


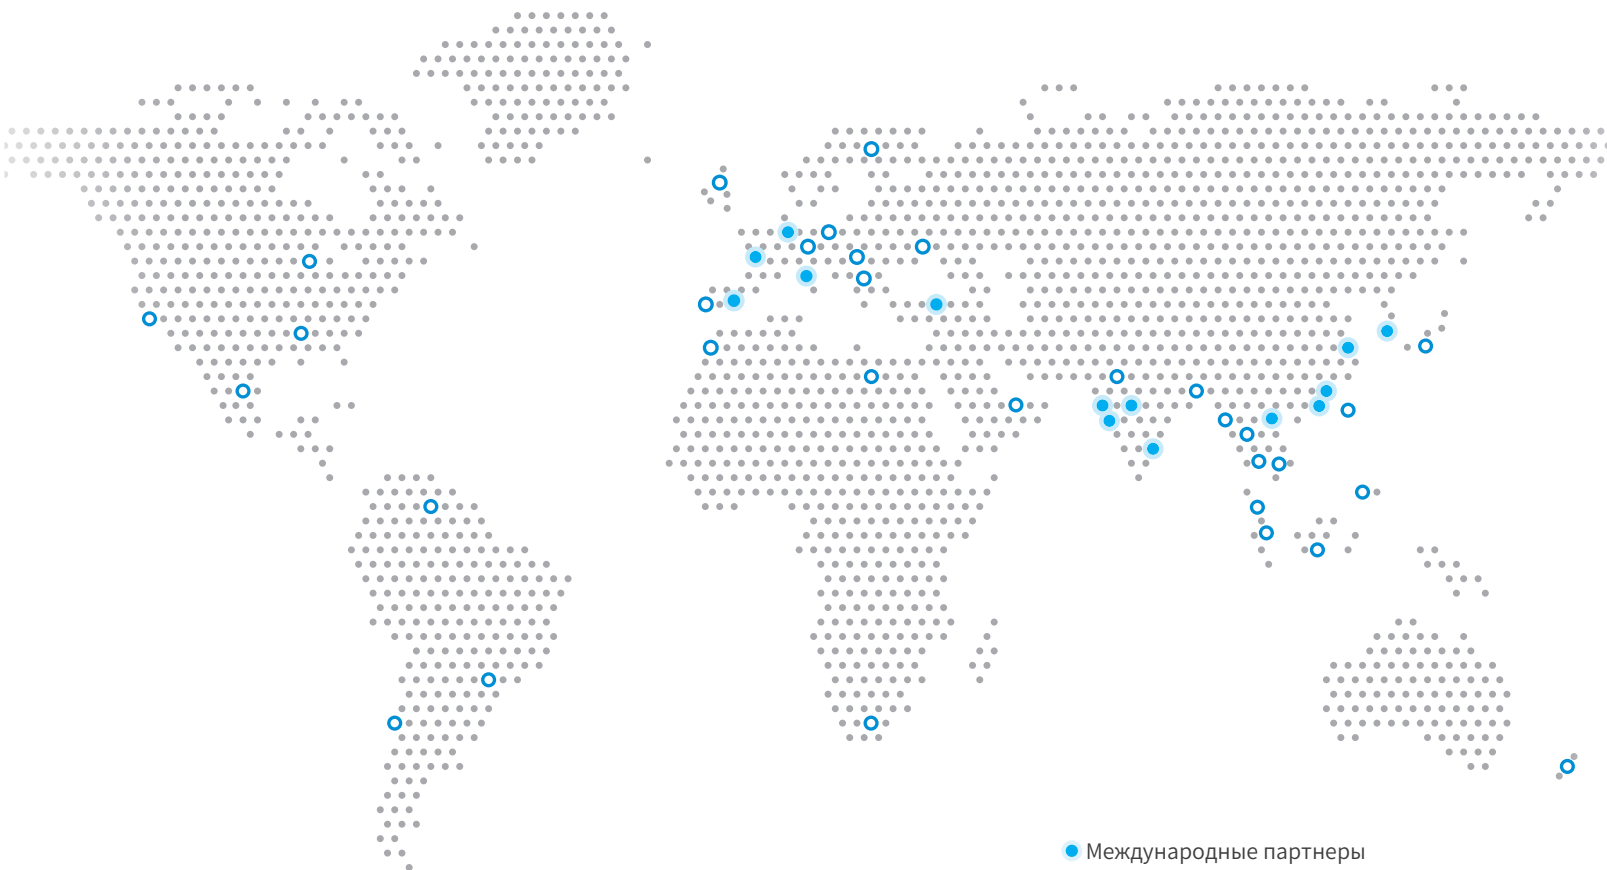

- Международные партнеры
- Inovance дистрибуции и обслуживанию

Развитие промышленных технологий ради лучшего мира

Европа

- Германия-Штутгарт**
☎ +49 (0) 7144 8990
✉ sales.de@inovance.eu
- Франция-Бордо**
☎ +33 (0) 5594 01050
✉ sales.fr@inovance.eu
- Испания-Барселона**
☎ +34 93 504 94 48
✉ sales.es@inovance.eu
- Италия-Милан**
☎ +39 (0) 2268 22318
✉ sales.it@inovance.eu

Турция-Стамбул

- ☎ +90 (216) 706 17 89
✉ sales.tr@inovance.eu

Азиатско-Тихоокеанский регион

Индия

- Ченнаи (головной офис) | ☎ +91 (0) 44 4380 0201
Ахмадабад | ☎ +91 794003 4272
Мумбаи | ☎ +91 22 4971 5883
Нью-Дели | ☎ +91 11 4165 4524

Сеть продаж
Калькутта, Бангалор, Пуна, Коимбатур, Хайдарабад, Ваходара, Джайпур

Южная Корея-Сеул

- ☎ +82 (0)2 3489 8850
✉ INOVANCEKR@inovance.eu

Китай

- Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.
Suzhou Inovance Technology Co. Ltd.
☎ 4000-300124 (within China)
✉ info@inovance.com
✉ service@inovance.com
САР Гонконг (Международный экспортный офис)
☎ +852 2751 6080
✉ info@inovance.eu
- Вьетнам - Ханой**
☎ +84 948118793
✉ tiendinh@inovance.com

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



INOVANCE

Общий HMI серии IT7000

Высокая функциональность и простота подключения,
интеграция с любой системой управления станком



- Размеры дисплеев:
4,3", 7", 10" и 15"

- Рейтинг IP65
(лицевая сторона)

- Встроенные порты Ethernet
и последовательные порты



EtherNet/IP™



OPC UA



IT7000 – гибкий человеко-машинный интерфейс



Функциональность

- Поддерживает удаленный доступ VNC через мобильные устройства
- График трендов и осциллограф для непрерывной выборки волн
- Поддержка нескольких языков



Программирование

- Удобное программное обеспечение для настройки ПК InoTouchPad (совместимо с Windows 10)
- Управление Javascript и Canvas для свободного графического рисования



Управление данными

- USB и карты micro SD для удобного управления данными
- Часы реального времени
- Ведет подробный учет исторических данных




Гибкое подключение

- Последовательный порт и/или Ethernet для автономного и многоустройственного сетевого взаимодействия
- Поддерживает продукцию широкого спектра сторонних производителей
- Поддержка протоколов OPC UA и Modbus RTU/TCP
- Готовность к IIoT: Реализация MQTT, легко подключается к любому серверу



Сканируйте для получения дополнительной информации

Пример архитектуры системы

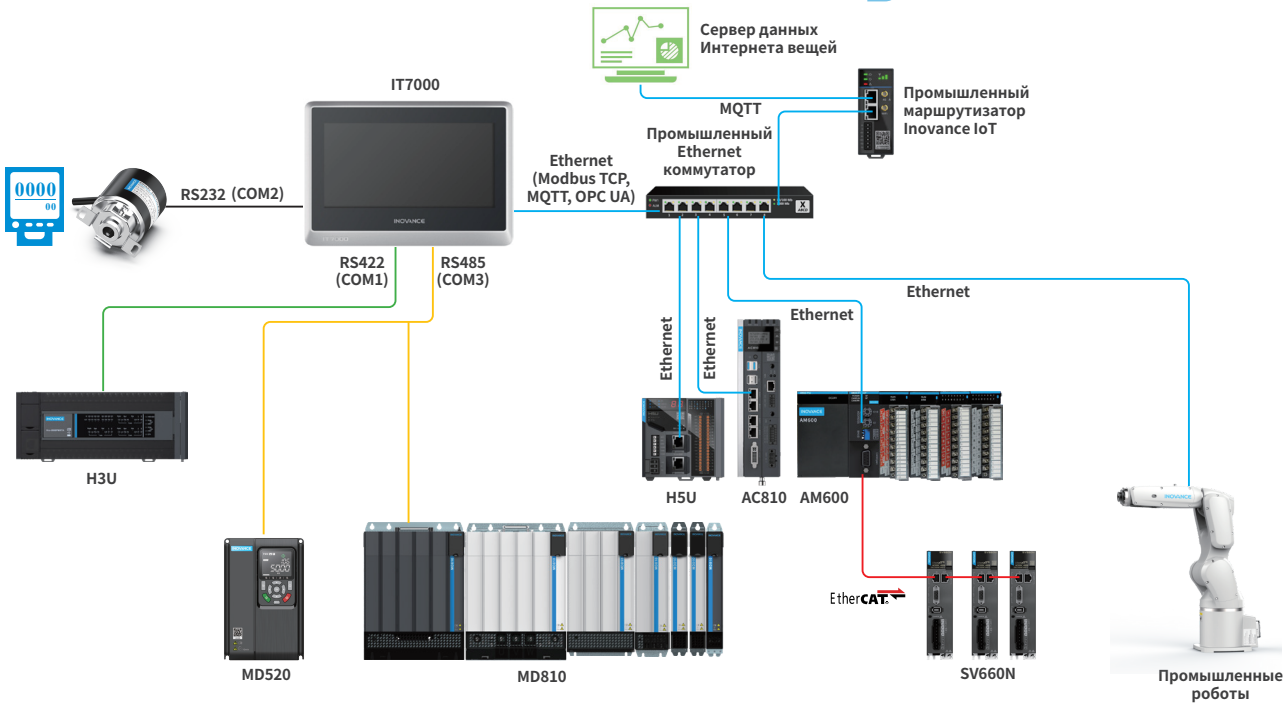


Технические характеристики


Модель	IT7043E-F01-INT	IT7070T-INT	IT7070E-INT	IT7100E-INT	IT7150E-INT
Внешний вид					
Размер дисплея	4,3"	7,0"	7,0"	10,1"	15,0"
Размеры Д×Ш×Г (мм)	128×102×35	200×146×35	200×146×35	271×146×36	368×295×53
Разрешение	480×272	800×400	800×480	1 024×600	1 024×768
Процессор	Cortex A8 600 МГц	Cortex A8 600 МГц	Cortex A8 600 МГц	Cortex A8 1 ГГц	Cortex A8 1 ГГц
RTC	✓	✓	✓	✓	✓
DRAM	128 МБ DDR3	128 МБ DDR3	128 МБ DDR3	256 МБ DDR3	256 МБ DDR3
Flash-память	128 МБ	128 МБ	128 МБ	256 МБ	256 МБ
Яркость (кд/м2)	400	350	350	350	300
Цвет дисплея	24-битный настоящий цвет				
Подсветка	LED				
Срок службы подсветки	30 000 часов	35 000 часов	35 000 часов	30 000 часов	50 000 часов
Интерфейс SD-карты	x	x	✓	✓	✓
Интерфейс USB-накопителя	x	Интерфейс USB-A×1			
USB-интерфейс загрузки	Интерфейс Mini USB-B×1				
Ethernet-интерфейс	✓	x	✓	✓	✓
Последовательный порт	COM1 (RS422/RS485) COM2 (RS232) COM3 (RS485)	COM1 (RS422/RS485), COM2 (RS232)	COM1 (RS422/RS485), COM2 (RS232), COM3 (RS485)		
Входное напряжение	24 В постоянного тока ± 20%				
Номинальный входной ток	250 мА	250 мА	250 мА	250 мА	800 мА
Аккумулятор	Литиевый аккумулятор, 3,0 В, 225 мА·ч				
IP-рейтинг панели	Передняя панель IP65, задняя крышка IP20				

Терминалы серии IT7000


IT7043E-F01

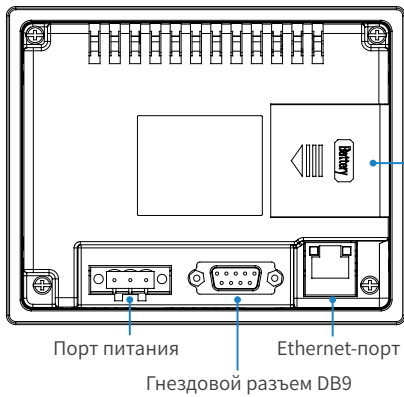

IT7150E

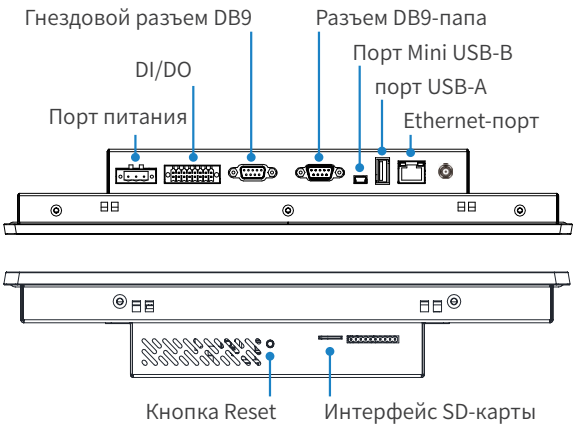

IT7070T, IT7070E и IT7100E



*Недоступно в IT7070T

