


## Omron CP1W-TS003

### Технические характеристики

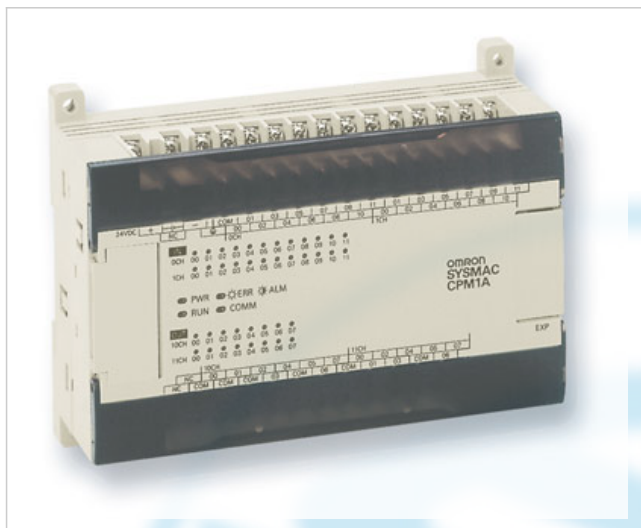

Цена: 0.00 руб.

Модуль расширения для контроллеров CP1, 4 входа термодпары J/K или 2 входа термодпары J/K + 2 аналоговых входа: 1-5V, 0-10V, 4-20mA, разрешение 1/12000

Скачать документацию, посмотреть полное описание, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron CP1W-TS003 вы можете на [странице продукта](#)

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Категория согл. EN 954-1                | В                   |
| Категория взрывобезопасности по пыли    | Нет (без)           |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень А           |
| Категория взрывобезопасности по газу    | Нет (без)           |
| Тип подключения                         | Винтовое соединение |
| Вход, напряжение                        | да                  |
| Выход, по напряжению                    | нет                 |
| Подходит для функций безопасности       | нет                 |
| Выход, по току                          | нет                 |
| Вход, ток                               | да                  |
| Вход, термодпара                        | да                  |
| Дополнит. исполнение (EX ib)            | нет                 |
| Дополнит. исполнение (EX ia)            | нет                 |
| Выходящий сигнал, конфигурируемый       | нет                 |
| Вход, резисторный термометр             | нет                 |
| Вход, резистор                          | нет                 |
| Входящий сигнал, конфигурируемый        | да                  |
| Конфигурируемые аналог. входы           | да                  |
| Конфигурируемые аналог. выходы          | нет                 |
| SIL согл. IEC 61508                     | 0                   |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Количество аналог. выходов | 0      |
| Количество аналог. входов  | 4      |
| Глубина                    | 50 мм  |
| Высота                     | 90 мм  |
| Ширина                     | 86 мм  |
| Разделение аналог. входов  | 14 бит |

