


## Omron CRT1-ROS08

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Удаленный терминал CompoNet. IP20, 8 выходов, реле

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron CRT1-ROS08 вы можете на [странице продукта](#).

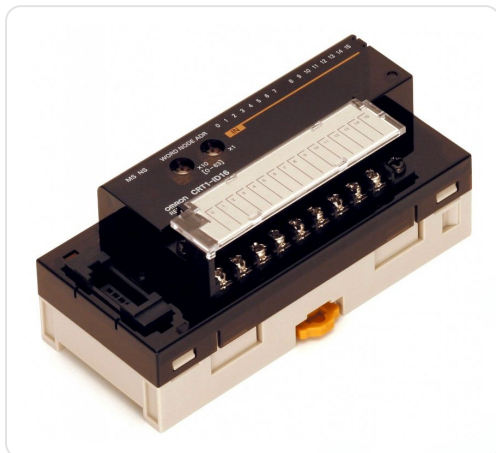

#### Параметры (68)

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Категория согл. EN 954-1                                       | В                   |
| Тип питающего напряжения                                       | DC (постоян.)       |
| Тип подключения                                                | Винтовое соединение |
| Степень защиты (IP)                                            | IP20                |
| Тип цифров. выхода                                             | Реле                |
| Тип выход. напряжения                                          | DC (постоян.)       |
| Категория взрывобезопасности по пыли                           | Нет (без)           |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1                        | Уровень А           |
| Категория взрывобезопасности по газу                           | Нет (без)           |
| Конфигурируемые цифров. выходы                                 | нет                 |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety                            | нет                 |
| Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | нет                 |
| Задатчик связей вводы/вывода                                   | нет                 |
| Конфигурируемые цифров. входы                                  | нет                 |
| Поддержка протокола KNX                                        | нет                 |
| Возможна защита выходов от короткого замыкания                 | нет                 |
| Системное комплектующее                                        | нет                 |
| Радиостандарт GSM                                              | нет                 |
| Поддержка протокола PROFINET CBA                               | нет                 |
| Монтаж на стену/непосредственная установка                     | нет                 |
| Поддержка протокола SafetyBUS p                                | нет                 |
| Поддержка протокола SUCONET                                    | нет                 |
| Поддержка протокола INTERBUS                                   | нет                 |
| Радиостандарт UMTS                                             | нет                 |
| Радиостандарт Bluetooth                                        | нет                 |
| Поддержка протокола Data-Highway                               | нет                 |

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Поддержка протокола DeviceNet                   | нет           |
| Поддержка протокола других шинных систем        | да            |
| Поддержка протокола CAN                         | нет           |
| С оптическим интерфейсом                        | нет           |
| Поддержка протокола PROFI-safe                  | нет           |
| Радиостандарт GPRS                              | нет           |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus         | нет           |
| Возможна установка спереди                      | нет           |
| Поддержка протокола PROFINET IO                 | нет           |
| Подходит для функций безопасности               | нет           |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | нет           |
| Поддержка протокола TCP/IP                      | нет           |
| Поддержка протокола MODBUS                      | нет           |
| Дополнит. исполнение (EX ib)                    | нет           |
| Поддержка протокола SERCOS                      | нет           |
| Поддержка протокола LON                         | нет           |
| Дополнит. исполнение (EX ia)                    | нет           |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety            | нет           |
| Поддержка протокола EtherNet/IP                 | нет           |
| Возможность монтажа на рейку                    | да            |
| Радиостандарт WLAN 802.11                       | нет           |
| Поддержка протокола PROFIBUS                    | нет           |
| Поддержка протокола ASI                         | нет           |
| Возможна сборка на полках/стойках               | нет           |
| Количество беспроводных HW-интерфейсов          | 0             |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet   | 0             |
| Количество параллельных HW-интерфейсов          | 0             |
| Количество HW-интерфейсов USB                   | 0             |
| Количество HW-интерфейсов TTY                   | 0             |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET              | 0             |
| Количество HW-интерфейсов RS-232                | 0             |
| Количество цифров. входов                       | 0             |
| Количество HW-интерфейсов RS-485                | 0             |
| SIL согл. IEC 61508                             | 0             |
| Количество HW-интерфейсов RS-422                | 0             |
| Количество цифров. выходов                      | 8             |
| Количество других HW-интерфейсов                | 1             |
| Глубина                                         | 57.6 мм       |
| Выход. ток                                      | 2 мА          |
| Высота                                          | 50 мм         |
| Ширина                                          | 115 мм        |
| Напряжение питания постоянн. тока (DC)          | 20.4...26.4 В |

