

Лист тех. данных

3RW4037-1TB05



Рисунок аналогичен

Устройство плавного пуска SIRIUS S2 63 A, 37 кВт/500 В, 40 °С 400–600 В AC, 24 В AC/DC, винтовые клеммы с термисторной защитой электродвигателя

Общие технические данные

торговая марка изделия		SIRIUS
комплектация изделия		
• встроенная контактная система шунтирования		Да
• тиристоры		Да
функция изделия		
• функция собственной защиты устройства		Да
• защита двигателя от перегрузки		Да
• анализ термисторной защиты двигателя		Да
• внешний сброс		Да
• регулируемый ограничитель тока		Да
• схема соединения соединения звездой с внутренним треугольником		Нет
компонент изделия выход для тормоза двигателя		Нет
напряжение развязки расчетное значение	V	600
степень загрязнения		3, согласно IEC 60947-4-2
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2		Q
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750		G

Силовая электроника

наименование изделия		Устройство плавного пуска
рабочий ток		
• при 40 °С расчетное значение	A	63
• при 50 °С расчетное значение	A	58
• при 60 °С расчетное значение	A	53
отдаваемая механическая мощность для трехфазного двигателя		
• при 400 В		
— при стандартной схеме соединения при 40 °С расчетное значение	kW	30
• при 500 В		
— при стандартной схеме соединения при 40 °С расчетное значение	kW	37
рабочая частота расчетное значение	Hz	50 ... 60
относительный отрицательный допуск рабочей частоты	%	-10
относительный положительный допуск рабочей частоты	%	10
рабочее напряжение при стандартной схеме соединения расчетное значение	V	400 ... 600
относительный отрицательный допуск рабочего	%	-15

напряжения при стандартной схеме соединения		
относительный положительный допуск рабочего	%	10
напряжения при стандартной схеме соединения		
мин. нагрузка [%]	%	20
регулируемый ток двигателя для защиты	A	26
двигателя от перегрузки мин. ном. значение		
длительный рабочий ток [% от I _e] при 40 °C	%	115
мощность потерь [Вт] при рабочем токе при 40 °C	W	12
при эксплуатации типичный		

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения оперативного напряжения питания		AC/DC
частота оперативного напряжения питания 1	Hz	50
расчетное значение		
частота оперативного напряжения питания 2	Hz	60
расчетное значение		
относительный отрицательный допуск частоты	%	-10
оперативного напряжения питания		
относительный положительный допуск частоты	%	10
оперативного напряжения питания		
оперативное напряжение питания 1 при		
переменном токе		
• при 50 Гц расчетное значение	V	24
• при 60 Гц расчетное значение	V	24
относительный отрицательный допуск	%	-15
оперативного напряжения питания при		
переменном токе при 50 Гц		
относительный положительный допуск	%	10
оперативного напряжения питания при		
переменном токе при 50 Гц		
относительный отрицательный допуск	%	-15
оперативного напряжения питания при		
переменном токе при 60 Гц		
относительный положительный допуск	%	10
оперативного напряжения питания при		
переменном токе при 60 Гц		
оперативное напряжение питания 1 при	V	24
постоянном токе расчетное значение		
относительный отрицательный допуск	%	-20
оперативного напряжения питания при		
постоянном токе		
относительный положительный допуск	%	20
оперативного напряжения питания при		
постоянном токе		
исполнение индикатора для сигнала ошибки		красный

Данные по механике

типоразмер блока управления двигателем		S2
ширина	mm	55
высота	mm	160
глубина	mm	170
вид креплений		Винтовое и защёлкивающееся крепление
монтажное положение		с дополнительным вентилятором: при вертикальной монтажной поверхности +/-90° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 22,5° откидываемый вперед и назад без дополнительного вентилатора: при вертикальной монтажной поверхности +/-10° поворотный, при вертикальной монтажной поверхности +/- 10° откидываемый вперед и назад
необходимое расстояние при последовательном монтаже		
• вверх	mm	60
• вбок	mm	30
• вниз	mm	40
длина кабеля макс.	m	300
число полюсов для главной цепи		3

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания		
• для главной цепи		винтовой зажим
• для цепи вспомогательного и оперативного тока		винтовой зажим

число размыкающих контактов для вспомогательных контактов		0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов		2
число переключающих контактов для вспомогательных контактов		1
вид подключаемых сечений проводов для главных контактов для рамной клеммы при использовании переднего клеммного соединения • однопроводной • тонкожильный с заделкой концов кабеля • многопроводной		2x (1,5 ... 16 мм²) 0,75 ... 25 мм² 0,75 ... 35 мм²
вид подключаемых сечений проводов для главных контактов для рамной клеммы при использовании заднего клеммного соединения • однопроводной • тонкожильный с заделкой концов кабеля • многопроводной		2x (1,5 ... 16 мм²) 1,5 ... 25 мм² 1,5 ... 35 мм²
вид подключаемых сечений проводов для главных контактов для рамной клеммы при использовании обоих клеммных соединений • однопроводной • тонкожильный с заделкой концов кабеля • многопроводной		2x (1,5 ... 16 мм²) 2x (1,5 ... 16 мм²) 2x (1,5 ... 25 мм²)
вид подключаемых сечений проводов для проводов американского калибра (AWG) для главных контактов для рамной клеммы • при использовании заднего клеммного соединения • при использовании переднего клеммного соединения • при использовании обоих клеммных соединений		16 ... 2 18 ... 2 2x (16 ... 2)
вид подключаемых сечений проводов для вспомогательных контактов • однопроводной • тонкожильный с заделкой концов кабеля		2x (0,5 ... 2,5 мм²) 2x (0,5 ... 1,5 мм²)
вид подключаемых сечений проводов для проводов американского калибра (AWG) • для вспомогательных контактов • для вспомогательных контактов тонкожильный с заделкой концов кабеля		2x (20 ... 14) 2x (20 ... 16)
Условия окружающей среды		
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря	m	5 000
экологическая категория • при транспортировке согласно МЭК 60721 • при хранении согласно МЭК 60721 • при эксплуатации согласно МЭК 60721		2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (макс. высота падения 0,3 м) 1K6 (с эпизодическим выпадением конденсата), 1C2 (без соляного тумана), 1S2 (попадание песка в устройства недопустимо), 1M4 3K6 (без образования льда, без оттаивания), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6
окружающая температура • при эксплуатации • при хранении	°C	-25 ... +60
ухудшение температуры	°C	-40 ... +80
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	°C	40
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP20
		с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		EMC



[Confirmation](#)





Test Certificates	Marine / Shipping	other
Special Test Certificate Type Test Certificates/Test Report	  	Confirmation

Railway
Vibration and Shock Confirmation

Номинальная нагрузка UL/CSA		
отдаваемая механическая мощность \[л. с.] для 3-фазного электродвигателя		
• при 460/480 В — при стандартной схеме соединения при 50 °C расчетное значение • при 575/600 В — при стандартной схеме соединения при 50 °C расчетное значение	hp	40
	hp	50
нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL		B300 / R300

Дополнительная информация
Simulation Tool for Soft Starters (STS) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917
Информация об упаковке Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...) https://www.siemens.com/ic10
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов) https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RW4037-1TB05
Онлайн-генератор Cax http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4037-1TB05
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW4037-1TB05
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4037-1TB05&lang=en

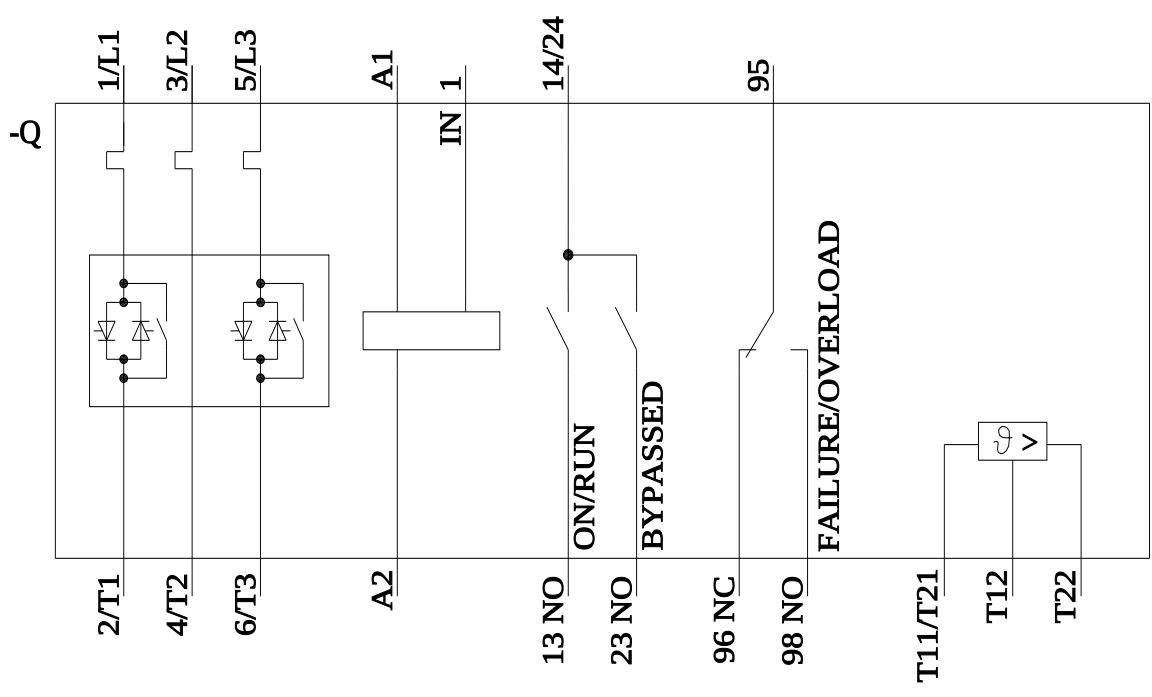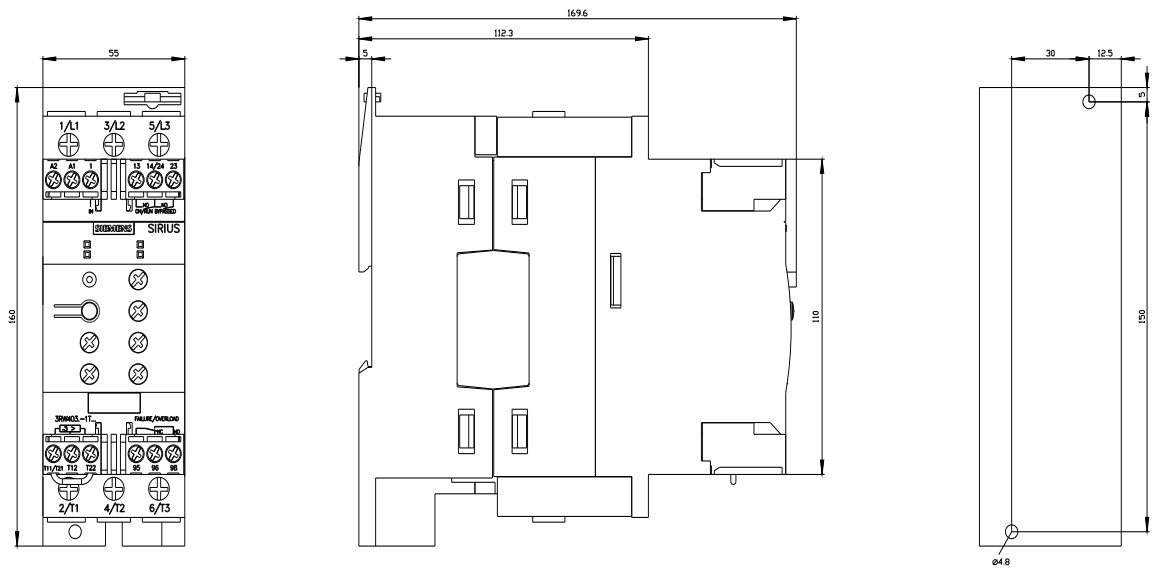

последнее изменение:

28.10.2022