

Лист тех. данных

3SF1124-1LA00-1BA2



Базовый выключатель без приводной головки металлический корпус, ширина 56 мм ASIsafe встроено Состояние AS-i: 1:F-IN1, 2:F-IN2 3:AS-i/FAULT Контакты мгновенного действия 1 НЗ со штекером M12 4-пол. Канал 1 на НЗ, канал 2 на гнездовой контакт M12 справа

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия
заводской номер изделия
• базового выключателя, входящего в комплект поставки
пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS
Механические защитные выключатели
3SF11
[3SF1124-1LA00-1BA2](#)
Да

Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие	Да
напряжение развязки расчетное значение	30 V
степень загрязнения	класс 3
выдерживаемое импульсное напряжение	0,8 kV
расчетное значение	
степень защиты IP	IP66/IP67
ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27	30g / 11 мс
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6	0,35 мм / 5г
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	15 000 000
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	B
принцип действия	механический
воспроизводимость	0,1 mm
Директива RoHS (дата)	03/01/2017
профиль ведомого интерфейса AS	0.B.F
код ID1	F (шестигр., перем. 0...F)
длина датчика	99,7 mm
ширина датчика	56 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура	-25 ... +60 °C
• при эксплуатации	-40 ... +80 °C
• при хранении	механический
исполнение коммутационного контакта	2
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	

Корпус

конструкция корпуса	параллелепипед, широкий
материал корпуса	металл
покрытие корпуса	катафорезная окраска
исполнение корпуса согласно норме	Нет

Головка привода

исполнение функции коммутации	принудительный размыкатель
принцип коммутации	элементы мгновенного выключателя
число коммутационных контактов противоаварийный	1
исполнение штекерного разъема	штекер M12, 4-полюсный: штырек 1= ASI+ , штырек 2=свободен, штырек 3= ASI- , штырек 4= свободен

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение	любой
вид креплений	винтовое крепление

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания	штекер M12
----------------------------	------------

Напряжение питания

тип напряжения напряжения питания опционального светодиодного индикатора	Постоянный ток
напряжение питания	24 V
• светодиода	ASIsafe через штекер M12, канал 2 с последующим выводом на гнездо M12, справа
исполнение интерфейса для противоаварийной связи	

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SF1124-1LA00-1BA2>

Онлайн-генератор Cax




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SF1124-1LA00-1BA2>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SF1124-1LA00-1BA2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SF1124-1LA00-1BA2&lang=en

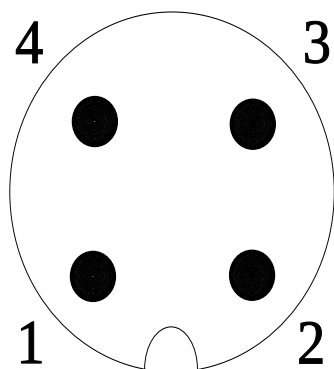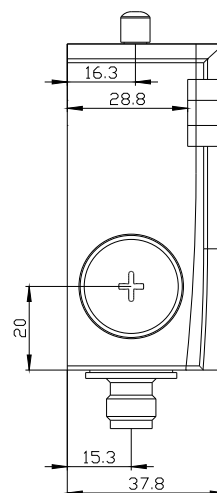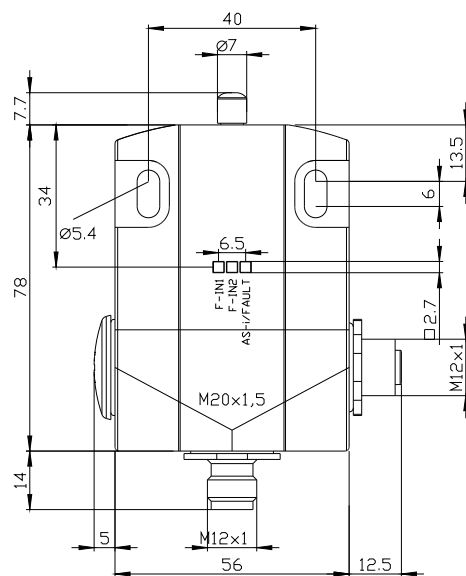

1	→	ASI +
2	→	n. c.
3	→	ASI -
4	→	n. c.

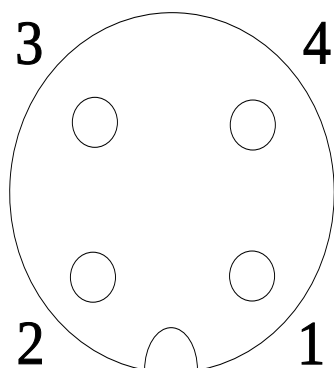

1	→	Ch 2
2	→	Ch 2
3	→	n. c.
4	→	n. c.

последнее изменение:

26.01.2022 [↗](#)