

Лист тех. данных

3SK1112-2BB40



Предохранительное устройство SIRIUS Базовое устройство, стандартная серия электронные цепи размыкания 2 разблокирующие цепи плюс 1 сигнальная цепь $U_s = 24 \text{ В DC}$ Пружинная клемма (Push-In)

торговая марка изделия
категория изделия
наименование изделия
исполнение изделия

SIRIUS
Приборы для защитного отключения
коммутационное устройство безопасности
электронные цепи размыкания

Общие технические данные

степень защиты IP корпуса
защита от прикосновения к токоведущим частям
напряжение развязки расчетное значение
окружающая температура

- при хранении
- при эксплуатации

давление воздуха согласно SN 31205
относительная атмосферная влажность при эксплуатации
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6
ударопрочность
выдерживаемое импульсное напряжение
расчетное значение
излучение электромагнитных помех
электромагнитная обстановка на объекте

IP20
с защитой пальцев рук
50 V
-40 ... +80 °C
-25 ... +60 °C
90 ... 106 kPa
10 ... 95 %
4 000 m; показатели дерейтинга указаны в памятке изделия 109792701
5 ... 500 Hz: 0,75 mm
10Г / 11 мс
800 V
IEC 60947-5-1, класс A
Данное изделие не подходит для окружения класса A. При бытовом использовании это устройство может вызывать нежелательные радиопомехи. В таком случае пользователь обязан принять необходимые меры.

категория перенапряжения
степень загрязнения
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
мощность потерь [Вт] макс.
число входов датчиков 1- или 2-канальный
исполнение каскадирования
исполнение безопасного монтажа
электропроводки входов
характеристика изделия с защитой от перекрестного замыкания
уровень полноты безопасности (SIL)

- согласно МЭК 62061
- согласно МЭК 61508

уровень эффективности защиты (PL)

- согласно ISO 13849-1

категория согласно EN ISO 13849-1
доля безопасных отказов (SFF)
PFHD при высокой приоритетности запроса

3
3
F
2 W
1
да
одно- двухканальный
Да
3
3
е
4
99 %
1E-9 1/h

согласно EN 62061	
PFDavg при низкой приоритетности запроса	7E-6
согласно МЭК 61508	
значение T1 для интервала между контрольными	20 a
испытаниями или сроком службы согласно	
МЭК 61508	
отказоустойчивость аппаратных средств (HFT)	1
согласно МЭК 61508	
тип защитного устройства согласно МЭК 61508-2	тип B

Входы/ Выходы

число выходов как контактный коммутационный элемент	
как замыкающий контакт	
— противоаварийный с мгновенным срабатыванием	0
— противоаварийный с задержкой срабатывания	0
число выходов как бесконтактный полупроводниковый коммутационный элемент	
противоаварийный	
— с мгновенным срабатыванием	2
для функции сигнализации с мгновенным срабатыванием	1
категория останова согласно DIN EN 60204-1	0
исполнение входа	
каскадный вход/ оперативная коммутация	Да
вход обратной связи	Да
пусковой вход	Да
исполнение разъема питания втычной цоколя	Нет
частота коммутации макс.	2 000 1/h
коммутационная способность по току	
полупроводниковых выходов при DC-13 при 24 В	2 А
исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты замыкающих контактов релейных выходов от коротких замыканий требуется	не требуется
длина кабеля	
при медном проводе сечением 1,5 мм² и 150 нФ/км на каждую цепь датчика макс.	4 000 m
время включения при автоматическом пуске	
при постоянном токе макс.	85 ms
время включения при автоматическом пуске после отказа сети	
типичный	6 500 ms
макс.	6 500 ms
время включения при контролируемом пуске	
макс.	85 ms
время задержки отпускания после размыкания цепей безопасности типичный	40 ms
время повторной готовности после размыкания цепей безопасности типичный	30 ms
время повторной готовности после отказа сети типичный	6,5 s
длительность импульса	
на входе датчика мин.	60 ms
на входе кнопки ВКЛ. мин.	0,15 s

Цепь тока управления/ управление

тип напряжения оперативного напряжения питания	Постоянный ток
оперативное напряжение питания	
при постоянном токе	
— расчетное значение	24 V
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки	
при постоянном токе	0,8 ... 1,2

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение	любой
необходимое расстояние до заземленных	5 mm

компонентов вбок	
вид креплений	Винтовое и защёлкивающееся крепление
ширина	22,5 mm
высота	100 mm
глубина	91,6 mm

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания	пружинная клемма (Push-In)
вид подключаемых сечений проводов	
• однопроводной	1x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,5 ... 1,5 мм²)
• тонкожильный	
— с заделкой концов кабеля	1x (0,5 ... 1,0 мм²), 2x (0,5 ... 1,0 мм²)
— без заделки концов кабеля	1x (0,5 ... 1,5 мм²), 2x (0,5 ... 1,5 мм²)
вид подключаемых сечений проводов для проводов американского калибра (AWG)	
• однопроводной	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)
• многопроводной	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)

Продуктивная функция

функция изделия параметризуемый	Датчик с нулевым потенциалом/потенциальный датчик, контролируемый пуск/автоматический пуск, 1-канальное/2-канальное подключение датчика, распознавание перекрестного замыкания, испытание пуска
пригодность к применению модульный соединитель 3ZY12	Нет
пригодность к взаимодействию устройство управления прессом	Нет
пригодность к использованию	
• защитный выключатель	Да
• контроль беспотенциальных датчиков	Да
• контроль потенциальных датчиков	Да
• контроль магнитных выключателей	Да
• противоаварийные электрические цепи	Да

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC
--------------------------	-----



[Confirmation](#)



Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

[Type Examination Certificate](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SK1112-2BB40>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SK1112-2BB40>



Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SK1112-2BB40>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SK1112-2BB40&lang=en

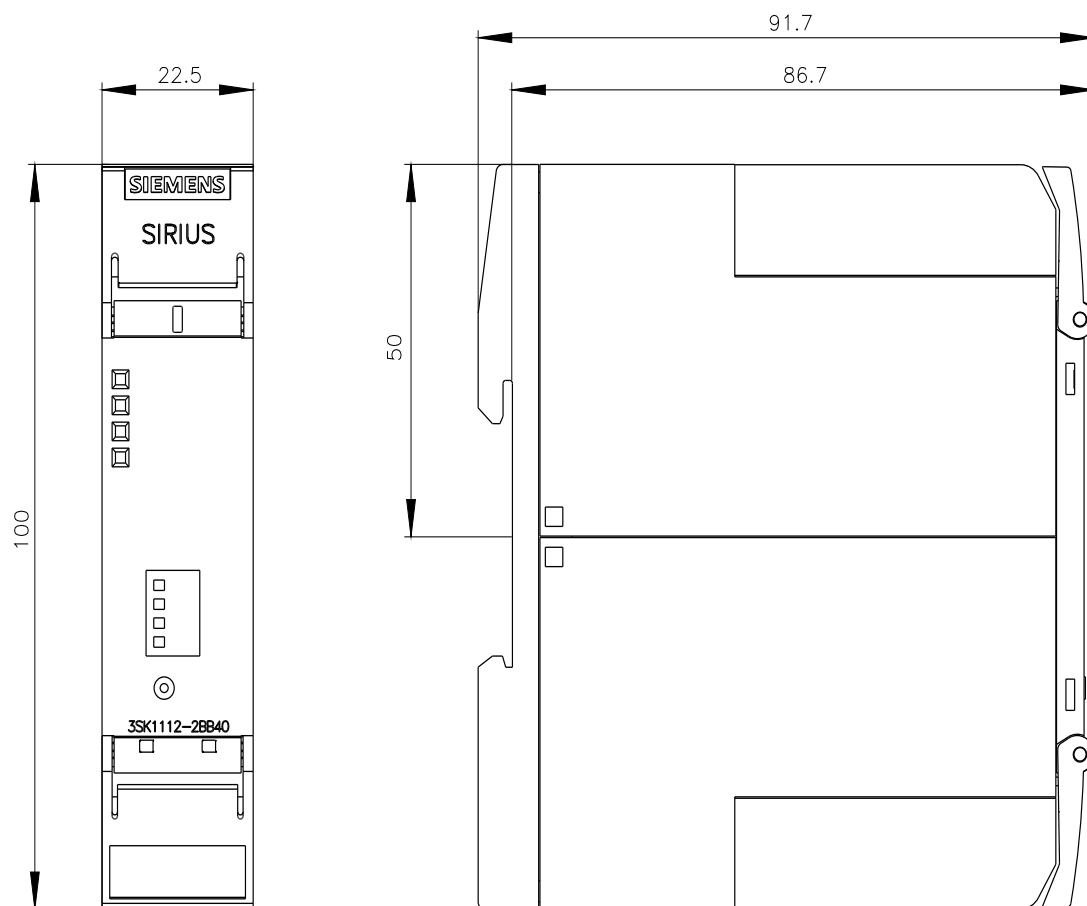

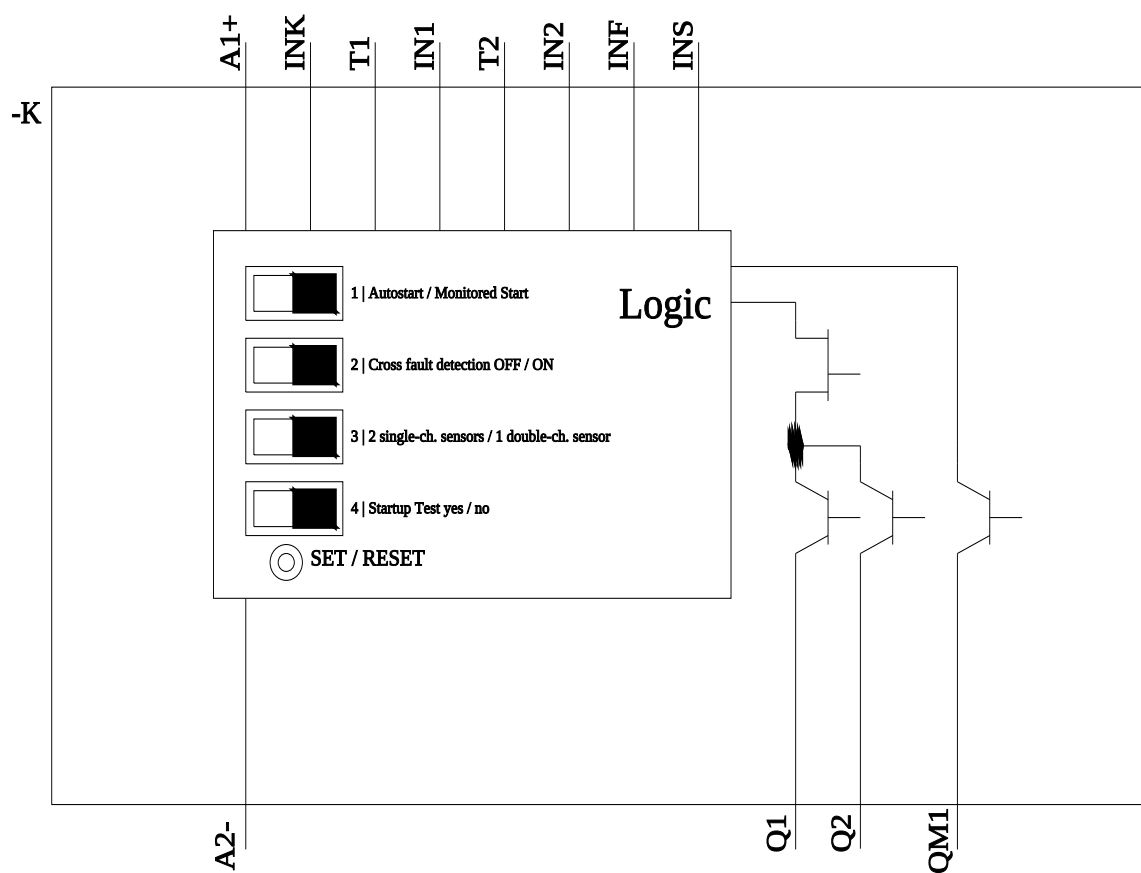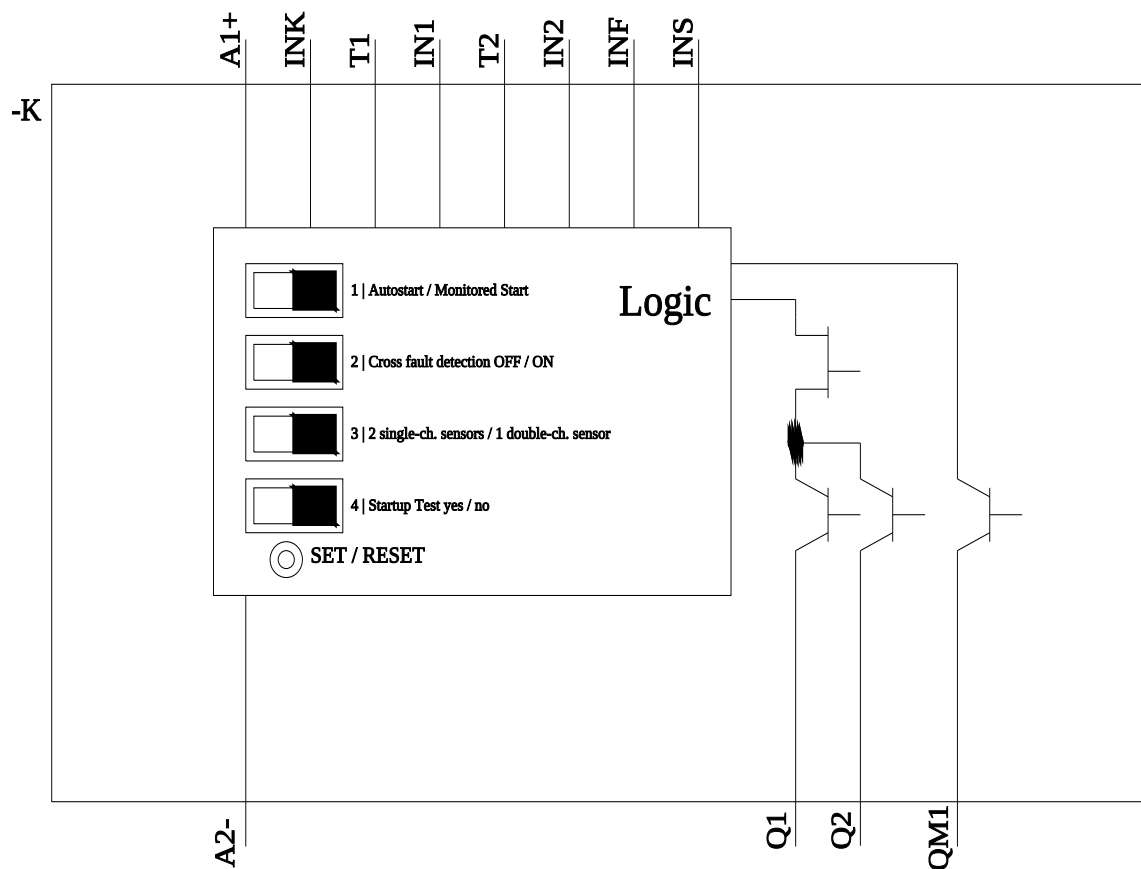

последнее изменение:

29.09.2022