



Предохранительное устройство SIRIUS Расширение выхода 3RO
Питание, при разблокирующие цепи реле 3 замыкающих контакта
плюс сигнальная цепь реле, 1 размыкающий контакт $U_s = 115 \text{ В AC}$
Винтовой зажим

торговая марка изделия
категория изделия
наименование изделия
исполнение изделия

SIRIUS
Приборы для защитного отключения
расширение выхода
Размыкающие цепи реле

Общие технические данные

степень защиты IP корпуса
защита от прикосновения к токоведущим частям
напряжение развязки расчетное значение
окружающая температура

- при хранении
- при эксплуатации

давление воздуха согласно SN 31205
относительная атмосферная влажность при эксплуатации
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.
вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6
ударопрочность
выдерживаемое импульсное напряжение
расчетное значение
излучение электромагнитных помех
электромагнитная обстановка на объекте

категория перенапряжения
степень загрязнения
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009
мощность потерь [Вт] макс.
уровень полноты безопасности (SIL) согласно МЭК 62061
уровень полноты безопасности (SIL) согласно МЭК 61508
уровень эффективности защиты (PL) согласно ISO 13849-1
категория согласно EN ISO 13849-1
PFHD при высокой приоритетности запроса согласно EN 62061
PFDavg при низкой приоритетности запроса согласно МЭК 61508
значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508

IP20
с защитой пальцев рук
300 V
-40 ... +80 °C
-25 ... +60 °C
900 ... 1 060 hPa
10 ... 95 %
4 000 m; показатели дерейтинга указаны в памятке изделия 109792701
5 ... 500 Hz: 0,75 mm
5g / 10 ms
4 000 V
IEC 60947-5-1, IEC 61000
Этот продукт подходит для окружения Class B и может также использоваться в домашнем окружении.
3
3
F
F
4 W
3
3
e
4
1E-9 1/h
1E-6
20 a

отказоустойчивость аппаратных средств (HFT) согласно МЭК 61508	1
тип защитного устройства согласно МЭК 61508-2	тип А
Входы/ Выходы	
число выходов как контактный коммутационный элемент	
- как размыкающий контакт — для функции сигнализации с задержкой срабатывания — для цепи обратной связи с мгновенным срабатыванием — противоаварийный с мгновенным срабатыванием — противоаварийный с задержкой срабатывания - как замыкающий контакт — для функции сигнализации с мгновенным срабатыванием — для функции сигнализации с задержкой срабатывания — противоаварийный с мгновенным срабатыванием — противоаварийный с задержкой срабатывания	0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
число выходов как бесконтактный полупроводниковый коммутационный элемент	
- для функции сигнализации — с задержкой срабатывания	0 0
категория останова согласно DIN EN 60204-1	0
исполнение разъема питания втычной цоколя	Нет
частота коммутации макс.	360 1/h
коммутационная способность по току замыкающих контактов релейных выходов	
- при DC-13 — при 24 В — при 115 В — при 230 В - при AC-15 — при 24 В — при 115 В — при 230 В	6 А 1,1 А 0,55 А 10 А 10 А 10 А 10 А
тепловой ток контактного коммутационного элемента макс.	10 А
суммарный ток макс.	30 А
рабочий ток при 17 В мин.	5 mA
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	10 000 000
макс. допустимое напряжение для безопасного разъединения между электронным вычислительным блоком и размыкающей цепью согласно EN 60947-1	300 V
исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты замыкающих контактов релейных выходов от коротких замыканий требуется	gL/gG: 16 А или переключатель LS тип А: 6 А или переключатель LS тип В: 4 А или переключатель LS тип С: 4 А
время включения при автоматическом пуске	
- типичный - при переменном токе макс.	10 ms 15 ms
время включения при автоматическом пуске после отказа сети	
- типичный - макс.	10 ms 15 ms
время задержки отпущения при отказе сети	
- типичный - макс.	15 ms 15 ms
время повторной готовности после отказа сети типичный	0 s
Цепь тока управления/ управление	

тип напряжения оперативного напряжения питания	Переменный ток
частота оперативного напряжения питания	50 Hz 60 Hz
• 1 расчетное значение • 2 расчетное значение	
оперативное напряжение питания	
• при переменном токе — при 50 Гц — расчетное значение — при 60 Гц — расчетное значение	115 V 115 V
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки	
• при переменном токе — при 50 Гц — при 60 Гц	0,85 ... 1,1 0,85 ... 1,1

Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение	на горизонтальной монтажной шине
необходимое расстояние до заземленных компонентов вбок	5 mm
необходимое расстояние при последовательном монтаже вбок	0 mm
вид креплений	Винтовое и защёлкивающееся крепление
ширина	90 mm
высота	100 mm
глубина	121,6 mm

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания	винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов	
• однопроводной • тонкожильный — с заделкой концов кабеля	1x (0,5 – 4,0 мм²), 2 x (0,5 – 2,5 мм²) 1x (0,5 ... 2,5 мм²), 2x (0,5 ... 1,5 мм²)
вид подключаемых сечений проводов для проводов американского калибра (AWG)	
• однопроводной	1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)

Продуктивная функция

пригодность к применению модульный соединитель 3ZY12	Нет
пригодность к использованию	
• противоаварийные электрические цепи	Да

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия	
• допуск TÜV • допуск UL	Да Да

General Product Approval

EMC



[Confirmation](#)



Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

[Type Examination Certificate](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other	Railway
-------------------	-------	---------



[Confirmation](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SK1213-1AJ20>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SK1213-1AJ20>



Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SK1213-1AJ20>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SK1213-1AJ20&lang=en

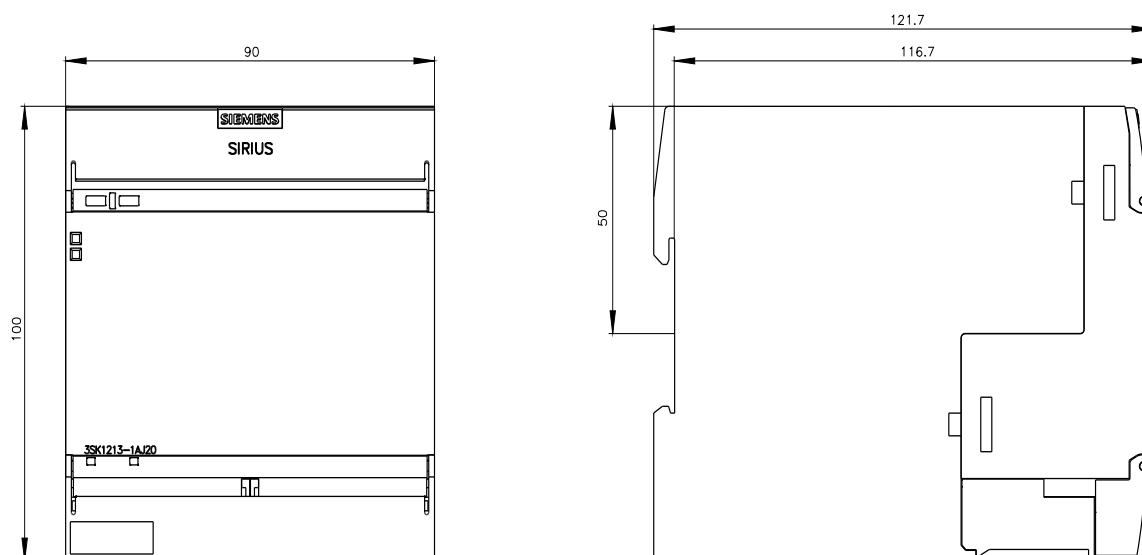

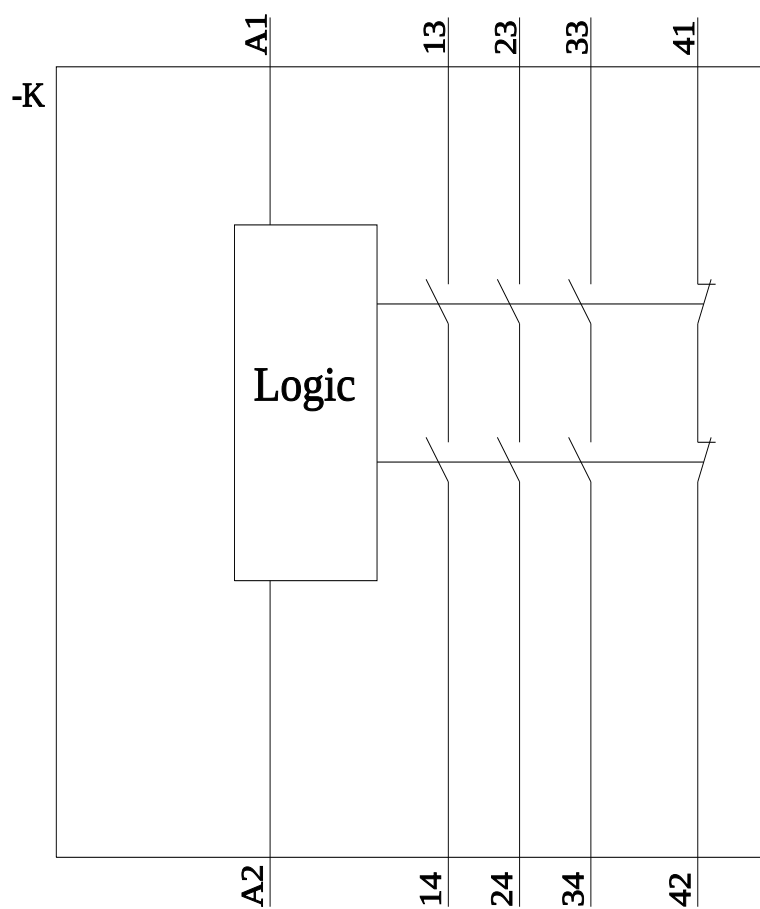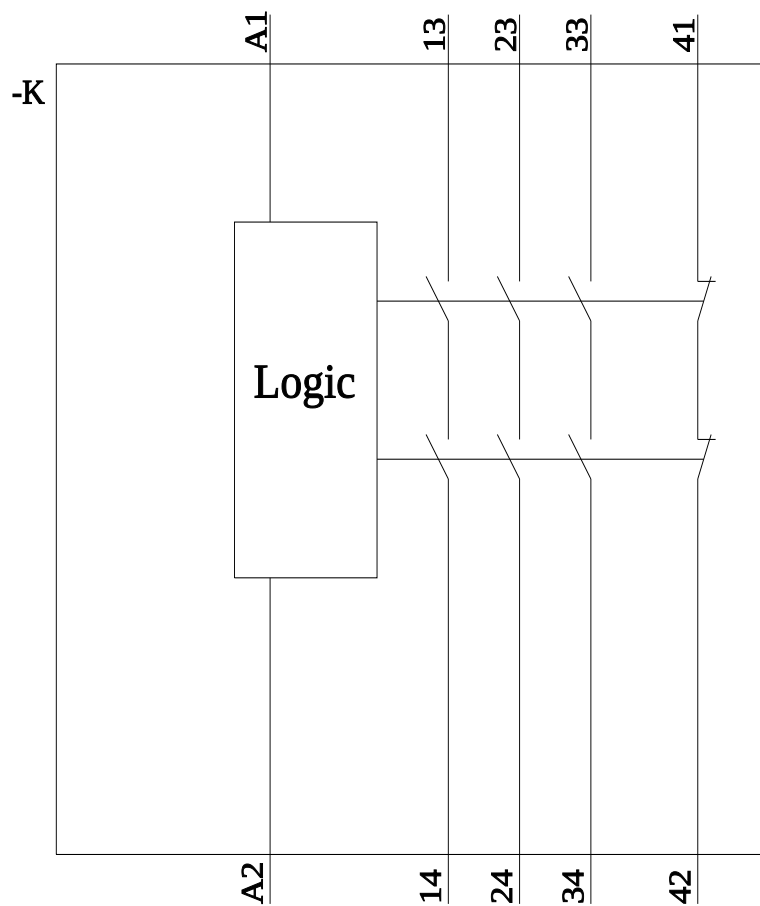

последнее изменение:

01.08.2022 