


## Лист тех. данных

## 3TC5617-0BP0

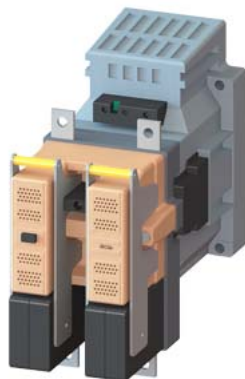

Контактор, типоразмер 12, 2-полюсн., DC-3 и 5, 400 A Выключатель вспомогательных цепей 22 (2 НО + 2 НЗ) 230 В AC, 50 Гц, 277 В, 60 Гц работа на переменном токе работа на переменном токе

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| наименование изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Контактор                        |
| наименование типа изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ЗТС                              |
| <b>Общие технические данные</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| типоразмер контактора                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12                               |
| дополнение изделия                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Нет                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• функциональный модуль связи</li> <li>• вспомогательный выключатель</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | Да                               |
| напряжение развязки расчетное значение                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 V                          |
| макс. допустимое напряжение для безопасного разъединения между катушкой и главными контактами согласно EN 60947-1                                                                                                                                                                                                  | 660 V                            |
| ударопрочность при прямоугольном импульсе                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при переменном токе</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | 12g / 5 ms, 5,6g / 10 ms         |
| механический срок службы (коммутационных циклов)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• контактора типичный</li> <li>• контактора с насаженным блоком вспомогательных выключателей типичный</li> </ul>                                                                                                                                                            | 10 000 000<br>10 000 000         |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009                                                                                                                                                                                                                                                                 | Q                                |
| Директива RoHS (дата)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05/01/2012                       |
| <b>Условия окружающей среды</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| окружающая температура                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при эксплуатации</li> <li>• при хранении</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | -25 ... +55 °C<br>-50 ... +80 °C |
| относительная атмосферная влажность мин.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 %                             |
| относительная атмосферная влажность при 55 °C согласно МЭК 60068-2-30 макс.                                                                                                                                                                                                                                        | 95 %                             |
| <b>Цепь главного тока</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| число полюсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                |
| число полюсов для главной цепи                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                |
| число замыкающих контактов для главных контактов                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                |
| число размыкающих контактов для главных контактов                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                |
| тип напряжения                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | пост. ток                        |
| рабочий ток                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• при 1 токопроводящей дорожке при DC-1 <ul style="list-style-type: none"> <li>— при 24 В расчетное значение</li> <li>— при 110 В расчетное значение</li> <li>— при 220 В расчетное значение</li> </ul> </li> <li>• при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-1</li> </ul> | 400 A<br>400 A<br>400 A          |

|                                                                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| — при 24 В расчетное значение                                                                                                           | 400 A          |
| — при 110 В расчетное значение                                                                                                          | 400 A          |
| — при 220 В расчетное значение                                                                                                          | 400 A          |
| — при 440 В расчетное значение                                                                                                          | 400 A          |
| — при 600 В расчетное значение                                                                                                          | 400 A          |
| — при 750 В расчетное значение                                                                                                          | 400 A          |
| <b>• при 1 токопроводящей дорожке при DC-3 при DC-5</b>                                                                                 |                |
| — при 24 В расчетное значение                                                                                                           | 220 A          |
| — при 110 В расчетное значение                                                                                                          | 220 A          |
| — при 220 В расчетное значение                                                                                                          | 400 A          |
| <b>• при 2 токопроводящих дорожках в ряд при DC-3 при DC-5</b>                                                                          |                |
| — при 24 В расчетное значение                                                                                                           | 400 A          |
| — при 110 В расчетное значение                                                                                                          | 400 A          |
| — при 220 В расчетное значение                                                                                                          | 400 A          |
| — при 440 В расчетное значение                                                                                                          | 400 A          |
| — при 600 В расчетное значение                                                                                                          | 400 A          |
| — при 750 В расчетное значение                                                                                                          | 400 A          |
| <b>рабочая мощность</b>                                                                                                                 |                |
| <b>• при DC-1</b>                                                                                                                       |                |
| — при 110 В расчетное значение                                                                                                          | 44 kW          |
| — при 220 В расчетное значение                                                                                                          | 88 kW          |
| — при 440 В расчетное значение                                                                                                          | 176 kW         |
| — при 750 В расчетное значение                                                                                                          | 300 kW         |
| <b>• при DC-3 при DC-5</b>                                                                                                              |                |
| — при 110 В расчетное значение                                                                                                          | 35 kW          |
| — при 220 В расчетное значение                                                                                                          | 70 kW          |
| — при 440 В расчетное значение                                                                                                          | 140 kW         |
| — при 600 В расчетное значение                                                                                                          | 200 kW         |
| — при 750 В расчетное значение                                                                                                          | 250 kW         |
| <b>частота коммутации</b>                                                                                                               |                |
| <b>• при DC-1 макс.</b>                                                                                                                 | 1 000 1/h      |
| <b>• при DC-3 макс.</b>                                                                                                                 | 600 1/h        |
| <b>• при DC-5 макс.</b>                                                                                                                 | 600 1/h        |
| <b>Цепь тока управления/ управление</b>                                                                                                 |                |
| <b>тип напряжения оперативного напряжения питания</b>                                                                                   | Переменный ток |
| <b>оперативное напряжение питания при переменном токе</b>                                                                               |                |
| <b>• при 50 Гц расчетное значение</b>                                                                                                   | 230 V          |
| <b>• при 60 Гц расчетное значение</b>                                                                                                   | 277 V          |
| <b>коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе</b> |                |
| <b>• при 50 Гц</b>                                                                                                                      | 0,8 ... 1,1    |
| <b>полная начальная пусковая мощность электромагнитной катушки при переменном токе</b>                                                  | 1 780 VA       |
| <b>• при 50 Гц</b>                                                                                                                      | 1 780 VA       |
| <b>• при 60 Гц</b>                                                                                                                      | 2 140 VA       |
| <b>коэффициент мощности, индуктивный при начальной пусковой мощности</b>                                                                | 0,3            |
| <b>• при 50 Гц</b>                                                                                                                      | 0,3            |
| <b>• при 60 Гц</b>                                                                                                                      | 0,3            |
| <b>полная мощность удержания электромагнитной катушки при переменном токе</b>                                                           | 121 VA         |
| <b>• при 50 Гц</b>                                                                                                                      | 121 VA         |
| <b>• при 60 Гц</b>                                                                                                                      | 140 VA         |
| <b>коэффициент мощности, индуктивный при мощности удержания катушки</b>                                                                 | 0,22           |
| <b>• при 50 Гц</b>                                                                                                                      | 0,22           |
| <b>• при 60 Гц</b>                                                                                                                      | 0,29           |
| <b>длительность электрической дуги</b>                                                                                                  | 20 ... 30 ms   |
| <b>Вспомогательный контур</b>                                                                                                           |                |
| <b>число размыкающих контактов для вспомогательных контактов</b>                                                                        | 2              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>с мгновенным срабатыванием</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                  |
| <b>число замыкающих контактов для вспомогательных контактов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>с мгновенным срабатыванием</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                  |
| число переключающих контактов для вспомогательных контактов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                  |
| <b>цифровой и буквенный идентификатор коммутационных элементов</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22                                                                                                                                                                                 |
| рабочий ток при AC-12 макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 A                                                                                                                                                                               |
| <b>рабочий ток при AC-15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 230 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,6 A                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 400 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,6 A                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 500 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,5 A                                                                                                                                                                              |
| <b>рабочий ток при DC-12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 24 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 A                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 48 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 A                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 60 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 A                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 110 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 A                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 125 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 A                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 220 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 A                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 600 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,4 A                                                                                                                                                                              |
| <b>рабочий ток при DC-13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 24 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 A                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 48 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 A                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 60 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 A                                                                                                                                                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 110 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,4 A                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 125 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,1 A                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 220 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,1 A                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при 600 В расчетное значение</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,21 A                                                                                                                                                                             |
| <b>Номинальная нагрузка UL/CSA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| <b>нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A600 / P600                                                                                                                                                                        |
| <b>защита от коротких замыканий</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| <b>исполнение плавкой вставки предохранителя</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>для защиты от коротких замыканий главной цепи <ul style="list-style-type: none"> <li>при типе координации 1 требуется</li> <li>при типе координации 2 требуется</li> </ul> </li> <li>для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется</li> </ul>                                                                                                                                                                          | 2 x 3NE1330-4D (315 A) параллельн. (750 В, 12 кА)<br>2 x 3NE1330-4D (315 A) параллельн. (750 В, 12 кА)<br>gG: 16 A (500 В, 1 кА)                                                   |
| <b>Монтаж/ крепление/ размеры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
| <b>монтажное положение</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | При вертикальном уровне монтажа +/-22,5° поворота, при вертикальном уровне монтажа +/- 22,5° откидывается вперед и назад; вертикальное положение, на горизонтальном уровне монтажа |
| <b>вид креплений</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | винтовое крепление                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>последовательный монтаж</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Да                                                                                                                                                                                 |
| <b>высота</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 281 mm                                                                                                                                                                             |
| <b>ширина</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160 mm                                                                                                                                                                             |
| <b>глубина</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 255 mm                                                                                                                                                                             |
| <b>необходимое расстояние</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при последовательном монтаже <ul style="list-style-type: none"> <li>вперед</li> <li>назад</li> <li>вверх</li> <li>вниз</li> <li>вбок</li> </ul> </li> <li>до заземленных компонентов <ul style="list-style-type: none"> <li>вперед</li> <li>назад</li> <li>вверх</li> <li>вбок</li> <li>вниз</li> </ul> </li> <li>до компонентов, находящихся под напряжением <ul style="list-style-type: none"> <li>вперед</li> <li>назад</li> </ul> </li> </ul> | 25 mm<br>0 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>100 mm<br>0 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>10 mm<br>100 mm<br>0 mm                                                                            |

|         |       |
|---------|-------|
| — вверх | 10 mm |
| — вниз  | 10 mm |
| — вбок  | 10 mm |

#### Подсоединения/ клеммы

|                                                 |                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>исполнение разъема питания</b>               | винтовой зажим                     |
| • для главной цепи                              | винтовой зажим                     |
| • для цепи вспомогательного и оперативного тока | винтовой зажим                     |
| <b>вид подключаемых сечений проводов</b>        |                                    |
| • для вспомогательных контактов                 |                                    |
| — однопроводной или многопроводной              | 2x (1 ... 2,5 mm <sup>2</sup> )    |
| — тонкожильный с заделкой концов кабеля         | 2x (0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ) |

#### Безопасность

|                                                                                        |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| функция изделия принудительно коммутируемый размыкающий контакт согласно МЭК 60947-4-1 | Да                                                                          |
| <b>степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529</b>                          | IP00; IP20 с рамной клеммой/ крышкой                                        |
| <b>защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529</b>                    | с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди при наличии крышки |

#### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Functional Safety/Safety of Machinery



[Confirmation](#)



[Type Examination Certificate](#)

Functional Safety/Safety of Machinery

Declaration of Conformity

Test Certificates

[Type Examination Certificate](#)



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Marine / Shipping

other

Dangerous Good



[Confirmation](#)

[Transport Information](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TC5617-0BP0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TC5617-0BP0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TC5617-0BP0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3TC5617-0BP0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TC5617-0BP0&lang=en)

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I<sup>2</sup>t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TC5617-0BP0/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TC5617-0BP0&objecttype=14&gridview=view1>

