


Omron E2CY-C1R5A-1 3M

Технические характеристики

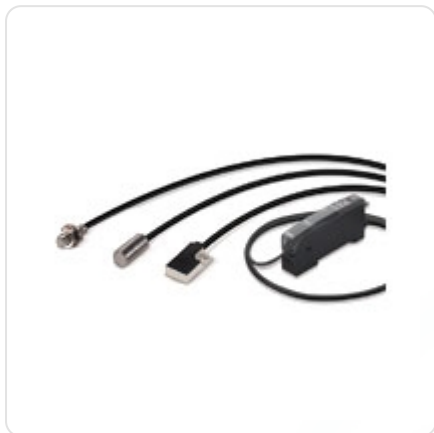

Цена: по запросу

Головка датчика, индуктивный тип, заподлицо, диам. 5.4мм, расстояние срабатывания 1.5мм, кабель 3м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E2CY-C1R5A-1 3M вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (29)

Тип напряжения	DC (постоян.)
Тип интерфейса	Нет (без)
Тип срабатывания	Металлическая мишень
Тип переключающего (коммутационного) выхода	PNP
Условия механического монтажа датчика	Быстрый
Протокол интерфейса для связи по обеспечению безопасности	Нет (без)
Категория взрывобезопасности по пыли	Нет (без)
Тип функционал. переключателей	Антисовпадение
Категория взрывобезопасности по газу	Нет (без)
Конструкция корпуса	Ровный цилиндр
Устойчив к магнитным полям	Устойчивость к перемен. магнитному полю
Тип подключения	Кабель с коннектором
Покрытие корпуса	Прочее
Материал корпуса	Металл
Подходит для функций безопасности	нет
Устойчив к сжатию	нет
С функцией контроля нижестоящих коммутационных аппаратов	нет
Каскадный (возможность каскадного подключения)	нет
Количество сигнальных выходов с электрич. потенциалом	0
Количество защищённых контактов с потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с защитой	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	1
Дистанция переключения	1 мм
Ширина датчика	5.4 мм
Частота коммутируем. тока	1500 Гц
Высота датчика	5.4 мм
Диаметр датчика	5.4 мм

Макс. ток на защищенном выходе	100 мА
Длина датчика	25 мм