


Omron E32-DC200F

Технические характеристики

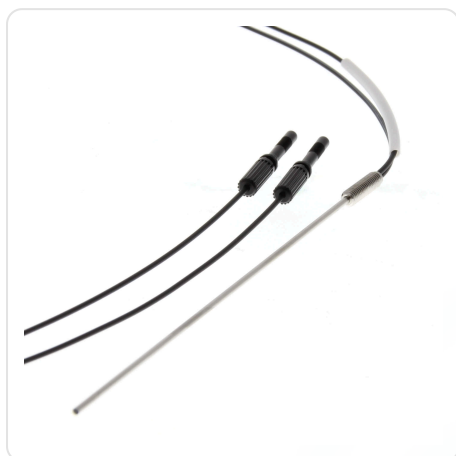

Цена: по запросу

Головка оптоволоконного датчика диффузного типа, М3 головка с 1.2мм выступ, дист. до 80мм, мин. радиус сгиба 10 мм, стандартное оптоволоконно с мин. радиусом изгиба R10, кабель 2м

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron E32-DC200F вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (26)

Степень защиты (IP)	IP67
Тип напряжения	AC/DC (перемен./постоян.)
Тип индикации	Прочее
Класс защиты лазера	Прочее
Тип переключающего (коммутационного) выхода	Прочее
Материал сердцевины волоконной оптики	Пластик
Материал оболочки кабеля	Поливинилхлорид (ПВХ)
Способ настройки	Ручная настройка
Тип функционал. переключателей	Программируемый/конфигурируемый
Тип света	Лазерный светодиод, красный свет
Конструкция корпуса	Стандартная конструкция
Тип подключения	Кабель
Материал корпуса	Пластик
С функцией гашения	нет
Аналог. выход -10В...+10 В	нет
С временными функциями	нет
Аналог. выход 4...20 мА	нет
Аналог. выход 0...20 мА	нет
Аналог. выход 0...10 В	нет
Количество сигнальных выходов с электр. потенциалом	0
Количество полупроводниковых выходов с сигнальными функциями	0
Длина усилителя	51 мм
Высота усилителя	5.5 мм
Номин. раб. расстояние	90 мм
Диаметр датчика	5.5 мм
Температура эксплуатации	-40...70 °C

