


## Omron H3RN-21-B AC24

### Технические характеристики

#### Цена: по запросу

Твердотельный таймер серии H3RN, контакт DPST-NO, длинный временной диапазон от 0.1 мин до 10 ч, напряжение питания 24 V AC, клеммы Push-in Plus

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H3RN-21-B AC24 вы можете на [странице продукта](#).

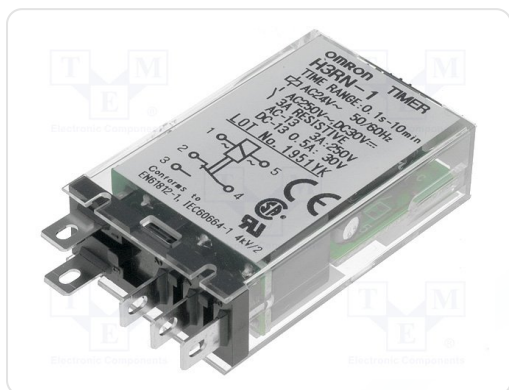

### Параметры (28)

| Тип напряжения управления                                              | АС (перемен.)                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Тип подключения                                                        | Разъемное (штепсельное) соединение |
| Подходит только для дистанционного управления                          | нет                                |
| Перекидной контакт на выключение                                       | нет                                |
| Функция задержки на выключение                                         | нет                                |
| Возможно дистанционное управление                                      | нет                                |
| С полупроводниковым выходом                                            | нет                                |
| Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой            | нет                                |
| Со штепсельным гнездом                                                 | да                                 |
| Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение | нет                                |
| Импульсное устройство                                                  | нет                                |
| Функция времени, включение с задержкой, изменяемой                     | нет                                |
| Подключение Звезда-Треугольник                                         | нет                                |
| Сменный блок дополнит. контактов                                       | нет                                |
| Функция мгновенного срабатывания импульсом                             | нет                                |
| Изменяемые выходы с задержкой/без задержки                             | нет                                |
| Перекидной контакт на включение                                        | нет                                |
| Функция задержки на включение                                          | да                                 |
| Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки            | 0                                  |
| Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой             | 2                                  |
| Количество выход. нормально открытых контактов без задержки            | 0                                  |
| Количество выход. перекидных контактов без задержки                    | 0                                  |
| Количество выход. перекидных контактов с задержкой                     | 0                                  |
| Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой             | 0                                  |
| Глубина                                                                | 47.2 мм                            |
| Высота                                                                 | 31.2 мм                            |
| Ширина                                                                 | 12.8 мм                            |

