


Omron H3Y-2 DC24 5S

Технические характеристики

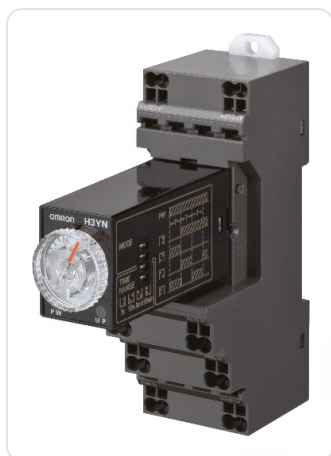

Цена: по запросу

Твердотельный таймер серии H3Y, контакты DPDT, операция по завершению времени/самосброс, монтаж на поверхность/DIN рейку, номинальное время 5 с, напряжение питания 24 V DC

Скачать документацию, узнать актуальный остаток на складе и цену, заказать Omron H3Y-2 DC24 5S вы можете на [странице продукта](#).

Параметры (29)

Тип напряжения управления	DC (постоян.)
Тип подключения	Плоский штекерный разъем
Подходит только для дистанционного управления	нет
Перекидной контакт на выключение	нет
Функция задержки на выключение	нет
Возможно дистанционное управление	нет
С полупроводниковым выходом	нет
Функция мгновенного, с задержкой срабатывания, неизменяемой	нет
Со штепсельным гнездом	да
Функция времени, включение импульсом. Изменяемая задержка на включение	да
Импульсное устройство	нет
Функция времени, включение с задержкой, изменяемой	нет
Подключение Звезда-Треугольник	нет
Сменный блок дополнит. контактов	нет
Функция мгновенного срабатывания импульсом	нет
Изменяемые выходы с задержкой/без задержки	нет
Перекидной контакт на включение	нет
Функция задержки на включение	да
Количество выход. нормально закрытых контактов без задержки	0
Количество выход. нормально открытых контактов с задержкой	1
Количество выход. нормально открытых контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов без задержки	0
Количество выход. перекидных контактов с задержкой	0
Количество выход. нормально закрытых контактов с задержкой	1
Глубина	52.6 мм
Высота	28 мм

Ширина	21.5 мм
Номин. напряжение питания цепи управления U_s постоянн. тока DC	21.6...26.4 В
Временной диапазон	0.04...120 с