



PROMPOWER
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ



Каталог продукции


Электротехнические шкафы

серии **PPСAB**

Ревизия 1.0

О НАС

Электрооборудование и автоматика PROMPOWER — это высокое качество, широкие функциональные возможности и гарантия стабильной и бесперебойной работы ваших систем автоматического управления.

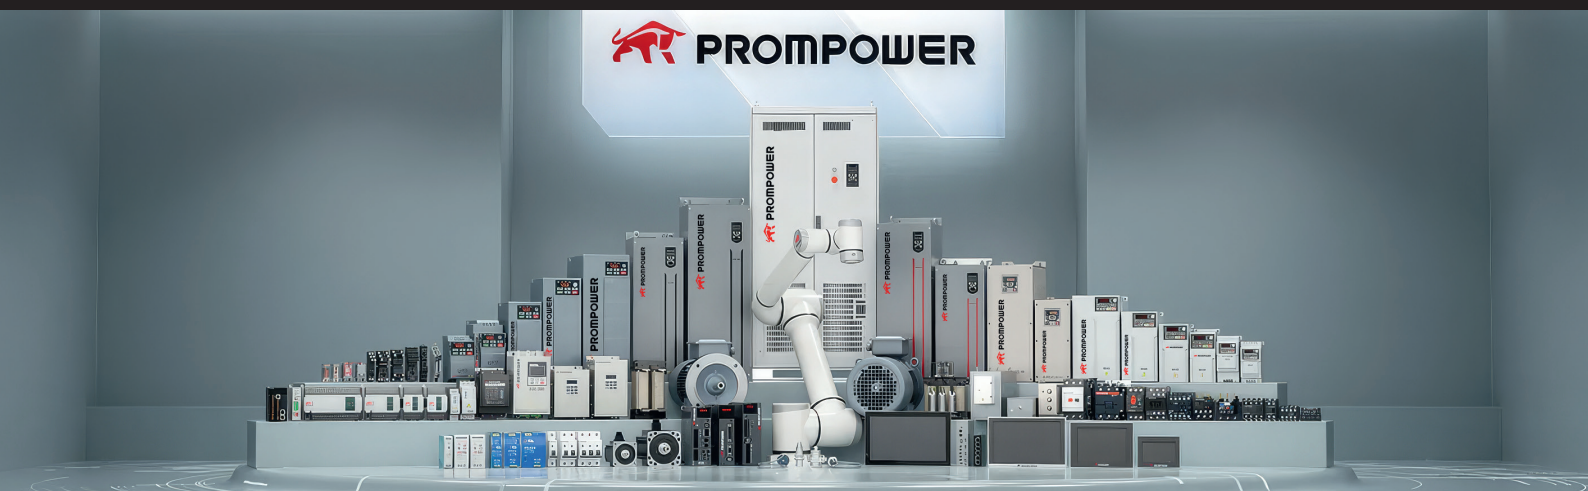

Электротехнический бренд PROMPOWER объединяет в себе ключевые понятия, обеспечивающие бесперебойную работу любого оборудования, такие как надежность, качество, технологичность, безопасность и функциональность.

Под брендом PROMPOWER выпускается широкий спектр продукции для автоматизации технологических процессов, а так же промышленное электрооборудование. Если вам необходимо сформировать полноценное и функциональное решение для промышленного применения или для применения в инфраструктуре, строительстве, ЖКХ, транспорте или энергетике, выбирая продукцию PROMPOWER, вы получаете оптимальное решение.

Постоянные инвестиции в разработку и производственные мощности гарантируют вам, что продукция PROMPOWER отвечает высоким современным требованиям по безопасности, при этом функциональные возможности и характеристики отвечают самым высоким требованиям отрасли.

Миссия PROMPOWER

Наша миссия — развитие комфортной экосистемы PROMPOWER для каждого клиента.

Мы заботимся о том, чтобы каждого клиента: дистрибьютора, системного интегратора, проектировщика, конечного заказчика, OEM ничто не отвлекало от любимого дела и способствуем развитию каждого партнёра.

Предлагая нашим клиентам продукты и услуги экосистемы PROMPOWER, мы берём на себя весь цикл обслуживания творчества в области роботизации, автоматизации и электрификации:

- » В портфеле продуктов PROMPOWER есть всё, что нужно для создания, модернизации, расширения и замены продуктов и систем автоматизации, электропривода и распределения электроэнергии;
- » Интернет-ресурс prompower.ru, регулярно пополняемые складские запасы и сеть дистрибьюторов помогут оперативно подобрать и купить нужное оборудование;
- » Инженеры PROMPOWER с энтузиазмом займутся решением Вашей задачи;
- » Сервисная поддержка PROMPOWER всегда к услугам наших клиентов.



Содержание

Формирование артикула	4
Шкаф автоматизации	6
IT-шкаф	8
Готовые решения	10
Каркасы	14
Двери	16
Панели монтажные	24
Панели задние	32
Панели потолочные	34
Панели основания	42
Панели боковые	48
Цоколи	52
Комплектующие для 19"	58
Внутренний монтаж	68
Полки	76
Сейсмостойкость	78
Соединительные комплекты	80
Прокладка кабеля	84
Заземление	92
Освещение	94
Микроклимат	96
Комплектующие	100
Секционирование	106
Предметный указатель	114



Условные обозначения



— толщина стали, мм



— международная система цвета



— степень защиты



— угол открывания двери



— толщина стекла, мм



— покрытие



— оцинкованное покрытие



— номинальный ток, А



— нагрузочная способность, кг



Формирование артикула

СОСТАВНОЙ АРТИКУЛ — ПРОСТО И УДОБНО

ОДИН ШКАФ АРТИКУЛ

**ОДИН ИДЕНТИФИКАТОР ВМЕСТО ДЛИННОГО СПИСКА
КОМПОНЕНТОВ**

01

Упрощается подача
заявки при покупке

02

Сокращение времени
на сверку при
получении

03

Удобный учет на складах
и объектах

04

Повторный или массовый
заказ становится
моментальным

Шкаф автоматизации

PPCABTS8 060518.21111121

Ширина

Глубина

Высота

Боковые стенки

Панель основания

Потолочная панель

Монтажная панель

Задняя панель

Передняя дверь

IT-шкаф

PPCABTS8i 081020.362302

Ширина

Глубина

Высота

Боковые стенки

Панель основания

Потолочная панель

Задняя дверь

19" монтажная рама
или монтажная панель

Передняя дверь



Шкаф автоматизации

Инструкция по составлению артикула

PPCABTS8060820.00070650

Ширина, мм

04 - 400
05 - 500
06 - 600
08 - 800
10 - 1000
12 - 1200

Глубина, мм

04 - 400
05 - 500
06 - 600
08 - 800
10 - 1000
12 - 1200

Высота, мм

12 - 1200
14 - 1400
16 - 1600
18 - 1800
20 - 2000
22 - 2200

Передняя дверь

0 - отсутствует
1 - сплошная дверь
2 - двухстворчатая сплошная дверь
3 - обзорная дверь
4 - перфорированная дверь
5 - двухстворчатая обзорная дверь
6 - двухстворчатая перфорированная дверь
7 - комбинированная дверь

Монтажная панель

0 - отсутствует
1 - монтажная панель толщиной 3 мм
2 - две монтажные панели толщиной 3 мм
3 - монтажная панель толщиной 2 мм
4 - две монтажные панели толщиной 2 мм
5 - две монтажные панели разной толщины: 2 мм и 3 мм
6 - рама для 19" монтажа

Угол открывания передней двери

0 - отсутствует
1 - угол открывания 180°
3 - угол открывания 180° с вырезом в двери

Боковые стенки

- 0 - отсутствует
- 1 - сплошные боковые стенки
- 2 - сплошные боковые стенки с вырезом на 1 панели
- 3 - сплошные боковые стенки с вырезом на 2 панелях

Панель основания

- 0 - отсутствует
- 1 - рамка основания полов (в комплекте нет модульных полов)
- 2 - панель основания с модульными полами
- 3 - панель основания с 1 щеточным вводом
- 4 - панель основания с 2 щеточными вводами
- 5 - панель основания с панелью для кабельных вводов
- 6 - панель основания цельная, вентилируемая с 1 щеточным вводом
- 7 - модульные полы с комплектом уголков для крепления

Угол открывания задней двери

- 0 - отсутствует
- 1 - угол открывания 180°
- 3 - угол открывания 180° с вырезом в двери

Задняя панель/дверь

- 0 - отсутствует
- 1 - сплошная дверь
- 2 - двухстворчатая сплошная дверь
- 3 - обзорная дверь
- 4 - перфорированная дверь
- 5 - двухстворчатая обзорная дверь
- 6 - двухстворчатая перфорированная дверь
- 7 - панель задняя сплошная
- 8 - панель задняя перфорированная

Потолочная панель

- 0 - отсутствует
- 1 - потолочная панель сплошная
- 2 - потолочная панель с 1 вводом кабеля по ширине
- 3 - потолочная панель с 2 вводами кабеля по глубине
- 4 - потолочная панель перфорированная
- 5 - потолочная панель сплошная с нестандартным вырезом
- 6 - потолочная панель вентилируемая
- 7 - потолочная панель с 1 вводом кабеля по глубине
- 8 - потолочная панель с 2 вводами кабеля по ширине



IT-шкаф

Инструкция по составлению артикула

PPCABTS8i 081020.362302

Ширина, мм

06 - 600
08 - 800

Глубина, мм

06 - 600
08 - 800
10 - 1000
12 - 1200

Высота, мм

12 - 1200
14 - 1400
16 - 1600
18 - 1800
20 - 2000
22 - 2200

Монтажная панель

- 0 - отсутствует
- 1 - монтажная панель толщиной 3 мм
- 2 - две монтажные панели толщиной 3 мм
- 3 - монтажная панель толщиной 2 мм
- 4 - две монтажные панели толщиной 2 мм
- 5 - две монтажные панели разной толщины: 2 мм и 3 мм
- 6 - рама для 19" монтажа

Передняя дверь

- 0 - отсутствует
- 1 - сплошная дверь
- 2 - двухстворчатая сплошная дверь
- 3 - обзорная дверь серверная
- 4 - перфорированная дверь серверная
- 5 - двухстворчатая обзорная дверь
- 6 - двухстворчатая серверная перфорированная дверь
- 7 - комбинированная дверь

Боковые стенки

- 0 - отсутствует
- 1 - комплект боковых стенок
- 2 - комплект боковых стенок на замках
- 3 - боковая стенка раздельная с одной стороны
- 4 - боковые стенки раздельные с двух сторон

Панель основания

- 0 - отсутствует
- 1 - рамка основания полов (в комплекте нет модульных полов)
- 2 - комплект уголков для крепления панелей основания в сборе с модульными полами
- 3 - панель основания в сборе с 1 щеточным вводом
- 4 - панель основания в сборе с 2 щеточными вводами
- 5 - панель основания в сборе с панелью для установки кабельных вводов
- 6 - панель основания цельная, вентилируемая со щеточным вводом
- 7 - комплект уголков крепления панелей основания

Потолочная панель

- 0 - отсутствует
- 1 - потолочная панель сплошная
- 2 - потолочная панель телекоммуникационная (1 щеточный ввод + отв. под вент. блок)
- 3 - потолочная панель телекоммуникационная (2 щеточных ввода + отв. под вент. блок)
- 4 - потолочная панель перфорированная
- 5 - потолочная панель с монтажным вырезом
- 6 - потолочная панель вентилируемая
- 7 - потолочная панель вентилируемая секционная с щеточным вводом

Задняя панель/дверь

- 0 - отсутствует
- 1 - сплошная дверь
- 2 - двухстворчатая сплошная дверь
- 3 - обзорная дверь севеона
- 4 - перфорированная дверь серверная
- 5 - двухстворчатая обзорная дверь
- 6 - двухстворчатая серверная перфорированная дверь
- 7 - панель задняя сплошная
- 8 - панель задняя перфорированная



Готовые решения

Универсальная рама шкафов PROMPOWER обеспечивает высокую функциональность. Ее можно легко дополнить панелями различных модификаций, чтобы создать идеальный шкаф для любого проекта.

Примеры компоновки IT-шкафов:



PPCAVTS8i081020.362302

Шкаф с воздушным охлаждением подходит для установки на объектах с ограниченной площадью и обеспечивает простоту доступа к оборудованию для обслуживания.

- » Наличие секционных боковых стенок позволяет легко производить обслуживание оборудования.
- » Система кабельного менеджмента максимально повышает надежность соединений.
- » Замок с ключом исключает несанкционированный доступ к шкафу.

PPCAVTS8i081020.466124

Шкаф подходит для размещения серверного оборудования в ЦОД и других специализированных IT-центрах.

- » Усиленная несущая способность позволяет размещать оборудование с высокой плотностью или большим весом.
- » Вентилируемая конструкция для эффективного охлаждения.
- » Совместимость с системами контроля климата.
- » Подключение контроля доступа к системам мониторинга.



Примеры компоновки шкафов автоматизации:



PPCABTS8060820.11170120

Промышленный шкаф для автоматизации с высоким классом пыле- и влагозащищенности — надежность и долговечность в суровых промышленных условиях. Подходит для установки любого вида оборудования.

- » Многочисленные виды шасси, шин, полок и направляющих дают возможность установки оборудования любой конструкции.
- » Возможность совмещения оборудования автоматизации с серверным за счет использования 19" направляющих и секционных монтажных плат.
- » Несколько видов цоколей для удобной прокладки кабеля.
- » Удобная и простая сборка комплектующих.

PPCABTS8060820.00070650

Промышленный шкаф для электrorаспределительного оборудования — это конструкция с усиленным металлическим корпусом для защиты от механических повреждений, с системой заземления для безопасности, с монтажными рейками для установки автоматов и другими компонентами электросети.

- » Высокий уровень защиты от нештатных воздействий.
- » Модульная система с защитой от прикосновений (пластронная система).
- » Использование стандартизированных модулей (секционные монтажные панели, рейки и шасси) под различные виды активных компонентов.
- » Простая компоновка и сборка.





Комплектующие **PROMPOWER**



Каркасы



Х.хх.хх.хх

Каркас шкафа

Имеет замкнутый контур сечения. Углы рамы усилены закладными стальными элементами с резьбовыми отверстиями для монтажа дополнительных элементов. Профили рам перфорированы с шагом 25 мм для установки оборудования. Симметричность каркасов позволяет соединять рамы просто и быстро: слева, справа и сзади.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: грунтование, порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Рама 1 шт.

Рым-болт М12 4 шт.

Перемычка монтажная

внутренний монтаж

по глубине 2 шт.





1,5



RAL 7035



2000

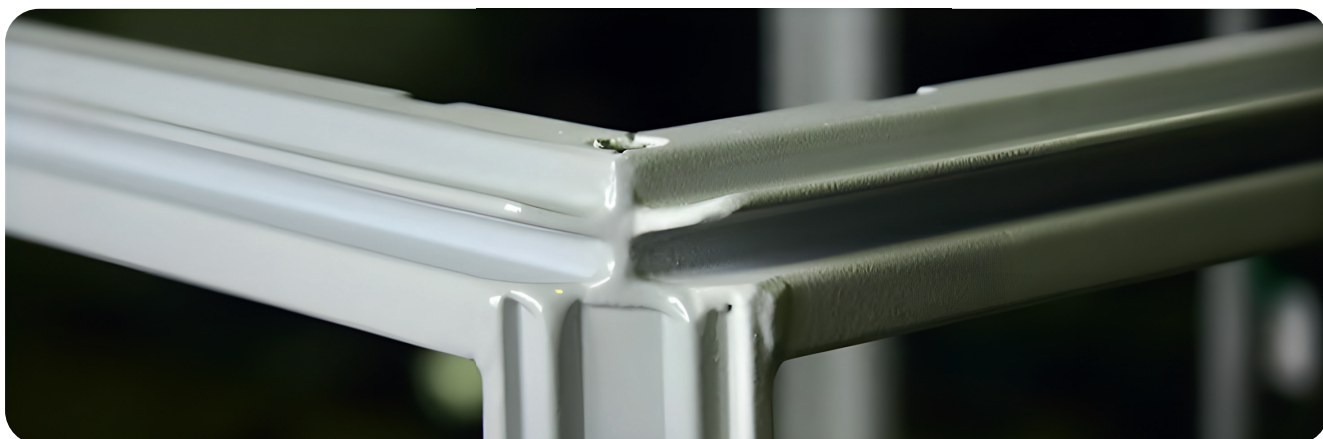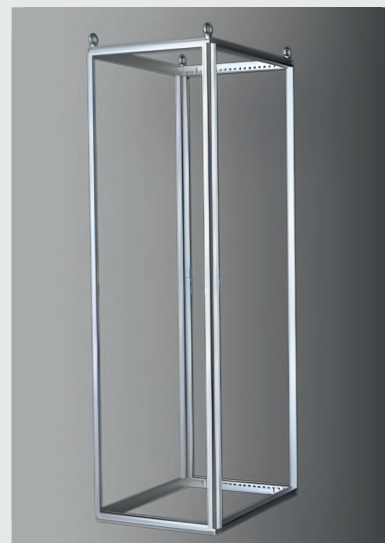

Глубина		400	500	600	800	1000	1200
Ширина							
Высота 1200							
400		X.40.40.12	X.40.50.12	X.40.60.12	X.40.80.12	X.40.100.12	X.40.120.12
500		X.50.40.12	X.50.50.12	X.50.60.12	X.50.80.12	X.50.100.12	X.50.120.12
600		X.60.40.12	X.60.50.12	X.60.60.12	X.60.80.12	X.60.100.12	X.60.120.12
800		X.80.40.12	X.80.50.12	X.80.60.12	X.80.80.12	X.80.100.12	X.80.120.12
1000		X.100.40.12	X.100.50.12	X.100.60.12	X.100.80.12	X.100.100.12	X.100.120.12
1200		X.120.40.12	X.120.50.12	X.120.60.12	X.120.80.12	X.120.100.12	X.120.120.12
Высота 1400							
400		X.40.40.14	X.40.50.14	X.40.60.14	X.40.80.14	X.40.100.14	X.40.120.14
500		X.50.40.14	X.50.50.14	X.50.60.14	X.50.80.14	X.50.100.14	X.50.120.14
600		X.60.40.14	X.60.50.14	X.60.60.14	X.60.80.14	X.60.100.14	X.60.120.14
800		X.80.40.14	X.80.50.14	X.80.60.14	X.80.80.14	X.80.100.14	X.80.120.14
1000		X.100.40.14	X.100.50.14	X.100.60.14	X.100.80.14	X.100.100.14	X.100.120.14
1200		X.120.40.14	X.120.50.14	X.120.60.14	X.120.80.14	X.120.100.14	X.120.120.14
Высота 1600							
400		X.40.40.16	X.40.50.16	X.40.60.16	X.40.80.16	X.40.100.16	X.40.120.16
500		X.50.40.16	X.50.50.16	X.50.60.16	X.50.80.16	X.50.100.16	X.50.120.16
600		X.60.40.16	X.60.50.16	X.60.60.16	X.60.80.16	X.60.100.16	X.60.120.16
800		X.80.40.16	X.80.50.16	X.80.60.16	X.80.80.16	X.80.100.16	X.80.120.16
1000		X.100.40.16	X.100.50.16	X.100.60.16	X.100.80.16	X.100.100.16	X.100.120.16
1200		X.120.40.16	X.120.50.16	X.120.60.16	X.120.80.16	X.120.100.16	X.120.120.16
Высота 1800							
400		X.40.40.18	X.40.50.18	X.40.60.18	X.40.80.18	X.40.100.18	X.40.120.18
500		X.50.40.18	X.50.50.18	X.50.60.18	X.50.80.18	X.50.100.18	X.50.120.18
600		X.60.40.18	X.60.50.18	X.60.60.18	X.60.80.18	X.60.100.18	X.60.120.18
800		X.80.40.18	X.80.50.18	X.80.60.18	X.80.80.18	X.80.100.18	X.80.120.18
1000		X.100.40.18	X.100.50.18	X.100.60.18	X.100.80.18	X.100.100.18	X.100.120.18
1200		X.120.40.18	X.120.50.18	X.120.60.18	X.120.80.18	X.120.100.18	X.120.120.18
Высота 2000							
400		X.40.40.20	X.40.50.20	X.40.60.20	X.40.80.20	X.40.100.20	X.40.120.20
500		X.50.40.20	X.50.50.20	X.50.60.20	X.50.80.20	X.50.100.20	X.50.120.20
600		X.60.40.20	X.60.50.20	X.60.60.20	X.60.80.20	X.60.100.20	X.60.120.20
800		X.80.40.20	X.80.50.20	X.80.60.20	X.80.80.20	X.80.100.20	X.80.120.20
1000		X.100.40.20	X.100.50.20	X.100.60.20	X.100.80.20	X.100.100.20	X.100.120.20
1200		X.120.40.20	X.120.50.20	X.120.60.20	X.120.80.20	X.120.100.20	X.120.120.20
Высота 2200							
400		X.40.40.22	X.40.50.22	X.40.60.22	X.40.80.22	X.40.100.22	X.40.120.22
500		X.50.40.22	X.50.50.22	X.50.60.22	X.50.80.22	X.50.100.22	X.50.120.22
600		X.60.40.22	X.60.50.22	X.60.60.22	X.60.80.22	X.60.100.22	X.60.120.22
800		X.80.40.22	X.80.50.22	X.80.60.22	X.80.80.22	X.80.100.22	X.80.120.22
1000		X.100.40.22	X.100.50.22	X.100.60.22	X.100.80.22	X.100.100.22	X.100.120.22
1200		X.120.40.22	X.120.50.22	X.120.60.22	X.120.80.22	X.120.100.22	X.120.120.22

Таблица размеров, мм





Двери



DS.xx.xx

Дверь сплошная

Предназначена для доступа к внутреннему пространству шкафа. Может использоваться вместо задней стенки для двухстороннего доступа. Имеет обрамляющее вспененное наливное полиуретановое уплотнение, четырехточечное запирание с возможностью перевесить дверь на противоположную сторону. Возможна установка фиксатора двери VD.1 (страница 102).

Материал: сталь, 2 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Дверь 1 шт.
Комфортная ручка 1 шт.
Ригельная система 1 шт.
Перфорированный профиль
усиления двери 1 шт.
Шарниры 180 гр. 4 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Высота Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	DS.40.12	DS.40.14	DS.40.16	DS.40.18	DS.40.20	DS.40.22
500	DS.50.12	DS.50.14	DS.50.16	DS.50.18	DS.50.20	DS.50.22
600	DS.60.12	DS.60.14	DS.60.16	DS.60.18	DS.60.20	DS.60.22
800	DS.80.12	DS.80.14	DS.80.16	DS.80.18	DS.80.20	DS.80.22

Таблица размеров, мм



DDS.xx.xx

Дверь двухстворчатая сплошная

Предназначена для доступа к внутреннему пространству шкафа. Может использоваться вместо задней стенки для двухстороннего доступа. Имеет обрамляющее вспененное наливное полиуретановое уплотнение, четырехточечное запирание с возможностью перевесить дверь на противоположную сторону. Возможна установка фиксатора двери VD.1 (страница 102).

Материал: сталь, 2 мм


Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Дверь 1 шт.
Комфортная ручка 1 шт.
Ригельная система 1 шт.
Перфорированный профиль
усиления двери 1 шт.
Шарниры 180 гр. 8 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Высота Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
600	DDS.60.12	DDS.60.14	DDS.60.16	DDS.60.18	DDS.60.20	DDS.60.22
800	DDS.80.12	DDS.80.14	DDS.80.16	DDS.80.18	DDS.80.20	DDS.80.22
1000	DDS.100.12	DDS.100.14	DDS.100.16	DDS.100.18	DDS.100.20	DDS.100.22
1200	DDS.120.12	DDS.120.14	DDS.120.16	DDS.120.18	DDS.120.20	DDS.120.22

Таблица размеров, мм



DP.xx.xx

Дверь перфорированная

Предназначена для доступа к внутреннему пространству шкафа. Может использоваться вместо задней стенки для двухстороннего доступа к шкафу. Перфорированный контур усиления дает дополнительное монтажное пространство. Перфорация позволяет осуществить пассивную вентиляцию оборудования внутри шкафа. Возможна установка фиксатора двери VD.1 (страница 102).

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание


Площадь перфорации: 83%.

Комплект поставки:

Дверь1 шт.
Комфортная ручка1 шт.
Ригельная система1 шт.
Перфорированный профиль
усиления двери1 шт.
Шарниры 180 гр...4 шт.
Комплект крепежа.1 шт.

Высота Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	DP.40.12	DP.40.14	DP.40.16	DP.40.18	DS.40.20	DP.40.22
500	DP.50.12	DP.50.14	DP.50.16	DP.50.18	DS.50.20	DP.50.22
600	DP.60.12	DP.60.14	DP.60.16	DS.60.18	DP.60.20	DP.60.22
800	DP.80.12	DP.80.14	DP.80.16	DS.80.18	DP.80.20	DP.80.22

Таблица размеров, мм

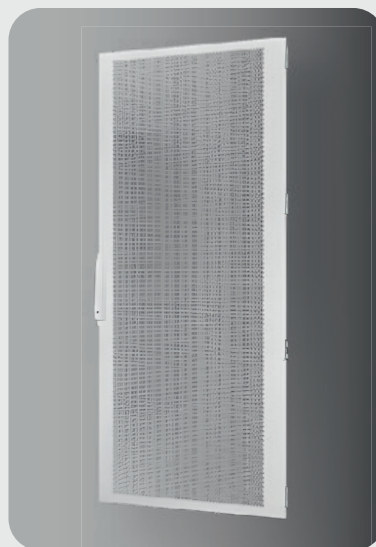

19"

DDP.xx.xx

Дверь двухстворчатая перфорированная

Предназначена для доступа к внутреннему пространству шкафа. Может использоваться вместо задней стенки для двухстороннего доступа к шкафу. Перфорированный контур усиления дает дополнительное монтажное пространство. Перфорация позволяет осуществить пассивную вентиляцию оборудования внутри шкафа. Возможна установка фиксатора двери VD.1(страница 102).

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание



Площадь перфорации: 83%.

Комплект поставки:

Дверь1 шт.
Комфортная ручка1 шт.
Ригельная система1 шт.
Перфорированный профиль
усиления двери1 шт.
Шарниры 180 гр.....8 шт.
Комплект крепежа.....1 шт.

Высота Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
600	DDP.60.12	DDP.60.14	DDP.60.16	DDP.60.18	DDP.60.20	DDP.60.22
800	DDP.80.12	DDP.80.14	DDP.80.16	DDP.80.18	DDP.80.20	DDP.80.22
1000	DDP.100.12	DDP.100.14	DDP.100.16	DDP.100.18	DDP.100.20	DDP.100.22
1200	DDP.120.12	DDP.120.14	DDP.120.16	DDP.120.18	DDP.120.20	DDP.120.22

Таблица размеров, мм

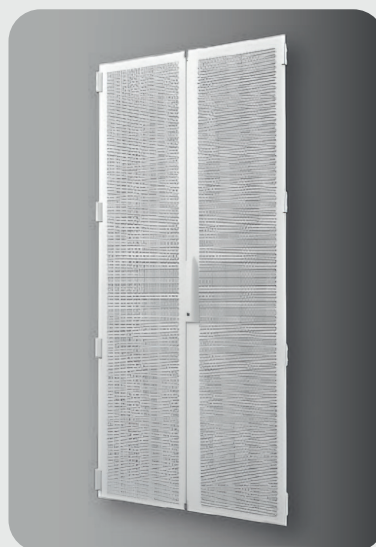



DO.xx.xx Дверь обзорная

Предназначена для доступа к внутреннему пространству шкафа. Может использоваться вместо задней стенки для двухстороннего доступа к шкафу у. Обеспечивает контроль состояния оборудования внутри шкафа. Возможна установка фиксатора двери VD.1 (страница 102).


Материал: сталь, 2 мм / стекло, 4мм
Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Дверь 1 шт.
Комфортная ручка 1 шт.
Ригельная система 1 шт.
Перфорированный профиль
усиления двери 1 шт.
Шарниры 180 гр. 4 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Высота Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	DO.40.12	DO.40.14	DO.40.16	DO.40.18	DO.40.20	DO.40.22
500	DO.50.12	DO.50.14	DO.50.16	DO.50.18	DO.50.20	DO.50.22
600	DO.60.12	DO.60.14	DO.60.16	DO.60.18	DO.60.20	DO.60.22
800	DO.80.12	DO.80.14	DO.80.16	DO.80.18	DO.80.20	DO.80.22

Таблица размеров, мм



DDO.xx.xx Дверь двухстворчатая обзорная

Предназначена для доступа к внутреннему пространству шкафа. Может использоваться вместо задней стенки для двухстороннего доступа к шкафу у. Обеспечивает контроль состояния оборудования внутри шкафа. Возможна установка фиксатора двери VD.1 (страница 102).


Материал: сталь, 2 мм / стекло, 4мм
Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Дверь 1 шт.
Комфортная ручка 1 шт.
Ригельная система 1 шт.
Перфорированный профиль
усиления двери 1 шт.
Шарниры 180 гр. 8 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Высота Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
600	DDO.60.12	DDO.60.14	DDO.60.16	DDO.60.18	DDO.60.20	DDO.60.22
800	DDO.80.12	DDO.80.14	DDO.80.16	DDO.80.18	DDO.80.20	DDO.80.22
1000	DDO.100.12	DDO.100.14	DDO.100.16	DDO.100.18	DDO.100.20	DDO.100.22
1200	DDO.120.12	DDO.120.14	DDO.120.16	DDO.120.18	DDO.120.20	DDO.120.22

Таблица размеров, мм



DK.xx.xx

Дверь комбинированная

Предназначена для доступа к внутреннему пространству шкафа. Может использоваться вместо задней стенки для двухстороннего доступа к шкафу. Перфорированный контур усиления дает дополнительное монтажное пространство. Индивидуальный подход к кастомизации изделия позволяет одновременно осуществить контроль состояния оборудования и постоянную вентиляцию. Возможна установка фиксатора двери VD.1 (страница 102).

Материал: сталь, 2 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Дверь1 шт.
Комфортная ручка1 шт.
Ригельная система1 шт.
Перфорированный профиль усиления двери1 шт.
Шарниры 180 гр.4 шт.
Комплект крепежа1 шт.

Высота Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	DK.40.12	DK.40.14	DK.40.16	DK.40.18	DK.40.20	DK.40.22
500	DK.50.12	DK.50.14	DK.50.16	DK.50.18	DK.50.20	DK.50.22
600	DK.60.12	DK.60.14	DK.60.16	DK.60.18	DK.60.20	DK.60.22
800	DK.80.12	DK.80.14	DK.80.16	DK.80.18	DK.80.20	DK.80.22

Таблица размеров, мм



19"

DP.xx.xx.IT

Дверь перфорированная серверная

Предназначена для доступа к внутреннему пространству шкафа. Может использоваться вместо задней стенки для двухстороннего доступа к шкафу. Обеспечивает контроль состояния оборудования внутри шкафа. Перфорация позволяет осуществить пассивную вентиляцию оборудования внутри шкафа.

Материал: сталь, 2 мм / стекло, 4мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Площадь перфорации: 83%.

Комплект поставки:

Дверь1 шт.
Комфортная ручка1 шт.
Ригельная система1 шт.
Шарниры 180 гр.4 шт.
Комплект крепежа1 шт.

Высота Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	DP.40.12.IT	DP.40.14.IT	DP.40.16.IT	DP.40.18.IT	DP.40.20.IT	DP.40.22.IT
500	DP.50.12.IT	DP.50.14.IT	DP.50.16.IT	DP.50.18.IT	DP.50.20.IT	DP.50.22.IT
600	DP.60.12.IT	DP.60.14.IT	DP.60.16.IT	DP.60.18.IT	DP.60.20.IT	DP.60.22.IT
800	DP.80.12.IT	DP.80.14.IT	DP.80.16.IT	DP.80.18.IT	DP.80.20.IT	DP.80.22.IT

Таблица размеров, мм





DDP.xx.xx.IT

Дверь двухстворчатая перфорированная серверная

Предназначена для доступа к внутреннему пространству шкафа. Может использоваться вместо задней стенки для двухстороннего доступа к шкафу. Перфорация позволяет осуществить пассивную вентиляцию оборудования внутри шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм


Тип покрытия: порошковое окрашивание

Площадь перфорации: 83%.

Комплект поставки:

Дверь 1 шт.
Комфортная ручка 1 шт.
Ригельная система 1 шт.
Шарниры 180 гр. 8 шт.
Комплект крепежа. 1 шт.

	1,5
RAL	7035
	180
IP	20

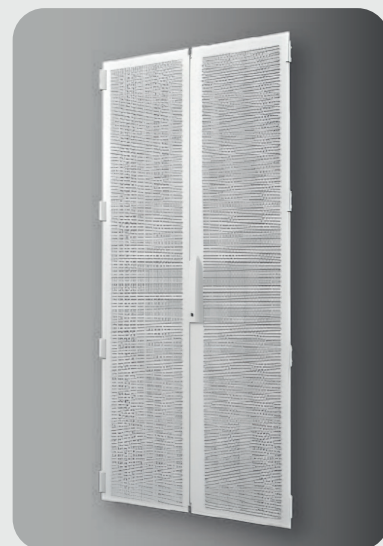

Высота \ Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
600	DDP.60.12.IT	DDP.60.14.IT	DDP.60.16.IT	DDP.60.18.IT	DDP.60.20.IT	DDP.60.22.IT
800	DDP.80.12.IT	DDP.80.14.IT	DDP.80.16.IT	DDP.80.18.IT	DDP.80.20.IT	DDP.80.22.IT

Таблица размеров, мм

DO.xx.xx.IT

Дверь обзорная серверная

Предназначена для доступа к внутреннему пространству шкафа. Может использоваться вместо задней стенки для двухстороннего доступа к шкафу. Обеспечивает контроль состояния оборудования внутри шкафа. Возможна установка фиксатора двери VD.1 (страница 102).

Материал: сталь, 2 мм / стекло, 4мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Дверь 1 шт.
Комфортная ручка 1 шт.
Ригельная система 1 шт.
Шарниры 180 гр. 4 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

	2
	4
RAL	7035
	180
IP	55



Высота \ Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	DO.40.12.IT	DO.40.14.IT	DO.40.16.IT	DO.40.18.IT	DO.40.20.IT	DO.40.22.IT
500	DO.50.12.IT	DO.50.14.IT	DO.50.16.IT	DO.50.18.IT	DO.50.20.IT	DO.50.22.IT
600	DO.60.12.IT	DO.60.14.IT	DO.60.16.IT	DO.60.18.IT	DO.60.20.IT	DO.60.22.IT
800	DO.80.12.IT	DO.80.14.IT	DO.80.16.IT	DO.80.18.IT	DO.80.20.IT	DO.80.22.IT

Таблица размеров, мм

DS.xx.xx.2B

Дверь сплошная замок под ключ с двойной бородкой

Может использоваться вместо задней стенки для двухстороннего доступа к шкафу. Имеет обрамляющее вспененное наливное полиуретановое уплотнение, с возможностью перевесить дверь на противоположную сторону. Возможна установка фиксатора двери VD.1 (страница 102).

Материал: сталь, 2 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Дверь 1 шт.
Замок под ключ
с двойной бородкой 1 шт.
Ригельная система 1 шт.
Шарниры 180 гр. 4 шт.
Комплект крепежа 1 шт.
Перфорированный профиль
усиления двери 1 шт.

Высота Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	DS.40.12.2B	DS.40.14.2B	DS.40.16.2B	DS.40.18.2B	DS.40.20.2B	DS.40.22.2B
500	DS.50.12.2B	DS.50.14.2B	DS.50.16.2B	DS.50.18.2B	DS.50.20.2B	DS.50.22.2B
600	DS.60.12.2B	DS.60.14.2B	DS.60.16.2B	DS.60.18.2B	DS.60.20.2B	DS.60.22.2B
800	DS.80.12.2B	DS.80.14.2B	DS.80.16.2B	DS.80.18.2B	DS.80.20.2B	DS.80.22.2B

Таблица размеров, мм



19"

DDS.xx.xx.2B

Дверь двухстворчатая сплошная замок под ключ с двойной бородкой

Предназначена для доступа к внутреннему пространству шкафа. Может использоваться вместо задней стенки для двухстороннего доступа к шкафу. Дверь имеет ригельную систему запирания с замком под ключ с двойной бородкой. Благодаря небольшому радиусу поворота кромок створок двери при открывании уменьшается минимальное расстояние между линейками шкафов. Возможна установка фиксатора двери VD.1 (страница 102).

Материал: сталь, 2 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Дверь 1 шт.
Замок под ключ
с двойной бородкой 1 шт.
Ригельная система 1 шт.
Шарниры 180 гр. 8 шт.
Перфорированный профиль
усиления двери 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Высота Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
600	DDS.60.12.2B	DDS.60.14.2B	DDS.60.16.2B	DDS.60.18.2B	DDS.60.20.2B	DDS.60.22.2B
800	DDS.80.12.2B	DDS.80.14.2B	DDS.80.16.2B	DDS.80.18.2B	DDS.80.20.2B	DDS.80.22.2B
1000	DDS.100.12.2B	DDS.100.14.2B	DDS.100.16.2B	DDS.100.18.2B	DDS.100.20.2B	DDS.100.22.2B
1200	DDS.120.12.2B	DDS.120.14.2B	DDS.120.16.2B	DDS.120.18.2B	DDS.120.20.2B	DDS.120.22.2B

Таблица размеров, мм





DO.xx.xx.2B

Дверь обзорная замок под ключ с двойной бородкой

Предназначена для доступа к внутреннему пространству шкафа. Может использоваться вместо задней стенки для двухстороннего доступа к шкафу. Обеспечивает контроль состояния оборудования внутри шкафа.

Дверь имеет ригельную систему запираения с замком под ключ с двойной бородкой. Возможна установка фиксатора двери VD.1 (страница 102).

Материал: сталь, 2 мм / стекло, 4мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Дверь 1 шт.

Замок под ключ

с двойной бородкой 1 шт.

Комфортная ручка 1 шт.


Ригельная система 1 шт.

Шарниры 180 гр... 4 шт.

Перфорированный профиль

усиления двери 1 шт.

Комплект крепежа. 1 шт.



Высота Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	DO.40.12.2B	DO.40.14.2B	DO.40.16.2B	DO.40.18.2B	DO.40.20.2B	DO.40.22.2B
500	DO.50.12.2B	DO.50.14.2B	DO.50.16.2B	DO.50.18.2B	DO.50.20.2B	DO.50.22.2B
600	DO.60.12.2B	DO.60.14.2B	DO.60.16.2B	DO.60.18.2B	DO.60.20.2B	DO.60.22.2B
800	DO.80.12.2B	DO.80.14.2B	DO.80.16.2B	DO.80.18.2B	DO.80.20.2B	DO.80.22.2B

Таблица размеров, мм

DSV.xx.xx

Дверь сплошная внутренняя

Дверь внутренняя предназначена для наблюдения за установленным на дверь оборудованием через обзорную дверь напольного распределительного шкафа. Монтируется на раму шкафа PPCABTS8. Возможность установки по глубине с шагом 25 мм.

Материал: сталь 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Дверь 1 шт.

Комплект крепежа. 1 шт.



Высота Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
600	DSV.60.12	DSV.60.14	DSV.60.16	DSV.60.18	DSV.60.20	DSV.60.22
800	DSV.80.12	DSV.80.14	DSV.80.16	DSV.80.18	DSV.80.20	DSV.80.22

Таблица размеров, мм



Комфортная ручка KRP.01.



Панели монтажные



MP.xx.xx.2

Монтажная панель толщиной 2 мм



2



Zn

Используется для организации монтажного пространства внутри шкафа. Монтируется на произвольную глубину с шагом 25 мм.

Материал: сталь, 2 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Монтажная панель 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



Высота Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	MP.40.12.2	MP.40.14.2	MP.40.16.2	MP.40.18.2	MP.40.20.2	MP.40.22.2
500	MP.50.12.2	MP.50.14.2	MP.50.16.2	MP.50.18.2	MP.50.20.2	MP.50.22.2
600	MP.60.12.2	MP.60.14.2	MP.60.16.2	MP.60.18.2	MP.60.20.2	MP.60.22.2
800	MP.80.12.2	MP.80.14.2	MP.80.16.2	MP.80.18.2	MP.80.20.2	MP.80.22.2
1000	MP.100.12.2	MP.100.14.2	MP.100.16.2	MP.100.18.2	MP.100.20.2	MP.100.22.2
1200	MP.120.12.2	MP.120.14.2	MP.120.16.2	MP.120.18.2	MP.120.20.2	MP.120.22.2

Таблица размеров, мм

MP.xx.xx.3

Монтажная панель толщиной 3 мм



3



Zn

Используется для организации монтажного пространства внутри шкафа. Монтируется на произвольную глубину с шагом 25 мм.

Материал: сталь, 3 мм

Тип покрытия: оцинкованная

Комплект поставки:

Монтажная панель 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



Высота Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	MP.40.12.3	MP.40.14.3	MP.40.16.3	MP.40.18.3	MP.40.20.3	MP.40.22.3
500	MP.50.12.3	MP.50.14.3	MP.50.16.3	MP.50.18.3	MP.50.20.3	MP.50.22.3
600	MP.60.12.3	MP.60.14.3	MP.60.16.3	MP.60.18.3	MP.60.20.3	MP.60.22.3
800	MP.80.12.3	MP.80.14.3	MP.80.16.3	MP.80.18.3	MP.80.20.3	MP.80.22.3
1000	MP.100.12.3	MP.100.14.3	MP.100.16.3	MP.100.18.3	MP.100.20.3	MP.100.22.3
1200	MP.120.12.3	MP.120.14.3	MP.120.16.3	MP.120.18.3	MP.120.20.3	MP.120.22.3

Таблица размеров, мм



MPP.xx.xxLGE

Панель монтажная перфорированная

Используется для организации монтажного пространства внутри шкафа. Монтируется на произвольную глубину с шагом 25 мм.

Материал: сталь, 2 мм


Поверхность: оцинкованная

Размер ячейки перфорации: 26x11 мм

Комплект поставки:

Монтажная панель 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



Высота Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	MPP.40.120LGE	MPP.40.140LGE	MPP.40.160LGE	MPP.40.180LGE	MPP.40.200LGE	MPP.40.220LGE
500	MPP.50.120LGE	MPP.50.140LGE	MPP.50.160LGE	MPP.50.180LGE	MPP.50.200LGE	MPP.50.220LGE
600	MPP.60.120LGE	MPP.60.140LGE	MPP.60.160LGE	MPP.60.180LGE	MPP.60.200LGE	MPP.60.220LGE
800	MPP.80.120LGE	MPP.80.140LGE	MPP.80.160LGE	MPP.80.180LGE	MPP.80.200LGE	MPP.80.220LGE
1000	MPP.100.120LGE	MPP.100.140LGE	MPP.100.160LGE	MPP.100.180LGE	MPP.100.200LGE	MPP.100.220LGE
1200	MPP.120.120LGE	MPP.120.140LGE	MPP.120.160LGE	MPP.120.180LGE	MPP.120.200LGE	MPP.120.220LGE

Таблица размеров, мм

PMP.xx

Панель монтажная промежуточная

Предназначена для непрерывной монтажной поверхности в линейках шкафов, если монтажная панель установлена в средней части.



Материал: сталь, 3 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Монтажная панель 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

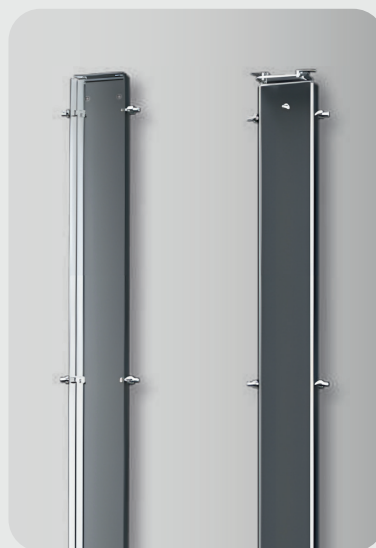

Высота	1200	1400	1600	1800	2000	2200
	PMP.12	PMP.14	PMP.16	PMP.18	PMP.20	PMP.22

Таблица размеров, мм





MPC.xx.xx

Монтажная панель секционная

Предназначена для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели можно смонтировать непосредственно на профиль шкафа, либо сделать это посредством системных шасси внешнего или внутреннего монтажного уровня.


Материал: сталь, 2 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Монтажная панель 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



Монтажные панели могут быть смонтированы на разную глубину шкафа:

Ширина/глубина шкафа						Артикул	Размеры МП, мм	
400	500	600	800	1000	1200		Ширина	Высота
+						MPC.30.30	300	300
+						MPC.30.35	300	350
+	+					MPC.30.40	300	400
+						MPC.30.45	300	450
+		+				MPC.30.50	300	500
+						MPC.30.55	300	550
+			+			MPC.30.70	300	700
+						MPC.30.75	300	750
+				+		MPC.30.90	300	900
+						MPC.30.95	300	950
+					+	MPC.30.110	300	1100
+						MPC.30.115	300	1150
+						MPC.30.120	300	1200
	+					MPC.40.35	400	350
	+					MPC.40.40	400	400
	+					MPC.40.45	400	450
	+	+				MPC.40.50	400	500
	+					MPC.40.55	400	550
	+		+			MPC.40.70	400	700
	+					MPC.40.75	400	750
	+			+		MPC.40.90	400	900
	+					MPC.40.95	400	950
	+				+	MPC.40.110	400	1100
	+					MPC.40.115	400	1150
	+					MPC.40.120	400	1200
		+				MPC.50.35	500	350
		+				MPC.50.45	500	450
		+				MPC.50.50	500	500
		+				MPC.50.55	500	550
		+	+			MPC.50.70	500	700
		+				MPC.50.75	500	750
		+		+		MPC.50.90	500	900
		+				MPC.50.95	500	950
		+			+	MPC.50.110	500	1100
		+				MPC.50.115	500	1150
		+				MPC.50.120	500	1200

Таблица размеров, мм

⊕ - конструктивно совместимо

Ширина/глубина шкафа						Артикул	Размеры МП, мм	
400	500	600	800	1000	1200		Ширина	Высота
			+			MPC.70.35	700	350
			+			MPC.70.45	700	450
			+			MPC.70.55	700	550
			+			MPC.70.70	700	700
			+			MPC.70.75	700	750
			+	+		MPC.70.90	700	900
			+			MPC.70.95	700	950
			+		+	MPC.70.110	700	1100
			+			MPC.70.115	700	1150
			+			MPC.70.120	700	1200
			+	+		MPC.90.35	900	350
				+		MPC.90.45	900	450
				+		MPC.90.55	900	550
				+		MPC.90.75	900	750
				+		MPC.90.90	900	900
				+		MPC.90.95	900	950
				+	+	MPC.90.110	900	1100
				+		MPC.90.115	900	1150
				+		MPC.90.120	900	1200
					+	MPC.110.35	1100	350
					+	MPC.110.45	1100	450
					+	MPC.110.55	1100	550
					+	MPC.110.75	1100	750
					+	MPC.110.95	1100	950
					+	MPC.110.110	1100	1100
					+	MPC.110.115	1100	1150
					+	MPC.110.120	1100	1200

Таблица размеров, мм

⊕ - конструктивно совместимо

MPZU.11.06

Плата монтажная оцинкованная

Используется для монтажа на всех шкафах и комплектующих с системной перфорацией с шагом 25 мм.



Материал: сталь, 2 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Плата монтажная.....4 шт.

Комплект крепежа1 шт.

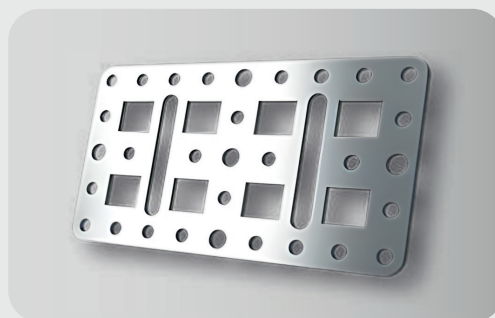




MPZU.18.18

Плата монтажная оцинкованная

Используется для монтажа на всех шкафах и комплектующих с системной перфорацией с шагом 25 мм.


Материал: сталь, 2 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Плата монтажная 4 шт.
Комплект крепежа 1 шт.



2

Zn




NGMP.xx

Комплект направляющих шин для установки МП

Комплект направляющих шин, используется для регулировки глубины установки монтажной панели внутри шкафа. Шаг регулировки — 25 мм.

Материал: сталь, 2 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Направляющие шины 2 шт.
Комплект крепежа 1 шт.



2

Zn



Глубина	400	500	600	800	1000	1200
	NGMP.40	NGMP.50	NGMP.60	NGMP.80	NGMP.100	NGMP.120

Таблица размеров, мм


NSMP.xx

Комплект направляющих шин для установки МП сбоку

Предназначен для установки монтажной панели сбоку. Монтаж производится в положении с выдвиганием.


Материал: сталь, 2 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Направляющие шины 2 шт.
Комплект крепежа 1 шт.



3

Zn



Ширина	400	500	600	800	1000	1200
	NSMP.40	NSMP.50	NSMP.60	NSMP.80	NSMP.100	NSMP.120

Таблица размеров, мм


PV.xx.xx

Перегородка внутренняя

Предназначена для разделения отдельных шкафов. Благодаря симметрии рамы шкафа, перегородки, при соответствующих размерах, могут устанавливаться и сзади. Монтаж осуществляется на внешнем монтажном уровне. Внутренний уровень остается свободным для возможности монтажа компонентов.

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Перегородка внутренняя ...1 шт.
Комплект крепежа1 шт.



Высота Глубина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	PV.40.12	PV.40.14	PV.40.16	PV.40.18	PV.40.20	PV.40.22
500	PV.50.12	PV.50.14	PV.50.16	PV.50.18	PV.50.20	PV.50.22
600	PV.60.12	PV.60.14	PV.60.16	PV.60.18	PV.60.20	PV.60.22
800	PV.80.12	PV.80.14	PV.80.16	PV.80.18	PV.80.20	PV.80.22
1000	PV.100.12	PV.100.14	PV.100.16	PV.100.18	PV.100.20	PV.100.22
1200	PV.120.12	PV.120.14	PV.120.16	PV.120.18	PV.120.20	PV.120.22

Таблица размеров, мм


PVM.xx.xx

Перегородка внутренняя модульная

Предназначена для разделения отдельных шкафов. Монтаж осуществляется на внешнем монтажном уровне. Внутренний уровень остается свободным для монтажа компонентов. Выполнена с вырезами для монтажа модульных панелей, разъемов или ввода кабеля, а также для прокладки шинных систем и установки других компонентов.

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Перегородка внутренняя ...1 шт.
Комплект крепежа1 шт.



Высота Глубина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	PVM.40.12	PVM.40.14	PVM.40.16	PVM.40.18	PVM.40.20	PVM.40.22
500	PVM.50.12	PVM.50.14	PVM.50.16	PVM.50.18	PVM.50.20	PVM.50.22
600	PVM.60.12	PVM.60.14	PVM.60.16	PVM.60.18	PVM.60.20	PVM.60.22
800	PVM.80.12	PVM.80.14	PVM.80.16	PVM.80.18	PVM.80.20	PVM.80.22
1000	PVM.100.12	PVM.100.14	PVM.100.16	PVM.100.18	PVM.100.20	PVM.100.22
1200	PVM.120.12	PVM.120.14	PVM.120.16	PVM.120.18	PVM.120.20	PVM.120.22

Таблица размеров, мм





PVIT.xx.xx

Перегородка внутренняя телекоммуникационная

Предназначена для разделения двух шкафов. Оснащена 3 отверстиями диаметром 40 мм в каждом из углов: для прокладки кабеля, трубопроводов и т.д. Отверстия закрываются прилагаемыми гермовводами. Чтобы проложить кабель, достаточно срезать вершину конуса гермоввода для получения отверстия необходимого диаметра.


Материал: сталь, 1,5 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Перегородка внутренняя ...1 шт.

Комплект крепежа1 шт.



1,5



Zn



Высота Глубина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	PVIT.40.12	PVIT.40.14	PVIT.40.16	PVIT.40.18	PVIT.40.20	PVIT.40.22
500	PVIT.50.12	PVIT.50.14	PVIT.50.16	PVIT.50.18	PVIT.50.20	PVIT.50.22
600	PVIT.60.12	PVIT.60.14	PVIT.60.16	PVIT.60.18	PVIT.60.20	PVIT.60.22
800	PVIT.80.12	PVIT.80.14	PVIT.80.16	PVIT.80.18	PVIT.80.20	PVIT.80.22
1000	PVIT.100.12	PVIT.100.14	PVIT.100.16	PVIT.100.18	PVIT.100.20	PVIT.100.22
1200	PVIT.120.12	PVIT.120.14	PVIT.120.16	PVIT.120.18	PVIT.120.20	PVIT.120.22

Таблица размеров, мм



МРК.03.001

Фиксаторы монтажной панели

Предназначены для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели. По выбору могут использоваться в качестве фиксаторов или винтовых креплений.

Материал: сталь 3 мм


Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Фиксатор монтажной

платы2 шт.

Комплект крепежа1 шт.





3



Zn



YMP.xx Усилитель монтажной панели

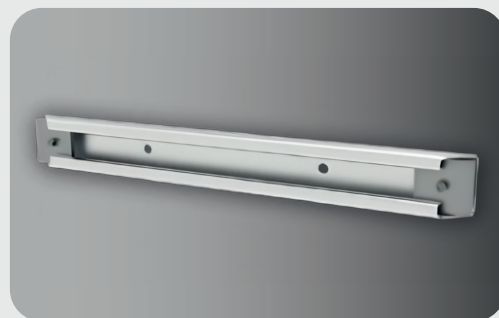

Дополнительный поперечный элемент жесткости для подавления колебаний и/или последующей стабилизации широких монтажных панелей. Эта направляющая может использоваться также в качестве вспомогательного крепления для тяжелых конструктивных элементов.

Материал: сталь, 1,5 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Усилитель монтажной

панели 1 шт.


Комплект крепежа 1 шт.

Ширина	600	800	1000	1200
	YMP.60	YMP.80	YMP.100	YMP.120

Таблица размеров, мм



Крепление монтажной панели MPP.xx.xx.LGE на профиль — верх.

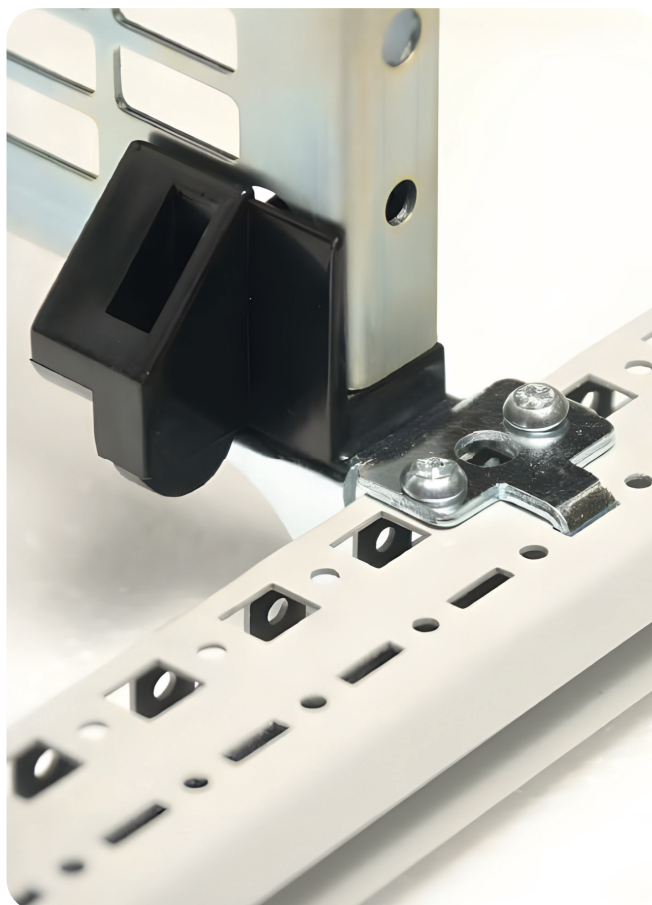

Крепление монтажной панели MPP.xx.xx.LGE на профиль — низ.





Панели задние



PZ.xx.xx

Панель задняя сплошная

Предназначена для навешивания на каркас, создания категории повышенной пыле- и влагозащиты шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель задняя1 шт.

Комплект крепежа1 шт.



Высота \ Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	PZ.40.12	PZ.40.14	PZ.40.16	PZ.40.18	PZ.40.20	PZ.40.22
500	PZ.50.12	PZ.50.14	PZ.50.16	PZ.50.18	PZ.50.20	PZ.50.22
600	PZ.60.12	PZ.60.14	PZ.60.16	PZ.60.18	PZ.60.20	PZ.60.22
800	PZ.80.12	PZ.80.14	PZ.80.16	PZ.80.18	PZ.80.20	PZ.80.22
1000	PZ.100.12	PZ.100.14	PZ.100.16	PZ.100.18	PZ.100.20	PZ.100.22
1200	PZ.120.12	PZ.120.14	PZ.120.16	PZ.120.18	PZ.120.20	PZ.120.22

Таблица размеров, мм

PZP.xx.xx

Панель задняя перфорированная

Предназначена для навешивания на каркас для оптимального подвода воздуха в сетевые шкафы.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Площадь перфорации: 83%.

Комплект поставки:


Панель задняя1 шт.

Комплект крепежа1 шт.



Высота \ Ширина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	PZP.40.12	PZP.40.14	PZP.40.16	PZP.40.18	PZP.40.20	PZP.40.22
500	PZP.50.12	PZP.50.14	PZP.50.16	PZP.50.18	PZP.50.20	PZP.50.22
600	PZP.60.12	PZP.60.14	PZP.60.16	PZP.60.18	PZP.60.20	PZP.60.22
800	PZP.80.12	PZP.80.14	PZP.80.16	PZP.80.18	PZP.80.20	PZP.80.22
1000	PZP.100.12	PZP.100.14	PZP.100.16	PZP.100.18	PZP.100.20	PZP.100.22
1200	PZP.120.12	PZP.120.14	PZP.120.16	PZP.120.18	PZP.120.20	PZP.120.22

Таблица размеров, мм

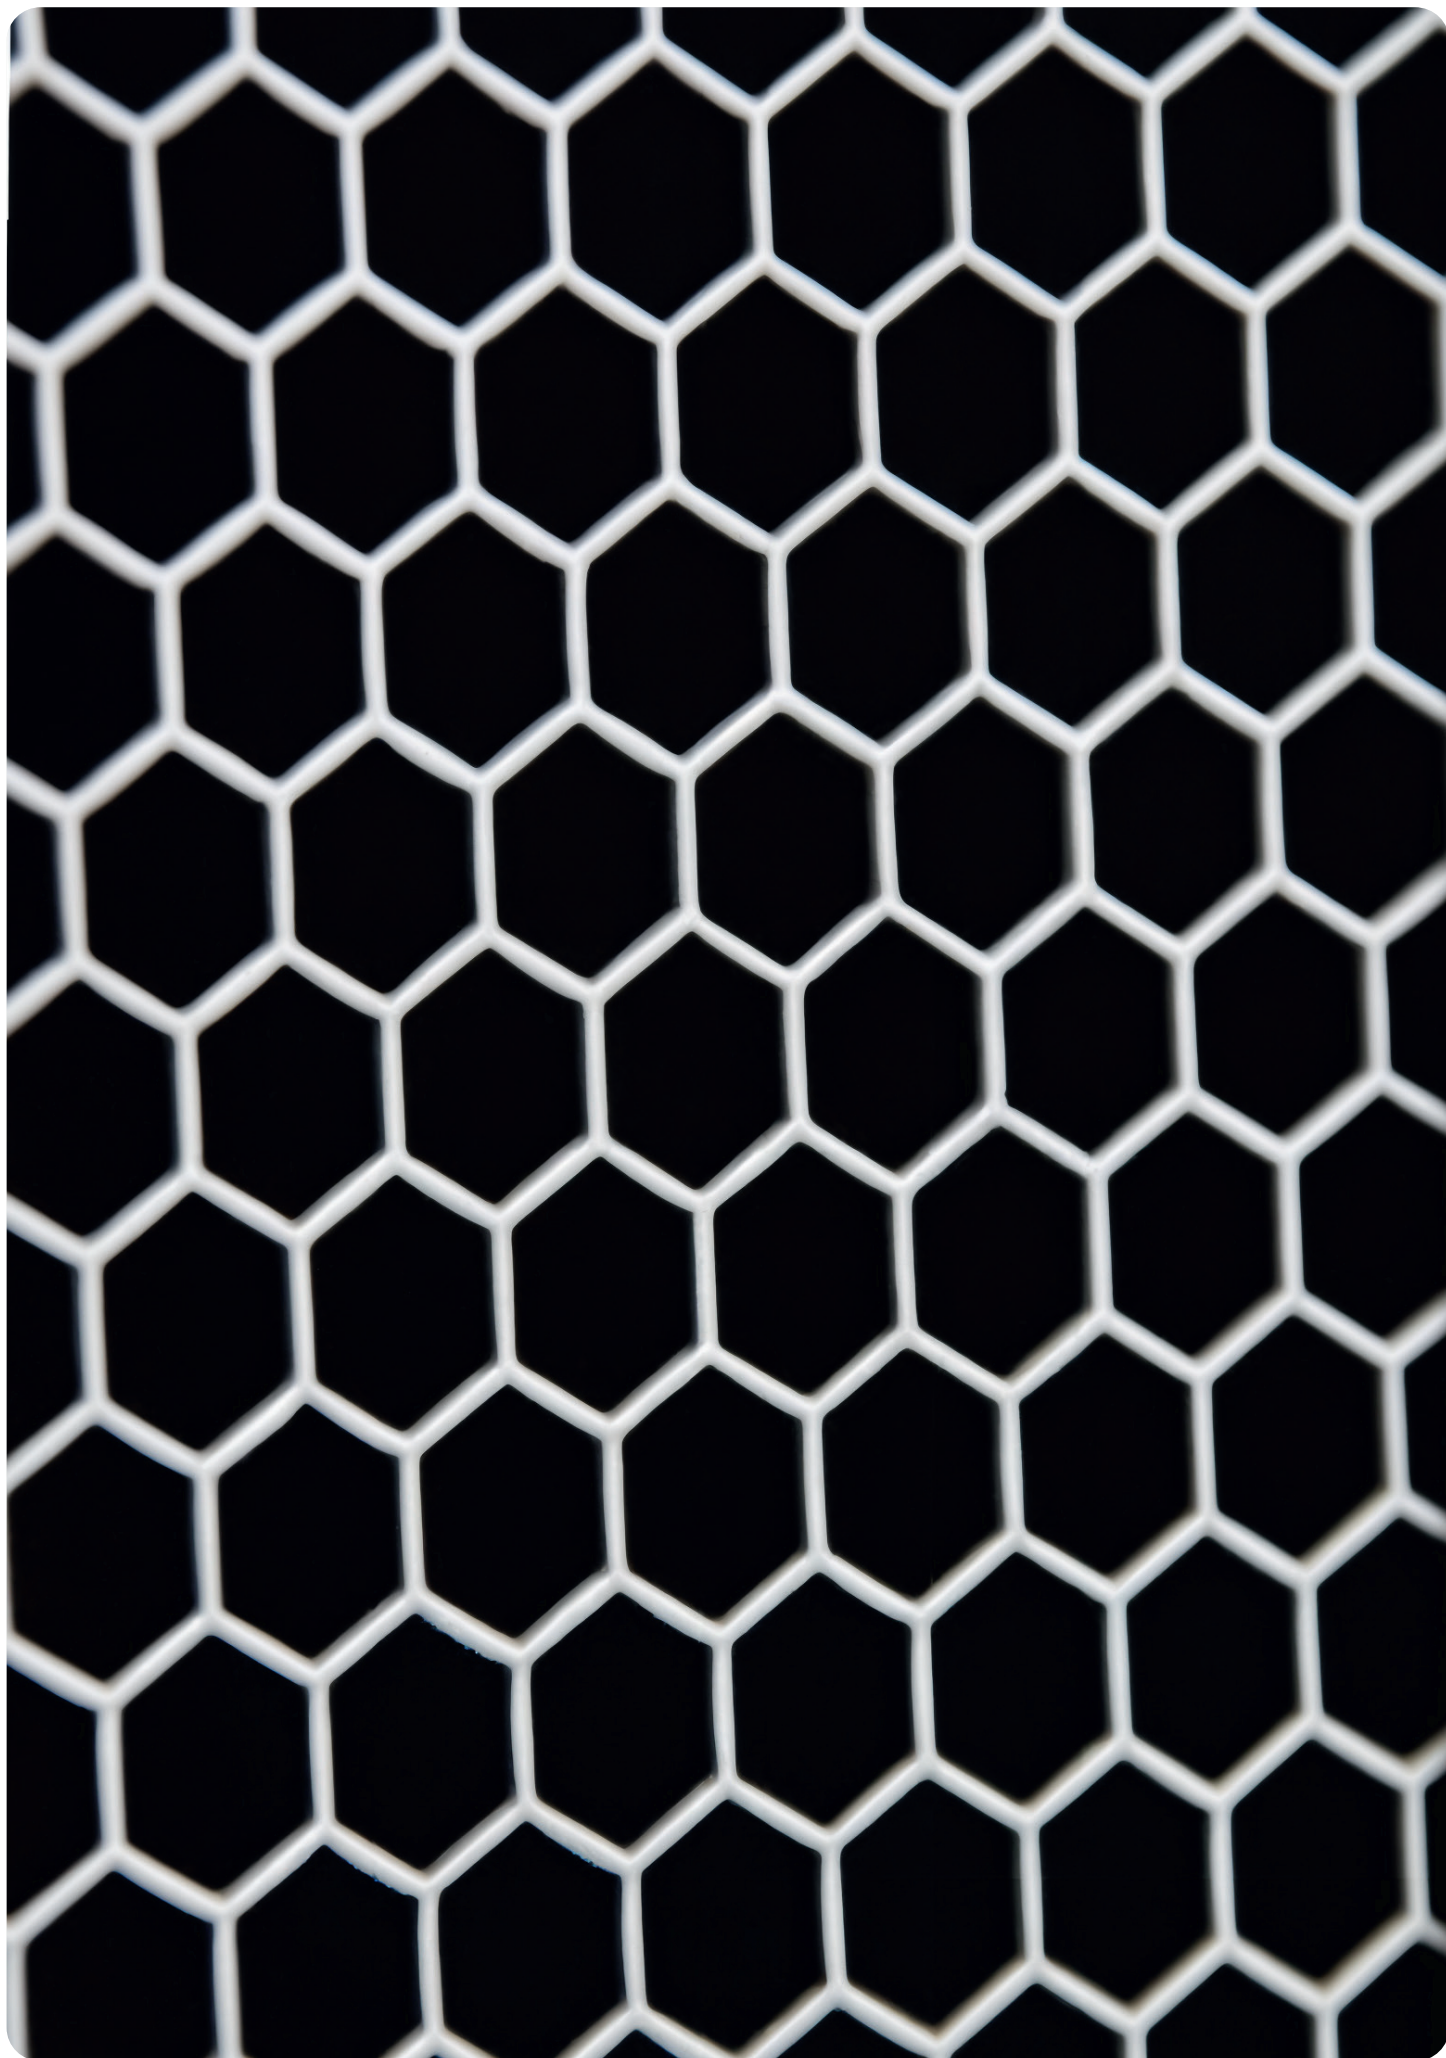

Пример перфорации.



Панели потолочные



PP.xx.xx

Панель потолочная сплошная

Предназначена для навешивания на каркас и создания категории повышенной пыле- и влагозащиты шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель потолочная 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



1,5




RAL

7035



IP

55

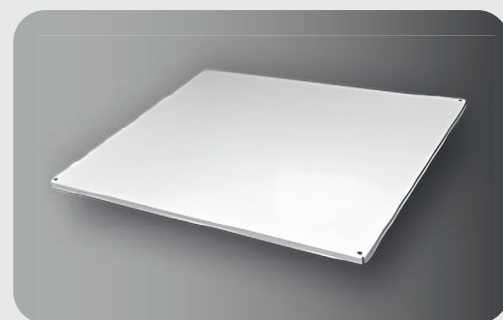

Глубина Ширина	400	500	600	800	1000	1200
400	PP.40.40	PP.40.50	PP.40.60	PP.40.80	PP.40.100	PP.40.120
500	PP.50.40	PP.50.50	PP.50.60	PP.50.80	PP.50.100	PP.50.120
600	PP.60.40	PP.60.50	PP.60.60	PP.60.80	PP.60.100	PP.60.120
800	PP.80.40	PP.80.50	PP.80.60	PP.80.80	PP.80.100	PP.80.120
1000	PP.100.40	PP.100.50	PP.100.60	PP.100.80	PP.100.100	PP.100.120
1200	PP.120.40	PP.120.50	PP.120.60	PP.120.80	PP.120.100	PP.120.120

Таблица размеров, мм

PP.xx.xx.KV1

Панель потолочная с 1 щеточным вводом кабеля по ширине

Является вариантом замены серийной потолочной панели. Организует возможность ввода кабеля по ширине шкафа. Щеточный ввод обеспечивает возможность прокладки кабеля во внутреннее пространство шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель потолочная 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



1,5



RAL

7035



IP

20



Глубина Ширина	400	500	600	800	1000	1200
400	PP.40.40.KV1	PP.40.50.KV1	PP.40.60.KV1	PP.40.80.KV1	PP.40.100.KV1	PP.40.120.KV1
500	PP.50.40.KV1	PP.50.50.KV1	PP.50.60.KV1	PP.50.80.KV1	PP.50.100.KV1	PP.50.120.KV1
600	PP.60.40.KV1	PP.60.50.KV1	PP.60.60.KV1	PP.60.80.KV1	PP.60.100.KV1	PP.60.120.KV1
800	PP.80.40.KV1	PP.80.50.KV1	PP.80.60.KV1	PP.80.80.KV1	PP.80.100.KV1	PP.80.120.KV1
1000	PP.100.40.KV1	PP.100.50.KV1	PP.100.60.KV1	PP.100.80.KV1	PP.100.100.KV1	PP.100.120.KV1
1200	PP.120.40.KV1	PP.120.50.KV1	PP.120.60.KV1	PP.120.80.KV1	PP.120.100.KV1	PP.120.120.KV1

Таблица размеров, мм

PP.xx.xx.KV1.1

Панель потолочная с 1 щеточным вводом кабеля по глубине

Предназначена для навешивания на каркас и создания категории повышенной пыле- и влагозащиты шкафа. Щеточный ввод обеспечивает возможность прокладки кабеля во внутреннее пространство шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель потолочная 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



Глубина Ширина	400	500	600	800	1000	1200
400	PP.40.40.KV1.1	PP.40.50.KV1.1	PP.40.60.KV1.1	PP.40.80.KV1.1	PP.40.100.KV1.1	PP.40.120.KV1.1
500	PP.50.40.KV1.1	PP.50.50.KV1.1	PP.50.60.KV1.1	PP.50.80.KV1.1	PP.50.100.KV1.1	PP.50.120.KV1.1
600	PP.60.40.KV1.1	PP.60.50.KV1.1	PP.60.60.KV1.1	PP.60.80.KV1.1	PP.60.100.KV1.1	PP.60.120.KV1.1
800	PP.80.40.KV1.1	PP.80.50.KV1.1	PP.80.60.KV1.1	PP.80.80.KV1.1	PP.80.100.KV1.1	PP.80.120.KV1.1
1000	PP.100.40.KV1.1	PP.100.50.KV1.1	PP.100.60.KV1.1	PP.100.80.KV1.1	PP.100.100.KV1.1	PP.100.120.KV1.1
1200	PP.120.40.KV1.1	PP.120.50.KV1.1	PP.120.60.KV1.1	PP.120.80.KV1.1	PP.120.100.KV1.1	PP.120.120.KV1.1

Таблица размеров, мм

PP.xx.xx.KV2

Панель потолочная с 2 щеточными вводами кабеля по ширине

Является вариантом замены серийной потолочной панели. Организует возможность ввода кабеля по ширине шкафа. Два щеточных ввода обеспечивают возможность прокладки кабеля во внутреннее пространство шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель потолочная 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



Глубина Ширина	600	800	1000	1200
400	PP.40.60.KV2	PP.40.80.KV2	PP.40.100.KV2	PP.40.120.KV2
500	PP.50.60.KV2	PP.50.80.KV2	PP.50.100.KV2	PP.50.120.KV2
600	PP.60.60.KV2	PP.60.50.KV2	PP.60.100.KV2	PP.60.120.KV2
800	PP.80.60.KV2	PP.80.50.KV2	PP.80.100.KV2	PP.80.120.KV2
1000	PP.100.60.KV2	PP.100.50.KV2	PP.100.100.KV2	PP.100.120.KV2
1200	PP.120.60.KV2	PP.120.50.KV2	PP.120.100.KV2	PP.120.120.KV2

Таблица размеров, мм





PP.xx.xx.KV2.1

Потолочная панель с 2 щеточными вводами кабеля по глубине

Является вариантом замены серийной потолочной панели. Организует возможность ввода кабеля по ширине шкафа. Два щеточных ввода обеспечивают возможность прокладки кабеля во внутреннее пространство шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм


Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель потолочная1 шт.

Комплект крепежа1 шт.

	1,5
RAL	7035
IP	20

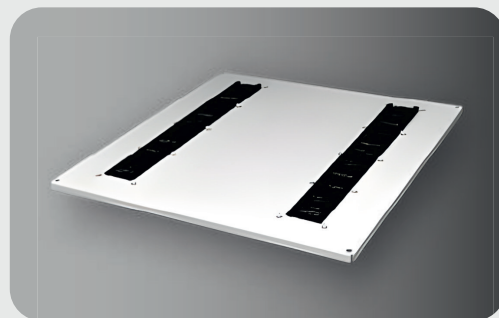

Глубина \ Ширина	400	500	600	800	1000	1200
600	PP.60.40.KV2.1	PP.60.50.KV2.1	PP.60.60.KV2.1	PP.60.80.KV2.1	PP.60.100.KV2.1	PP.60.120.KV2.1
800	PP.80.40.KV2.1	PP.80.50.KV2.1	PP.80.60.KV2.1	PP.80.80.KV2.1	PP.80.100.KV2.1	PP.80.120.KV2.1
1000	PP.100.40.KV2.1	PP.100.50.KV2.1	PP.100.60.KV2.1	PP.100.80.KV2.1	PP.100.100.KV2.1	PP.100.120.KV2.1
1200	PP.120.40.KV2.1	PP.120.50.KV2.1	PP.120.60.KV2.1	PP.120.80.KV2.1	PP.120.100.KV2.1	PP.120.120.KV2.1

Таблица размеров, мм

PP.xx.xx.KBM

Потолочная панель под мембранные кабельные вводы

Является вариантом замены серийной потолочной панели. Организует возможность ввода кабеля ввода кабеля с использованием мембранных кабельных вводов KBM.xx (страница 86 — 87).

Материал: сталь, 1,5 мм


Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель потолочная1 шт.

Комплект крепежа1 шт.

	1,5
RAL	7035
IP	55

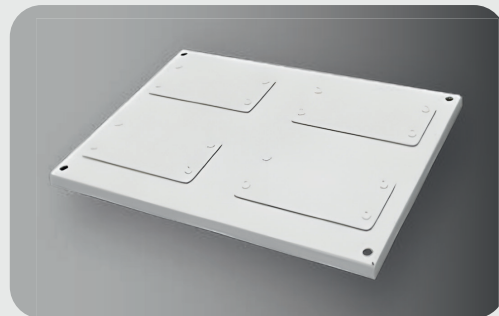


Глубина \ Ширина	400	500	600	800	1000	1200
400	PP.40.40.KBM	PP.40.50.KBM	PP.40.60.KBM	PP.40.80.KBM	PP.40.100.KBM	PP.40.120.KBM
500	PP.50.40.KBM	PP.50.50.KBM	PP.50.60.KBM	PP.50.80.KBM	PP.50.100.KBM	PP.50.120.KBM
600	PP.60.40.KBM	PP.60.50.KBM	PP.60.60.KBM	PP.60.80.KBM	PP.60.100.KBM	PP.60.120.KBM
800	PP.80.40.KBM	PP.80.50.KBM	PP.80.60.KBM	PP.80.80.KBM	PP.80.100.KBM	PP.80.120.KBM
1000	PP.100.40.KBM	PP.100.50.KBM	PP.100.60.KBM	PP.100.80.KBM	PP.100.100.KBM	PP.100.120.KBM
1200	PP.120.40.KBM	PP.120.50.KBM	PP.120.60.KBM	PP.120.80.KBM	PP.120.100.KBM	PP.120.120.KBM

Таблица размеров, мм

PP.xx.xx.4KV

Панель потолочная с 4 щеточными вводами кабеля

	1,5
RAL	7035
IP	20

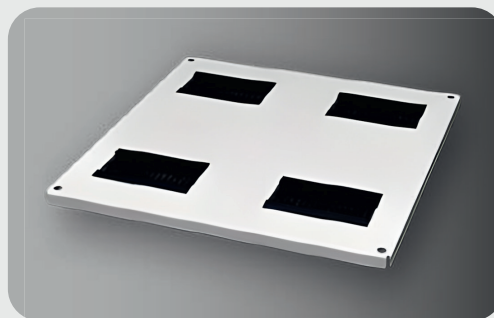

Предназначена для замены серийной потолочной панели для возможности ввода кабеля по углам шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель потолочная 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

Глубина Ширина	600	800	1000	1200
600	PP.60.60.4KV	PP.60.80.4KV	PP.60.100.4KV	PP.60.120.4KV
800	⊗	PP.80.80.4KV	PP.80.100.4KV	PP.80.80.4KV
1000	PP.100.60.4KV	PP.100.80.4KV	PP.100.100.4KV	PP.100.80.4KV
1200	PP.120.60.4KV	PP.120.80.4KV	PP.120.100.4KV	PP.120.80.4KV

Таблица размеров, мм

⊗ - панель отсутствует

PP.xx.xx.IT1

Панель потолочная телекоммуникационная с 1 щеточным вводом

	1,5
RAL	7035
IP	20



Является вариантом замены серийной потолочной панели. Конструкция состоит из съемных элементов (секций) и обеспечивает возможность ввода кабеля по ширине шкафа. Имеется вырез для монтажа вентиляторных панелей IPX.VB2+1, IPX.VB2+4 (страница 100). По умолчанию вырез закрыт заглушкой.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель потолочная 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

Возможность установки IPX.VB2+x для PP.xx.xx.IT1

IPX.	PP.60.60.IT1	PP.60.80.IT1	PP.60.100.IT1	PP.60.120.IT1
	⊕	⊕	⊕	⊕
	PP.80.60.IT1	PP.80.80.IT1	PP.80.100.IT1	PP.80.120.IT1
	⊕	⊕	⊕	⊕
IPX.VB2+4	PP.60.60.IT1	PP.60.80.IT1	PP.60.100.IT1	PP.60.120.IT1
	⊗	⊕	⊕	⊕
	PP.80.60.IT1	PP.80.80.IT1	PP.80.100.IT1	PP.80.120.IT1
	⊗	⊕	⊕	⊕

⊕ - есть монтаж

⊗ - монтаж отсутствует

Глубина Ширина	600	800	1000	1200
600	PP.60.60.IT1	PP.60.80.IT1	PP.60.100.IT1	PP.60.120.IT1
800	PP.80.60.IT1	PP.80.80.IT1	PP.80.100.IT1	PP.80.120.IT1

Таблица размеров, мм



PP.xx.xx.IT2


Панель потолочная телекоммуникационная с 2 щеточными вводами

Является вариантом замены серийной потолочной панели. Конструкция состоит из съемных элементов (секций) и обеспечивает возможность ввода кабеля по глубине шкафа. Имеется вырез для монтажа вентиляторных панелей IPX.VB2+1, IPX.VB2+4 (страница 100). По умолчанию вырез закрыт заглушкой.

Материал: сталь, 1,5 мм
Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:
Панель потолочная 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

	1,5
RAL	7035
IP	20

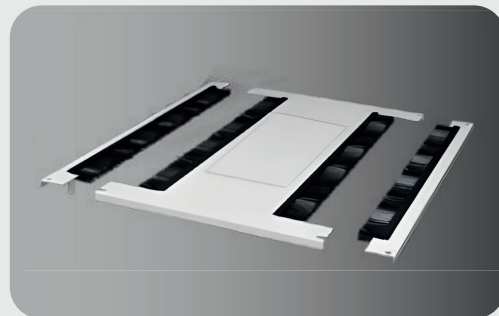

Возможность установки IPX.VB2+x для PP.xx.xx.IT2

IPX.VB2+1	PP.60.60.IT2	+	PP.60.80.IT2	+	PP.60.100.IT2	+	PP.60.120.IT2	+
	PP.80.60.IT2	+	PP.80.80.IT2	+	PP.80.100.IT2	+	PP.80.120.IT2	+
IPX.VB2+4	PP.60.60.IT2	×	PP.60.80.IT2	×	PP.60.100.IT2	×	PP.60.120.IT2	×
	PP.80.60.IT2	+	PP.80.80.IT2	+	PP.80.100.IT2	+	PP.80.120.IT2	+

⊕ - есть монтаж
⊗ - монтаж отсутствует

Глубина	500	800	1000	1200
Ширина				
600	PP.60.60.IT2	PP.60.80.IT2	PP.60.100.IT2	PP.60.120.IT2
800	PP.80.60.IT2	PP.80.80.IT2	PP.80.100.IT2	PP.80.120.IT2
1000	PP.100.60.IT2	PP.100.80.IT2	PP.100.100.IT2	PP.100.120.IT2
1200	PP.120.60.IT2	PP.120.80.IT2	PP.120.100.IT2	PP.120.120.IT2

Таблица размеров, мм

PPP.xx.xx


Потолочная панель перфорированная

Является вариантом замены серийной потолочной панели. Предназначена для организации оптимального подвода воздуха в сетевые шкафы.

Материал: сталь, 1,5 мм
Тип покрытия: порошковое окрашивание
Площадь перфорации: 83%

Комплект поставки:
Панель потолочная 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

	1,5
RAL	7035
IP	20

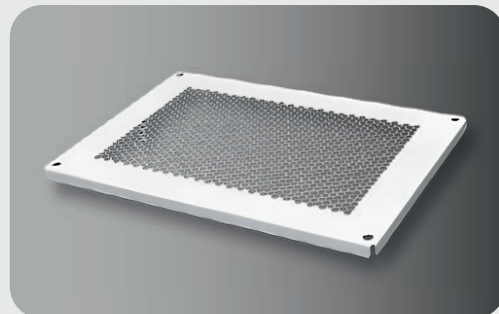

Глубина	400	500	600	800	1000	1200
Ширина						
400	PPP.40.40	PPP.40.50	PPP.40.60	PPP.40.80	PPP.40.100	PPP.40.120
500	PPP.50.40	PPP.50.50	PPP.50.60	PPP.50.80	PPP.50.100	PPP.50.120
600	PPP.60.40	PPP.60.50	PPP.60.60	PPP.60.80	PPP.60.100	PPP.60.120
800	PPP.80.40	PPP.80.50	PPP.80.60	PPP.80.80	PPP.80.100	PPP.80.120
1000	PPP.100.40	PPP.100.50	PPP.100.60	PPP.100.80	PPP.100.100	PPP.100.120
1200	PPP.120.40	PPP.120.50	PPP.120.60	PPP.120.80	PPP.120.100	PPP.120.120

Таблица размеров, мм

PPD.xx.xx Панель потолочная дождевая

Предназначена для предотвращения
накопления влаги в верхней части шкафа.


Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель потолочная 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

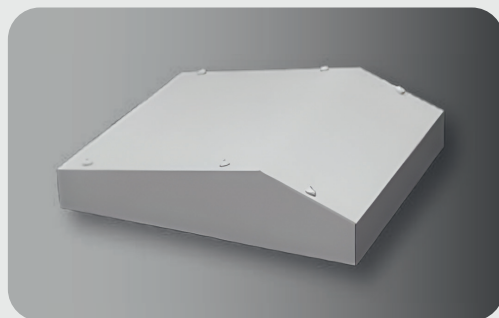

Глубина Ширина	400	500	600	800	1000	1200
400	PPD.40.40	PPD.40.50	PPD.40.60	PPD.40.80	PPD.40.100	PPD.40.120
500	PPD.50.40	PPD.50.50	PPD.50.60	PPD.50.80	PPD.50.100	PPD.50.120
600	PPD.60.40	PPD.60.50	PPD.60.60	PPD.60.80	PPD.60.100	PPD.60.120
800	PPD.80.40	PPD.80.50	PPD.80.60	PPD.80.80	PPD.80.100	PPD.80.120
1000	PPD.100.40	PPD.100.50	PPD.100.60	PPD.100.80	PPD.100.100	PPD.100.120
1200	PPD.120.40	PPD.120.50	PPD.120.60	PPD.120.80	PPD.120.100	PPD.120.120

Таблица размеров, мм

PPV.xx.xx Панель потолочная вентилируемая

Предназначена для создания пассивной вентиляции
во внутреннем пространстве шкафа.


Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель потолочная 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

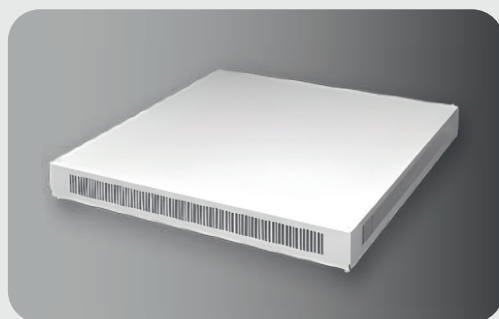

Глубина Ширина	400	500	600	800	1000	1200
400	PPV.40.40	PPV.40.50	PPV.40.60	PPV.40.80	PPV.40.100	PPV.40.120
500	PPV.50.40	PPV.50.50	PPV.50.60	PPV.50.80	PPV.50.100	PPV.50.120
600	PPV.60.40	PPV.60.50	PPV.60.60	PPV.60.80	PPV.60.100	PPV.60.120
800	PPV.80.40	PPV.80.50	PPV.80.60	PPV.80.80	PPV.80.100	PPV.80.120
1000	PPV.100.40	PPV.100.50	PPV.100.60	PPV.100.80	PPV.100.100	PPV.100.120
1200	PPV.120.40	PPV.120.50	PPV.120.60	PPV.120.80	PPV.120.100	PPV.120.120

Таблица размеров, мм






PPV.xx.xx.KV

Панель потолочная вентилируемая секционная с 1 щеточным вводом по ширине

	1,5
RAL	7035
IP	20

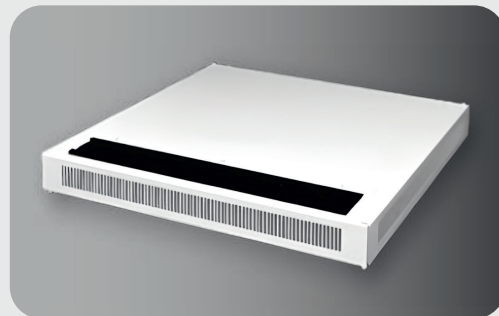

Является вариантом замены серийной потолочной панели. Организует возможность ввода кабеля по ширине шкафа и создания пассивной вентиляции во внутреннем пространстве шкафа.


Материал: сталь, 1,5 мм
Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель потолочная1 шт.
Комплект крепежа1 шт.

Высота	400	500	600	800	1000	1200
Ширина						
400	PPV.40.40.KV	PPV.40.50.KV P	PV.40.60.KV	PPV.40.80.KV	PPV.40.100.KV	PPV.40.120.KV
500	PPV.50.40.KV	PPV.50.50.KV	PPV.50.60.KV	PPV.50.80.KV	PPV.50.100.KV	PPV.50.120.KV
600	PPV.60.40.KV	PPV.60.50.KV	PPV.60.60.KV	PPV.60.80.KV	PPV.60.100.KV	PPV.60.120.KV
800	PPV.80.40.KV	PPV.80.50.KV	PPV.80.60.KV	PPV.80.80.KV	PPV.80.100.KV	PPV.80.120.KV
1000	PPV.100.40.KV	PPV.100.50.KV	PPV.100.60.KV	PPV.100.80.KV	PPV.100.100.KV	PPV.100.120.KV
1200	PPV.120.40.KV	PPV.120.50.KV	PPV.120.60.KV	PPV.120.80.KV	PPV.120.100.KV	PPV.120.120.KV

Таблица размеров, мм

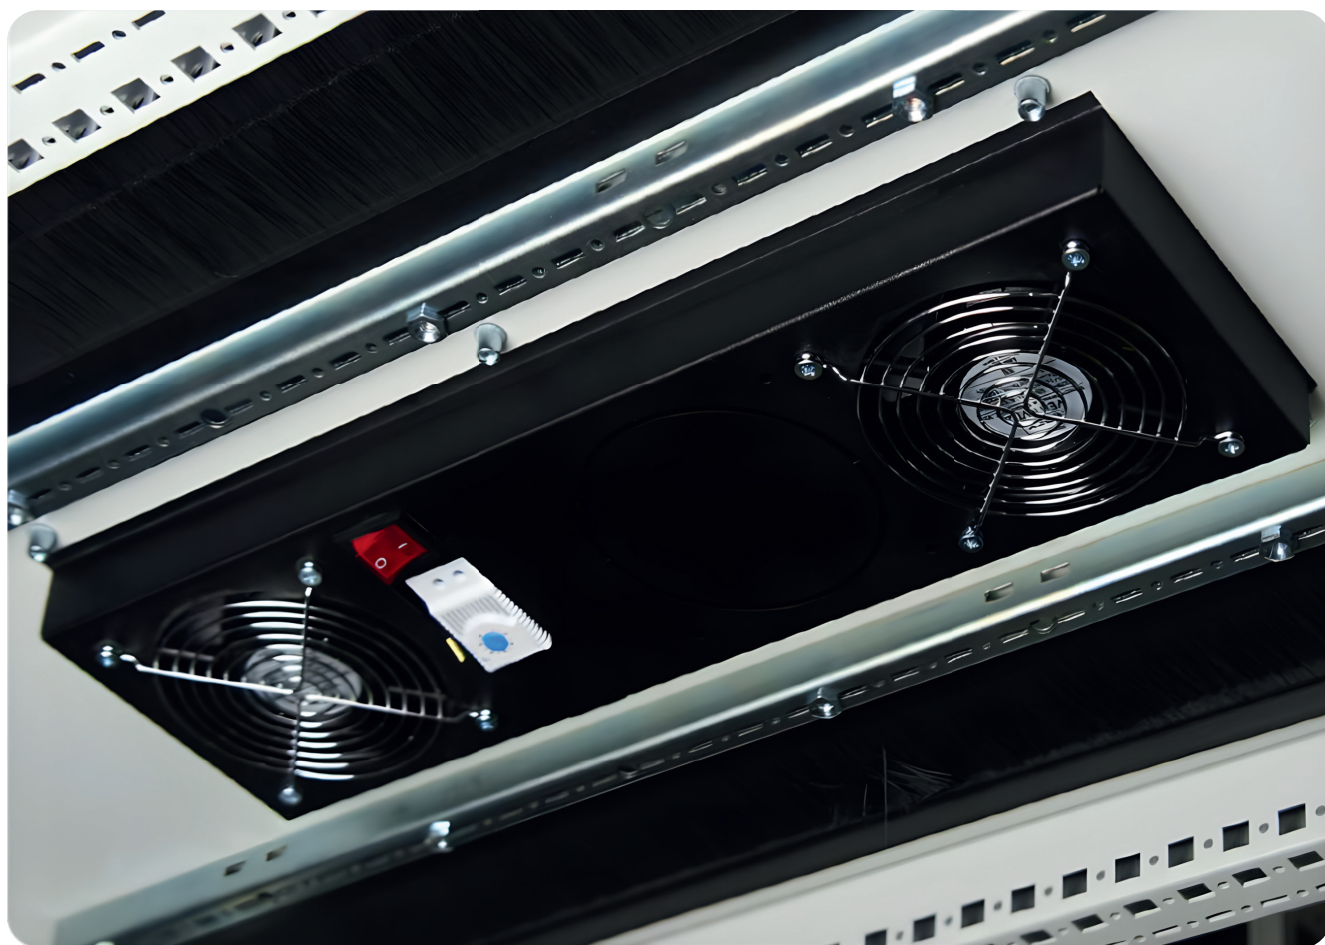

Пример оснащения PP.xx.xx.IT2 вентиляторной панелью IPX.VB2+1.

NMIPX.xx.xx

Надстроечный модуль серии IPX

Применяется в качестве отсека для размещения кабелей, для ввода кабеля сверху или для электрораспределения с помощью шинных систем в линейке шкафа. В качестве верхнего элемента используется серийная потолочная панель.

Материал: сталь, 1,5 мм


Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Каркас 1 шт.
Панель глухая
(спереди и сзади) 2 шт.
Рым-гайка M12 4 шт.
Шпилька M12 4 шт.
Уплотнительная лента 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Глубина		600	800
Ширина			
Высота 100			
600	NMIPX.60.60.10	NMIPX.60.80.10	
800	NMIPX.80.60.10	NMIPX.80.80.10	
Высота 200			
600	NMIPX.60.60.20	NMIPX.60.80.20	
800	NMIPX.80.60.20	NMIPX.80.80.20	

Таблица размеров, мм



PBNM.xx.xx

Панель боковая надстроечного модуля серии IPX

Предназначена для закрытия надстроечного модуля или линейки модулей сбоку.

Материал: сталь, 1,5 мм



Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель глухая 1 шт.
Провод заземления 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Высота		100	200
Глубина			
600	PBNM.60.10	PBNM.60.20	
800	PBNM.80.10	PBNM.80.20	

Таблица размеров, мм

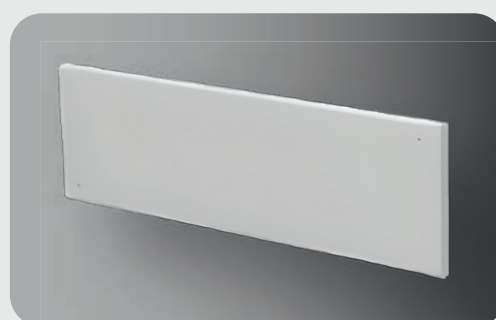



Панели основания



PO.xx.xx Панель основания с модульными полами

Предназначена для индивидуального монтажа пространства основания.

Материал: сталь, 1,5 мм
Тип покрытия: порошковое окрашивание (рама)
Поверхность: оцинкованная (модульные панели)

Комплект поставки:

Панели основания1 шт.
Комплект крепежа1 шт.



1,5



RAL 7035



Глубина \ Ширина	400	500	600	800	1000	1200
400	PO.40.40	PO.40.50	PO.40.60	PO.40.80	PO.40.100	PO.40.120
500	PO.50.40	PO.50.50	PO.50.60	PO.50.80	PO.50.100	PO.50.120
600	PO.60.40	PO.60.50	PO.60.60	PO.60.80	PO.60.100	PO.60.120
800	PO.80.40	PO.80.50	PO.80.60	PO.80.80	PO.80.100	PO.80.120
1000	PO.100.40	PO.100.50	PO.100.60	PO.100.80	PO.100.100	PO.100.120
1200	PO.120.40	PO.120.50	PO.120.60	PO.120.80	PO.120.100	PO.120.120

Таблица размеров, мм

PO.xx.xx.VK1 Панель основания с 1 щеточным вводом

Щеточный профиль для ввода кабеля обеспечивает защиту кабеля от повреждений и препятствует попаданию пыли и мелких частиц в шкаф.

Материал: сталь, 1,5 мм
Тип покрытия: порошковое окрашивание (рама)
Поверхность: оцинкованная (модульные панели)

Комплект поставки:

Панели основания1 шт.
Комплект крепежа1 шт.



1,5



RAL 7035



Глубина \ Ширина	400	500	600	800	1000	1200
400	PO.40.40.VK1	PO.40.50.VK1	PO.40.60.VK1	PO.40.80.VK1	PO.40.100.VK1	PO.40.120.VK1
500	PO.50.40.VK1	PO.50.50.VK1	PO.50.60.VK1	PO.50.80.VK1	PO.50.100.VK1	PO.50.120.VK1
600	PO.60.40.VK1	PO.60.50.VK1	PO.60.60.VK1	PO.60.80.VK1	PO.60.100.VK1	PO.60.120.VK1
800	PO.80.40.VK1	PO.80.50.VK1	PO.80.60.VK1	PO.80.80.VK1	PO.80.100.VK1	PO.80.120.VK1
1000	PO.100.40.VK1	PO.100.50.VK1	PO.100.60.VK1	PO.100.80.VK1	PO.100.100.VK1	PO.100.120.VK1
1200	PO.120.40.VK1	PO.120.50.VK1	PO.120.60.VK1	PO.120.80.VK1	PO.120.100.VK1	PO.120.120.VK1

Таблица размеров, мм

PO.xx.xx.VK2 Панель основания с 2 щеточными вводами



Щеточный профиль для ввода кабеля обеспечивает защиту кабеля от повреждений и препятствует попаданию пыли и мелких частиц в шкаф.

Материал: сталь, 1,5 мм
Тип покрытия: порошковое окрашивание (рама)
Поверхность: оцинкованная (модульные панели)

Комплект поставки:
Панели основания 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Глубина \ Ширина	600	800	1000	1200
400	PO.40.60.VK2	PO.40.80.VK2	PO.40.100.VK2	PO.40.120.VK2
500	PO.50.60.VK2	PO.50.80.VK2	PO.50.100.VK2	PO.50.120.VK2
600	PO.60.60.VK2	PO.60.80.VK2	PO.60.100.VK2	PO.60.120.VK2
800	PO.80.60.VK2	PO.80.80.VK2	PO.80.100.VK2	PO.80.120.VK2
1000	PO.100.60.VK2	PO.100.80.VK2	PO.100.100.VK2	PO.100.120.VK2
1200	PO.120.60.VK2	PO.120.80.VK2	PO.120.100.VK2	PO.120.120.VK2

Таблица размеров, мм



POCV.xx.xx.VK Панель основания цельная вентилируемая с 1 щеточным вводом



Предназначена для монтажа пространства основания с возможностью ввода кабеля и пассивной вентиляции.

Материал: сталь, 1,5 мм
Тип покрытия: порошковое окрашивание (рама)
Поверхность: оцинкованная (панель)

Комплект поставки:
Панель потолочная 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Глубина \ Ширина	500	600	800	1000	1200
400	POCV.40.50VK	POCV.60.60VK	POCV.60.80VK	POCV.60.100VK	POCV.60.120VK
500	POCV.50.50VK	POCV.50.60VK	POCV.50.80VK	POCV.50.100VK	POCV.50.120VK
600	POCV.60.50VK	POCV.60.60VK	POCV.60.80VK	POCV.60.100VK	POCV.120.120VK
800	POCV.80.50VK	POCV.80.60VK	POCV.80.80VK	POCV.80.100VK	POCV.80.120VK

Таблица размеров, мм





PO.xx.xx.PVK

Панель основания с панелью для кабельных вводов

Обеспечивает индивидуальный монтаж основания пространства. Панель кабельного ввода гарантирует надежный ввод кабелей в шкаф. Оптимально подходит для разных сечений.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание (рама)

Поверхность: оцинкованная (панель)

Комплект поставки:

Панели основания1 шт.


Комплект крепежа1 шт.



1,5

RAL

7035

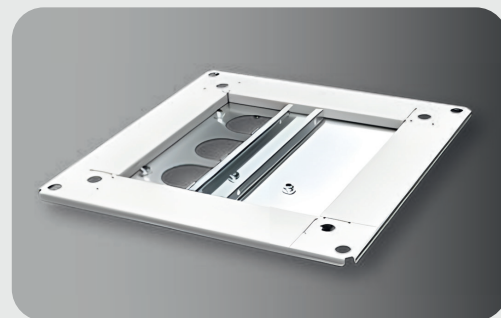

Глубина Ширина	400	500	600	800	1000	1200
400	PO.40.40.PVK	PO.40.50.PVK	PO.40.60.PVK	PO.40.80.PVK	PO.40.100.PVK	PO.40.120.PVK
500	PO.50.40.PVK	PO.50.50.PVK	PO.50.60.PVK	PO.50.80.PVK	PO.50.100.PVK	PO.50.120.PVK
600	PO.60.40.PVK	PO.60.50.PVK	PO.60.60.PVK	PO.60.80.PVK	PO.60.100.PVK	PO.60.120.PVK
800	PO.80.40.PVK	PO.80.50.PVK	PO.80.60.PVK	PO.80.80.PVK	PO.80.100.PVK	PO.80.120.PVK
1000	PO.100.40.PVK	PO.100.50.PVK	PO.100.60.PVK	PO.100.80.PVK	PO.100.100.PVK	PO.100.120.PVK
1200	PO.120.40.PVK	PO.120.50.PVK	PO.120.60.PVK	PO.120.80.PVK	PO.120.100.PVK	PO.120.120.PVK

Таблица размеров, мм

PO.xx.xx.UKP

Модульные полы с комплектом уголков для крепления

Предназначены для индивидуального монтажа пространства основания. Обеспечивают возможность установки изнутри шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание (рама)

Поверхность: оцинкованная (монтажные панели)


Комплект поставки:

Комплект

модульных полов1 шт.

Комплект уголков1 шт.

Комплект крепежа1 шт.



1,5

RAL



7035



Глубина Ширина	400	500	600	800	1000	1200
400	PO.40.40.UKP	PO.40.50.UKP	PO.40.60.UKP	PO.40.80.UKP	PO.40.100.UKP	PO.40.120.UKP
500	PO.50.40.UKP	PO.50.50.UKP	PO.50.60.UKP	PO.50.80.UKP	PO.50.100.UKP	PO.50.120.UKP
600	PO.60.40.UKP	PO.60.50.UKP	PO.60.60.UKP	PO.60.80.UKP	PO.60.100.UKP	PO.60.120.UKP
800	PO.80.40.UKP	PO.80.50.UKP	PO.80.60.UKP	PO.80.80.UKP	PO.80.100.UKP	PO.80.120.UKP
1000	PO.100.40.UKP	PO.100.50.UKP	PO.100.60.UKP	PO.100.80.UKP	PO.100.100.UKP	PO.100.120.UKP
1200	PO.120.40.UKP	PO.120.50.UKP	PO.120.60.UKP	PO.120.80.UKP	PO.120.100.UKP	PO.120.120.UKP

Таблица размеров, мм

PN.xx.xx Рамка основания полов

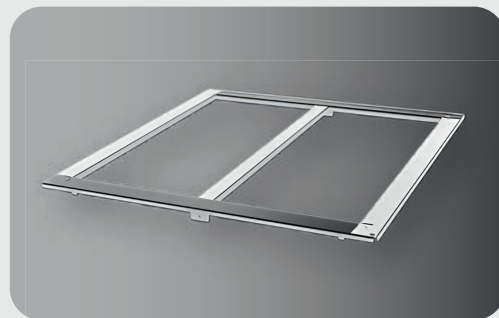

Предназначена для установки модульных полов,
устанавливается под каркас.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Рамка основания полов1 шт.

Комплект крепежа1 шт.

Глубина Ширина	400	500	600	800	1000	1200
400	PN.40.40	PN.40.50	PN.40.60	PN.40.80	PN.40.100	PN.40.120
500	PN.50.40	PN.50.50	PN.50.60	PN.50.80	PN.50.100	PN.50.120
600	PN.60.40	PN.60.50	PN.60.60	PN.60.80	PN.60.100	PN.60.120
800	PN.80.40	PN.80.50	PN.80.60	PN.80.80	PN.80.100	PN.80.120
1000	PN.100.40	PN.100.50	PN.100.60	PN.100.80	PN.100.100	PN.100.120
1200	PN.120.40	PN.120.50	PN.120.60	PN.120.80	PN.120.100	PN.120.120

Таблица размеров, мм

MPO.xx.xx Модуль панели основания



Предназначена для индивидуального
монтажа пространства основания для закрытия
проема в основании шкафа. Устанавливается на уголки
УКР или на рамку основания PN. Входит в состав
панели основания PO.xx.xx (страница 44),
PO.xx.xx.VK1 (страница 44), PO.xx.xx.VK2 (страница 45),
PO.xx.xx.PVK (страница 46).

Материал: сталь, 1,5 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Модуль

панели основания.....1 шт.

Комплект крепежа1 шт.

Глубина Ширина	100	150	200	250
400	MPO.40.100	MPO.40.150	MPO.40.200	MPO.40.250
500	MPO.50.100	MPO.50.150	MPO.50.200	MPO.50.250
600	MPO.60.100	MPO.60.150	MPO.60.200	MPO.60.250
800	MPO.80.100	MPO.80.150	MPO.80.200	MPO.80.250
1000	MPO.100.100	MPO.100.150	MPO.100.200	MPO.100.250
1200	MPO.120.100	MPO.120.150	MPO.120.200	MPO.120.250

Таблица размеров, мм



МР0.хх.хх.С

Модуль панели основания сдвижной



1,5



Zn



Предназначена для индивидуального монтажа пространства основания. Устанавливается на уголки УКР или на рамку основания РН. Входит в состав панели основания Р0.хх.хх (страница 44), Р0.хх.хх.ВК1 (страница 45), Р0.хх.хх.РВК (страница 46).

Материал: сталь, 1,5 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Модуль

панели основания.....1 шт.

Комплект крепежа1 шт.

Ширина	400	500	600	800	1000	1200
	МР0.40.С	МР0.50.С	МР0.60.С	МР0.80.С	МР0.100.С	МР0.120.С

Таблица размеров, мм

РВЗ.хх

Профиль ввода кабеля щеточный



1,5



Zn



Предназначен для защиты от проникновения пыли и мелких частиц внутрь шкафа. Также обеспечивает защиту кабеля от повреждений о края технических лючков.

Материал: сталь, 1,5 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Профиль ввода кабеля1 шт.



Комплект крепежа1 шт.

Ширина	400	500	600	800	1000	1200
	РВЗ.40	РВЗ.50	РВЗ.60	РВЗ.80	РВЗ.100	РВЗ.120

Таблица размеров, мм

UKP.xx.xx

Комплект уголков крепления панелей основания

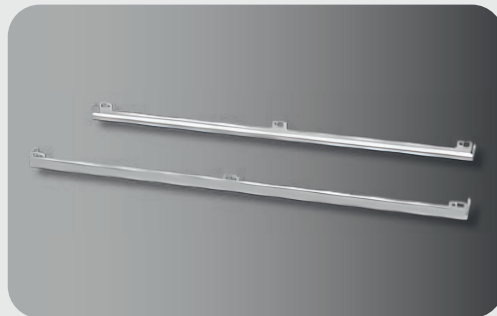

Предназначен для крепления модулей панелей основания. Устанавливается изнутри шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм
Тип покрытия: порошковое окрашивание



Комплект поставки:
Уголки крепления2 шт.
Комплект крепежа1 шт.

Глубина	400	500	600	800	1000	1200
	UKP.40	UKP.50	UKP.60	UKP.80	UKP.100	UKP.120

Таблица размеров, мм

PVK.xx

Панель для установки кабельных вводов

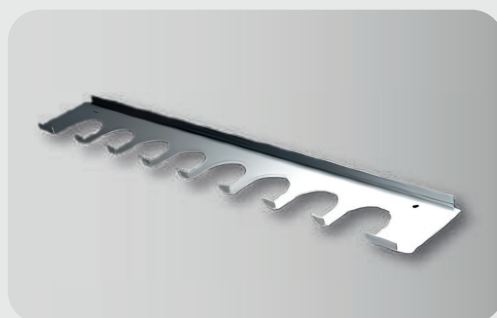

Предназначена для ввода кабеля в шкаф. Монтируется вместо неподвижного модуля стандартной панели основания шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Панель для установки кабельных вводов1 шт.
Комплект крепежа1 шт.

Ширина	400	500	600	800	1000	1200
	PVK.40	PVK.50	PVK.60	PVK.80	PVK.100	PVK.120

Таблица размеров, мм





Панели боковые



PB.xx.xx Панель боковая

Предназначена для навешивания на каркас в целях повышения категории пыле- и влагозащиты шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель боковая2 шт.

Комплект крепежа1 шт.



Высота Глубина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	PB.40.12	PB.40.14	PB.40.16	PB.40.18	PB.40.20	PB.40.22
500	PB.50.12	PB.50.14	PB.50.16	PB.50.18	PB.50.20	PB.50.22
600	PB.60.12	PB.60.14	PB.60.16	PB.60.18	PB.60.20	PB.60.22
800	PB.80.12	PB.80.14	PB.80.16	PB.80.180	PB.80.20	PB.80.22
1000	PB.100.12	PB.100.14	PB.100.16	PB.100.18	PB.100.20	PB.100.22
1200	PB.120.12	PB.120.14	PB.120.16	PB.120.18	PB.120.20	PB.120.22

Таблица размеров, мм

RPB.xx.xx Панель боковая раздельная

Предназначена для навешивания на каркас в целях повышения категории пыле- и влагозащиты шкафа. Конструкция позволяет снять половину для доступа к внутреннему пространству шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель боковая1 шт.

Комплект крепежа1 шт.



Высота Глубина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	RPB.40.12	RPB.40.14	RPB.40.16	RPB.40.18	RPB.40.20	RPB.40.22
500	RPB.50.12	RPB.50.14	RPB.50.16	RPB.50.18	RPB.50.20	RPB.50.22
600	RPB.60.12	RPB.60.14	RPB.60.16	RPB.60.18	RPB.60.20	RPB.60.22
800	RPB.80.12	RPB.80.14	RPB.80.16	RPB.80.180	RPB.80.20	RPB.80.22
1000	RPB.100.12	RPB.100.14	RPB.100.16	RPB.100.18	RPB.100.20	RPB.100.22
1200	RPB.120.12	RPB.120.14	RPB.120.16	RPB.120.18	RPB.120.20	RPB.120.22

Таблица размеров, мм

PBZ.xx.xx

Комплект боковых стенок на замках

Предназначен для навешивания на каркас в целях повышения категории пыле- и влагозащиты шкафа. Фиксация происходит при помощи замков.

Материал: сталь, 1,5 мм


Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель боковая

на замках 2 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



Высота Глубина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	PBZ.40.12	PBZ.40.14	PBZ.40.16	PBZ.40.18	PBZ.40.20	PBZ.40.22
500	PBZ.50.12	PBZ.50.14	PBZ.50.16	PBZ.50.18	PBZ.50.20	PBZ.50.22
600	PBZ.60.12	PBZ.60.14	PBZ.60.16	PBZ.60.18	PBZ.60.20	PBZ.60.22
800	PBZ.80.12	PBZ.80.14	PBZ.80.16	PBZ.80.18	PBZ.80.20	PBZ.80.22
1000	PBZ.100.12	PBZ.100.14	PBZ.100.16	PBZ.100.18	PBZ.100.20	PBZ.100.22
1200	PBZ.120.12	PBZ.120.14	PBZ.120.16	PBZ.120.18	PBZ.120.20	PBZ.120.22

Таблица размеров, мм

KVPB.01

Комплект фиксации боковых панелей внутри напольного шкафа

Предназначен для фиксации панелей изнутри шкафа в целях предотвращения возможности съема панели снаружи.

Материал: сталь, 1,5 мм


Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Комплект фиксации

боковых панелей 4 шт.

Комплект крепежа 1 шт.





PBU.xx.xx

Панель боковая утопленная

Предназначена для навешивания на каркас в целях повышения категории пыле- и влагозащиты шкафа.

Материал панели: сталь, 1,5 мм
Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель боковая2 шт.
Комплект крепежа1 шт.

	1,5
RAL	7035
IP	54



Глубина \ Высота	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	PBU.40.12	PBU.40.14	PBU.40.16	PBU.40.18	PBU.40.20	PBU.40.22
500	PBU.50.12	PBU.50.14	PBU.50.16	PBU.50.18	PBU.50.20	PBU.50.22
600	PBU.60.12	PBU.60.14	PBU.60.16	PBU.60.18	PBU.60.20	PBU.60.22
800	PBU.80.12	PBU.80.14	PBU.80.16	PBU.80.18	PBU.80.20	PBU.80.22

Таблица размеров, мм

19"

PBU.xx.xx.EZ

Панель боковая утопленная на замках

Предназначена для навешивания на каркас в целях повышения категории пыле- и влагозащиты шкафа. Фиксация происходит при помощи замков.

Материал панели: сталь, 1,5 мм
Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель боковая2 шт.
Замок щитовой1 шт.
Комплект крепежа1 шт.

	1,5
RAL	7035
IP	54



Глубина \ Высота	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	PBU.40.12.EZ	PBU.40.14.EZ	PBU.40.16.EZ	PBU.40.18.EZ	PBU.40.20.EZ	PBU.40.22.EZ
500	PBU.50.12.EZ	PBU.50.14.EZ	PBU.50.16.EZ	PBU.50.18.EZ	PBU.50.20.EZ	PBU.50.22.EZ
600	PBU.60.12.EZ	PBU.60.14.EZ	PBU.60.16.EZ	PBU.60.18.EZ	PBU.60.20.EZ	PBU.60.22.EZ
800	PBU.80.12.EZ	PBU.80.14.EZ	PBU.80.16.EZ	PBU.80.18.EZ	PBU.80.20.EZ	PBU.80.22.EZ

Таблица размеров, мм



Замки боковых стенок PBZ.xx.xx.



Цоколи



ЕС-01.хх.хх

Передняя и задняя панели цоколя сплошные

Предназначены для монтажа к полу напольных распределительных шкафов, вводно-распределительных устройств. Имеют съемные панели в угловых элементах цоколя, что обеспечивает удобный доступ для его монтажа к раме шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель цоколя.....2 шт.

Уголки4 шт.

Комплект крепежа1 шт.

Высота Ширина	100	200
400	ЕС-01.40.10	ЕС-01.40.20
500	ЕС-01.50.10	ЕС-01.50.20
600	ЕС-01.60.10	ЕС-01.60.20
800	ЕС-01.80.10	ЕС-01.80.20
1000	ЕС-01.100.10	ЕС-01.100.20
1200	ЕС-01.120.10	ЕС-01.120.20

Таблица размеров, мм



2

RAL

9005



ЕСF.хх.хх

Передняя и задняя панели цоколя вентилируемые

Предназначены для монтажа к полу напольных распределительных шкафов, вводно-распределительных устройств.

Материал: сталь, 2 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель цоколя.....2 шт.

Уголки4 шт.

Комплект крепежа1 шт.

Высота Ширина	100	200
400	ЕСF.40.10	ЕСF.40.20
500	ЕСF.50.10	ЕСF.50.20
600	ЕСF.60.10	ЕСF.60.20
800	ЕСF.80.10	ЕСF.80.20
1000	ЕСF.100.10	ЕСF.100.20
1200	ЕСF.120.10	ЕСF.120.20

Таблица размеров, мм



2

RAL

9005



С.хх.хх Панели цоколя боковые сплошные



Предназначены для изоляции внутреннего монтажного пространства от пыли, препятствует проникновению посторонних предметов.

Материал: сталь, 2 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель цоколя.....2 шт.

Комплект крепежа1 шт.

Высота Ширина	100	200
400	C.40.10	C.40.20
500	C.50.10	C.50.20
600	C.60.10	C.60.20
800	C.80.10	C.80.20
1000	C.100.10	C.100.20
1200	C.120.10	C.120.20

Таблица размеров, мм



19"

С.хх.ххKV Панели цоколя боковые щеточный буртик



Предназначены для изоляции внутреннего монтажного пространства от пыли, препятствует проникновению посторонних предметов.

Материал: сталь, 2 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель цоколя.....2 шт.

Комплект крепежа1 шт.

Высота Ширина	100	200
400	C.40.10KV	C.40.20KV
500	C.50.10KV	C.50.20KV
600	C.60.10KV	C.60.20KV
800	C.80.10KV	C.80.20KV
1000	C.100.10KV	C.100.20KV
1200	C.120.10KV	C.120.20KV

Таблица размеров, мм





CF.xx.xx

Панели цоколя боковые вентилируемые

Предназначены для изоляции внутреннего монтажного пространства от пыли, препятствуют проникновению посторонних предметов.

Материал: сталь, 2 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель цоколя.....2 шт.

Комплект крепежа1 шт.

Высота	100	200
Ширина		
400	CF.40.10	CF.40.20
500	CF.50.10	CF.50.20
600	CF.60.10	CF.60.20
800	CF.80.10	CF.80.20
1000	CF.100.10	CF.100.20
1200	CF.120.10	CF.120.20

Таблица размеров, мм



2



RAL 9005



CRF.xx.10

Фильтрующая прокладка цоколя

Предназначена для изоляции внутреннего монтажного пространства от пыли, препятствует проникновению посторонних предметов.

Материал: цинк литой, 2 мм

Комплект поставки:

Фильтрующая прокладка2 шт.

Комплект крепежа1 шт.

Ширина	400	500	600	800	1000	1200
	CRF.40.10	CRF.50.10	CRF.60.10	CRF.80.10	CRF.100.10	CRF.120.10

Таблица размеров, мм




2



RAL 9005




ЕСК.001 Монтажный кронштейн в цоколь




Предназначен для установки в цоколь системных шасси или кабельной шины. Для панелей цоколя высотой 100 и 200 мм.

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Монтажный кронштейн 2 шт.
Скоба монтажная 2 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

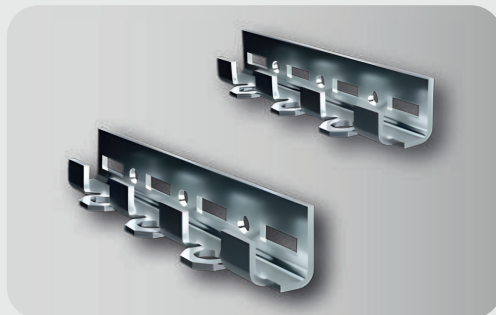

РС.01 Цокольный адаптер для поворотных роликов




Предназначен для монтажа поворотных роликов к цоколю.

Материал: сталь, 3 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Цокольный адаптер 4 шт.
Комплект крепежа 1 шт.



КЕС.01 Кронштейн крепления цоколя к полу



Предназначен для фиксации цоколя к горизонтальной поверхности.

Материал: сталь, 4 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Кронштейн крепления
цоколя к полу 4 шт.





OR.M12.80

Опора регулировочная M12

Предназначена для компенсации неровностей напольного покрытия и выравнивания положения шкафов и стоек путем выкручивания и закручивания в вертикальной плоскости.

Материал: сталь, пластик

Комплект поставки:

Опора регулировочная.....4 шт.



Zn



300



RT.M12

Ролик транспортный на шпильке M12

Предназначен для простой транспортировки пустого корпуса к месту применения. Нагрузочная способность на один ролик — 125 кг.

Материал: листовая сталь (кронштейн)

Материал: полиамид (колесо)

Комплект поставки:

Ролик

транспортный4 шт.



125





Передние и боковые панели цоколей скрепляются через металлический угол.


**МС.хх****Шина профильная
С-образная для 19"**

Предназначена для крепления серверного оборудования. Разметка спереди облегчает монтаж дюймового оборудования на профильные шины. Подходит для секционного 19" монтажа.

Материал: сталь, 2 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Шина.....1 шт.
Комплект крепежа1 шт.



Высота	1200	1400	1600	1800	2000	2200
	МС.12	МС.14	МС.16	МС.18	МС.20	МС.22

Таблица размеров, мм


SL.хх.хх**Шина профильная
L-образная для 19"**

Предназначена для крепления серверного оборудования. Разметка спереди облегчает монтаж дюймового оборудования на профильные шины. Подходит для секционного 19" монтажа.

Материал: сталь, 2 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Шина профильная.....1 шт.
Комплект крепежа1 шт.



Глубина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
	SL.12	SL.14	SL.16	SL.18	SL.20	SL.22

Таблица размеров, мм


SU19DR.хх**Комплект шин усиления
монтажной рамы**

Предназначен для крепления серверного оборудования. Подходит для секционного 19" монтажа.

Материал: сталь, 2 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Шина усиления2 шт.
Комплект крепежа1 шт.



Глубина	400	500	600	800	1000	1200
	SU19DR.40	SU19DR.50	SU19DR.60	SU19DR.80	SU19DR.100	SU19DR.120

Таблица размеров, мм

RIT19.xx.xx

Монтажная рама

Подходит для создания дюймового монтажного уровня или секционного монтажа. Исполнение профильных шин позволяет осуществить прямое крепление всех распространенных монтажных комплектов серверов, которые крепятся на 19" системную перфорацию. Монтируются по глубине шкафа.

При установке в шкаф шириной 600 мм, на вертикальные профили рамы шкафа нельзя будет смонтировать рейки и шасси для внутреннего монтажного уровня.

Материал: сталь, 2 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Направляющие шины4 шт.

Профильные шины4 шт.

Монтажные кронштейны

(для ширины 600 мм)8 шт.

Комплект крепежа1 шт.



Высота Глубина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	RIT19.40.12	RIT19.40.14	RIT19.40.16	RIT19.40.18	RIT19.40.20	RIT19.40.22
500	RIT19.50.12	RIT19.50.14	RIT19.50.16	RIT19.50.18	RIT19.50.20	RIT19.50.22
600	RIT19.60.12	RIT19.60.14	RIT19.60.16	RIT19.60.18	RIT19.60.20	RIT19.60.22
800	RIT19.80.12	RIT19.80.14	RIT19.80.16	RIT19.80.18	RIT19.80.20	RIT19.80.22
1000	RIT19.100.12	RIT19.100.14	RIT19.100.16	RIT19.100.18	RIT19.100.20	RIT19.100.22
1200	RIT19.120.12	RIT19.120.14	RIT19.120.16	RIT19.120.18	RIT19.120.20	RIT19.120.22

Таблица размеров, мм

UM.xx

Уголок монтажный для L и С-образного профиля для 19"

Предназначен для создания оптимально свободного бокового пространства для прокладки кабеля. Возможно крепление с переменной глубиной с помощью крепежных отверстий. Монтаж на раму шкафа, либо на шасси для внутреннего или внешнего монтажного уровня. Подходит для секционного 19" монтажа.

Материал: сталь, 3 мм

Поверхность: оцинкованная


Комплект поставки:

Уголок монтажный2 шт.

Комплект крепежа1 шт.

Высота шкафа, мм	Высота пространства 19", U		
1200	24		
1400	28		
1600	33		
1800	38		
2000	42		
2200	47		
Ширина	800	1000	1200
	UM.80	UM.100	UM.120

Таблица размеров, мм





UMU.xx

Уголок монтажный для L и С-образного профиля для 19" малый

Предназначен для создания оптимально свободного бокового пространства для прокладки кабеля. Возможно крепление с переменной глубиной с помощью крепежных отверстий. Монтаж на раму шкафа, либо на шасси для внутреннего или внешнего монтажного уровня. Подходит для секционного 19" монтажа.

Материал: сталь, 3 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Уголок монтажный2 шт.

Комплект крепежа1 шт.

Ширина	800	1000	1200
	UMU.80	UMU.100	UMU.120

Таблица размеров, мм



3



Zn



NG.80.xx

Направляющая по глубине для L и С - образных профильных шин

Предназначена для создания 19" монтажного пространства, которое получается после крепления L- и С-образных профильных шин к направляющим. Устанавливаются в шкафы шириной 800 мм.

Материал: сталь, 2 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Направляющая

по глубине2 шт.

Комплект крепежа1 шт.

Глубина	400	500	600	800	1000	1200
	NG.80.40	NG.80.50	NG.80.60	NG.80.80	NG.80.100	NG.80.120

Таблица размеров, мм



2



Zn



KL19.80

Компенсированный кронштейн для L-образных профильных шин 19"

Дополнительный кронштейн не допускает деформации профильных шин, смонтированных на монтажных уголках, при неравномерно распределенной нагрузке. Крепится напрямую к 19" профильным шинам и системным шасси, установленным по глубине шкафа. Предназначен для установки в шкафы шириной 800 мм. Монтаж осуществляется на шасси для внутреннего монтажного уровня SS.xx.17.73.1

Материал: сталь, 2 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Компенсированный

кронштейн2 шт.

Комплект крепежа1 шт.



2



Zn



НКО.19".1U

Кабельный органайзер полукольцами

Предназначен для горизонтального распределения кабеля внутри 19" шкафа или 19" стойки.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Кабельный органайзер
полукольцами
(5 полуколец) 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.



НКО.19".1U .002

Кольцо кабельного органайзера

Предназначено для удобной и правильной прокладки кабеля.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Кольцо кабельного
органайзера 1 шт.



К019.1U

Горизонтальный кабельный органайзер с крышкой


Предназначен для горизонтального распределения кабеля внутри 19" шкафа или 19" стойки.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Кабельный органайзер 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.





KV19.1U

Панель кабельного ввода щеточный буртик

Предназначена для ввода кабеля в пространство 19" шкафа или 19" стойки.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель

кабельного ввода 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



1,5

RAL

9005



MP19.1U

Монтажная панель пространства для 19"

Предназначена для быстрой интеграции компактных элементов на 19" плоскости, например, шин заземления, распределительных коробок, компактного электрооборудования и т.д.

Материал: сталь, 1,5 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Монтажная панель 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



1,5



Zn



MP19.2U

Монтажная панель пространства для 19"

Предназначена для быстрой интеграции компактных элементов на 19" плоскости, например, шин заземления, распределительных коробок, компактного электрооборудования и т.д.

Материал: сталь, 1,5 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Монтажная панель 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



1,5



Zn



NS1U.xx Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования

Предназначена для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями в качестве опоры для тяжелого оборудования. Навешивается на системную перфорацию 19" монтажных профилей после установки необходимого расстояния между 19" плоскостями. Боковая перфорация позволяет осуществить монтаж комплектующих и обеспечивает боковую вентиляцию установленного оборудования.

Материал: сталь, 2 мм

Поверхность: оцинкованная


Комплект поставки:

Шина.....2 шт.

Комплект крепежа1 шт.

Глубина	400	500	600	700	800
	NS1U.400	NS1U.500	NS1U.600	NS1U.700	NS1U.800

Таблица размеров, мм

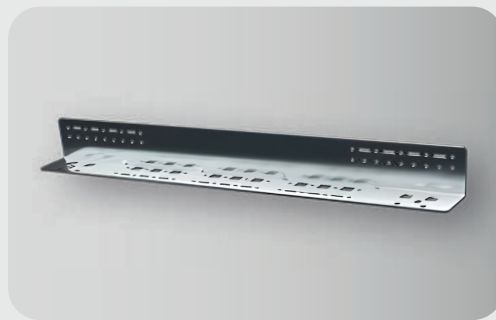

NS2U.xx Направляющая шина 2U жесткий монтаж для тяжелого оборудования

Предназначена для монтажа на переднем крепежном уровне в качестве опоры для тяжелого оборудования. Навешивается на системную перфорацию 19" монтажных профилей после установки необходимого расстояния между 19" плоскостями. Боковая перфорация обеспечивает вентиляцию установленного оборудования.

Материал: сталь, 2 мм

Поверхность: оцинкованная


Комплект поставки:

Шина направляющая2 шт.

Комплект крепежа1 шт.

Глубина	400	500	600	800	1000
	NS2U.400	NS2U.500	NS2U.600	NS2U.800	NS2U.1000

Таблица размеров, мм



19"



NSR1U.60-90 Направляющие шины раздвижные

Предназначены для крепления серверного оборудования. Раздвижная конструкция позволяет регулировать величину. Подходят для секционного 19" монтажа.

Материал: сталь, 2 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Шина.....2 шт.

Комплект крепежа1 шт.





PKDIN19.xU

Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой

Предназначена для установки в монтаж 19".

Материал: сталь, 2 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Панель 1 шт.

DIN-рейка 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

Высота	2	3
	PKDIN19.x2	PKDIN19.x3

Таблица размеров, мм



2



RAL 9005



PM19.1U

Комбинированная монтажная перемычка для 19"

Предназначена для прокладки и разгрузки от натяжения кабеля на 19" плоскости, для монтажа внутри 19" плоскости или на 19" системную перфорацию.

Материал: сталь, 1,5 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Перемычка 1 шт.


Комплект крепежа 1 шт.



1,5



Zn

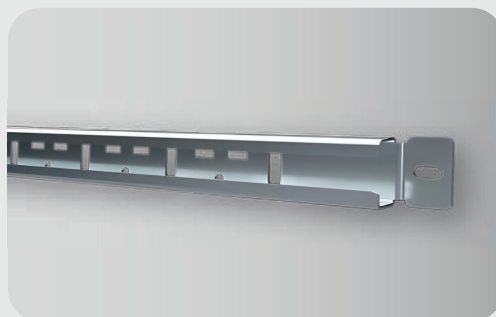

PPK.xx.1U

Полка перфорированная консольная

Предназначена для монтажа на 19-дюймовые стойки шкафов. Высота полки 1U.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Полка 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.




1,5



RAL 9005



10

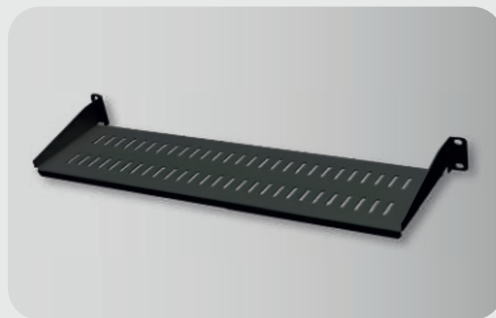

Глубина	140	250	300	350	400	450
	PPK.14.1U	PPK.25.1U	PPK.30.1U	PPK.35.1U	PPK.40.1U	PPK.45.1U

Таблица размеров, U

РРК.хх.2U Полка перфорированная консольная

Предназначена для монтажа на 19» стойки шкафов. Высота полки 2U.

Материал: сталь, 2 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Полка 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



Глубина	140	250	300	350	400	450
	PPK.14.2U	PPK.25.2U	PPK.30.2U	PPK.35.2U	PPK.40.2U	PPK.45.2U

Таблица размеров, U

РТ19.хх Полка приборная для 19"

Предназначена для установки в телекоммуникационные и электротехнические шкафы. Предусмотрены монтажные отверстия для ручек. Полка устанавливается на L-образные профильные шины.



Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Шина 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

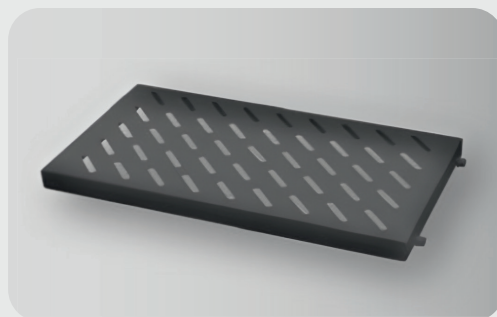

Глубина	400	500	600	800	1000	1200
	РТ19.40	РТ19.50	РТ19.60	РТ19.80	РТ19.100	РТ19.120

Таблица размеров, мм

РТ19.хх-хх Полка приборная для 19" изменяемая по глубине

Предназначена для установки в телекоммуникационные и электротехнические шкафы. Предусмотрены монтажные отверстия для ручек. Полка устанавливается на комплект направляющих 19". Раздвижная панель позволяет регулировать глубину монтажа.


Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:


Полка 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

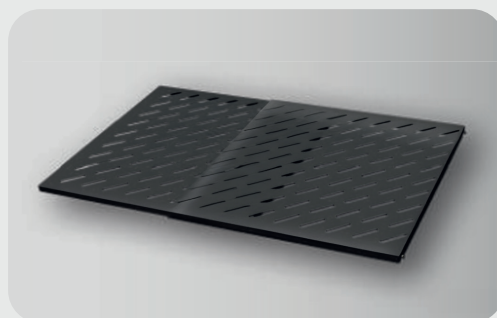

Расстояние между 19" плоскостями	400-600	600-900
	РТ19.40-60	РТ19.60-90

Таблица размеров, мм



Расстояние между 19" плоскостями, образованными профильными шинами монтажной рамы RIT.





PSC19"

Шина профильная С-образная 30/15 для 19"



1,5



Zn

Предназначена для прокладки кабеля серверного оборудования. Подходит для секционного 19" монтажа.

Материал: сталь, 1,5 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Шина.....1 шт.

Комплект крепежа1 шт.



PZ19.xU

Панель-заглушка для 19"



1,5



RAL 9005

Предназначена для закрытия свободного пространства на 19" монтажной плоскости.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Панель1 шт.

Комплект крепежа1 шт.



Высота	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	14
	PZ19.1U	PZ19.2U	PZ19.3U	PZ19.4U	PZ19.5U	PZ19.6U	PZ19.7U	PZ19.8U	PZ19.9U	PZ19.12U	PZ19.14U

Таблица размеров, U

PVOT19.80.xx

Панель воздухопроводная



1,5



RAL 9005

Предназначена для повышения энергоэффективности контроля микроклимата. Применяется для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LPC. Вертикальный щеточный буртик для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне. Для ширины шкафа 800 мм.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Полка1 шт.

Комплект крепежа1 шт.



Высота	1200	1400	1600	1800	2000	2200
	PVOT19.80.12	PVOT19.80.14	PVOT19.80.16	PVOT19.80.18	PVOT19.80.20	PVOT19.80.22

Таблица размеров, мм

RP19.xxU.xx Рама поворотная для 19"

Предназначена для установки 19" оборудования в напольных распределительных шкафах. Устанавливается в шкафах шириной от 600 мм и высотой от 1800 мм.

Материал: сталь, 1,5 мм — 4 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Рама поворотная1 шт.

Комплект крепежа1 шт.

	1,5
	4
RAL	9005
	350



Высота Ширина	1800	2000	2200
600	RP19.36U.60	RP19.40U.60	RP19.45U.60
800	RP19.36U.80	RP19.40U.80	RP19.45U.80

Таблица размеров, мм

RM19.xx.xx Рама поворотная для 19" малая

Предназначена для монтажа 19" оборудования.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Рама поворотная1 шт.

Комплект крепежа1 шт.

	1,5
RAL	9005
	350



Высота Ширина	600	800
3 U	RM19.3U.60	RM19.3U.80
6 U	RM19.6U.60	RM19.6U.80
9 U	RM19.9U.60	RM19.9U.80
12 U	RM19.12U.60	RM19.12U.80
15 U	RM19.15U.60	RM19.15U.80
18 U	RM19.18U.60	RM19.18U.80

Таблица размеров, мм





Внутренний монтаж



ADS.1000

Адаптерная шина совместимости

Предназначена для совместимости с монтажной шиной 23x23 мм, монтажными шасси 23x73мм, системными шасси 23x73. Монтируется на вертикальном профиле шкафа серии PPCABTS8. Длина: 1000 мм.

Материал: сталь, 2 мм
Поверхность: оцинкованная


Комплект поставки:
Шина.....1 шт.
Комплект крепежа1 шт.



2



Zn

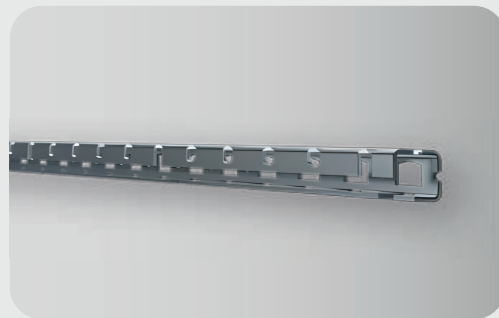

KSM.1.23.23

Кронштейн установки монтажной шины

Предназначен для установки в каркас шины 23x23.

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Шина профильная.....1 шт.
Комплект крепежа1 шт.



1,5



Zn



SSD.xx.14.39

Системное шасси

Предназначено для монтажа оборудования и крепления приборов на дверь.

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Шасси1 шт.
Комплект крепежа1 шт.



1,5



Zn



Ш/Г шкафа	300	400	500	600	800
	SSD.30.14.39	SSD.40.14.39	SSD.50.14.39	SSD.60.14.39	SSD.80.14.39

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77

PM.xx.xx Перемычка монтажная

Предназначена для крепления кабельных каналов, держателей кабельных наконечников и оборудования.


Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Перемычка 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Ш/Г шкафа	400	500	600	800	1000	1200
Внутр. монтаж	PM.40.01	PM.50.01	PM.60.01	PM.80.01	PM.100.01	PM.120.01
Внешн. монтаж	PM.40.02	PM.50.02	PM.60.02	PM.80.02	PM.100.02	PM.120.02

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77



PM.xx.PBU Перемычка монтажная для PBU

Предназначена для крепления кабельных каналов, держателей кабельных наконечников, защиты от прикосновения элементов двери, отводов и фиксаторов кабеля и пр. Устанавливается на внешний уровень каркаса шкафа. Может использоваться с утепленными боковыми стенками.


Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Перемычка монтажная..... 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Ш/Г шкафа	400	500	600	800	1000	1200
Внутр. монтаж	PM.40.PBU	PM.50.PBU	PM.60.PBU	PM.80.PBU	PM.100.PBU	PM.120.PBU

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77



PMD.xx Монтажная перемычка для двери

Предназначена для крепления кабельных каналов и оборудования на двери шкафа.


Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Перемычка 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Ш/Г шкафа	300	400	500	600	800
	PMD.30	PMD.40	PMD.50	PMD.60	PMD.80

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77






RDIN35

DIN-рейка перфорированная

Предназначена для установки модульного оборудования.
Доступны варианты исполнения 35x7.5 и 35x15.

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Din-рейка.....1 шт.



Высота рейки	7,5	15
	RDIN35x7.5x2	RDIN35x15x2

Таблица размеров, мм



RMS.xx.23.73

Рейка монтажного шасси

Предназначена для монтажа внутри напольного шкафа.
При монтаже на раму шкафа дополнительно
необходимы держатели:
SM.23.73.001 – для монтажа в вертикальный профиль,
либо SM.23.73.002 – для монтажа в горизонтальный
профиль.

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Рейка1 шт.

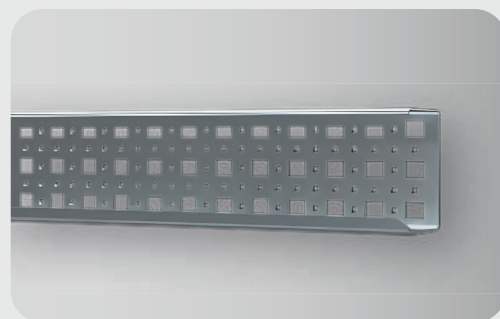

Ш/Г шкафа	400	500	600	800	1000	1200
	RMS.40.23.73	RMS.50.23.73	RMS.60.23.73	RMS.80.23.73	RMS.100.23.73	RMS.120.23.73
Ш/Г шкафа	1400	1600	1800	2000	2200	
	RMS.140.23.73	RMS.160.23.73	RMS.180.23.73	RMS.200.23.73	RMS.220.23.73	

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77


SM.23.73.001

Держатель для монтажного шасси 23x73 мм в вертикальный профиль

Предназначен для RMS.xx.23.73.


Материал: сталь, 3 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Держатель2 шт.
Комплект крепежа1 шт.



SM.23.73.002

Держатель для монтажного шасси 23x73 мм в горизонтальный профиль



Предназначен для RMS.xx.23.73.

Материал: сталь, 3 мм

Поверхность: оцинкованная



Комплект поставки:

Держатель2 шт.

Комплект крепежа1 шт.

SK.xx

Шина для прокладки кабеля

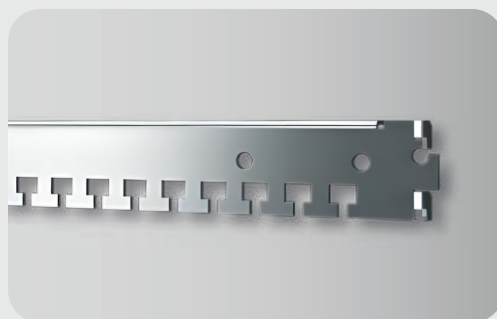

Предназначена для монтажа кабеля.

Монтаж осуществляется на внешний монтажный уровень.

Материал: сталь, 1,5 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Шина.....1 шт.

Комплект крепежа1 шт.



Ш/Г шкафа	600	800	1000	1200
Внутр. монтаж	SK.60	SK.80	SK.100	SK.120

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77

SM.xx.18.38

Шина монтажная

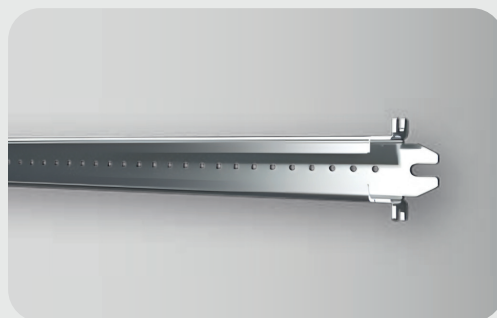

Предназначена для монтажа на вертикальном профиле шкафа внешнего монтажного уровня.

Отличается от SM.xx.25.38 способом крепления к раме и шириной монтажной поверхности шины.

Материал: сталь, 2 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Шина.....1 шт.

Комплект крепежа1 шт.

Ш/Г шкафа	400	500	600	800	1000	1200
	SM.40.18.38	SM.50.18.38	SM.60.18.38	SM.80.18.38	SM.100.18.38	SM.120.18.38

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77



SM.xx.25.38

Монтажная шина

Предназначена для тяжелых конструкций, устанавливается на вертикальный профиль шкафа. Отличается от SM.xx.18.38 способом крепления к раме и шириной монтажной поверхности шины. Монтаж осуществляется на внутренний монтажный уровень.

Материал: сталь, 3 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Шина.....1 шт.

Комплект крепежа1 шт.



3



Zn



Ш/Г шкафа	400	500	600	800	1000	1200
	SM.40.25.38	SM.50.25.38	SM.60.25.38	SM.80.25.38	SM.100.25.38	SM.120.25.38

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77

SM.xx.23.23

Шина монтажная

Предназначена для монтажа на вертикальном профиле шкафа внешнего монтажного уровня.

Материал: сталь, 2 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Шина.....1 шт.

Держатель2 шт.

Адаптерная шина

(для Ш/Г 400 – 1200 мм) ...2 шт.

Комплект крепежа1 шт.



2



Zn



Ш/Г шкафа	400	500	600	800	1000	1200
	SM.40.23.23	SM.50.23.23	SM.60.23.23	SM.80.23.23	SM.100.23.23	SM.120.23.23

Ш/Г шкафа	1400	1600	1800	2000	2200
	SM.140.23.23	SM.160.23.23	SM.180.23.23	SM.200.23.23	SM.220.23.23

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77

SS.xx.17.73.x

Системное шасси

Предназначено для монтажа оборудования, крепления приборов, усиления конструкции. Отличается от SS.xx.23.73.x шириной монтажной поверхности шасси.

Материал: сталь, 1,5 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Шасси1 шт.


Комплект крепежа1 шт.



1,5



Zn

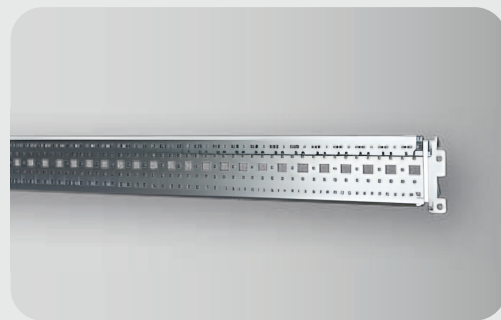


Ш/Г шкафа	400	500	600	800	1000	1200
Внутр. монтаж	SS.40.17.73.1	SS.50.17.73.1	SS.60.17.73.1	SS.80.17.73.1	SS.100.17.73.1	SS.120.17.73.1
Внеш. монтаж	SS.40.17.73.2	SS.50.17.73.2	SS.60.17.73.2	SS.80.17.73.2	SS.100.17.73.2	SS.120.17.73.2

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77

SS.xx.23.64 Системное шасси



Предназначено для монтажа оборудования, крепления приборов, усиления конструкции. Отличается от SS.xx.23.73.x шириной монтажной поверхности шасси. Монтаж осуществляется на внутренний монтажный уровень.

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Шасси 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.




Ш/Г шкафа	400	500	600	800	1000	1200
Внутр. монтаж	SS.40.23.64	SS.50.23.64	SS.60.23.64	SS.80.23.64	SS.100.23.64	SS.120.23.64

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77


SS.xx.23.73.1 Системное шасси внутренний монтаж



Предназначено для монтажа оборудования, крепления приборов, усиления конструкции. Основной тип шасси, так как подходит для большинства видов оборудования и приборов.

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Шасси 1 шт.
Держатель вертикальный
профиль 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

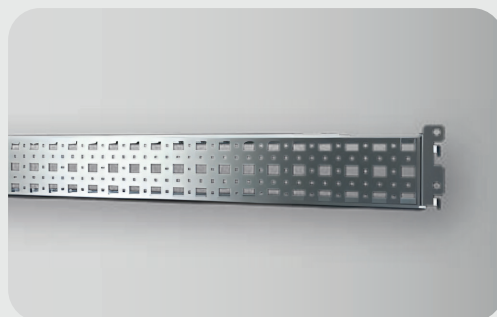


Ш/Г шкафа	400	500	600	800	1000	1200
	SS.40.23.73.1	SS.50.23.73.1	SS.60.23.73.1	SS.80.23.73.1	SS.100.23.73.1	SS.120.23.73.1

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77

SS.xx.23.73.2 Системное шасси монтаж на раму основания или крыши



Предназначено для монтажа оборудования, крепления приборов, усиления конструкции — только в горизонтальный профиль. Основной тип шасси, так как подходит для большинства видов оборудования и приборов.

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Шина 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.



⚠ Монтаж в горизонтальные профили основания или потолочные рамы шкафа.

Ш/Г шкафа	400	500	600	800	1 000	1200
	SS.40.23.73.2	SS.50.23.73.2	SS.60.23.73.2	SS.80.23.73.2	SS.100.23.73.2	SS.120.23.73.2

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77





MS.xx.23.73

Монтажное шасси 23x73

Предназначено для монтажа оборудования, крепления приборов, усиления конструкции.

Материал: сталь, 1,5 мм (шасси)

Материал: сталь, 3 мм (держатель)

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Шасси1 шт.


Держатель

в верт. профиль2 шт.

Держатель

в гориз. профиль2 шт.

Комплект крепежа1 шт.

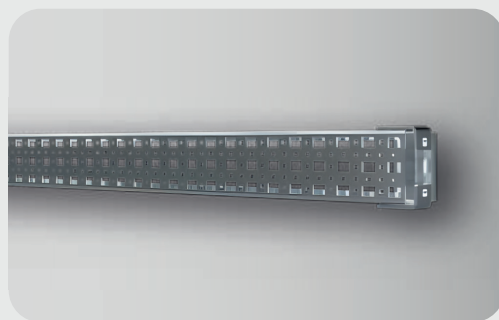

Ш/Г шкафа	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
	MS.40.23.73	MS.60.23.73	MS.80.23.73	MS.100.23.73	MS.120.23.73	MS.140.23.73	MS.160.23.73	MS.180.23.73	MS.200.23.73

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77

SSU.xx.75.20

Шина несущая

Предназначена для монтажа тяжелых элементов, например, опорных изоляторов или трансформаторов.

Материал: сталь, 4 мм


Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Шина.....1 шт.

Адаптивная шина.....2 шт.

Комплект крепежа1 шт.



Ш/Г шкафа	400	500	600	800	1000	1200
	SSU.40.75.20	SSU.50.75.20	SSU.60.75.20	SSU.80.75.20	SSU.100.75.20	SSU.120.75.20

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77

SSUP.xx.75.20

Шина несущая

Предназначена для монтажа тяжелых элементов, например, опорных изоляторов или трансформаторов.

Материал: сталь, 4 мм


Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Шина.....1 шт.

Адаптивная шина.....2 шт.


Комплект крепежа1 шт.



Ш/Г шкафа	400	500	600	800	1000	1200
	SSUP.40.75.20	SSUP.50.75.20	SSUP.60.75.20	SSUP.80.75.20	SSUP.100.75.20	SSUP.120.75.20

Таблица размеров, мм

Демонстрация монтажа указана на стр.77

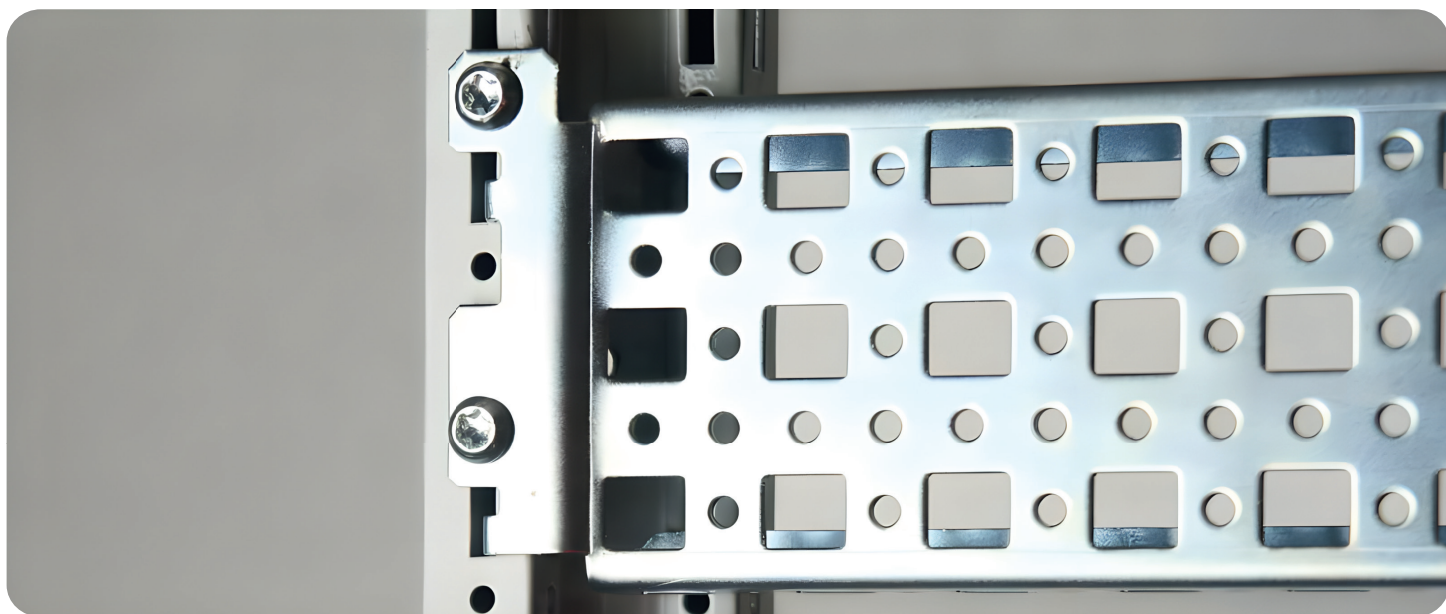

Внутренний монтаж системных шасси SS.xx.23.64 на вертикальный профиль.



Внешний монтаж системных шасси SS.xx.17.73.2 на вертикальный профиль.



Установка монтажной шины SM. xx.23.23 в каркас шкафа.



Полки





PG(50).xx.xx Полка приборная нагрузка 50 кг

Предназначена для монтажа на раму шкафа с помощью системных шасси для внутреннего монтажного уровня.
Монтаж полок осуществляется на шасси 17x73 для внутреннего монтажного уровня.

Материал: сталь, 1,5 мм
Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Полка1 шт.
Комплект крепежа1 шт.

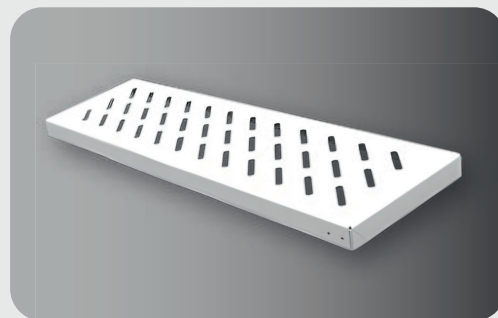

Глубина \ Ширина	400	500	600	800
400	PG(50).40.40	PG(50).40.50	PG(50).40.60	PG(50).40.80
500	PG(50).50.40	PG(50).50.50	PG(50).50.60	PG(50).50.80
600	PG(50).60.40	PG(50).60.50	PG(50).60.60	PG(50).60.80
800	PG(50).80.40	PG(50).80.50	PG(50).80.60	PG(50).80.80

Таблица размеров, мм


PG(100).xx.xx Полка приборная нагрузка 100 кг

Предназначена для монтажа на раму шкафа с помощью системных шасси для внутреннего монтажного уровня.
Монтаж полок осуществляется на шасси 17x73 для внутреннего монтажного уровня.

Материал: сталь, 2 мм
Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Полка1 шт.
Комплект крепежа1 шт.

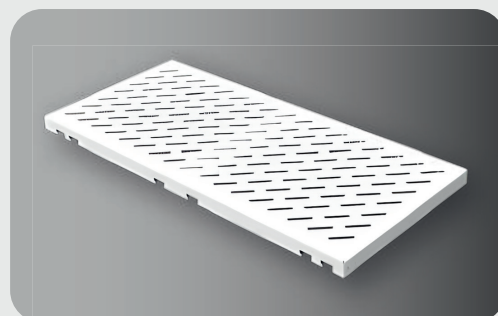

Глубина \ Ширина	400	500	600	800
400	PG(100).40.40	PG(100).40.50	PG(100).40.60	PG(100).40.80
500	PG(100).50.40	PG(100).50.50	PG(100).50.60	PG(100).50.80
600	PG(100).60.40	PG(100).60.50	PG(100).60.60	PG(100).60.80
800	PG(100).80.40	PG(100).80.50	PG(100).80.60	PG(100).80.80

Таблица размеров, мм

PDO.xx Полка дверная откидная

Предназначена для программируемых устройств и т.п.
Для монтажа на усилении двери или на поверхностях
с достаточной площадью. При техническом обслуживании
быстро откидывается, после использования
опускается для экономии места.


Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Полка 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



Ширина	400	500	600	800
	PDO.40	PDO.50	PDO.60	PDO.80

Таблица размеров, мм



Механизм полки дверной откидной PDO.xx.





Сейсмостойкость



CSS.xx.xx

Цоколь сейсмостойкий



1,5

RAL

9005

Предназначен для надежного крепления распределительного шкафа в сейсмостойком исполнении на основании. По бокам имеется метрическая резьба М6 для надежного крепления к основанию снаружи. Подходит для сейсмоопасных зон в сочетании с комплектом сейсмостойкости.

Материал: сталь, 2 - 5 мм


Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Уголок цоколя 4 шт.

Панель 4 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

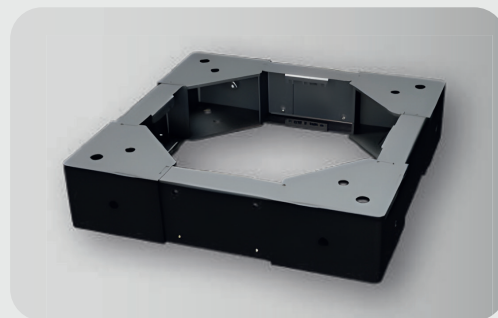

Глубина Ширина	400	500	600	800	1000	1200
400	CSS.40.40	CSS.40.50	CSS.40.60	CSS.40.80	CSS.40.100	CSS.40.120
600	CSS.60.40	CSS.60.50	CSS.60.60	CSS.60.80	CSS.60.100	CSS.60.120
800	CSS.80.40	CSS.80.50	CSS.80.60	CSS.80.80	CSS.80.100	CSS.80.120

Таблица размеров, мм

KSS.xx.xx.xx

Комплект сейсмостойкости



1,5



5



Zn

Предназначен для усиления конструкции напольного шкафа серии PPCABTS8. Применение комплекта позволяет предотвратить или минимизировать получение

Материал: сталь, 1,5 - 5 мм

Поверхность: оцинкованная

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Усиленная

направляющая 2 шт.

Профили 4 шт.

Пластины 6 шт.

Опорный кронштейн 2 шт.

Уголок 2 шт.

Ребро 2 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



Глубина Ширина	400	500	600	800	1000	1200
Высота 1200						
400	KSS.40.40.12	KSS.40.50.12	KSS.40.60.12	KSS.40.80.12	KSS.40.100.12	KSS.40.120.12
500	KSS.50.40.12	KSS.50.50.12	KSS.50.60.12	KSS.50.80.12	KSS.50.100.12	KSS.50.120.12
600	KSS.60.40.12	KSS.60.50.12	KSS.60.60.12	KSS.60.80.12	KSS.60.100.12	KSS.60.120.12
800	KSS.80.40.12	KSS.80.50.12	KSS.80.60.12	KSS.80.80.12	KSS.80.100.12	KSS.80.120.12
Высота 1400						
400	KSS.40.40.14	KSS.40.50.14	KSS.40.60.14	KSS.40.80.14	KSS.40.100.14	KSS.40.120.14
500	KSS.50.40.14	KSS.50.50.14	KSS.50.60.14	KSS.50.80.14	KSS.50.100.14	KSS.50.120.14
600	KSS.60.40.14	KSS.60.50.14	KSS.60.60.14	KSS.60.80.14	KSS.60.100.14	KSS.60.120.14
800	KSS.80.40.14	KSS.80.50.14	KSS.80.60.14	KSS.80.80.14	KSS.80.100.14	KSS.80.120.14
Высота 1600						
400	KSS.40.40.16	KSS.40.50.16	KSS.40.60.16	KSS.40.80.16	KSS.40.100.16	KSS.40.120.16
500	KSS.50.40.16	KSS.50.50.16	KSS.50.60.16	KSS.50.80.16	KSS.50.100.16	KSS.50.120.16
600	KSS.60.40.16	KSS.60.50.16	KSS.60.60.16	KSS.60.80.16	KSS.60.100.16	KSS.60.120.16
800	KSS.80.40.16	KSS.80.50.16	KSS.80.60.16	KSS.80.80.16	KSS.80.100.16	KSS.80.120.16
Высота 1800						
400	KSS.40.40.18	KSS.40.50.18	KSS.40.60.18	KSS.40.80.18	KSS.40.100.18	KSS.40.120.18
500	KSS.50.40.18	KSS.50.50.18	KSS.50.60.18	KSS.50.80.18	KSS.50.100.18	KSS.50.120.18
600	KSS.60.40.18	KSS.60.50.18	KSS.60.60.18	KSS.60.80.18	KSS.60.100.18	KSS.60.120.18
800	KSS.80.40.18	KSS.80.50.18	KSS.80.60.18	KSS.80.80.18	KSS.80.100.18	KSS.80.120.18
Высота 2000						
400	KSS.40.40.20	KSS.40.50.20	KSS.40.60.20	KSS.40.80.20	KSS.40.100.20	KSS.40.120.20
500	KSS.50.40.20	KSS.50.50.20	KSS.50.60.20	KSS.50.80.20	KSS.50.100.20	KSS.50.120.20
600	KSS.60.40.20	KSS.60.50.20	KSS.60.60.20	KSS.60.80.20	KSS.60.100.20	KSS.60.120.20
800	KSS.80.40.20	KSS.80.50.20	KSS.80.60.20	KSS.80.80.20	KSS.80.100.20	KSS.80.120.20
Высота 2200						
400	KSS.40.40.22	KSS.40.50.22	KSS.40.60.22	KSS.40.80.22	KSS.40.100.22	KSS.40.120.22
500	KSS.50.40.22	KSS.50.50.22	KSS.50.60.22	KSS.50.80.22	KSS.50.100.22	KSS.50.120.22
600	KSS.60.40.22	KSS.60.50.22	KSS.60.60.22	KSS.60.80.22	KSS.60.100.22	KSS.60.120.22
800	KSS.80.40.22	KSS.80.50.22	KSS.80.60.22	KSS.80.80.22	KSS.80.100.22	KSS.80.120.22

Таблица размеров, мм





Соединительные комплекты





KSO.xx.xx Комплект соединительный

Предназначен для соединения напольных шкафов в линейку.

Материал: сталь
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Соединитель внутренний SE.02.004 6 шт.
Соединительная пластина SE.02.006 4 шт.
Соединительный уголок SE.02.007 4 шт.
Винт самонарезающий 5,5x13 DIN 7981 56 шт.
Винт M6x12 DIN 7985 6 шт.
Уплотнитель самоклеящийся 1 шт.

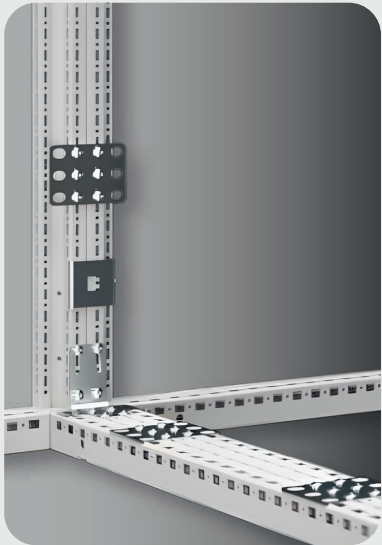

Высота Глубина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	KSO.40.12	KSO.40.14	KSO.40.16	KSO.40.18	KSO.40.20	KSO.40.22
500	KSO.50.12	KSO.50.14	KSO.50.16	KSO.50.18	KSO.50.20	KSO.50.22
600	KSO.60.12	KSO.60.14	KSO.60.16	KSO.60.18	KSO.60.20	KSO.60.22
800	KSO.80.12	KSO.80.14	KSO.80.16	KSO.80.18	KSO.80.20	KSO.80.22
1000	KSO.100.12	KSO.100.14	KSO.100.16	KSO.100.18	KSO.100.20	KSO.100.22
1200	KSO.120.12	KSO.120.14	KSO.120.16	KSO.120.18	KSO.120.20	KSO.120.22

Таблица размеров, мм

US.xx.xx Уплотнитель соединительный

Предназначен для обеспечения пыле- и влагозащиты в местах соединения шкафов в линейку.

Материал: EPDM резина

Комплект поставки:
Уплотнитель 1 шт.



Высота Глубина	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	US.40.12	US.40.14	US.40.16	US.40.18	US.40.20	US.40.22
500	US.50.12	US.50.14	US.50.16	US.50.18	US.50.20	US.50.22
600	US.60.12	US.60.14	US.60.16	US.60.18	US.60.20	US.60.22
800	US.80.12	US.80.14	US.80.16	US.80.18	US.80.20	US.80.22
1000	US.100.12	US.100.14	US.100.16	US.100.18	US.100.20	US.100.22
1200	US.120.12	US.120.14	US.120.16	US.120.18	US.120.20	US.120.22


Таблица размеров, мм

SE.02.002 Быстрый линейный соединитель

Предназначен для монтажа на вертикальных профилях внутри шкафа.

Материал: сталь, 2 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Соединитель 4 шт.
Комплект крепежа 1 шт.




SE.02.003 Соединитель наружный

Предназначен для монтажа на вертикальных профилях снаружи шкафа.

Материал: сталь, 4 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Соединитель 6 шт.
Комплект крепежа 1 шт.




SE.02.004 Соединитель внутренний

Предназначен для монтажа на вертикальных профилях внутри шкафа.

Материал: сталь, 3 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Соединитель 6 шт.
Комплект крепежа 1 шт.





SE.02.006

Соединительная пластина внутренняя

Предназначена для монтажа на горизонтальных профилях внутри шкафа.



Материал: сталь, 2 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Соединитель4 шт.

Комплект крепежа1 шт.

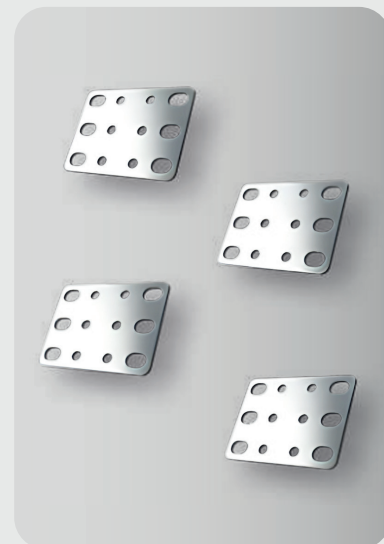

SE.02.007

Соединительная пластина внутренняя

Предназначена для монтажа на профиль шкафа, создает устойчивое соединение для транспортировки соединенных шкафов. Монтируется по углам в местах соединения шкафов в линейку.


Материал: сталь, 2 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Соединитель4 шт.

Комплект крепежа1 шт.



SE.02.008

Соединитель верхний при установке боковых панелей

Предназначен для соединения шкафов в линейку с установленными боковыми стенками на винтах или замках.



Материал: сталь, 3 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Соединитель4 шт.

Комплект крепежа1 шт.

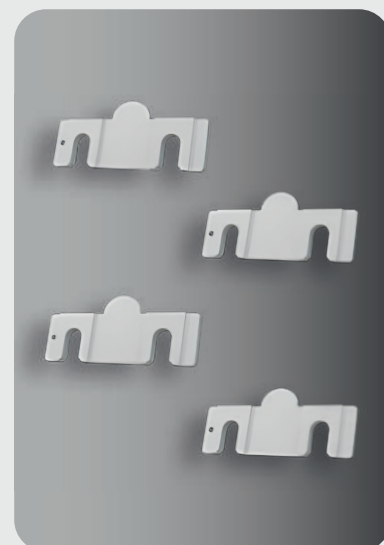

SE.02.009

Уголок комбинированный

Предназначен для оптимального распределения тягового усилия при транспортировке краном линейки шкафов.


Материал: сталь, 5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Соединитель 4 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



SE.02.010

Стягивающий соединитель горизонтальный

Предназначен для монтажа внутри шкафа на горизонтальных профилях.



Материал: сталь, 10 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Соединитель 4 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

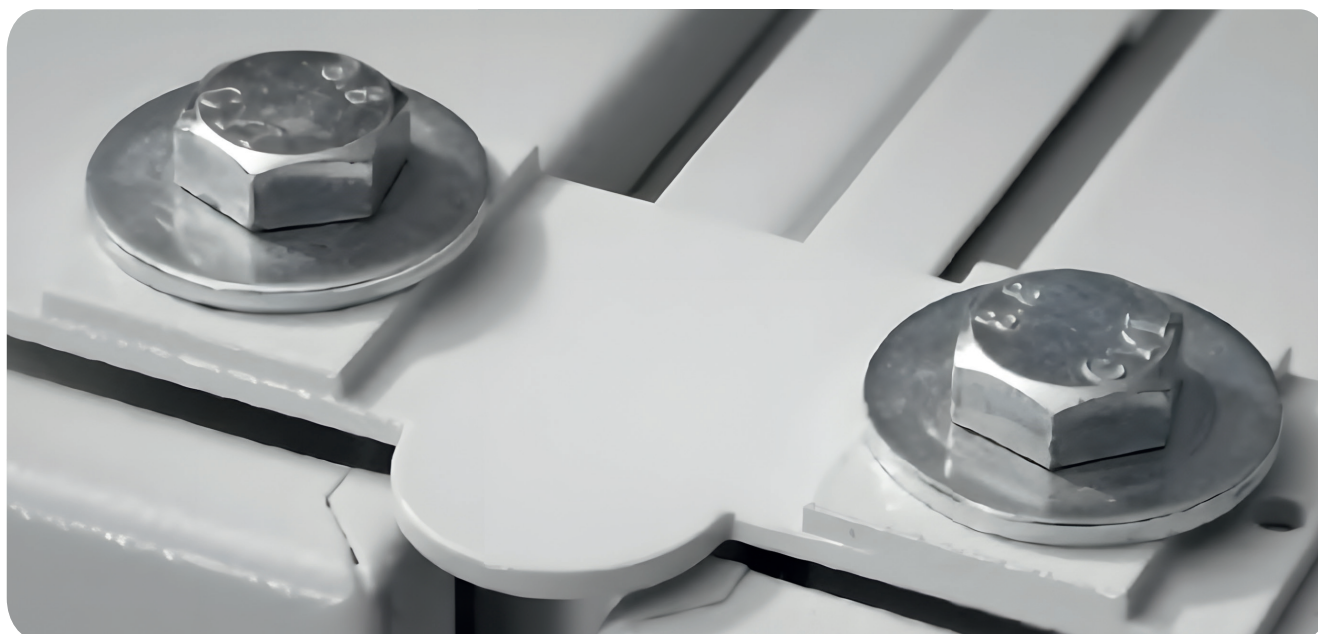



Прокладка кабеля



КВМ.3

Кабельный ввод мембранный

Представляет собой композитные армированные кабельные вводы, конструкция которых обеспечивает абсолютную защиту от пыли и брызг воды со всех направлений.

Материал: термоэластопласт

Комплект поставки:

Кабельный ввод1 шт.

Комплект крепежа1 шт.

RAL 7035

IP 65



КВМ.16

Кабельный ввод мембранный

Представляет собой композитные армированные кабельные вводы, конструкция которых обеспечивает абсолютную защиту от пыли и брызг воды со всех направлений.

Материал: термоэластопласт

Комплект поставки:

Кабельный ввод1 шт.

Комплект крепежа1 шт.

RAL 7035

IP 65



КВМ.17

Кабельный ввод мембранный

Представляет собой композитные армированные кабельные вводы, конструкция которых обеспечивает абсолютную защиту от пыли и брызг воды со всех направлений.

Материал: термоэластопласт

Комплект поставки:

Кабельный ввод1 шт.

Комплект крепежа1 шт.

RAL 7035

IP 65



KBM.25 Кабельный ввод мембранный

Представляет собой композитные армированные кабельные вводы, конструкция которых обеспечивает абсолютную защиту от пыли и брызг воды со всех направлений.

Материал: термоэластопласт

Комплект поставки:

Кабельный ввод 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

RAL 7035

IP 65



KBM.35 Кабельный ввод мембранный

Представляет собой композитные армированные кабельные вводы, конструкция которых обеспечивает абсолютную защиту от пыли и брызг воды со всех направлений.

Материал: термоэластопласт

Комплект поставки:

Кабельный ввод 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

RAL 7035

IP 65



KBM.51 Кабельный ввод мембранный

Представляет собой композитные армированные кабельные вводы, конструкция которых обеспечивает абсолютную защиту от пыли и брызг воды со всех направлений.

Материал: термоэластопласт

Комплект поставки:

Кабельный ввод 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

RAL 7035

IP 65





GV.xx.xx Кабельный ввод комплект

Предназначен для ввода кабеля.

Материал: полипропилен



Комплект поставки:

Кабельный ввод 5 шт.



GV.xx.xx.ED — комплект поставки кабельного ввода 1 шт.

	GV.13.8	GV.21.3	GV.47.1
Диаметр, мм	13	21	47
Кол-во вводов	8	3	1



SKU.xx Кабельная шина угловой профиль



3



RAL 7035

Предназначена для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.

Материал: сталь, 3 мм

Поверхность: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Кабельная шина 1 шт.

Угловой профиль 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



Ширина	400	500	600	800	1000	1200
	SKU.40	SKU.50	SKU.60	SKU.80	SKU.100	SKU.120

Таблица размеров, мм

PSC.xx Шина профильная С-образная 30/15



1,5



Zn

Предназначена для крепления кабеля с использованием кабельного зажима ZK.

Материал: сталь, 1,5 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Шина..... 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



Ш/Г	400	500	600	800	1000	1200
	PSC.40	PSC.50	PSC.60	PSC.80	PSC.100	PSC.120



Таблица размеров, мм

PSCK.xx Шина комбинированная С-образная

Предназначена для крепления кабеля с использованием кабельного зажима ZK, либо при помощи хомутов.

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Шина.....4 шт.
Комплект крепежа1 шт.

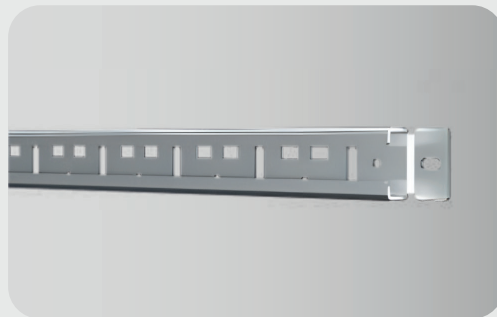


Ш/Г	400	500	600	800	1000	1200
	PSCK.40	PSCK.50	PSCK.60	PSCK.80	PSCK.100	PSCK.120

SHNK.xx Шина для разгрузки от натяжения кабеля

Предназначена для разгрузки от натяжения кабеля предназначена для комфортного ввода и распределения кабеля внутри шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Шина.....1 шт.
Комплект крепежа1 шт.



Ширина	400	500	600	800	1000	1200
	SHNK.40	SHNK.50	SHNK.60	SHNK.80	SHNK.100	SHNK.120



Таблица размеров, мм

SMPS.01 Скоба монтажная для установки профильных шин плоская

Предназначена для индивидуального монтажа шин PSC и SKU.

Материал: сталь, 3 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Скоба монтажная.....2 шт.
Комплект крепежа1 шт.

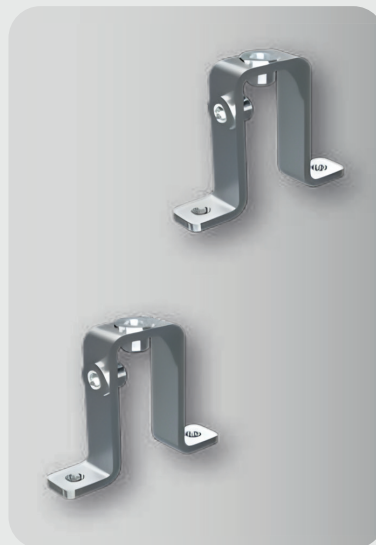



SMPS.02

Скоба монтажная для установки профильных шин наклонная

Предназначена для индивидуального монтажа шин PSC и SKU.

Материал: сталь, 3 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Скоба монтажная.....2 шт.

Комплект крепежа1 шт.



3



Zn



SMPS.03

Скоба монтажная для установки профильных шин комбинированная

Предназначена для индивидуального монтажа шин PSC и SKU.

Материал: сталь, 3 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Скоба монтажная.....2 шт.


Комплект крепежа1 шт.



3



Zn

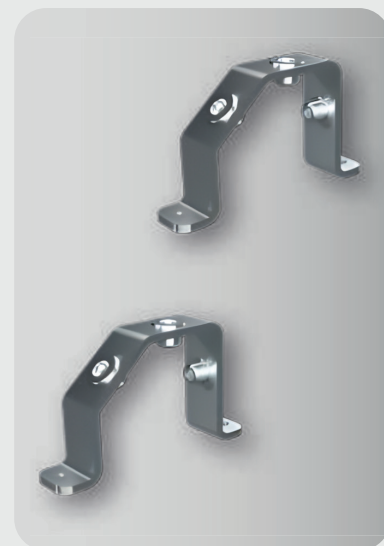

ZK.xx.xx

Кабельный зажим

Материал: сталь, пластик

Комплект поставки:

Кабельный зажим 25 шт.



ZK.xx.xx.ED — комплект поставки кабельного зажима 1 шт.



Zn



Диаметр	6-12	12-18	18-22	22-30	30-38	38-42	42-50
	ZK.6.12	ZK.12.18	ZK.18.22	ZK.22.30	ZK.30.38	ZK.38.42	ZK.42.50

Таблица размеров, мм

ZKU.xx.xx Зажим для угловых кабельных шин

Материал: сталь, пластик

Комплект поставки:

Кабельный зажим 25 шт.



ZKU.xx.xx.ED — комплект поставки кабельного ввода 1 шт.



Zn



Диаметр	6-12	12-16	14-18	18-22	22-26	26-30	30-34	34-38	38-42
	ZKU.6.12	ZKU.12.16	ZKU.14.18	ZKU.18.22	ZKU.22.26	ZKU.26.30	ZKU.30.34	ZKU.34.38	ZKU.38.42

Таблица размеров, мм

EMC.xx.xx Зажим экранирующий комплект

Предназначен для ввода кабеля.

Материал: сталь

Поверхность: оцинкованная



Zn



EMC.xx.xx.ED — комплект поставки зажима в количестве 1 шт.

Толщина стали, мм	
3-10	EMC.3.10
4-15	EMC.4.15
10-20	EMC.10.20

Комплект поставки:

Зажим экранирующий 16 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

КТ.145.20 Кабельная трасса

Предназначена для вертикального распределения кабеля. Для высоты шкафа 2000 мм.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание



1,5



RAL

9005



Комплект поставки:

Кабельный органайзер 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.





КТ.145.20-22 Кабельная трасса

Предназначена для горизонтального распределения кабеля внутри 19" шкафа или 19" стойки. Для высоты шкафа 2000 — 2200 мм.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Кабельный органайзер 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



КТ.265.20-22 Кабельная трасса

Применяется в шкафах высотой 2000-2200 мм для вертикальной прокладки и разгрузки кабеля от натяжения при использовании сетевого оборудования и серверов.

Есть встроенная крепежная перфорация в форме замочной скважины для фиксации вертикального блока розеток PDU с шагом 7U. Монтаж производится по периметру шкафа между потолочной рамой и рамой основания.



Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Кабельный органайзер 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

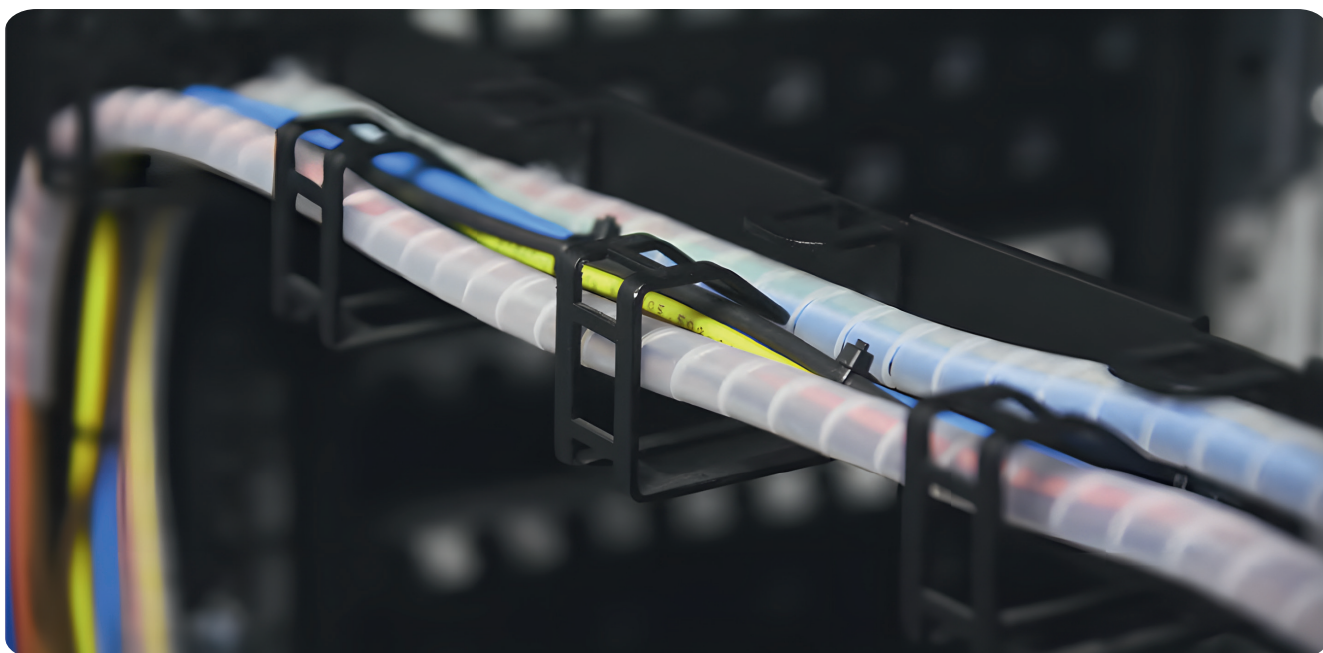



Пример укладки проводов в кабельную трассу.



Заземление



19"



СТЗ.100

Центральная точка заземления

Предназначена для подключения проводов и полосок заземления к вертикальному и горизонтальному профилю шкафа.

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Центральная точка заземления1 шт.
Комплект крепежа1 шт.



1,5



Zn



KZ.M8-V.10

Комплект кабеля заземления

Предназначен для создания надежного заземления с безупречным контактом. Комплект состоит из кабеля заземления 6 мм и зажима 2,5-16 мм².

Сечение: 10 мм²
Подключение: M6 – M8

Комплект поставки:
Кабель заземления1 шт.
Зажим10 шт.
Комплект крепежа1 шт.



Zn



KZ.10

Кабель заземления


Предназначен для создания надежного заземления с безупречным контактом.

Сечение: 10 мм²
Подключение: M6 – M8

Комплект поставки:
Кабель заземления1 шт.
Комплект крепежа1 шт.



Zn

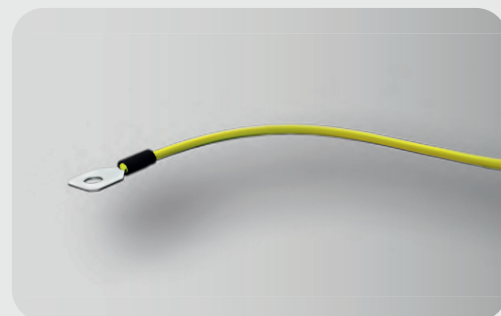

NVP.CTZ.7

Набор для выравнивания потенциалов



Zn

Предназначен для обеспечения комплексного центрального выравнивания потенциалов у всех установленных компонентов или обеспечения заземления.

Материал: листовая сталь

Тип покрытия: оцинкованная


Комплект поставки:

Центральная точка

заземления 1 шт.

Комплект проводов 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

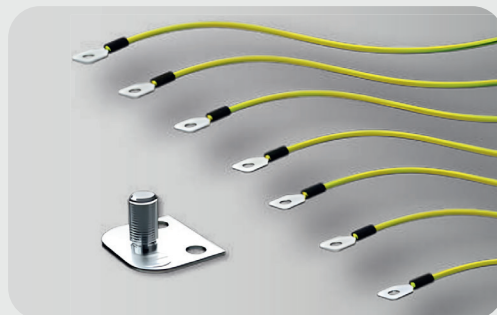

SZ.60

Шина заземления

Предназначена для установки в напольные и настенные шкафы, открытые rack-стойки с последующим подключением к ней проводов заземления установленного оборудования.

Материал: медь электротехническая, 5 мм

Номинальный ток: 390 А


Количество соединений: 20

Винты заземления: M6x12

Комплект поставки:

Шина заземления 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

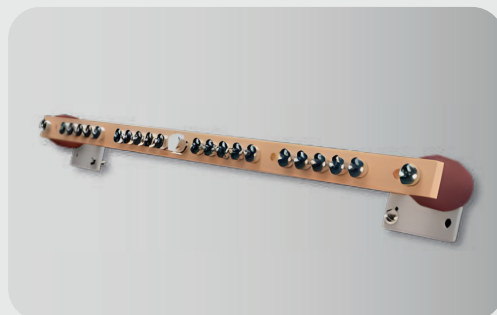

SZV.1745

Шина заземления

Предназначена для установки в напольные и настенные шкафы, открытые rack-стойки с последующим подключением к ней проводов заземления установленного оборудования.

Материал: медь электротехническая, 5 мм


Номинальный ток: 390 А

Количество соединений: 20

Комплект поставки:

Шина заземления 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

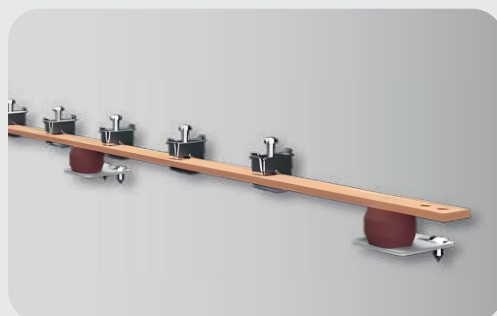



Освещение



LED.xx Светильник

Применяется в качестве вспомогательного освещения в электротехнических и телекоммуникационных шкафах, шкафах связи, распределительных шкафах и на складах оборудования.

Материал: алюминий/пластик

	LED.255	LED.415
Мощность, Вт	5	10
Напряжение, В	AC90B~265	AC90B~265
Световой поток, лм	400 – 600	900 – 1100
Освещенность (1.0 м2)	120	240
Кол-во светодиодов 3030, шт.	6	18
Цветовая температура, К	6000 – 7000	6000 – 7000
Ресурс работы светильника, ч	> 50 000	> 50 000
Датчик движения	+	+
Магнитное крепление	+	+

Комплект поставки:

Светильник 1 шт.
Кабель питания
длиной 3 м. 1 шт.



19"

LED.xx.L Светильник


Применяется в качестве вспомогательного освещения в электротехнических и телекоммуникационных шкафах, шкафах связи, распределительных шкафах и на складах оборудования.

Материал: алюминий/пластик

	LED.255.L	LED.440.L
Мощность, Вт	5	10
Напряжение, В	AC90B~265	AC90B~265
Световой поток, лм	400 – 600	900 – 1100
Освещенность (1.0 м2)	120	240
Кол-во светодиодов 3030, шт.	6	18
Цветовая температура, К	6000 – 7000	6000 – 7000
Ресурс работы светильника, ч	> 50 000	> 50 000
Магнитное крепление	+	+

Комплект поставки:

Комплект крепежа 1 шт.
Светильник 1 шт.
Кабель питания
длиной 3 м. 1 шт.

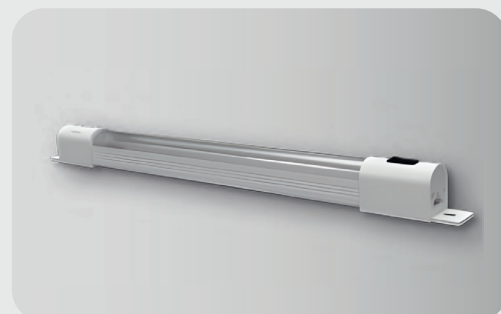



Пример установки светильника LED.xx.



Микроклимат



NK.xx

Нагреватель конвекционный

Предназначен для поддержания требуемой температуры внутри телекоммуникационных и электротехнических шкафов, предотвращает образование конденсата и замерзание. Желательно устанавливать в нижней части шкафа. Монтаж осуществляется на DIN-рейку 35 мм. Подсоединяется трехполюсным зажимом для установки внутри шкафов.

	NK.60	NK.75
Мощность, Вт	60	75

Комплект поставки:

Нагреватель 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.



TP.xx

Термостат

IP 20

Предназначен для поддержания температуры в требуемых диапазонах. Осуществляет управление нагревателями, вентиляторами с фильтром, теплообменниками и прочими подобными устройствами.

Устанавливается в закрытых шкафах и корпусах. Крепление производится на стандартную 35 мм DIN-рейку с помощью защелок. Рекомендуется установка сверху шкафа на максимальном возможном расстоянии от греющихся устройств.

Материал: пластик

	TP.1050.NC	TP.1050.NO	TP.0060.NC	TP.0060.NO
Диапазон температур, °C	-10...+50	-10...+50	0...+60	0...+60

Комплект поставки:

Термостат 1 шт.



TP.xx.D

Термостат

IP 20

Предназначен для поддержания температуры в требуемых диапазонах. Осуществляет управление нагревателями, вентиляторами с фильтром, теплообменниками и прочими подобными устройствами.


Устанавливается в закрытых шкафах и корпусах. Крепление производится на стандартную 35 мм DIN-рейку с помощью защелок. Рекомендуется установка сверху шкафа на максимальном возможном расстоянии от греющихся устройств.

Материал: пластик

	TP.1050.D	TP.0060.D
Диапазон температур, °C	-10...+50	0...+60

Комплект поставки:

Термостат 1 шт.

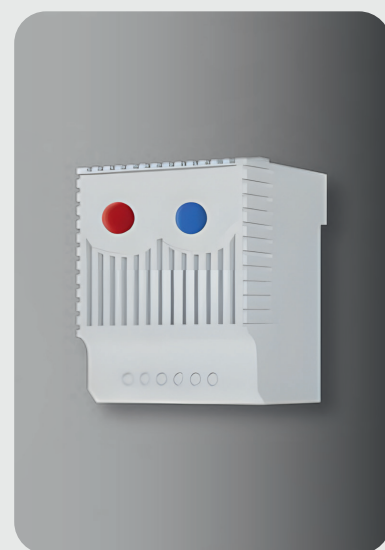

VF.xx.xx Вентилятор фильтрующий

Предназначен для снижения температуры внутри устройств путем подачи очищенного воздуха из внешней среды.

Материал: термопластик

	VF.25.92	VF.65.124	VF.105.177	VF.230.223	VF.550.292
Мощность, Вт	13/12	19/18	19/18	38/36	68/80
Производительность, м³/ч	25	65	105	230	550
Размер выреза, ШхВ, мм	92х92	124х124	177х177	223х223	292х292

Комплект поставки:

Вентилятор
фильтрующий 1 шт.

IP 54



F.xx Выходной фильтр

Предназначен для установки на стенки электротехнических шкафов и другого оборудования для обеспечения фильтрации воздуха.
Изделие не предназначено для бытового применения.

Материал: термопластик

	F.92	F.124	F.177	F.223	F.292
Размер выреза, ШхВ, мм	92х92	124х124	177х177	223х223	292х292

Комплект поставки:

Выходной фильтр..... 1 шт.

IP 54



VENT.VB2 Дополнительный вентилятор к блоку

Предназначен для установки в вентиляторный блок IPX.VB2+1 и VB2+4.

Напряжение, В	230
Частота, Гц	50/60
Производительность, м³/ч	145/160

Комплект поставки:

Вентилятор 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

IP 20





IPX.VB2+х Блок вентиляторный потолочный

Предназначен для использования в напольных шкафах для организации принудительного охлаждения и вентиляции установленного пассивного и активного оборудования. Питание вентиляторного блока осуществляется с помощью подключения шнура питания к сети.

Есть возможность добавить дополнительный(-ые) VENT.VB2 (страница 99).


Материал: сталь, 1 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание
Доступны в RAL9005 и RAL7035.


	IPX.VB2+1	IPX.VB2+4
Напряжение, В	220	220
Частота, Гц	50	50
Производительность, м³/ч	310	310
Дополнительно можно установить (вентиляторы)	до 1	до 4

Комплект поставки:

Корпус1 шт.
Вентиляторы2 шт.
Кабель питания 1,5 м1 шт.
Термостат
с NO контактом1 шт.
Комплект крепежа1 шт.



IPX.VB2+1.

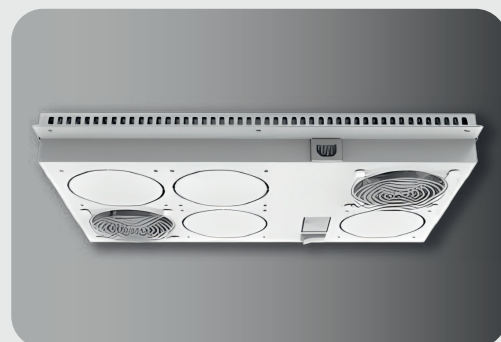

IPX.VB2+4.



VP.495 Вентилятор потолочный


Предназначен для снижения температуры внутри устройств путем создания принудительного воздухообмена с внешней средой.

Материал: пластик, 2 мм

Габаритные размеры, мм	400x400x137
Мощность, Вт	85
Напряжение, В	220-240
Частота, Гц	50/60
Номинальный ток, А	0,27/0,22
Температура эксплуатации, °C	-10...+65
Воздухопоток (без фильтра), м³/ч	495/520
Воздухопоток (с фильтром), м³/ч	410/440

Комплект поставки:

Вентилятор потолочный1 шт.
Комплект крепежа1 шт.



KVZ.xx Кожух защитный для вентилятора

Для фильтрующих вентиляторов и выходных фильтров.

Материал: сталь, 1 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

	KVZ.92	KVZ.124	KVZ.177	KVZ.223	KVZ.292
Размер выреза, ШхВ, мм	92x92	124x124	177x177	223x223	292x292

Комплект поставки:

Кожух 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



KVZN.xx Кожух защитный из нержавеющей стали для вентилятора

Для фильтрующих вентиляторов и выходных фильтров.

Материал: нержавеющая сталь

	KVZN.92	KVZN.124	KVZN.177	KVZN.223	KVZN.292
Размер выреза, ШхВ, мм	92x92	124x124	177x177	223x223	292x292

Комплект поставки:

Кожух 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



NPV.01 Насадка потолочная вентиляционная

Насадка потолочная вентиляционная предназначена

для установки на потолочную панель распределительного шкафа и защиты вентилятора от попадания влаги.

Есть возможность установки насадки на потолочную панель без вентилятора, таким образом, обеспечивается естественная вентиляция. Благодаря


Комплект поставки:

Насадка потолочная

вентиляционная 1 шт.

Фильтрующий элемент 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.





Комплектующие




VD.1

Фиксатор двери

Соединяет дверь с металлическим каркасом шкафа. Предотвращает непроизвольное закрытие шкафа. Монтируется без механической доработки корпуса. Устанавливается на двери шириной 600 мм и более, позволяет ограничить угол открывания от 85° до 110°.

Материал: сталь, 2 - 3 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Фиксатор двери1 шт.
Комплект крепежа1 шт.

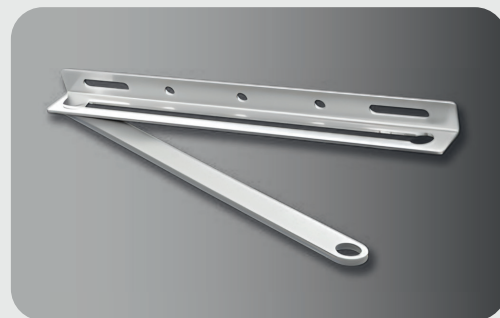

VDM.1

Фиксатор двери шкафов малый

Соединяет дверь с металлическим каркасом шкафа. Монтируется без механической доработки корпуса. Устанавливается на двери шириной 400 и 500 мм. Предотвращает непроизвольное закрытие шкафа, создает ограничение угла открывания двери в 92°.

Материал: сталь, 2 - 3 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Фиксатор двери1 шт.
Комплект крепежа1 шт.





VDP.1

Фиксатор двери быстросъёмный

Новый тип фиксации самостоятельно освобождает дверь при нажатии, позволяя ей поворачиваться в обе стороны. Благодаря шарнирам 180°, в случае опасности, пути эвакуации не загораживаются зафиксированными в открытом положении дверями. Монтируется без механической доработки корпуса. Предотвращает непроизвольное закрытие шкафа, создает ограничение угла открывания двери до 90°.

Материал: сталь, 2 мм / пластик
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Фиксатор двери1 шт.
Комплект крепежа1 шт.

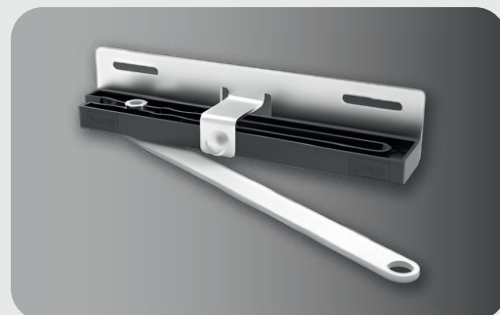

KD.xx Карман для документации

Предназначен для архивации документов и электрических схем на двери.
Крепится к внутренней стороне двери на перфорированный профиль усиления.

Материал: сталь, 1 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание


Глубина: 32 мм

Комплект поставки:

Карман

для документации 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



Ширина двери	300	400	500	600	800	1000	1200
	KD.30	KD.40	KD.50	KD.60	KD.80	KD.100	KD.120

Таблица размеров, мм

KD.xx.90 Карман для документации

Предназначен для архивации документов и электрических схем на двери.
Крепится к внутренней стороне двери на перфорированный профиль усиления.

Материал: сталь, 1 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание



Глубина: 90 мм

Комплект поставки:

Карман

для документации 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

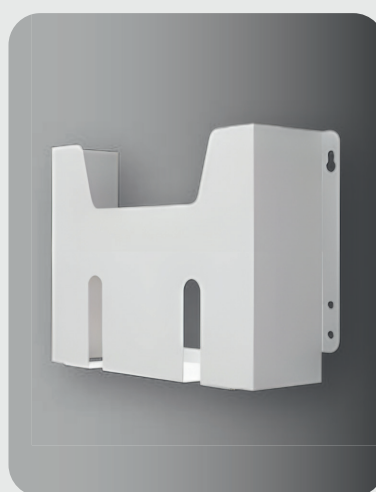

Ширина двери	400	500	600	800	1000	1200
	KD.40.90	KD.50.90	KD.60.90	KD.80.90	KD.100.90	KD.120.90

Таблица размеров, мм

KDP.A4 Карман для документации

Предназначен для архивации документов и электрических схем в двери.
Крепится к внутренней стороне двери на двусторонний скотч.

Материал: пластик

Комплект поставки:

Карман

для документации 1 шт.






KDP.A3 Карман для документации

Предназначен для архивации документов и электрических схем на двери. Крепится к внутренней стороне двери на перфорированный профиль усиления.

Материал: пластик

Комплект поставки:

Карман
для документации 1 шт.

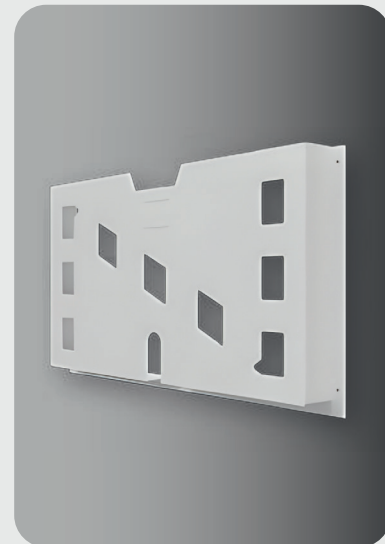

KRP.01 Комфортная ручка

Имеет кнопку для использования замка без ключа, а также ушко под навесной замок или для пломбировки шкафа от несанкционированного доступа.


Материал: ЦАМ4.1 (ZAMAK)

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Комфортная ручка 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.

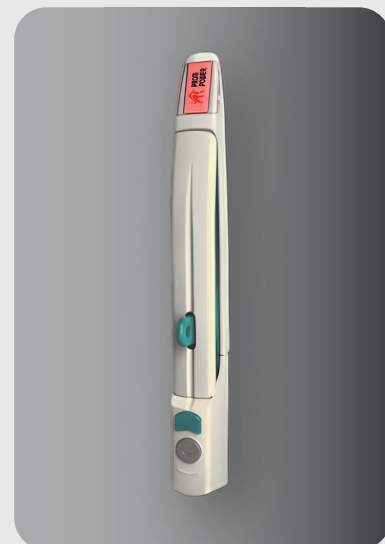

KV.005 Щеточный буртик

Предназначен для защиты от проникновения пыли и мелких частиц внутрь шкафа. Также обеспечивает защиту кабеля от повреждений о края технических лючков. Плотность ворса позволяет зафиксировать кабель в центре технологического отверстия. Длина щеточного буртика — 2м.

Комплект поставки:

Щеточный буртик 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



KV.01

Концевой выключатель поворотный

Предназначен для включения светильника или сигнализации при открытии двери. Корпус выполнен из прочного термопластика. Крепится винтами на перфорированный профиль с шагом 25 мм. Схема подключения: нормально открытый или нормально закрытый контакт.

Комплект поставки:

Концевой выключатель поворотный 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.



RB.M12

Рым-болт


Предназначен для транспортировки распределительных шкафов при помощи крана. Входят в комплект поставки напольных шкафов.

Материал: сталь

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Рым-болт 4 шт.

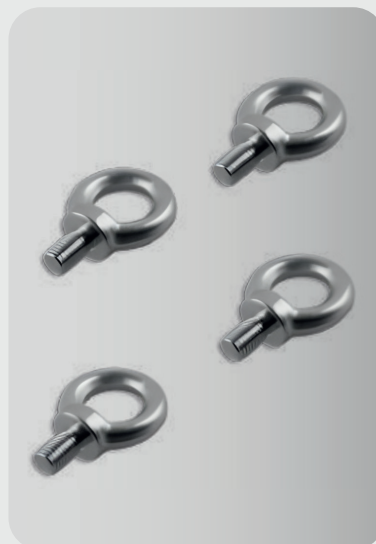

IPXE.01

Настенный держатель для напольных шкафов



Для крепления к стене шкафов со стороны крыши, например, в случае установки тяжелого оборудования в дверь или наличия поворотной рамы.

Материал: сталь, 4 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Кронштейн крепления к стене 2 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

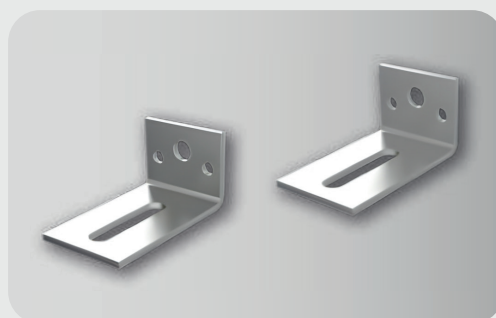



VSN.5.13

Винт самонарезной 5,5x13 TORX

Предназначен для крепления комплектующих и оборудования в круглые отверстия диаметром 4,5 мм в профиле шкафа, монтажных шинах и шасси.

Материал: сталь

Комплект поставки:

Винт 100 шт.



VGM6.50

Винт М6х12 + Гайка зак. М6

Предназначены для крепления электронного встраиваемого оборудования 19" и глухих панелей на монтажные профили 19".

Материал: сталь

Комплект поставки:

Винт 50 шт.

Гайка 50 шт.



GO.Mx


Гайка вставная с отламывающимся язычком

Используется в шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм с отламывающимся язычком.

Материал: цинковое литье

Комплект поставки:

Гайка 50 шт.

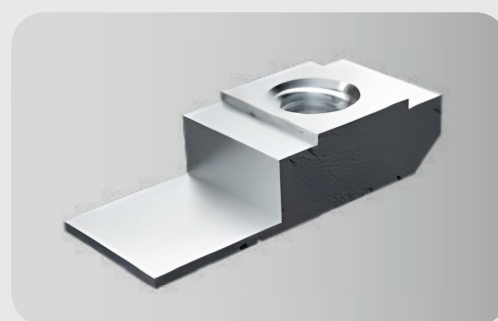

Диаметр	GO.M6	GO.M8
---------	-------	-------

BR8.19 Блок розеток

Блок розеток предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в 19" телекоммуникационных, серверных шкафах и открытых стойках с номинальным напряжением 220 В и суммарным током нагрузки не более 16А.


Номинальное напряжение: 220 – 250В

Частота: 50 – 60 Гц

Комплект поставки:

Блок розеток 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.





Секционирование



DC.xx.xx

Дверь секционная

Двери секционные предназначены для установки в каркасы напольных корпусов IPX. Крепятся к вертикальным стойкам каркаса при помощи скрытых петель, входящих в комплект двери. Двери могут комбинироваться произвольным образом. Дополнительно необходим комплект концевой панели, верхней PFC.xx.xx.V (страница 109) и нижней PFC.xx.x.N (страница 109).

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Дверь 1 шт. Кабель заземления
Кронштейн ловитель 1 шт. (с крепежом) 1 шт.
Уплотнитель 1 шт. Комплект фурнитуры 1 шт.
самоклеющийся 0,1 м. Комплект крепежа 1 шт.



Высота секции							
Ширина шкафа	150	200	300	400	600		
400	DC.40.15	DC.40.20	DC.40.30	DC.40.40	DC.40.60		
600	DC.60.15	DC.60.20	DC.60.30	DC.60.40	DC.60.60		
800	DC.80.15	DC.80.20	DC.80.30	DC.80.40	DC.80.60		

Высота секции	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Ширина шкафа							
400	DC.40.80	DC.40.100	DC.40.120	DC.40.140	DC.40.160	DC.40.180	DC.40.200
600	DC.60.80	DC.60.100	DC.60.120	DC.60.140	DC.60.160	DC.60.180	DC.60.200
800	DC.80.80	DC.80.100	DC.80.120	DC.80.140	DC.80.160	DC.80.180	DC.80.200

Таблица размеров, мм

DCO.xx.xx

Дверь секционная обзорная

Двери секционные предназначены для установки в каркасы напольных корпусов IPX. Крепятся к вертикальным стойкам каркаса при помощи скрытых петель, входящих в комплект двери. Двери могут комбинироваться произвольным образом. Дополнительно необходим комплект концевой панели, верхней PFC.xx.xx.V (страница 109) и нижней PFC.xx.x.N (страница 109).

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Дверь 1 шт. Кабель заземления
Кронштейн ловитель 1 шт. (с крепежом) 1 шт.
Уплотнитель 1 шт. Комплект фурнитуры 1 шт.
самоклеющийся 3x8 0,1 м. Комплект крепежа 1 шт.




Высота	600	800
Ширина		
600	DCO.60.60	DCO.60.80
800	DCO.80.60	DCO.80.80

Таблица размеров, мм

PFC.xx.xx.V

Секционная панель верхняя глухая



Панель фронтальная секционная глухая используется в качестве верхнего элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передняя панель может быть демонтирована спереди.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Секционная панель 1 шт.
Кабель заземления
(с крепежом) 1 шт.

Комплект фурнитуры 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Высота панели	100	300
Ширина шкафа		
400	PFC.40.10.V	PFC.40.30.V
600	PFC.60.10.V	PFC.60.30.V
800	PFC.80.10.V	PFC.80.30.V

Таблица размеров, мм

PFC.xx.xx.N

Секционная панель нижняя глухая



Панель фронтальная секционная глухая используется в качестве нижнего элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передняя панель может быть демонтирована спереди.

Материал: сталь, 1,5 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Секционная панель 1 шт.
Кронштейн ловитель 1 шт.
Уплотнитель
самоклеющийся 0,1 м.
Кабель заземления
(с крепежом) 1 шт.

Комплект фурнитуры 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Высота панели	100	300
Ширина шкафа		
400	PFC.40.10.N	PFC.40.30.N
600	PFC.60.10.N	PFC.60.30.N
800	PFC.80.10.N	PFC.80.30.N


Таблица размеров, мм





CPB.xx.xx.V

Боковая стенка секции



Боковая перегородка предназначена для крепления секционных монтажных панелей и секционных перегородок.

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:
Боковая стенка секции 2 шт.
Комплект крепежа 1 шт.


Высота шкафа	2000	2200
Глубина шкафа		
400	CPB.40.200.V	CPB.40.220.V
600	CPB.60.200.V	CPB.60.220.V
800	CPB.80.200.V	CPB.80.220.V

Таблица размеров, мм



PGC.xx.xx

Перегородка горизонтальная секционная




Для горизонтального разделения секций.
Применяются в сочетании с боковыми стенками секций CPB.xx.xx.V (страница 110).

Материал: сталь, 1,5 мм
Поверхность: оцинкованная


Комплект поставки:
Перегородка 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Глубина шкафа	400	600	800
Ширина шкафа			
400	PGC.40.40	PGC.40.60	PGC.40.80
600	PGC.60.40	PGC.60.60	PGC.60.80
800	PGC.80.40	PGC.80.60	PGC.80.80

Таблица размеров, мм

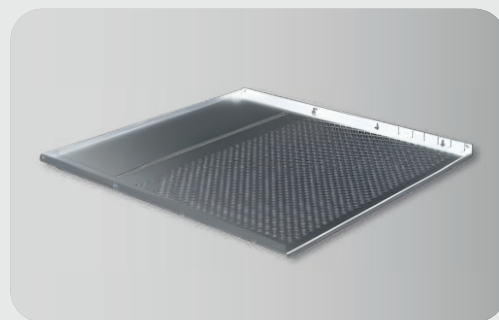

СМРС.хх.хх Монтажная панель для секционирования



Для непосредственного крепления
к боковым стенкам секций СРВ.хх.хх.V (страница 110).

Материал: сталь, 2 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:


Монтажная панель 1 шт.
Уголки для крепления 2 шт.

Кабель заземления
(с крепежом) 1 шт.
Крепежный материал 1 шт.

Высота секции Ширина шкафа	150	200	300	400	600	800	1000
400	СМРС.40.15	СМРС.40.20	СМРС.40.30	СМРС.40.40	СМРС.40.60	СМРС.40.80	—
600	СМРС.60.15	СМРС.60.20	СМРС.60.30	СМРС.60.40	СМРС.60.60	СМРС.60.80	СМРС.60.100
800	СМРС.80.15	СМРС.80.20	СМРС.80.30	СМРС.80.40	СМРС.80.60	СМРС.80.80	СМРС.80.100

Таблица размеров, мм

РВРК.хх Панель боковая для секции подключения кабеля



Для монтажа шинодержателей в области
подключения кабеля.

Материал: сталь, 1,5 мм

Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Кронштейн
для боковой стенки 4 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Глубина шкафа	600	800
	РВРК.60	РВРК.80

Таблица размеров, мм





CNP.xx.xx

Несущая рама для модульных устройств

Несущая рама для установки модульных приборов (например, силовых выключателей). Крепление несущих шин производится двумя монтажными уголками к боковым стенкам секции. Передняя панель крепится к несущей раме винтами.

Материал: сталь, 1,5 мм

Поверхность: оцинкованная (несущая рама)

Тип покрытия: порошковое окрашивание (крышка)

Комплект поставки:

Кронштейны несущей рамы 2 шт.
Крышка с вырезом 1 шт.

Кабель заземления (с крепежом) 1 шт.
Крепежный материал 1 шт.

Высота секции	150	300
Ширина шкафа		
600	CNP.60.15	CNP.60.30
800	—	CNP.80.30

Таблица размеров, мм



CNS.xx

Несущая шина силового выключателя

Для установки воздушных силовых выключателей (АСВ) в секциях. Для монтажа дополнительно необходим монтажный уголок CMNS.xx.

Материал: сталь, 3 мм



Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Несущая шина 2 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Ширина шкафа	400	600	800
	CNS.40	CNS.60	CNS.80

Таблица размеров, мм

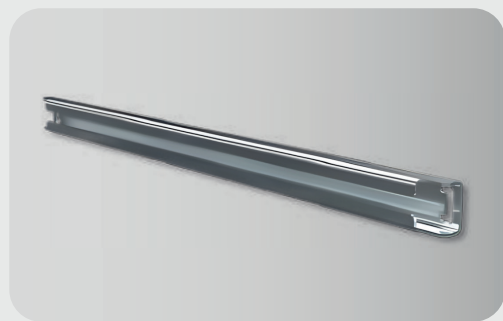

CMNS.xx

Монтажный уголок для несущей шины силового выключателя

Для несущей шины силовых выключателей.

Материал: сталь, 3 мм



Поверхность: оцинкованная

Комплект поставки:

Монтажный уголок 2 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Глубина шкафа	600	800
	CMNS.60	CMNS.80

Таблица размеров, мм

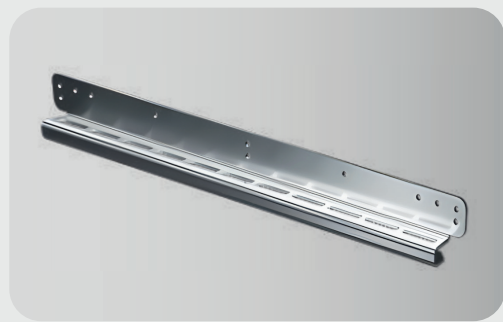

PSR.xx.xx Рама пластронной системы

Пластронная система предназначена для защиты персонала от прямого прикосновения к открытым частям в НКУ. Система включает в себя пластроны и раму пластронной системы. Монтаж производится на внутреннем монтажном уровне шкафов.

Материал: сталь, 1 мм; 1,5 мм


Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Основание горизонтальной планки 2 шт.
Держатель 2 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Высота шкафа	1800	2000	2200
Ширина шкафа			
400	PSR.40.18	PSR.40.20	PSR.40.22
500	PSR.50.18	PSR.50.20	PSR.50.22
600	PSR.60.18	PSR.60.20	PSR.60.22
800	PSR.80.18	PSR.80.20	PSR.80.22
1000	PSR.100.18	PSR.100.20	PSR.100.22

Таблица размеров, мм

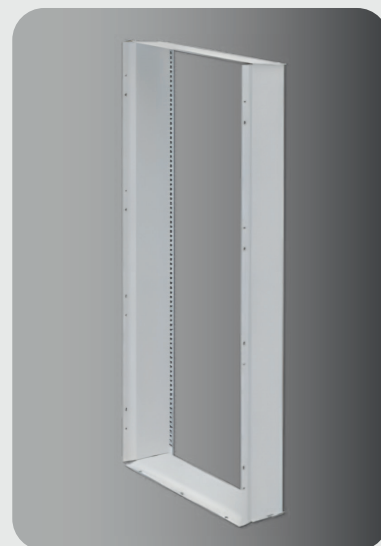

PS.xx.xx Пластрон глухой

Пластрон глухой предназначен для защиты персонала от прямого прикосновения к открытым частям в НКУ. Монтаж осуществляется на раму пластронной системы PSR.xx.xx (страница 113).

Материал: сталь, 1 мм


Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Пластрон глухой 1 шт.
Комплект крепежа 1 шт.

Высота панели	100	150	200	300	400	600
Ширина шкафа						
400	PS.40.100	PS.40.150	PS.40.200	PS.40.300	PS.40.400	PS.40.600
500	PS.50.100	PS.50.150	PS.50.200	PS.50.300	PS.50.400	PS.50.600
600	PS.60.100	PS.60.150	PS.60.200	PS.60.300	PS.60.400	PS.60.600
800	PS.80.100	PS.80.150	PS.80.200	PS.80.300	PS.80.400	PS.80.600
1000	PS.100.100	PS.100.150	PS.100.200	PS.100.300	PS.100.400	PS.100.600

Таблица размеров, мм





PSV.xx.xx Пластрон с вырезом



1

RAL

7035

Пластрон с вырезом предназначен для защиты персонала от прямого прикосновения к открытым частям в НКУ. Монтаж осуществляется на раму пластронной системы PSR.xx.xx (страница 113).

Материал: сталь, 1 мм

Тип покрытия: порошковое окрашивание

Комплект поставки:

Пластрон с вырезом 1 шт.

Комплект крепежа 1 шт.



Высота панели Ширина шкафа	200	400	600
400	PSV.40.200	PSV.40.400	PSV.40.600
500	PSV.50.200	PSV.50.400	PSV.50.600
600	PSV.60.200	PSV.60.400	PSV.60.600
800	PSV.80.200	PSV.80.400	PSV.80.600
1000	PSV.100.200	PSV.100.400	PSV.100.600

Таблица размеров, мм

19"





Предметный указатель

Артикулы

A

ADS.1000
Адаптерная шина
совместимости68

B

BR8.19
Блок розеток105

C

CF.xx.xx
Панели цоколя
боковые вентилируемые с фильтром54
CMNS.xx
Монтажный уголок для несущей
шины силового выключателя110
CMPC.xx.xx
Монтажная панель
для секционирования109
CNP.xx.xx
Несущая рама для
модульных устройств110
CNS.xx
Несущая шина силового
выключателя110
CPB.xx.xx.V
Боковая стенка секции108
CRF.xx.10
Фильтрующая
прокладка цоколя.....54
CSS.xx.xx
Цоколь сейсмостойкий.....78
CTZ.100
Центральная точка
заземления92
C.xx.xxKV
Панели цоколя
боковые щеточный буртик53

C.xx.xx
Панели цоколя
боковые сплошные53

D

DCO.xx.xx
Дверь секционная обзорная106
DC.xx.xx
Дверь секционная106
DDO.xx.xx
Дверь двухстворчатая
обзорная18
DDP.xx.xx.IT
Дверь двухстворчатая
перфорированная серверная20
DDP.xx.xx
Дверь двухстворчатая
перфорированная17
DDS.xx.xx.2B
Дверь двухстворчатая сплошная
замок под ключ с двойной бородкой21
DDS.xx.xx
Дверь двухстворчатая
сплошная20
DK.xx.xx
Дверь комбинированная19
DO.xx.xx.2B
Дверь обзорная замок под ключ
с двойной бородкой22
DO.xx.xx.IT
Дверь обзорная
серверная20
DO.xx.xx
Дверь обзорная.....18
DP.xx.xx.IT
Дверь перфорированная серверная19
DP.xx.xx
Дверь перфорированная17
DSV.xx.xx
Дверь сплошная внутренняя22
DS.xx.xx.2B
Дверь сплошная замок под ключ
с двойной бородкой21
DS.xx.xx
Дверь сплошная16



Е		КВМ.16	
ЕС-01.xx.xx		Кабельный ввод	
Передняя и задняя панели цоколя	52	мембранный	84
ECF.xx.xx		КВМ.17	
Панель цоколя		Кабельный ввод	
передняя вентилируемая	52	мембранный	84
ЕСК.001		КВМ.25	
Монтажный кронштейн в цоколь	55	Кабельный ввод	
ЕМС.xx.xx		мембранный	85
Зажим экранирующий		КВМ.35	
комплект	89	Кабельный ввод	
		мембранный	85
F		КВМ.51	
F.xx		Кабельный ввод	
Выходной фильтр.....	97	мембранный	85
G		KDP.A3	
GO.Mx		Карман	
Гайка вставная		для документации	102
с отламывающимся язычком	104	KDP.A4	
GV.xx.xx		Карман	
Кабельный ввод		для документации	101
комплект	86	KD.xx.90	
H		Карман	
НКО.19".1U .002		для документации	101
Кольцо кабельного		KD.xx	
органайзера	61	Карман	
НКО.19".1U		для документации	101
Кабельный органайзер		КЕС.01	
полукольцами	61	Кронштейн крепления	
I		цоколя к полу	55
IPXE.01		KL19.80	
Настенный держатель		Компенсирующий кронштейн	
для напольных шкафов	103	для L-образных	
IPX.VB2+x		профильных шин 19"	60
Блок вентиляторный потолочный	98	KO19.1U	
K		Горизонтальный	
КВМ.3		кабельный органайзер	
Кабельный ввод		с крышкой	61
мембранный	84	KRP.01	
		Комфортная ручка	102
		KSM.1.23.23	
		Кронштейн установки	
		монтажной шины	68
		KSO.xx.xx	
		Комплект	
		соединительный	80
		KSS.xx.xx.xx	
		Комплект	
		сейсмостойкости	78
		KT.145.20-22	
		Кабельная трасса	90

КТ.145.20		МРО.хх.хх	
Кабельная трасса	89	Модуль панели	
КТ.265.20-22		основания	45
Кабельная трасса	90	МРР.хх.ххLGE	
KV.01		Панель монтажная	
Концевой выключатель		перфорированная	25
поворотный	103	MP.хх.хх.2	
KV.005		Монтажная панель	
Щеточный буртик	102	толщиной 2 мм	24
KV19.1U		MP.хх.хх.3	
Панель кабельного		Монтажная панель	
ввода щеточный буртик	62	толщиной 3 мм	24
KVPB.01		MPZU.11.06	
Комплект фиксации		Плата монтажная	
боковых панелей		оцинкованная	27
внутри напольного шкафа	49	MPZU.18.18	
KVZN.хх		Плата монтажная	
Кожух защитный из нержавеющей		оцинкованная	28
стали для вентилятора	99	MS.хх.23.73	
KVZ.хх		Монтажное шасси 23х73	74
Кожух защитный для вентилятора	99		
KZ.10		N	
Кабель заземления	92	NG.80.хх	
KZ.M8-V.10		Направляющая по глубине	
Комплект кабеля		для L и C - образных	
заземления	92	профильных шин	60
L		NGMP.хх	
LED.хх.L		Комплект направляющих шин	
Светильник	94	для установки МП	28
LED.хх		NK.хх	
Светильник	94	Нагреватель	
M		конвекционный	96
MC.хх		NMIPX.хх.хх	
Шина профильная		Надстроечный модуль серии IPX	41
C-образная для 19"	58	NPV.01	
MP19.1U		Насадка потолочная	
Монтажная панель		вентиляционная	99
пространства для 19"	62	NS1U.хх	
MP19.2U		Направляющая шина	
Монтажная панель		1U жесткий монтаж	
пространства для 19"	62	для тяжелого оборудования	63
MPC.хх.хх		NS2U.хх	
Монтажная панель секционная	26	Направляющая шина	
МРО.хх.хх.S		2U жесткий монтаж	
Модуль панели		для тяжелого оборудования	63
основания сдвижной	46	NSMP.хх	
		Комплект направляющих шин	
		для установки МП сбоку	28

NSR1U.60-90	
Направляющие шины	
раздвижные	63
NVP.CTZ.7	
Набор для выравнивания	
потенциалов	93

O

OR.M12.80	
Опора регулировочная M12	56

P

PBNM.xx.xx	
Панель боковая	
надстроечного модуля серии IPX	41
PBPK.xx	
Панель боковая для секции	
подключения кабеля	109
PBU.xx.xx.EZ	
Панель боковая	
утопленная на замках	50
PBU.xx.xx	
Панель боковая	
утопленная	50
PB.xx.xx	
Панель боковая	48
PBZ.xx.xx	
Комплект боковых стенок	
на замках	49
PC.01	
Цокольный адаптер	
для поворотных роликов	55
PDO.xx	
Полка дверная откидная	77
PFC.xx.xx.N	
Секционная панель нижняя глухая	107
PFC.xx.xx.V	
Секционная панель верхняя глухая	107
PG(50).xx.xx	
Полка приборная	
нагрузка 50 кг	76
PG(100).xx.xx	
Полка приборная	
нагрузка 100 кг	76
PGC.xx.xx	
Перегородка горизонтальная	
секционная	108

PKDIN19.2U	
Панель для установки	
коммутаторов с DIN-рейкой	64
PM19.1U	
Комбинированная	
монтажная перемычка для 19"	64
PMD.xx	
Монтажная перемычка	
для двери	69
PMP.xx	
Панель монтажная	
промежуточная	25
PM.xx.PBU	
Перемычка монтажная для PBU	69
PM.xx.xx	
Перемычка монтажная	69
PN.xx.xx	
Рамка основания полов	45
POCV.xx.xx.VK	
Панель основания	
цельная вентилируемая	
с 1 щеточным вводом	43
PO.xx.xx.PVK	
Панель основания с панелью	
для кабельных вводов	44
PO.xx.xx.UKP	
Модульные полы с комплектом	
углов для крепления	44
PO.xx.xx.VK1	
Панель основания	
с 1 щеточным вводом	42
PO.xx.xx.VK2	
Панель основания	
с 2 щеточными вводами	43
PO.xx.xx	
Панель основания	
с модульными полами	42
PPD.xx.xx	
Панель потолочная дождевая	39
PPP.xx.xx	
Потолочная панель перфорированная ...	38
PPV.xx.xx.KV	
Панель потолочная вентилируемая	
секционная с 1 щеточным	
вводом по ширине	40
PPV.xx.xx	
Панель потолочная вентилируемая	39
PP.xx.xx.4KV	
Панель потолочная	
с 4 щеточными вводами кабеля	37

PP.xx.xx.IT2	PVIT.xx.xx
Панель потолочная	Перегородка внутренняя
телекоммуникационная	телекоммуникационная30
с 2 щеточными вводами38	PVK.xx
PP.xx.xx.KBM	Панель для установки
Потолочная панель	кабельных вводов47
под мембранные	PVM.xx.xx
кабельные ввода36	Перегородка внутренняя модульная29
PP.xx.xx.KV1.1	PVOT19.80.xx
Панель потолочная	Панель воздуховодная66
с 1 щеточным вводом	PV.xx.xx
кабеля по глубине35	Перегородка внутренняя29
PP.xx.xx.KV1	PVZ.xx
Панель потолочная	Профиль ввода кабеля щеточный46
с 1 щеточным вводом	PZ19.xU
кабеля по ширине34	Панель-заглушка для 19"66
PP.xx.xx.KV2.1	PZR.xx.xx
Потолочная панель	Панель задняя
с 2 щеточными вводами	перфорированная32
кабеля по глубине36	PZ.xx.xx
PP.xx.xx.KV2	Панель задняя
Панель потолочная	сплошная32
с 2 щеточными вводами	
кабеля по ширине35	
PP.xx.xx	
Панель потолочная сплошная34	R
PPK.xx.1U	RB.M12
Полка перфорированная	Рым-болт103
консольная64	RDIN35x15x2
PPK.xx.2U	DIN-рейка 35x15
Полка перфорированная	перфорированная70
консольная65	RIT19.xx.xx
PSC19"	Монтажная рама59
Шина профильная	RM19.xx.xx
С-образная 30/15 для 19"66	Рама поворотная
PSCK.xx	для 19" малая67
Шина комбинированная	RMS.xx.23.73
С-образная86	Рейка монтажного шасси70
PSR.xx.xx	
Рама пластронной	RP19.xxU.xx
системы111	Рама поворотная для 19"67
PSV.xx.xx	RPB.xx.xx
Пластрон с вырезом112	Боковая панель раздельная48
PS.xx.xx	RT.M12
Пластрон глухой111	Ролик транспортировочный
PT19.xx-xx	на шпильке M1256
Полка приборная для 19" изменяемая	
по глубине65	
PT19.xx	
Полка приборная для 19"65	

S		SM.xx.18.38	
SE.02.002		Шина монтажная	71
Быстрый линейный		SM.xx.23.23	
соединитель	81	Шина монтажная	72
SE.02.003		SM.xx.25.38	
Соединитель		Монтажная шина	72
наружный	81	SSD.xx.14.39	
SE.02.004		Системное шасси	68
Соединитель		SSUP.xx.75.20	
внутренний	81	Шина несущая	74
SE.02.006		SSU.xx.75.20	
Соединительная		Шина несущая	74
пластина внутренняя	82	SS.xx.17.73.x	
SE.02.007		Системное шасси	72
Соединительная		SS.xx.23.64	
пластина внутренняя	82	Системное шасси	73
SE.02.008		SS.xx.23.73.1	
Соединитель верхний при установке		Системное шасси	
боковых панелей	82	внутренний монтаж	73
SE.02.009		SS.xx.23.73.2	
Уголок комбинированный	83	Системное шасси монтаж на раму	
SE.02.010		основания или крыши	73
Стягивающий соединитель		SU19DR.xx	
горизонтальный	83	Комплект шин усиления	
SHNK.xx		монтажной рамы	58
Шина для разгрузки		SZ.60	
от натяжения кабеля	87	Шина заземления	93
SKU.xx		SZV.1745	
Кабельная шина		Шина заземления	93
угловой профиль	86		
SK.xx		T	
Шина для прокладки кабеля	71	TP.xx.D	
SL.xx.xx		Термостат	96
Шина профильная		TP.xx	
L-образная для 19"	58	Термостат	96
SM.23.73.001			
Держатель для монтажного шасси		U	
23x73 мм в вертикальный профиль	70	UKP.xx.xx	
SM.23.73.002		Комплект уголков	
Держатель для монтажного шасси		крепления панелей основания	47
23x73 мм в горизонтальный профиль	71	UMU.xx	
SMPS.01		Уголок монтажный	
Скоба монтажная для установки		для L и C-образного	
профильных шин плоская	87	профиля для 19" малый	60
SMPS.02		UM.xx	
Скоба монтажная для установки		Уголок монтажный	
профильных шин наклонная	88	для L и C-образного	
SMPS.03		профиля для 19"	59
Скоба монтажная для установки			
профильных шин комбинированная	88		

US.xx.xx	
Уплотнитель	
соединительный	80

V

VD.1	
Фиксатор двери	100
VDM.1	
Фиксатор двери	
шкафов малый	100
VDP.1	
Фиксатор двери быстросъемный	100
VENT.VB2	
Дополнительный	
вентилятор к блоку	97
VF.xx.xx	
Вентилятор фильтрующий	97
VGM6.50	
Винт М6х12 + Гайка зак. М6	104
VP.495	
Вентилятор потолочный	98
VSN.5.13	
Винт самонарезной 5,5х13 TORX ...	103, 104

X

X.xx.xx.xx	
Каркас шкафа	14

Y

YMP.xx	
Усилитель монтажной панели.....	31

Z

ZKU.xx.xx	
Зажим для угловых кабельных шин	89
ZK.xx.xx	
Кабельный зажим	88

Наименование

А			Дверь двухстворчатая перфорированная DDP.xx.xx 17
			Дверь двухстворчатая перфорированная серверная DDP.xx.xx.IT 20
	Адаптерная шина совместимости ADS.1000 68		Дверь двухстворчатая сплошная DDS.xx.xx 16
			Дверь двухстворчатая сплошная замок под ключ с двойной бородкой DS.xx.xx.2B 21
Б	Блок вентиляторный потолочный IPX.VB2+x 98		Дверь комбинированная DK.xx.xx 19
			Дверь обзорная DO.xx.xx 18
	Блок розеток BR8.19 105		Дверь обзорная замок под ключ с двойной бородкой DO.xx.xx.2B 22
			Дверь обзорная серверная DO.xx.xx.IT 20
	Боковая стенка секции CPB.xx.xx.V 108		Дверь перфорированная DP.xx.xx 17
			Дверь перфорированная серверная DP.xx.xx.IT 19
В	Быстрый линейный соединитель SE.02.002 81		Дверь секционная DC.xx.xx 106
			Дверь секционная обзорная DCO.xx.xx 106
	Вентилятор потолочный VP.495 98		Дверь сплошная DS.xx.xx 16
			Дверь сплошная внутренняя DSV.xx.xx 22
	Вентилятор фильтрующий VF.xx.xx 97		Дверь сплошная замок под ключ с двойной бородкой DS.xx.xx.2B 21
			Держатель для монтажного шасси 23x73 мм в вертикальный профиль SM.23.73.001 70
	Винт М6х12 + Гайка зак. М6 VGM6.50 104		Держатель для монтажного шасси 23x73 мм в горизонтальный профиль SM.23.73.002 71
			Дополнительный вентилятор к блоку VENT.VB2 97
	Винт самонарезной 5,5х13 TORX VSN.5.13 104		
	Выходной фильтр F.xx 97		
Г	Гайка вставная с отламывающимся язычком GO.Mx 104		
	Горизонтальный кабельный органайзер с крышкой KO19.1U 61		
Д	Дверь двухстворчатая обзорная DDO.xx.xx 18		
			З
			Зажим для угловых кабельных шин ZKU.xx.xx 89

Зажим экранирующий комплект EMC.xx.xx	89
--	----

К

Кабель заземления KZ.10	92
Кабельная трасса KT.xx.xx	90
Кабельная шина угловой профиль SKU.xx	86
Кабельный ввод комплект GV.xx.xx	86
Кабельный ввод мембранный KBM.xx	84, 85
Кабельный зажим ZK.xx.xx	88
Кабельный органайзер полукольцами НКО.19".1U	61
Каркас шкафа X.xx.xx.xx	14
Карман для документации KD.xx	101, 102
Кожух защитный для вентилятора KVZ.xx	99
Кожух защитный из нержавеющей стали для вентилятора KVZN.xx	99
Кольцо кабельного органайзера НКО.19".1U.002	61
Комбинированная монтажная перемычка для 19" PM19.1U	64
Компенсирующий кронштейн для L-образных профильных шин 19" KL19.80	60
Комплект боковых стенок на замках PBZ.xx.xx	49
Комплект кабеля заземления KZ.M8-V.10	92

Комплект направляющих шин для установки МП MPZU.18.18	28
Комплект направляющих шин для установки МП сбоку NSMP.xx	28
Комплект сейсмостойкости KSS.xx.xx.xx	78
Комплект соединительный KSO.xx.xx	80
Комплект уголков крепления панелей основания UKP.xx.xx	47
Комплект фиксации боковых панелей внутри напольного шкафа KVPB.01	49
Комплект шин усиления монтажной рамы SU19DR.xx	58
Комфортная ручка KRP.01	102
Концевой выключатель поворотный KV.01	103
Кронштейн крепления цоколя к полу KEC.01	55
Кронштейн установки монтажной шины KSM.1.23.23	68

М

Модульные полы с комплектом уголков для крепления PO.xx.xx.UKP	44
Модуль панели основания MPO.xx.xx	45
Модуль панели основания сдвижной MPO.xx.xx.S	46
Монтажная панель для секционирования CMPC.xx.xx	109
Монтажная панель пространства для 19" MP19.1U	62
Монтажная панель пространства для 19" MP19.2U	62
Монтажная панель секционная MPC.xx.xx	26

Монтажная панель толщиной 2 мм MP.xx.xx.2	24
Монтажная панель толщиной 3 мм MP.xx.xx.3	24
Монтажная перемычка для двери PMD.xx	69
Монтажная рама RIT19.xx.xx	59
Монтажная шина SM.xx.25.38	72
Монтажное шасси 23x73 MS.xx.23.73	74
Монтажный кронштейн в цоколь ECK.001	55
Монтажный уголок для несущей шины силового выключателя CMNS.xx	110

Н

Набор для выравнивания потенциалов NVP.CTZ.7	93
Нагреватель конвекционный NK.xx	96
Надстроечный модуль серии IPX NMIPX.xx.xx	41
Направляющая по глубине для L и C - образных профильных шин NG.80.xx	60
Направляющая шина 1U жесткий монтаж для тяжелого оборудования NS1U.xx	63
Направляющая шина 2U жесткий монтаж для тяжелого оборудования NS2U.xx	63
Направляющие шины раздвижные NSR1U.60-90	63
Насадка потолочная вентиляционная NPV.01	99
Настенный держатель для напольных шкафов IPXE.01	103
Несущая рама для модульных устройств CNP.xx.xx	110

Несущая шина силового выключателя CNS.xx	110
---	-----

О

Опора регулировочная M12 OR.M12.80	56
---	----

П

Панели цоколя боковые вентилируемые с фильтром CF.xx.xx	54
Панели цоколя боковые сплошные C.xx.xx	53
Панели цоколя боковые щеточный буртик C.xx.xxKV	53
Панель боковая PB.xx.xx	48
Панель боковая для секции подключения кабеля PBPK.xx	109
Панель боковая надстроечного модуля серии IPX PBNM.xx.xx	41
Панель боковая утопленная PBU.xx.xx	50
Панель боковая утопленная на замках PBU.xx.xx.EZ	50
Панель воздуховодная PVOT19.80.xx	66
Панель для установки кабельных вводов PVK.xx	47
Панель для установки коммутаторов с DIN-рейкой PKDIN19.2U	64
Панель-заглушка для 19" PZ19.xU	66
Панель задняя перфорированная PZP.xx.xx	32
Панель задняя сплошная PZ.xx.xx	32
Панель кабельного ввода щеточный буртик KV19.1U	62
Панель монтажная перфорированная MPP.xx.xxLGE	25

Панель монтажная промежуточная PMP.xx	25	Панель цоколя боковая вентилируемая с фильтром CF.xx.xx	54
Панель основания с 1 щеточным вводом PO.xx.xx.VK1	42	Перегородка внутренняя PV.xx.xx	29
Панель основания с 2 щеточными вводами PO.xx.xx.VK2	43	Перегородка внутренняя модульная PVM.xx.xx	29
Панель основания с модульными полам PO.xx.xx	42	Перегородка внутренняя телекоммуникационная PVIT.xx.xx	30
Панель основания с панелью для кабельных вводов PO.xx.xx.PVK	44	Перегородка горизонтальная секционная PGC.xx.xx	108
Панель основания цельная вентилируемая с 1 щеточным вводом POCV.xx.xx.VK	43	Передняя и задняя панели цоколя вентилируемые ECF.xx.xx	52
Панель потолочная вентилируемая PPV.xx.xx	39	Передняя и задняя панели цоколя сплошные EC.xx.xx	52
Панель потолочная вентилируемая секционная с 1 щеточным вводом по ширине PPV.xx.xx.KV	40	Перемычка монтажная PM.xx.xx	69
Панель потолочная дождевая PPD.xx.xx	39	Перемычка монтажная для PBU PM.xx.PBU	69
Панель потолочная с 1 щеточным вводом кабеля по глубине PP.xx.xx.KV1.1	35	Пластрон глухой PS.xx.xx	111
Панель потолочная с 1 щеточным вводом кабеля по ширине PP.xx.xx.KV1	34	Пластрон с вырезом PSV.xx.xx	112
Панель потолочная с 2 щеточными вводами кабеля по ширине PP.xx.xx.KV2	35	Плата монтажная оцинкованная MPZU.xx.xx	27,28
Панель потолочная с 4 щеточными вводами кабеля PP.xx.xx.4KV	37	Полка дверная откидная PDO.xx	77
Панель потолочная сплошная PP.xx.xx	34	Полка перфорированная консольная PPK.xU.xx	65
Панель потолочная телекоммуникационная с 1 щеточным вводом PP.xx.xx.IT1	37	Полка приборная для 19" PT19.xx	65
Панель потолочная телекоммуникационная с 2 щеточными вводами PP.xx.xx.IT2	38	Полка приборная для 19" изменяемая по глубине PT19.xx.xx	65
		Полка приборная нагрузка 50 кг PG(50).xx.xx	76
		Полка приборная нагрузка 100 кг PG(100).xx.xx	76
		Потолочная панель перфорированная PPP.xx.xx	38
		Потолочная панель под мембранные кабельные ввода PP.xx.xx.KBM	36

Потолочная панель с 2 щеточными вводами кабеля по глубине PP.xx.xx.KV2.1	36
Профиль ввода кабеля щеточный PVZ.xx	46

Р

Рама пластронной системы PSR.xx.xx	111
Рама поворотная для 19" RP19.xxU.xx	67
Рама поворотная для 19" малая RM19.xx.xx	67
Рамка основания полов PN.xx.xx	45
Рейка монтажного шасси RMS.xx.23.73	70
Ролик транспортировочный на шпильке M12 RT.M12	56
Рым-болт RB.M12	103

С

Светильник LED.xx	94
Секционная панель верхняя глухая PFC.xx.xx.V	107
Секционная панель нижняя глухая PFC.xx.xx.N	107
Системное шасси SSD.xx.xx.xx	68, 72, 73
Системное шасси внутренний монтаж SS.xx.23.73.1	73
Системное шасси монтаж на раму основания или крыши SS.xx.23.73.2	73
Скоба монтажная для установки профильных шин комбинированная SMPS.03	88
Скоба монтажная для установки профильных шин наклонная SMPS.02	88
Скоба монтажная для установки профильных шин плоская SMPS.01	87

Соединитель верхний при установке боковых панелей SE.02.008	82
Соединитель внутренний SE.02.00	81
Соединитель наружный SE.02.003	81
Соединительная пластина внутренняя SE.02.007	82
Стягивающий соединитель горизонтальный SE.02.010	83

Т

Термостат TP.xx	96
--------------------------	----

У

Уголок комбинированный SE.02.009	83
Уголок монтажный для L и C-образного профиля для 19" UM.xx	59
Уголок монтажный для L и C-образного профиля для 19" малый UMU.xx	60
Уплотнитель соединительный US.xx.xx	80
Усилитель монтажной панели YMP.xx	31

Ф

Фиксатор двери VD.1	100
Фиксатор двери быстросъемный VDP.1	100
Фиксатор двери шкафов малый VDM.1	100
Фильтрующая прокладка цоколя CRF.xx.10	54

Ц

Центральная точка заземления CTZ.100	92
---	----

Цокольный адаптер для поворотных роликов PC.01	55
Цоколь сейсмостойкий CSS.xx.xx	78

Ш

Шина для прокладки кабеля SK.xx	71
Шина для разгрузки от натяжения кабеля SHNK.xx	87
Шина заземления SZ.60	93
Шина комбинированная С-образная PSCK.xx	87
Шина монтажная SM.xx.xx.xx	71, 72
Шина несущая SSU.xx.75.20	74
Шина профильная С-образная для 19" PSC.xx	58
Шина профильная L-образная для 19" SL.xx.xx	58
Шина профильная С-образная 30/15 PSC.xx	86

Щ

Щеточный буртик KV.005	102
---------------------------------	-----



Ещё больше информации о продукции PROMPOWER на нашем сайте



prompower.ru



Цифровой каталог PROMPOWER

Самая актуальная информация по ассортименту онлайн, а также в форме динамического PDF-каталога.



Конфигуратор PROMPOWER

Наиболее быстрый и удобный способ сформировать заказ на шкафы.




Документация

Информация о включении PROMPOWER в различные реестры, сертификаты соответствия и протоколы испытаний продукции.



Новости

Публикации о выпуске новинок и других важных событиях в нашей компании.

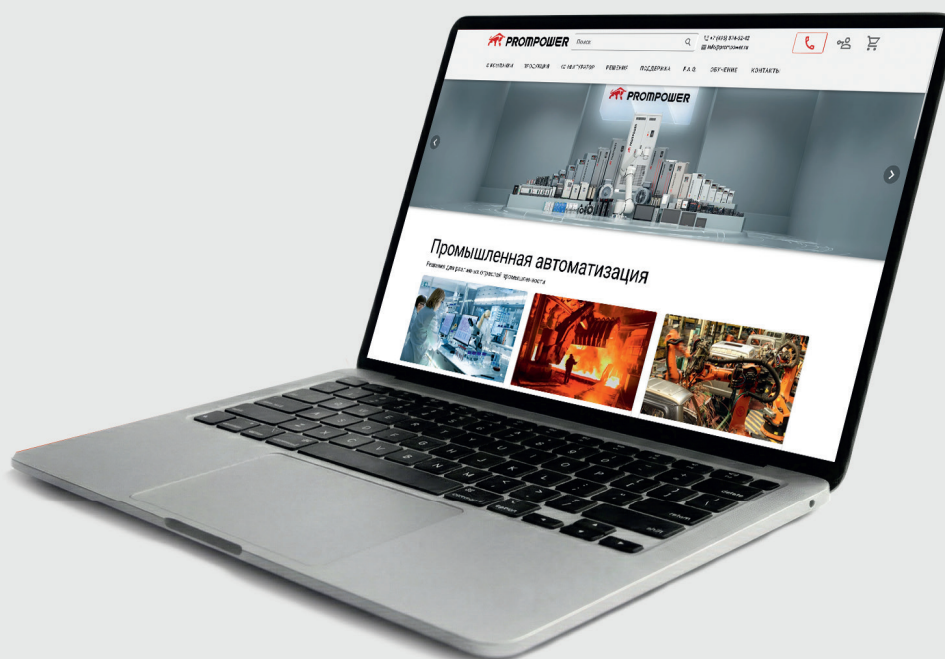


PROMPOWER — профессиональное оборудование и компоненты для промышленной автоматизации

- ПЛК и модули
- ПАНЕЛИ ОПЕРАТОРА
- ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПК
- СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- СЕРВЕРЫ
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ
- СЕРВОСИСТЕМЫ
- СОФТСТАРТЕРЫ
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
- ТОРМОЗНЫЕ РЕЗИСТОРЫ
- СИНУС/ЭМС-ФИЛЬТРЫ
- ТОРМОЗНЫЕ МОДУЛИ
- ДРОССЕЛИ
- КОММУТАЦИОННЫЕ АППАРАТЫ
- ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕЛЕ
- БЛОКИ ПИТАНИЯ
- МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ
- ДАТЧИКИ
- КОБОТЫ
- РЕГУЛЯТОРЫ МОЩНОСТИ



Официальный дистрибьютор:

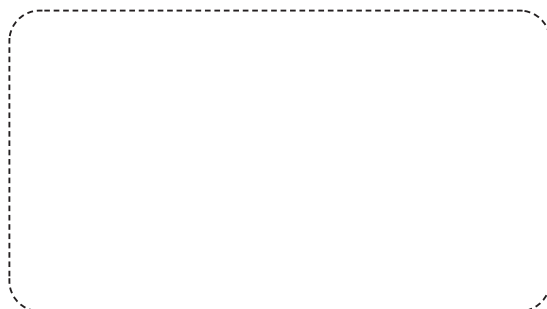

PROMPOWER