

Технический паспорт на ЭМС-фильтр




Заказной номер: DL-10EBK5


Технические характеристики	
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальный ток (А)	10
Рабочая частота (Гц)	50/60
Испытательное напряжение (1 мин)	От фазы к земле: 2250 В DC
	От фазы к фазе: 1500 В DC
Класс фильтра	C2
Вес (кг)	1,6

Условия окружающей среды	
Температурный диапазон (°C)	-40 ~ +85
Высота н.у.м. (м)	1000

Принципиальная схема:

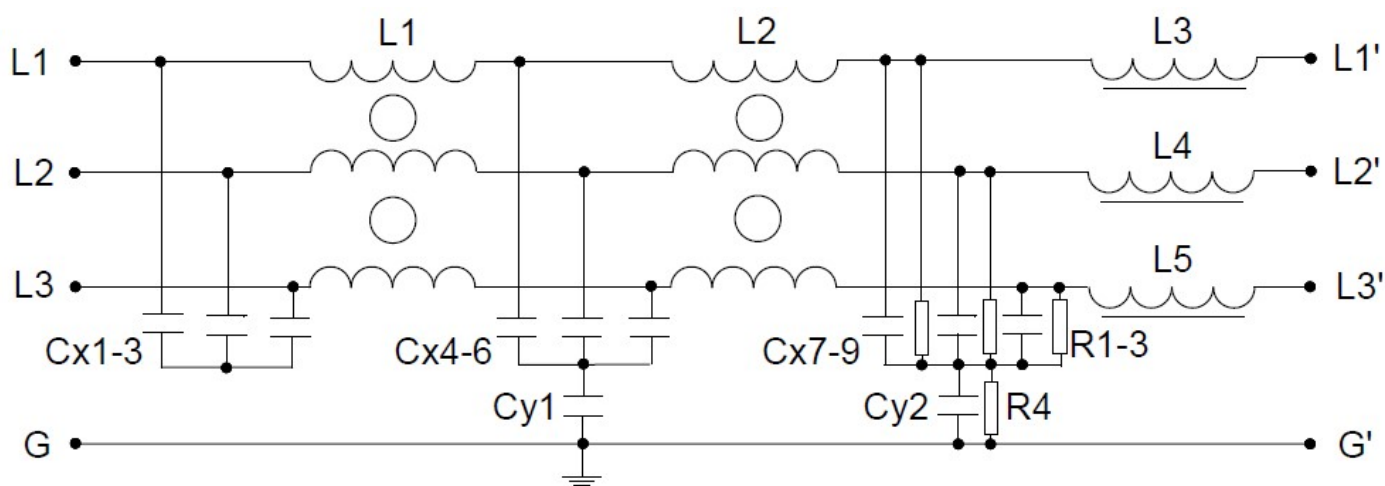

Вносимые потери в дБ (измерено в системе 50 Ом, ГОСТ CISPR 17-2022):

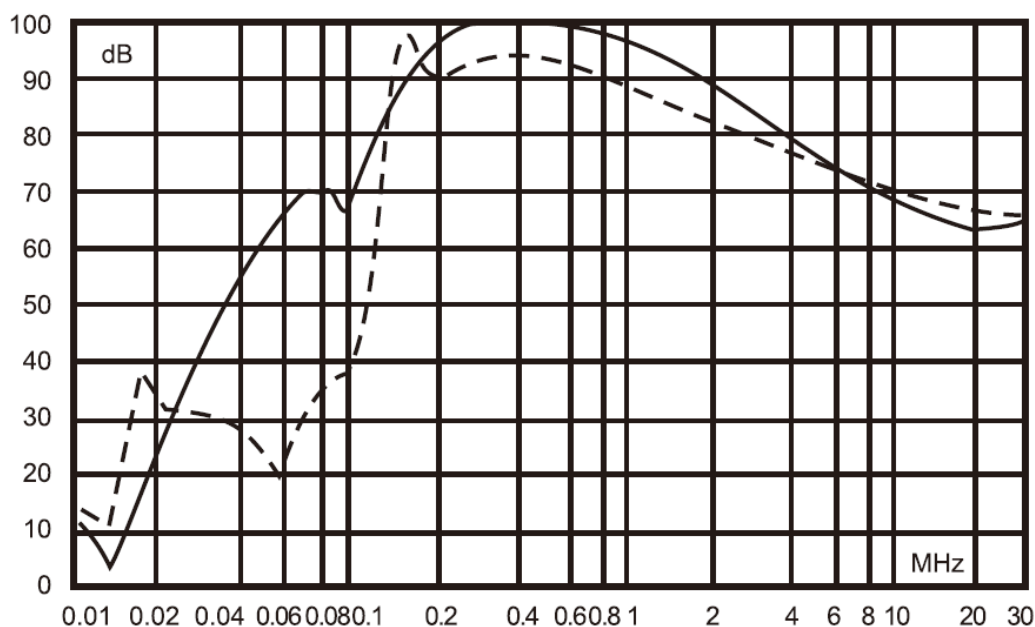

———— Дифференциальный режим (симметричный)
 - - - - - Синфазный режим (асимметричный)

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C


D

E

F


G


H

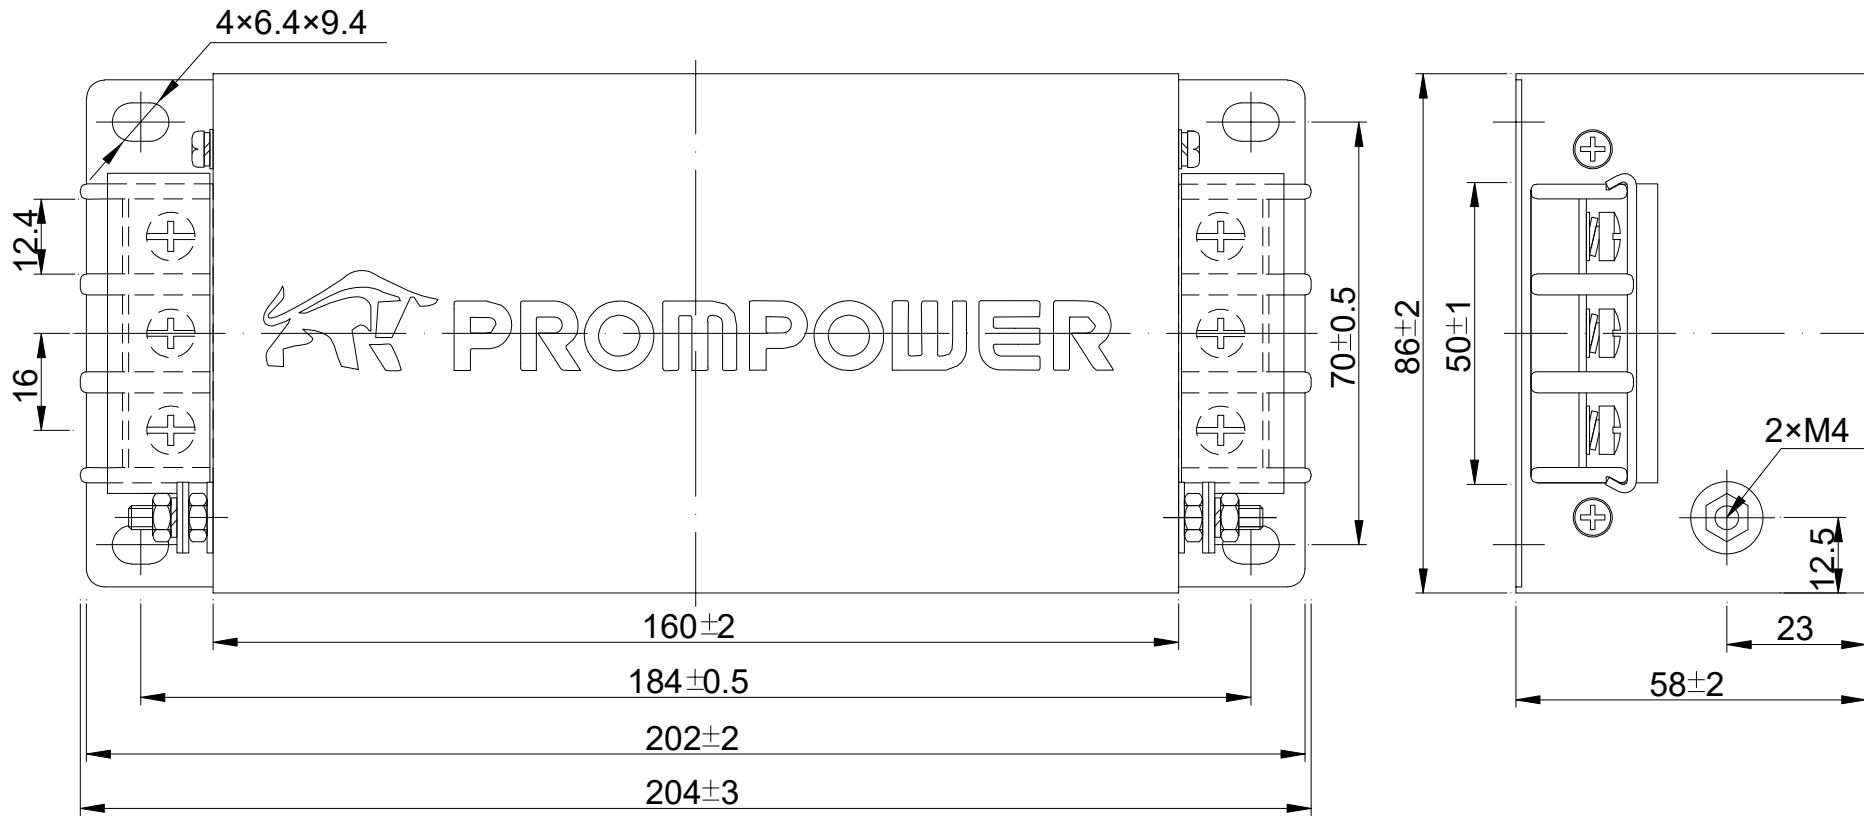

1. Номинальное напряжение: 400 В АС
2. Номинальный ток: 10 А
3. Частота: 50/60 Гц

Схема электрическая принципиальная

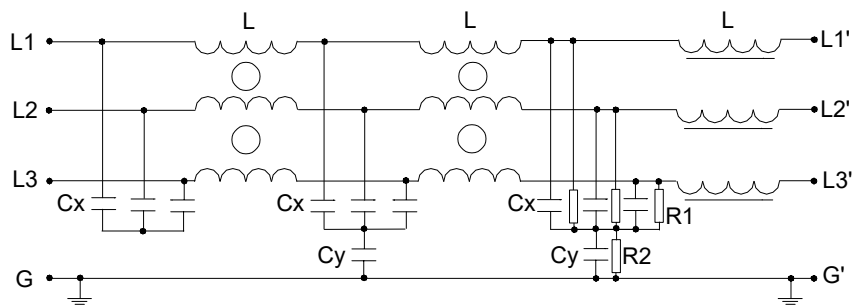

			Проекционный вид				Название	Габаритный чертеж DL-10EBK5 400 В; 10А; 2.2 кВт		
			Количество		1					
			Ед. изм.	мм	Масштаб				стр.	1/1