

Технический паспорт на ЭМС-фильтр




Заказной номер: DL-200EBK5


Технические характеристики	
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальный ток (А)	200
Рабочая частота (Гц)	50/60
Испытательное напряжение (1 мин)	От фазы к земле: 2250 В DC
	От фазы к фазе: 1500 В DC
Класс фильтра	C2
Вес (кг)	10,9

Условия окружающей среды	
Температурный диапазон (оС)	-40 ~ +85
Высота н.у.м. (м)	1000

Принципиальная схема:

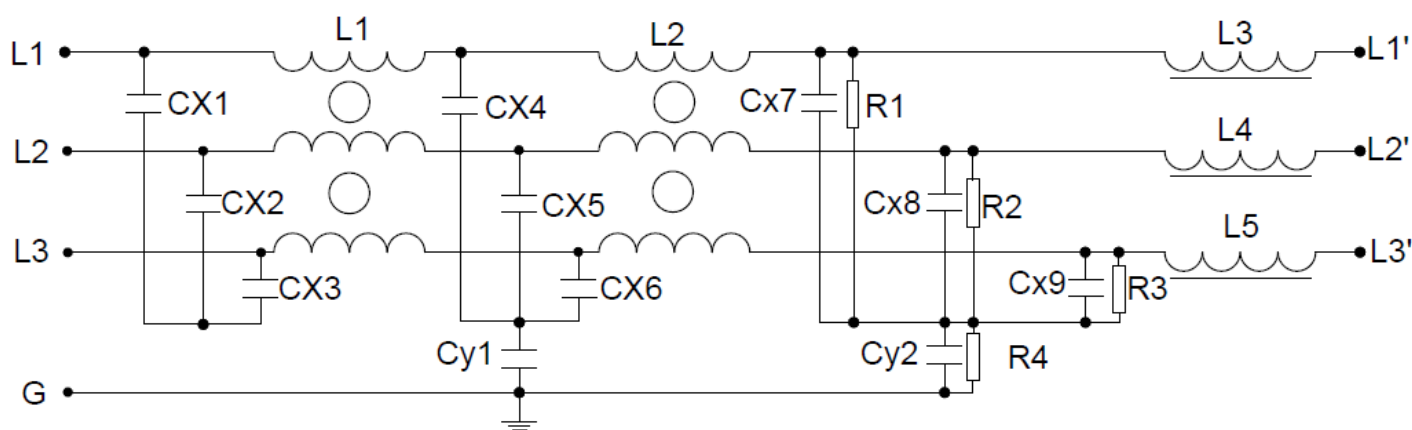

Вносимые потери в дБ (измерено в системе 50 Ом, ГОСТ CISPR 17-2022):

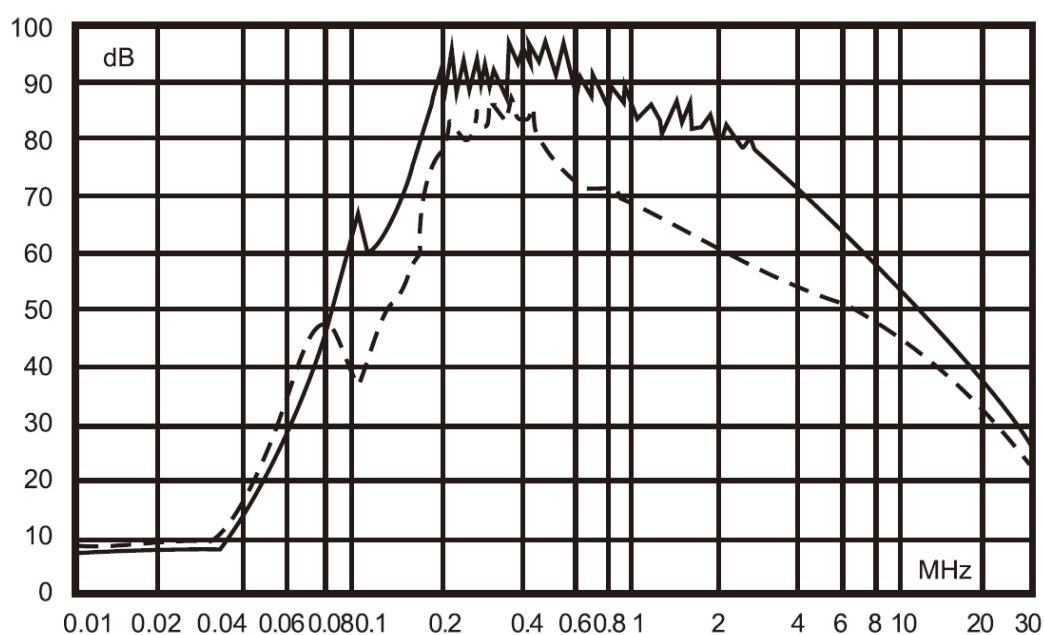

— Дифференциальный режим (симметричный)
 - - - Синфазный режим (асимметричный)

