




Заказной номер: DL-20TH1


Технические характеристики	
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток (А)	20
Рабочая частота (Гц)	50/60
Испытательное напряжение (1 мин)	От фазы к земле: 1500 В AC
	От фазы к фазе: 1500 В DC
Класс фильтра	C2
Вес (кг)	1,6

Условия окружающей среды	
Температурный диапазон (оС)	-25 ~ +85
Высота н.у.м. (м)	1000

Принципиальная схема:

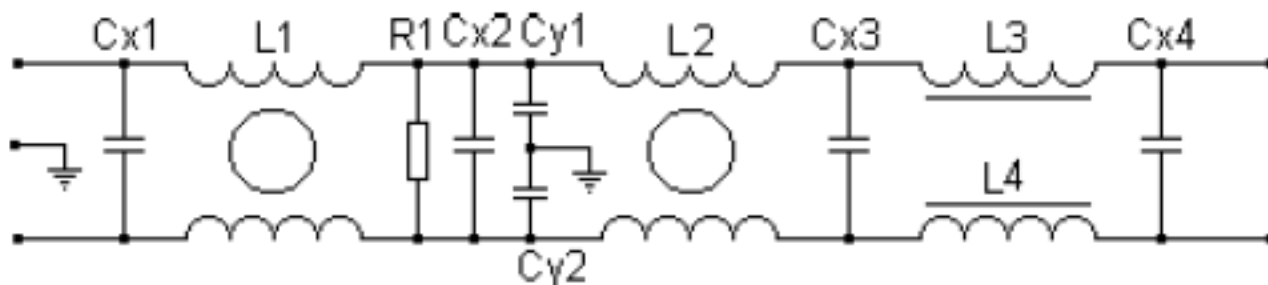

Вносимые потери в дБ (измерено в системе 50 Ом, ГОСТ CISPR 17-2022):

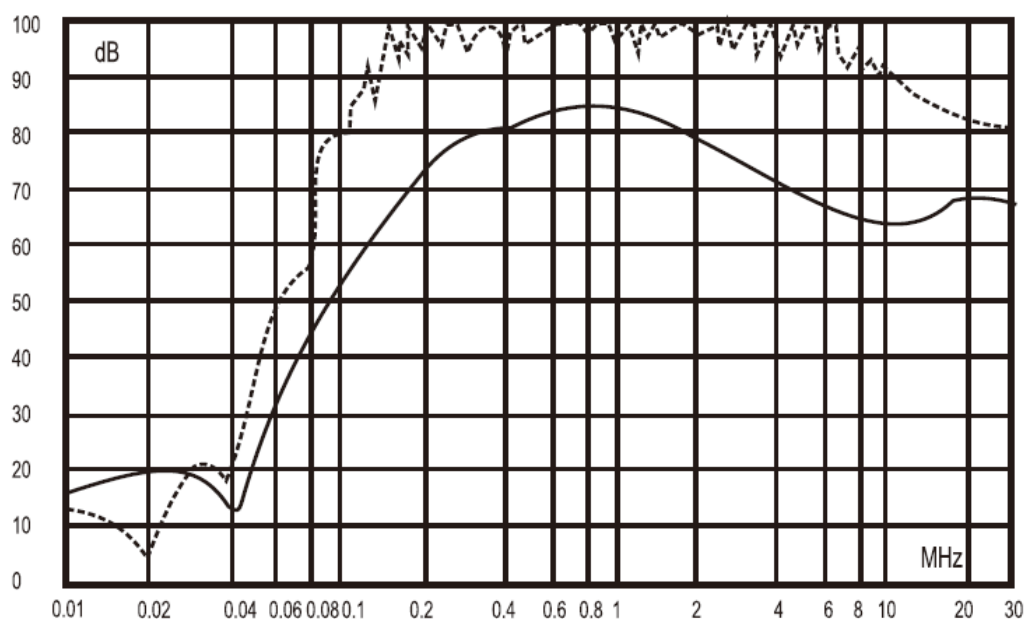

———— Дифференциальный режим (симметричный)
----- Синфазный режим (асимметричный)

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C


D

E

F


G

H

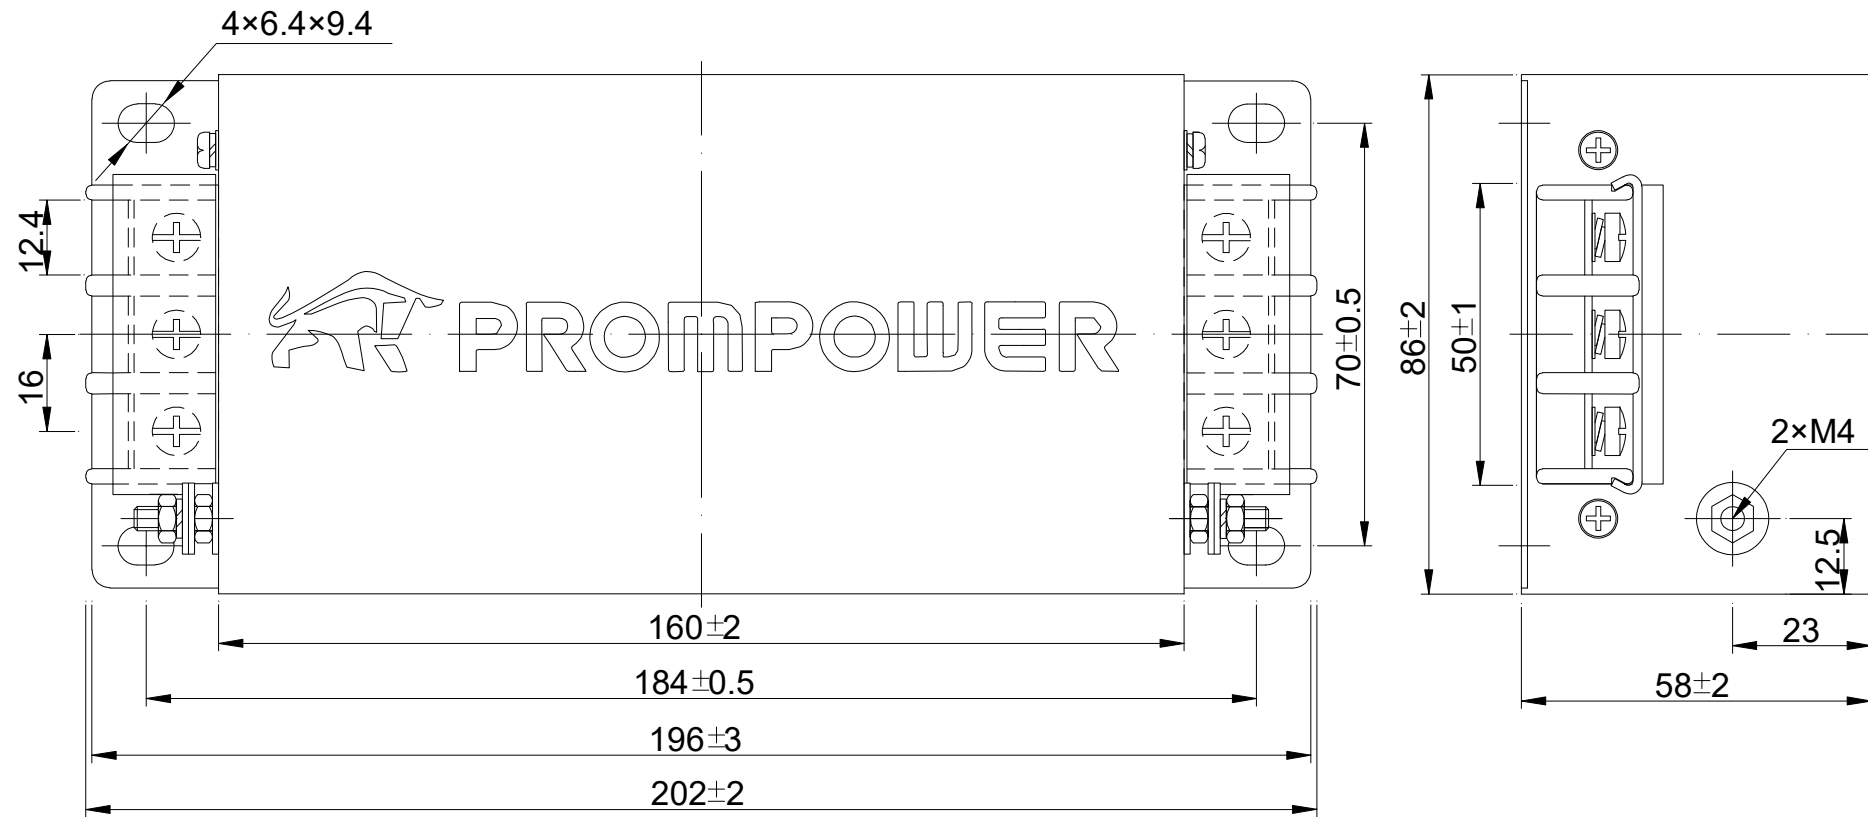

1. Номинальное напряжение: 230 В AC
2. Номинальный ток: 20 А
3. Частота: 50/60 Гц

Схема электрическая принципиальная

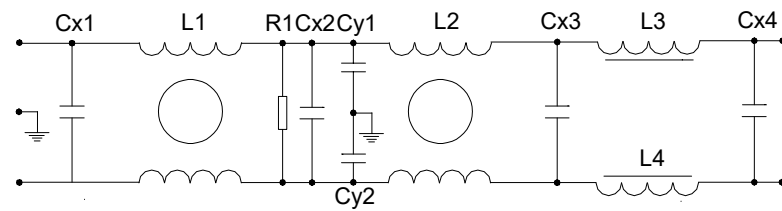

Проектный виз					Название	Габаритный чертеж DL-20TH1 230 В; 20А; 0.75-1.5 кВт					
Количество			1								
Ед. изм.			мм		Масштаб				стр.	1/1	