

Технический паспорт на ЭМС-фильтр




Заказной номер: DL-300EBK3


| Технические характеристики       |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Номинальное напряжение (В)       | 400                        |
| Номинальный ток (А)              | 300                        |
| Рабочая частота (Гц)             | 50/60                      |
| Испытательное напряжение (1 мин) | От фазы к земле: 2250 В DC |
|                                  | От фазы к фазе: 1500 В DC  |
| Класс фильтра                    | C2                         |
| Вес (кг)                         | 12,3                       |

| Условия окружающей среды    |           |
|-----------------------------|-----------|
| Температурный диапазон (оС) | -40 ~ +85 |
| Высота н.у.м. (м)           | 1000      |

Принципиальная схема:

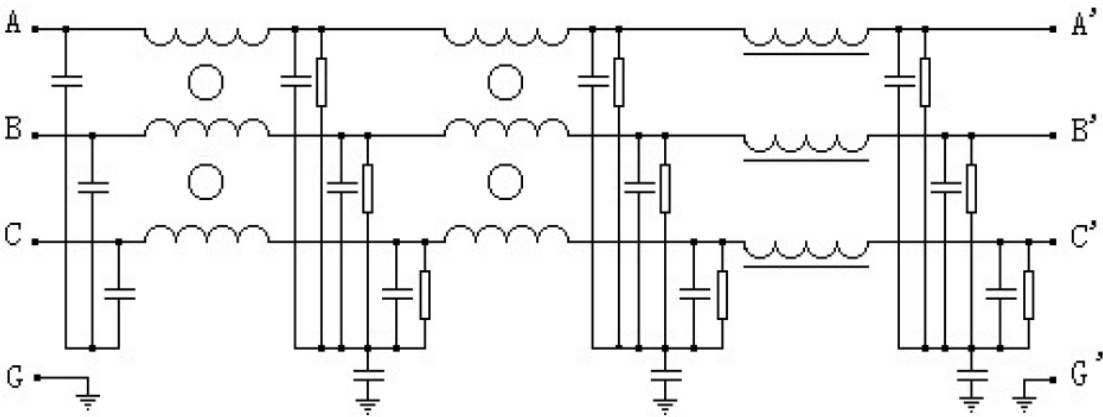

Вносимые потери в дБ (измерено в системе 50 Ом, ГОСТ CISPR 17-2022):

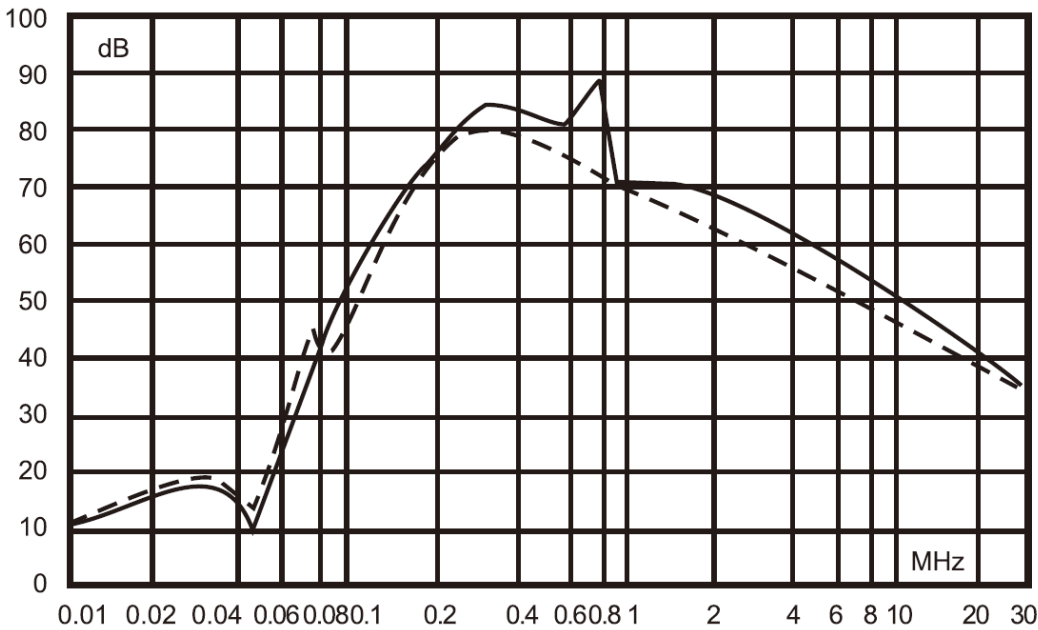

———— Дифференциальный режим (симметричный)  
----- Синфазный режим (асимметричный)

