




Заказной номер: DL-30TH1


Технические характеристики	
Номинальное напряжение (В)	230
Номинальный ток (А)	30
Рабочая частота (Гц)	50/60
Испытательное напряжение (1 мин)	От фазы к земле: 1500 В AC
	От фазы к фазе: 1500 В DC
Класс фильтра	C2
Вес (кг)	1,6

Условия окружающей среды	
Температурный диапазон (°C)	-25 ~ +85
Высота н.у.м. (м)	1000

Принципиальная схема:

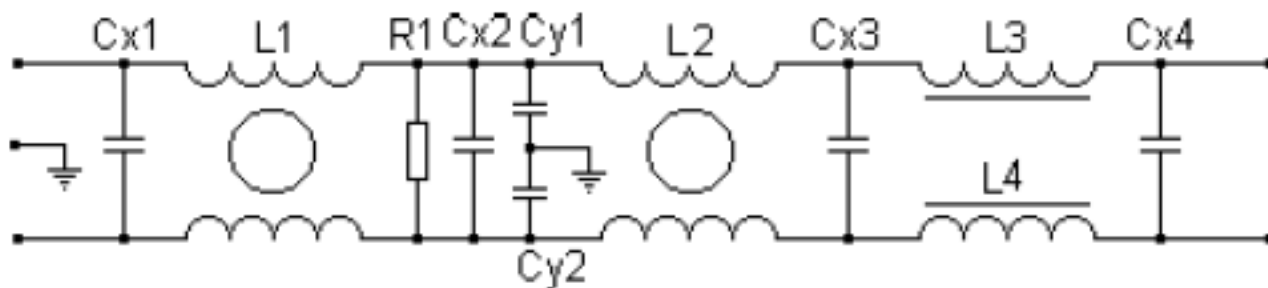

Вносимые потери в дБ (измерено в системе 50 Ом, ГОСТ CISPR 17-2022):

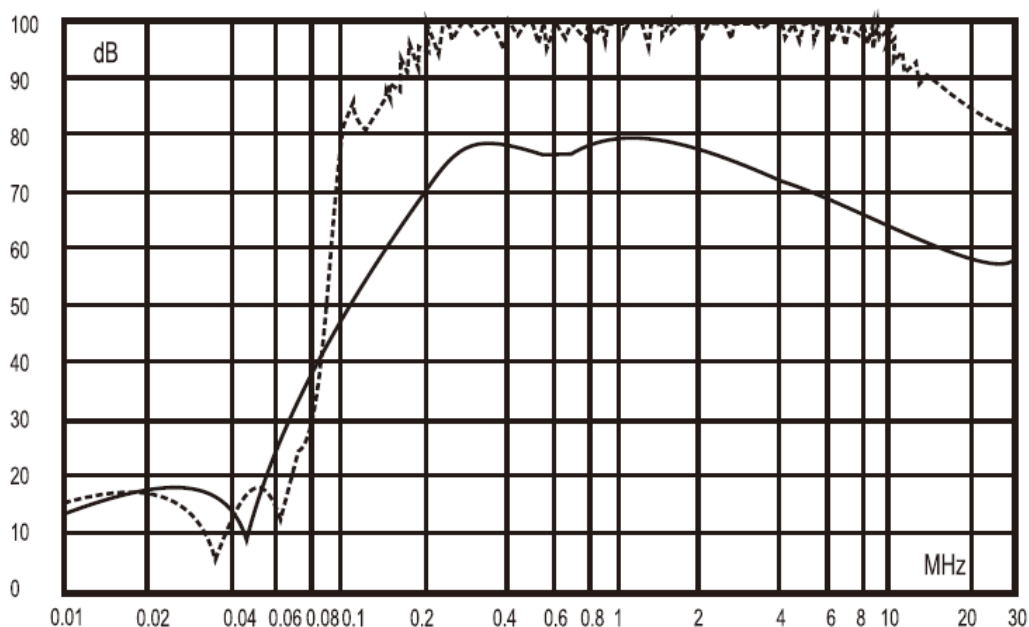

———— Дифференциальный режим (симметричный)
----- Синфазный режим (асимметричный)

