




Заказной номер: DL-35EBK5


Технические характеристики	
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальный ток (А)	35
Рабочая частота (Гц)	50/60
Испытательное напряжение (1 мин)	От фазы к земле: 2250 В DC
	От фазы к фазе: 1500 В DC
Класс фильтра	C2
Вес (кг)	3,7

Условия окружающей среды	
Температурный диапазон (°C)	-40 ~ +85
Высота н.у.м. (м)	1000



Принципиальная схема:

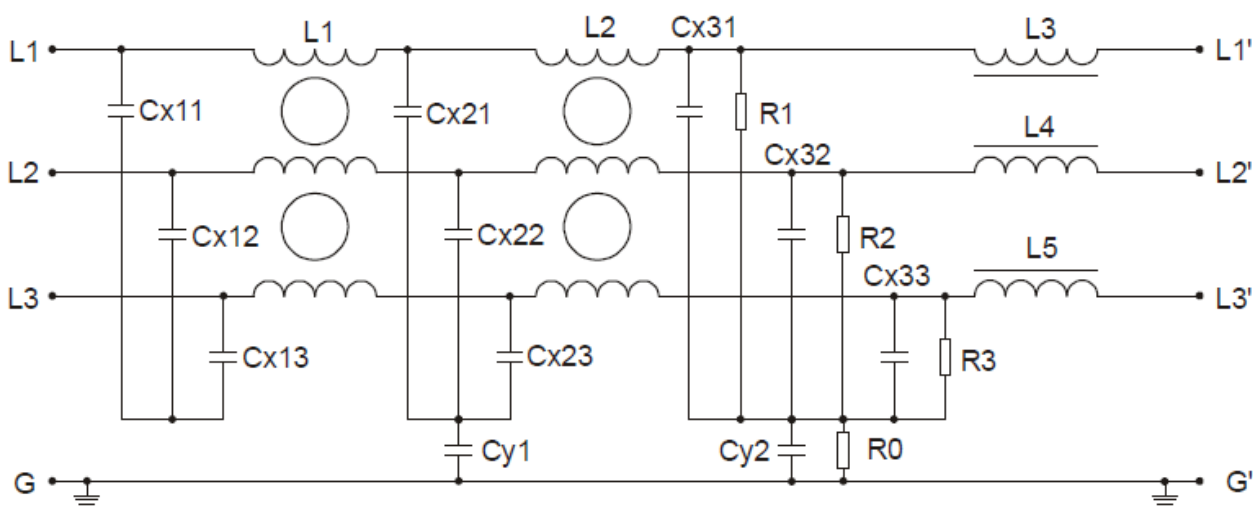

Вносимые потери в дБ (измерено в системе 50 Ом, ГОСТ CISPR 17-2022):

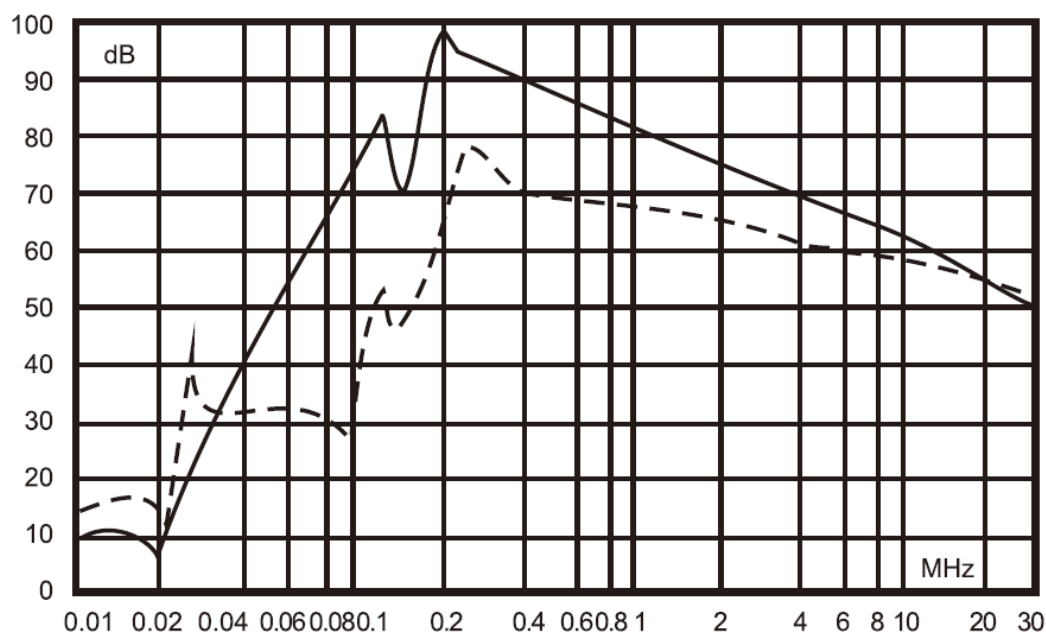


———— Дифференциальный режим (симметричный)
 - - - - - Синфазный режим (асимметричный)

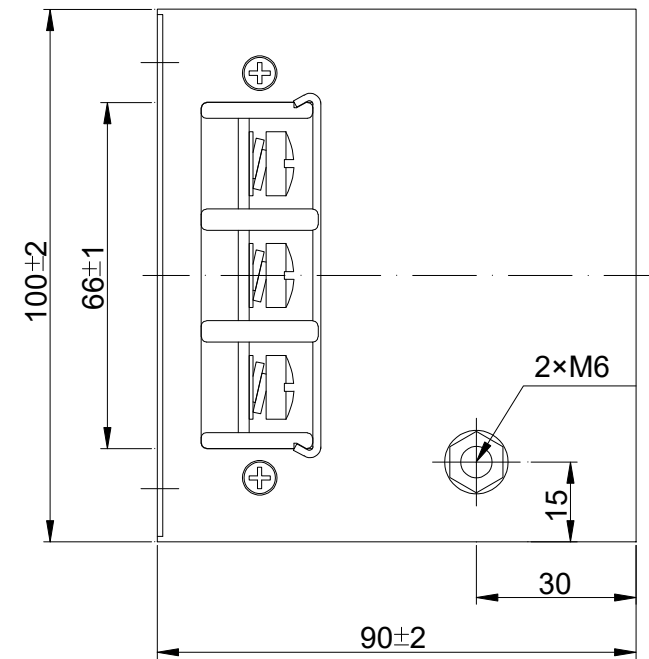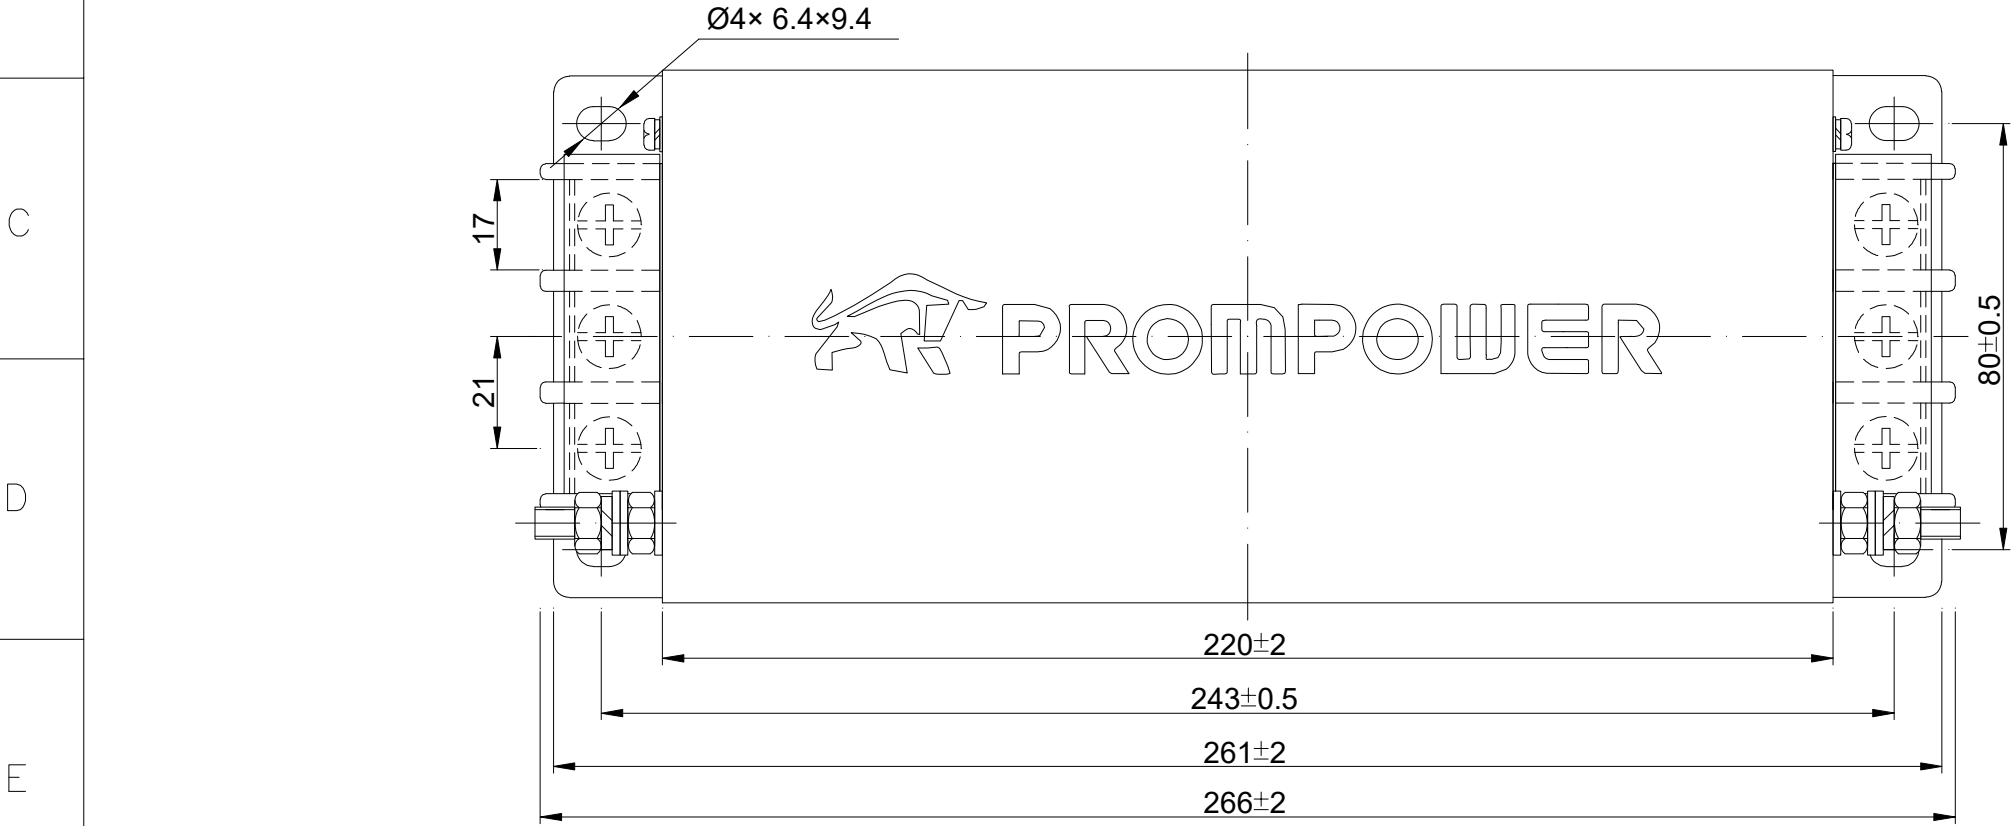

- 1.Номинальное напряжение: 400 В AC
- 2. Номинальный ток: 35 А
- 3. Частота: 50/60 Гц

Схема электрическая принципиальная

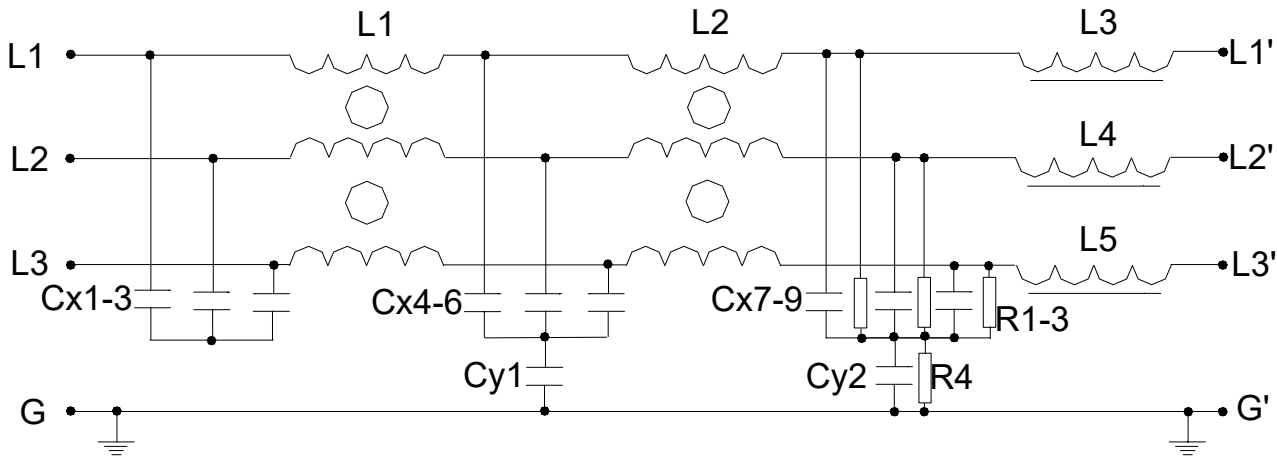

			Проекторный вид				Название		Габаритный чертеж DL–35EBK5 400 В; 35А; 11 кВт		
			Количество		1						
			Ед. изм.	мм	Масштаб					стр.	1/1