




Заказной номер: DL-80EBK5


Технические характеристики	
Номинальное напряжение (В)	400
Номинальный ток (А)	80
Рабочая частота (Гц)	50/60
Испытательное напряжение (1 мин)	От фазы к земле: 2250 В DC
	От фазы к фазе: 1500 В DC
Класс фильтра	C2
Вес (кг)	10,9

Условия окружающей среды	
Температурный диапазон (°C)	-40 ~ +85
Высота н.у.м. (м)	1000

Принципиальная схема:

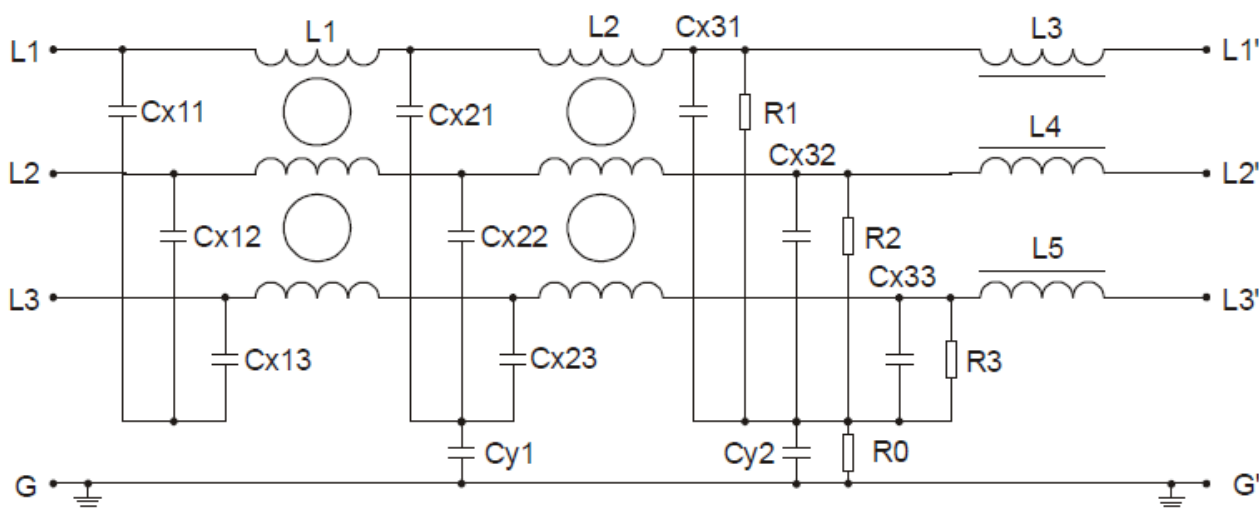

Вносимые потери в дБ (измерено в системе 50 Ом, ГОСТ CISPR 17-2022):

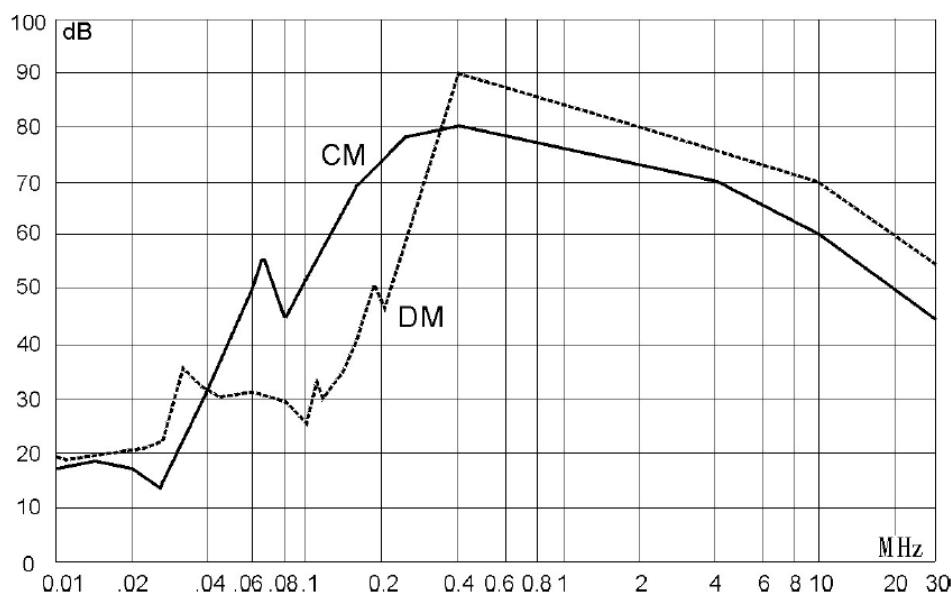

— Дифференциальный режим (симметричный)
 - - - Синфазный режим (асимметричный)

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C


D

E

F


G

H

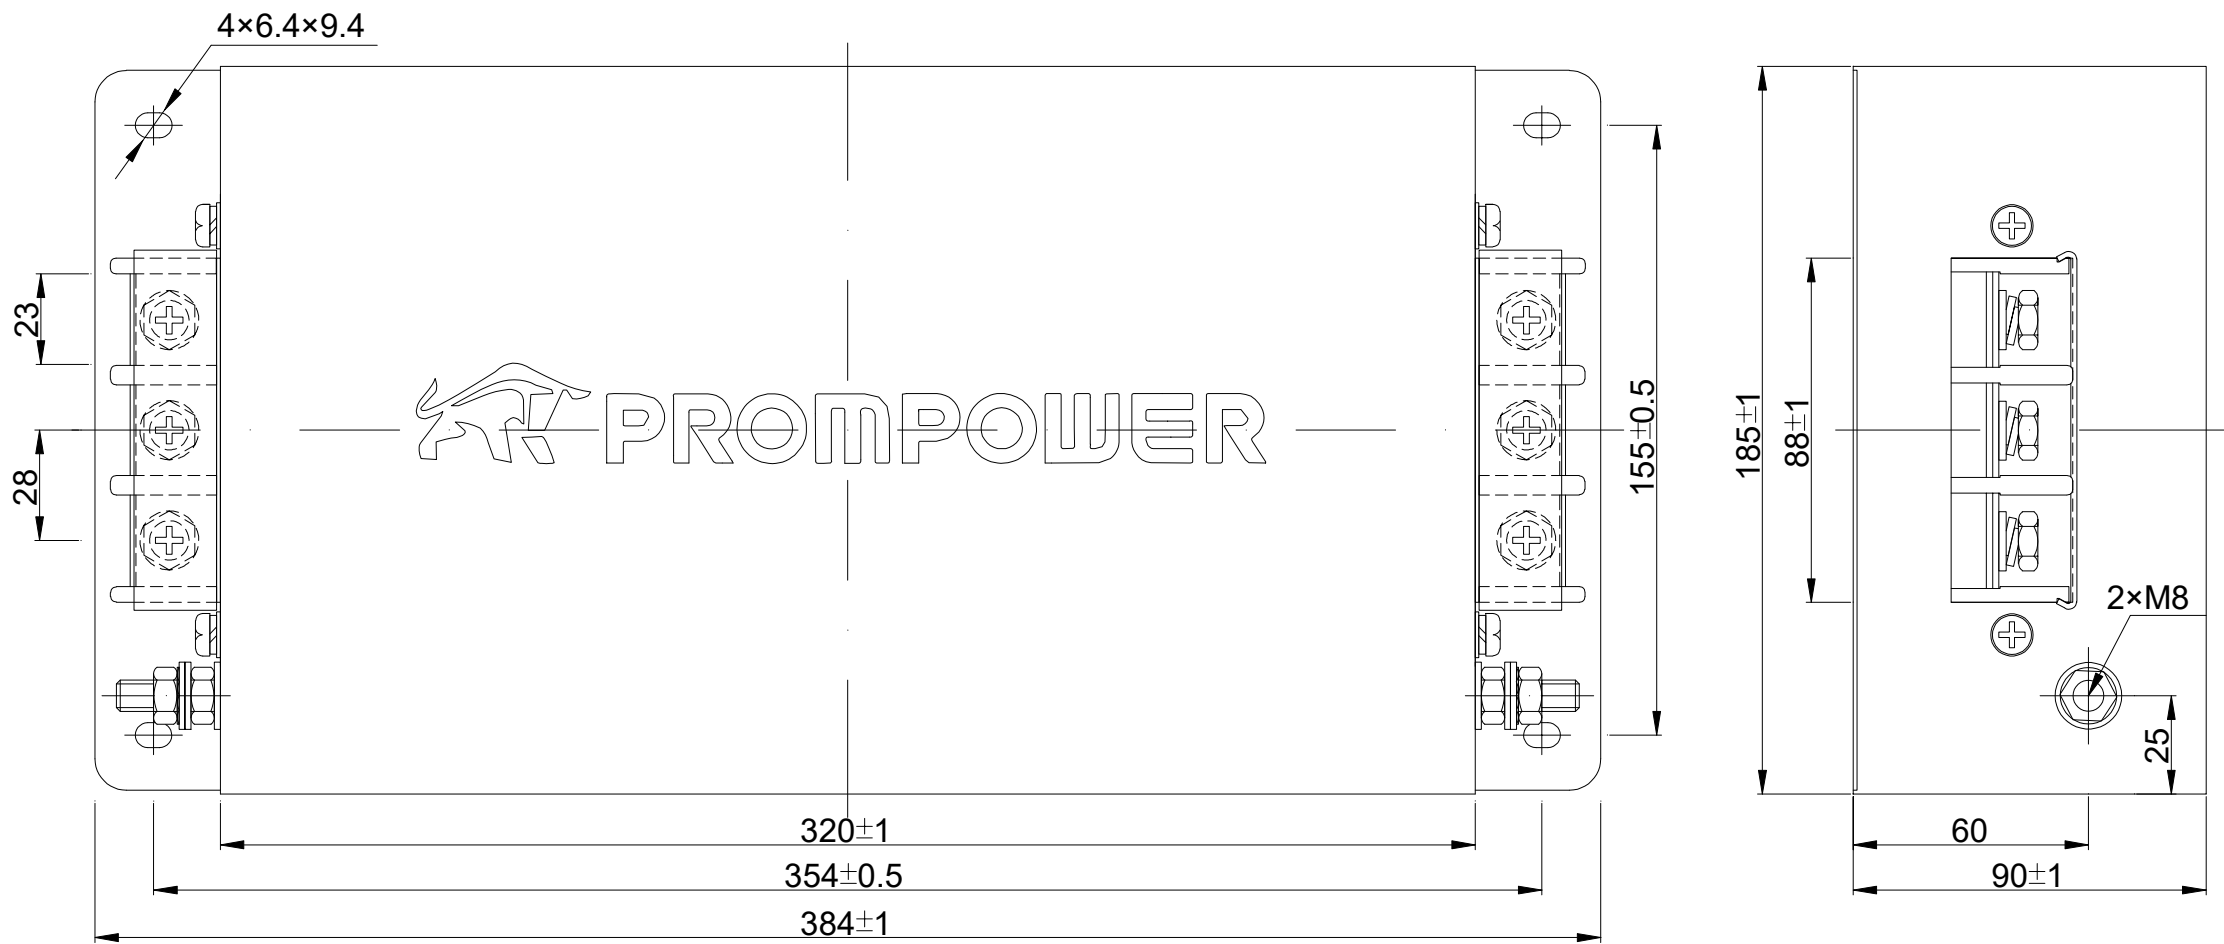

1. Номинальное напряжение: 400 В AC
2. Номинальный ток: 80 А
3. Частота: 50/60 Гц

Схема электрическая принципиальная

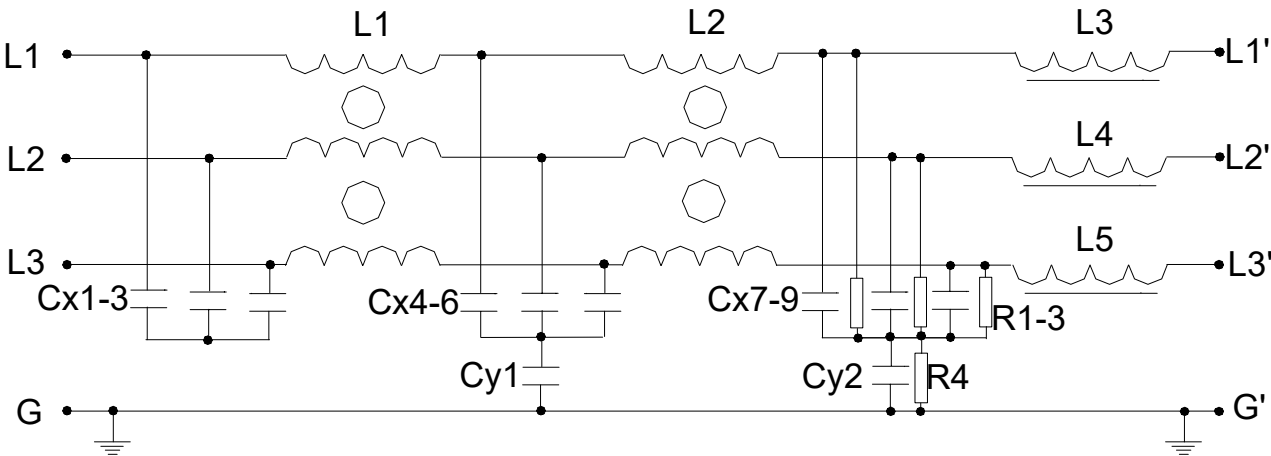

			Проекторный вид		Название	Габаритный чертеж DL-80EBK5 400 В; 80А; 22 кВт			
			Количество	1					
			Ед. изм.	мм	Масштаб			стр.	1/1