

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FK2

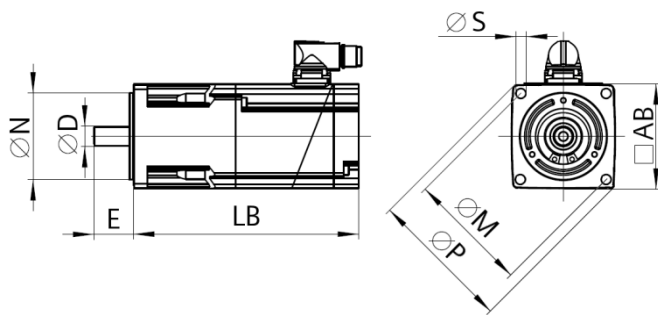
Номер артикула : 1FK2102-1AG00-0SA0

№ заказа клиента :
 № заказа Siemens :
 № предложения :
 Примечание :

№ позиции :
 Ком. № :
 Проект :



Иллюстрация аналогичная

Основные характеристики двигателя		Механические данные	
Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов, Самоохлаждение, IP64	Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Тип мотора	High Dynamic	Уровень параметра колебаний	ступень A
Крутящий момент в состоянии покоя	0,32 Нм	Высота оси	20
Ток в обмотке неподвижного ротора	0,8 А	Размер фланца (AB)	40 мм
Максимальный вращающий момент	1,11 Нм	Центрирующий бурт (N)	30 мм
Максимальный ток	3,0 А	Окружность центров отверстий (M)	46 мм
Максимальная частота вращения	8 000 об/мин	Отверстие для резьбового соединения (S)	4,5 мм
Момент инерции ротора	0,0360 кгсм ²	Габаритная длина (LB)	106 мм
Масса	0,6 кг	Диаметр вала (D)	8 мм
Номинальные параметры		Длина вала (E)	25 мм
SINAMICS S210, 1-фазн. 230 В~		Диагональ фланца (P)	54 мм
Номинальное число оборотов	3 000 об/мин	Конец вала	Гладкий вал
Номинальный крутящий момент	0,32 Нм	Специальная окраска корпуса	Стандартные (Антрацитовый схож с RAL 7016)
Номинальный ток	0,8 А		
Расчетная мощность	0,10 кВт		
Система датчика			
Система датчика	Энкодер AS22DQC: Датчик абсолютных значений однооборотный 22 бит		
Подключение двигателя			
Тип подключения	ОСС для S210		
Размер штепсельного разъема	M12		