

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FK2

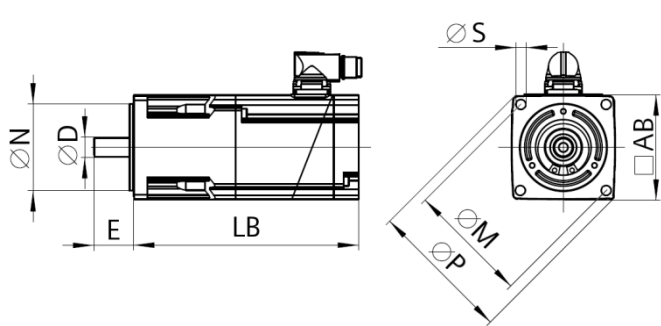
Номер артикула : 1FK2103-4AG00-0MA0

№ заказа клиента :
 № заказа Siemens :
 № предложения :
 Примечание :

№ позиции :
 Ком. № :
 Проект :



Иллюстрация аналогичная

Основные характеристики двигателя		Механические данные	
Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов, Самоохлаждение, IP64	Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Тип мотора	High Dynamic	Уровень параметра колебаний	ступень A
Крутящий момент в состоянии покоя	1,27 Нм	Высота оси	30
Ток в обмотке неподвижного ротора	2,4 А	Размер фланца (AB)	60 мм
Максимальный вращающий момент	4,05 Нм	Центрирующий бурт (N)	50 мм
Максимальный ток	8,7 А	Окружность центров отверстий (M)	70 мм
Максимальная частота вращения	7 300 об/мин	Отверстие для резьбового соединения (S)	5,5 мм
Момент инерции ротора	0,1390 кгсм ²	Габаритная длина (LB)	123 мм
Масса	1,6 кг	Диаметр вала (D)	14 мм
Номинальные параметры		Длина вала (E)	30 мм
SINAMICS S210, 1-фазн. 230 В~		Диагональ фланца (P)	81 мм
Номинальное число оборотов	3 000 об/мин	Конец вала	Гладкий вал
Номинальный крутящий момент	1,27 Нм	Специальная окраска корпуса	Стандартные (Антрацитовый схож с RAL 7016)
Номинальный ток	2,4 А		
Расчетная мощность	0,40 кВт		
Система датчика			
Система датчика	Энкодер AM22DQC: Датчик абсолютных значений 22 бит + 12 бит многооборотный		
Подключение двигателя			
Тип подключения	ОСС для S210		
Размер штепсельного разъема	M12		