

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FK2

Номер артикула : 1FK2106-4AF00-1MA0

№ заказа клиента :
 № заказа Siemens :
 № предложения :
 Примечание :

№ позиции :
 Ком. № :
 Проект :


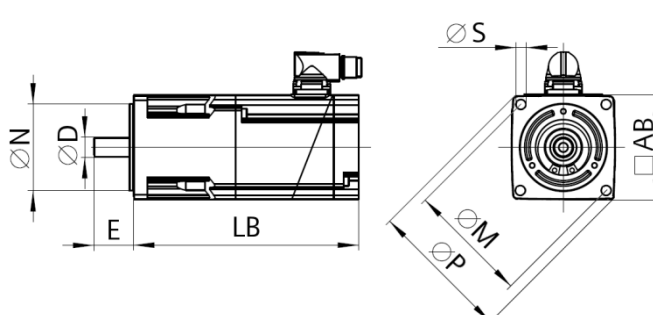


Иллюстрация аналогичная

Основные характеристики двигателя		Механические данные	
Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов, Самоохлаждение, IP64	Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Тип мотора	High Dynamic	Уровень параметра колебаний	ступень A
Крутящий момент в состоянии покоя	12,00 Нм	Высота оси	63
Ток в обмотке неподвижного ротора	10,7 А	Размер фланца (AB)	125 мм
Максимальный вращающий момент	33,00 Нм	Центрирующий бурт (N)	110 мм
Максимальный ток	42,0 А	Окружность центров отверстий (M)	130 мм
Максимальная частота вращения	6 000 об/мин	Отверстие для резьбового соединения (S)	9,0 мм
Момент инерции ротора	6,0000 кгсм ²	Габаритная длина (LB)	193 мм
Масса	9,0 кг	Диаметр вала (D)	24 мм
Номинальные параметры		Длина вала (E)	50 мм
SINAMICS S210, 3-фазн. 400 В~		Диагональ фланца (P)	158 мм
Номинальное число оборотов	3 000 об/мин	Конец вала	Шпонка
Номинальный крутящий момент	8,60 Нм	Специальная окраска корпуса	Стандартные (Антрацитовый схож с RAL 7016)
Номинальный ток	8,1 А		
Расчетная мощность	2,70 кВт		
Система датчика			
Система датчика	Энкодер AM22DQC: Датчик абсолютных значений 22 бит + 12 бит многооборотный		
Подключение двигателя			
Тип подключения	ОСС для S210		
Размер штепсельного разъема	M23		