

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FK2

Номер артикула : 1FK2208-4AC01-0MB0

№ заказа клиента :
 № заказа Siemens :
 № предложения :
 Примечание :

№ позиции :
 Ком. № :
 Проект :


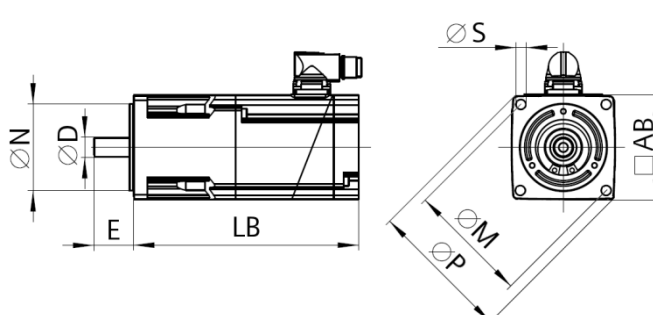


Иллюстрация аналогичная

Основные характеристики двигателя		Механические данные	
Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов, Самоохлаждение, IP65	Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Тип мотора	Compact	Уровень параметра колебаний	ступень A
Крутящий момент в состоянии покоя	22,00 Нм	Высота оси	80
Ток в обмотке неподвижного ротора	11,7 А	Размер фланца (AB)	155 мм
Максимальный вращающий момент	66,00 Нм	Центрирующий бурт (N)	130 мм
Максимальный ток	43,5 А	Окружность центров отверстий (M)	165 мм
Максимальная частота вращения	4 600 об/мин	Отверстие для резьбового соединения (S)	11,0 мм
Момент инерции ротора	38,8000 кгсм ²	Габаритная длина (LB)	203 мм
Масса	14,6 кг	Диаметр вала (D)	32 мм
Номинальные параметры		Длина вала (E)	58 мм
SINAMICS S120, BLM/SLM 3-фазн. 400 В~		Диагональ фланца (P)	202 мм
Номинальное число оборотов	2 000 об/мин	Конец вала	Гладкий вал
Номинальный крутящий момент	17,00 Нм	Специальная окраска корпуса	Стандартные (Антрацитовый схож с RAL 7016)
Номинальный ток	9,3 А		
Расчетная мощность	3,55 кВт		
Система датчика			
Система датчика	Энкодер AM22DQC: Датчик абсолютных значений 22 бит + 12 бит многооборотный		
Подключение двигателя			
Тип подключения	Второй кабель для S120		
Размер штепсельного разъема	M23		