

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FK2

Номер артикула : 1FK2210-3AB00-1MA0

№ заказа клиента :
 № заказа Siemens :
 № предложения :
 Примечание :

№ позиции :
 Ком. № :
 Проект :


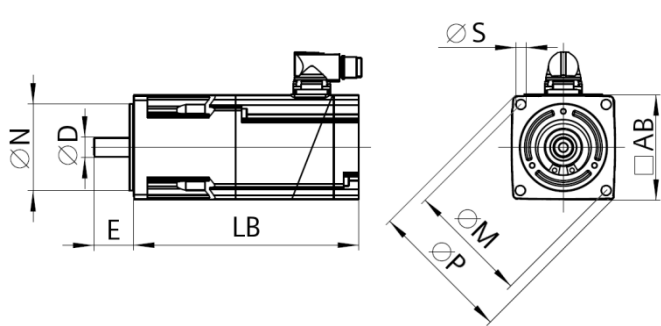


Иллюстрация аналогичная

Основные характеристики двигателя		Механические данные	
Тип двигателя	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов, Самоохлаждение, IP64	Типоразмер согласно коду I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Тип мотора	Compact	Уровень параметра колебаний	ступень A
Крутящий момент в состоянии покоя	30,00 Нм	Высота оси	100
Ток в обмотке неподвижного ротора	8,5 A	Размер фланца (AB)	192 мм
Максимальный вращающий момент	90,00 Нм	Центрирующий бурт (N)	180 мм
Максимальный ток	31,5 A	Окружность центров отверстий (M)	215 мм
Максимальная частота вращения	2 500 об/мин	Отверстие для резьбового соединения (S)	14,0 мм
Момент инерции ротора	88,8000 кгсм²	Габаритная длина (LB)	198 мм
Масса	22,0 кг	Диаметр вала (D)	38 мм
Номинальные параметры		Длина вала (E)	80 мм
SINAMICS S210, 3-фазн. 400 В~		Диагональ фланца (P)	244 мм
Номинальное число оборотов	1 500 об/мин	Конец вала	Шпонка
Номинальный крутящий момент	28,50 Нм	Специальная окраска корпуса	Стандартные (Антрацитовый схож с RAL 7016)
Номинальный ток	8,3 A		
Расчетная мощность	4,50 кВт		
Система датчика			
Система датчика	Энкодер AM22DQC: Датчик абсолютных значений 22 бит + 12 бит многооборотный		
Подключение двигателя			
Тип подключения	ОСС для S210		
Размер штепсельного разъема	M23		