

## Лист тех. данных

**3NA3365-6**



вставка предохранителя NH, NH3, In: 500 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, фронт. индикат., токопроводящие монт. выступы

| версия                                                                                                                                                         |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                                         | SETRON                                                 |
| наименование изделия                                                                                                                                           | Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя |
| исполнение изделия                                                                                                                                             | С ножевыми контактами                                  |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                                                                                       | Лобовой индикатор рабочего состояния                   |
| исполнение коммутационного контакта                                                                                                                            | нержавеющий, посеребренный                             |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                                                                                      | Предохранительная вставка NH                           |
| Общие технические данные                                                                                                                                       |                                                        |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                                                                                                        | NH3                                                    |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                                                                                  | gG                                                     |
| вид монтажа                                                                                                                                                    | токопроводящие монт. выступы                           |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                                                                             | AC/DC                                                  |
| напряжение питания                                                                                                                                             |                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе расчетное значение</li> <li>при постоянном токе</li> </ul>                                          | 690 V<br>440 V                                         |
| класс защиты                                                                                                                                                   |                                                        |
| степень защиты IP                                                                                                                                              | IP20, с подключенными проводами                        |
| Коммутационная способность                                                                                                                                     |                                                        |
| коммутационная способность по току                                                                                                                             |                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li> <li>согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li> </ul> | 25 kA<br>120 kA                                        |
| рассеивание                                                                                                                                                    |                                                        |
| мощность потерь [Вт]                                                                                                                                           | 47,38 W                                                |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс                                                | 47,38 W                                                |
| Механическая конструкция                                                                                                                                       |                                                        |
| ширина корпуса                                                                                                                                                 | 71,2 mm                                                |
| монтажное положение                                                                                                                                            | произвольно, предпочтительно вертикально               |
| масса нетто                                                                                                                                                    | 1 049 g                                                |
| условия окружающей среды                                                                                                                                       |                                                        |
| окружающая температура при эксплуатации                                                                                                                        |                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> <li>макс.</li> </ul>                                                                                          | -5 °C<br>40 °C                                         |
| экологическая категория                                                                                                                                        | от -20 до +50 при относительной влажности 95%          |
| экологическая категория при хранении                                                                                                                           | атм. влажность 90% при 20°C                            |
| Сертификаты                                                                                                                                                    |                                                        |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009                                                                                                             | FC                                                     |

| General Product Approval                 |                                                                                   |                                                                                   | Declaration of Conformity                                                         |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Confirmation</a>             |  |  |  |  |  |
| Test Certificates                        |                                                                                   |                                                                                   | Marine / Shipping                                                                 | other                                                                               |                                                                                     |
| <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>                                | <a href="#">Miscellaneous</a>                                                     |  | <a href="#">Miscellaneous</a>                                                       | <a href="#">Confirmation</a>                                                        |
| other                                    | Environment                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <a href="#">Miscellaneous</a>            | <a href="#">Environmental Confirmations</a>                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

#### Дополнительная информация

##### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA3365-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA3365-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3365-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3365-6)

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

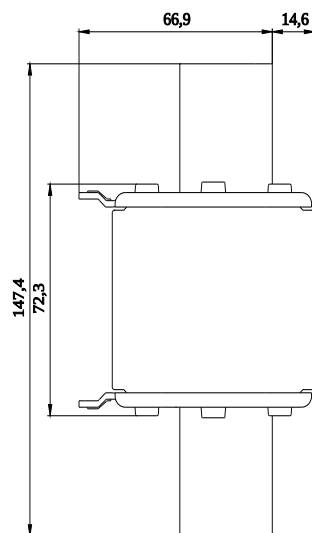

**-F**

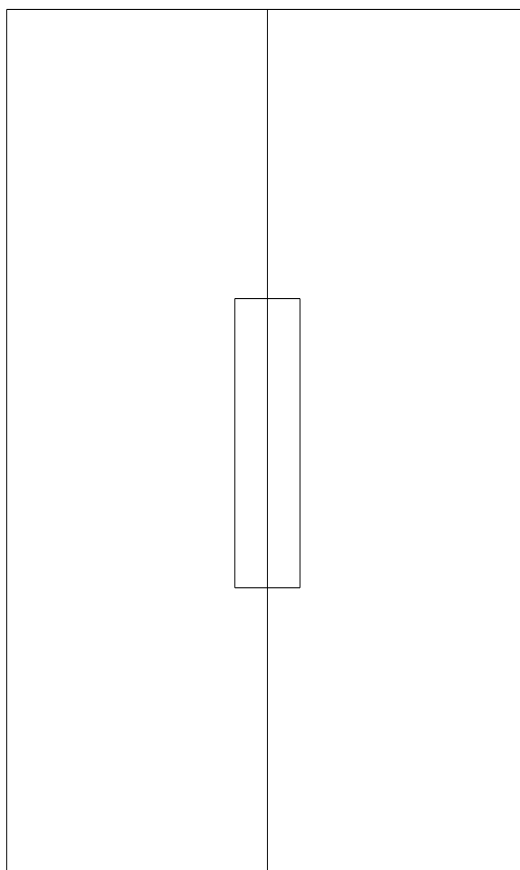

# FU

