

## Лист тех. данных

**3NA3372**



вставка предохранителя NH, NH3, In: 630 A, gG, Un AC: 500 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат., токопроводящие монт. выступы

| версия                                                                                                            |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                            | SENTRON                                                |
| наименование изделия                                                                                              | Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя |
| исполнение изделия                                                                                                | С ножевыми контактами                                  |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                                          | Лобовой индикатор рабочего состояния                   |
| исполнение коммутационного контакта                                                                               | нержавеющий, посеребренный                             |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                                         | Предохранительная вставка NH                           |
| Общие технические данные                                                                                          |                                                        |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                                                           | NH3                                                    |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                                     | gG                                                     |
| вид монтажа                                                                                                       | токопроводящие монт. выступы                           |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                                | AC/DC                                                  |
| напряжение питания                                                                                                |                                                        |
| • при переменном токе расчетное значение                                                                          | 500 V                                                  |
| • при постоянном токе                                                                                             | 440 V                                                  |
| класс защиты                                                                                                      |                                                        |
| степень защиты IP                                                                                                 | IP20, с подключенными проводами                        |
| Коммутационная способность                                                                                        |                                                        |
| коммутационная способность по току                                                                                |                                                        |
| • при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение                                                     | 25 kA                                                  |
| • согласно МЭК 60947-2 расчетное значение                                                                         | 120 kA                                                 |
| рассеивание                                                                                                       |                                                        |
| мощность потерь \[Вт\]                                                                                            | 44,8 W                                                 |
| мощность потерь \[Вт\] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 44,8 W                                                 |
| Механическая конструкция                                                                                          |                                                        |
| ширина корпуса                                                                                                    | 71,2 mm                                                |
| монтажное положение                                                                                               | произвольно, предпочтительно вертикально               |
| масса нетто                                                                                                       | 1 000 g                                                |
| условия окружающей среды                                                                                          |                                                        |
| окружающая температура при эксплуатации                                                                           |                                                        |
| • мин.                                                                                                            | -5 °C                                                  |
| • макс.                                                                                                           | 40 °C                                                  |
| экологическая категория                                                                                           | от -20 до +50 при относительной влажности 95%          |
| экологическая категория при хранении                                                                              | атм. влажность 90% при 20°C                            |
| Сертификаты                                                                                                       |                                                        |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009                                                                | FC                                                     |

| General Product Approval | Declaration of Conformity |
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|



[Confirmation](#)



| Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------------------|-------|
|-------------------|-------------------|-------|

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

| other | Environment |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA3372>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA3372>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA3372](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3372)

**CAX-Online-Generator**


<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

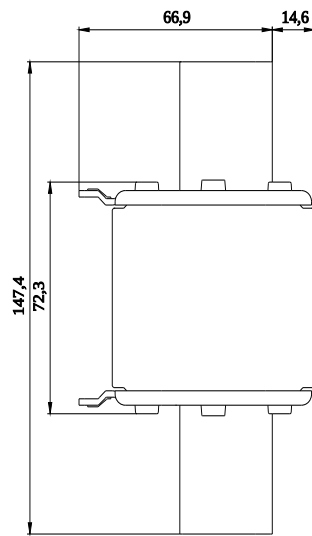

-F

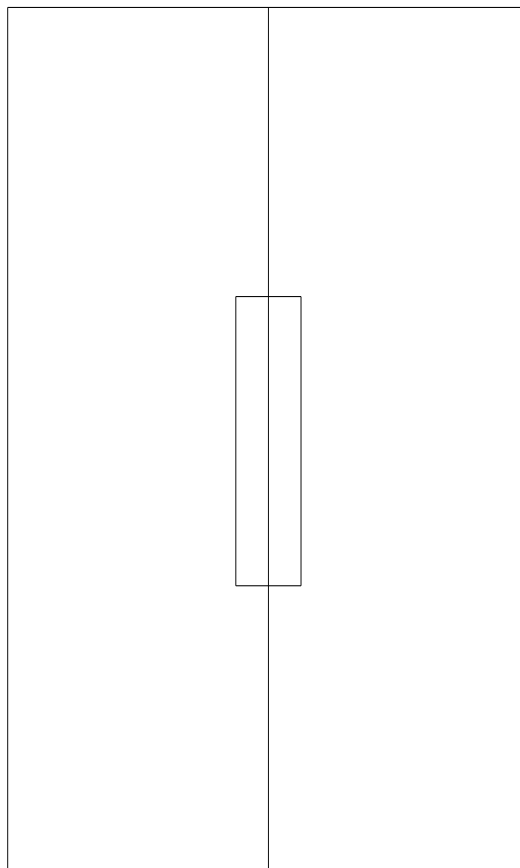

# FU

