

## Лист тех. данных

## 3NA6250-4



вставка предохранителя NH, NH2, In: 300 A, gG, Un AC: 400 В, комб.  
индикат., изолированные монт. выступы

| версия                                                                                                                     |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                     | SENTRON                                                |
| наименование изделия                                                                                                       | Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя |
| исполнение изделия                                                                                                         | С ножевыми контактами                                  |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                                                   | Комбинированный индикатор рабочего состояния           |
| исполнение коммутационного контакта                                                                                        | нержавеющий, посеребренный                             |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                                                  | Предохранительная вставка NH                           |
| Общие технические данные                                                                                                   |                                                        |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                                                                    | NH2                                                    |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                                              | gG                                                     |
| вид монтажа                                                                                                                | изолированные монт. выступы                            |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                                         | Переменный ток                                         |
| напряжение питания <ul style="list-style-type: none"><li>при переменном токе расчетное значение</li></ul>                  | 400 V                                                  |
| класс защиты                                                                                                               |                                                        |
| степень защиты IP                                                                                                          | IP20, с подключенными проводами                        |
| Коммутационная способность                                                                                                 |                                                        |
| коммутационная способность по току <ul style="list-style-type: none"><li>согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li></ul> | 120 kA                                                 |
| рассеивание                                                                                                                |                                                        |
| мощность потерь [Вт]                                                                                                       | 23 W                                                   |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс            | 23 W                                                   |
| Механическая конструкция                                                                                                   |                                                        |
| ширина корпуса                                                                                                             | 57,8 mm                                                |
| монтажное положение                                                                                                        | произвольно, предпочтительно вертикально               |
| масса нетто                                                                                                                | 659 g                                                  |
| условия окружающей среды                                                                                                   |                                                        |
| окружающая температура при эксплуатации <ul style="list-style-type: none"><li>мин.</li><li>макс.</li></ul>                 | -5 °C<br>40 °C                                         |
| экологическая категория                                                                                                    | от -20 до +50 при относительной влажности 95%          |
| экологическая категория при хранении                                                                                       | атм. влажность 90% при 20°C                            |
| Сертификаты                                                                                                                |                                                        |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009                                                                         | FC                                                     |
| General Product Approval                                                                                                   |                                                        |
| Declaration of Conformity                                                                                                  |                                                        |
| Test Certificates                                                                                                          |                                                        |

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Marine / Shipping

other

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA6250-4>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA6250-4>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA6250-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6250-4)

**CAX-Online-Generator**


<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

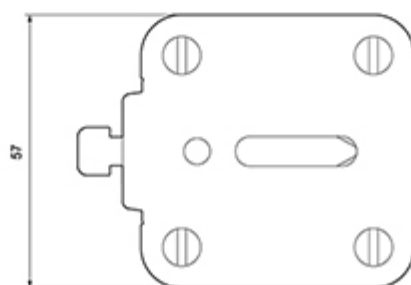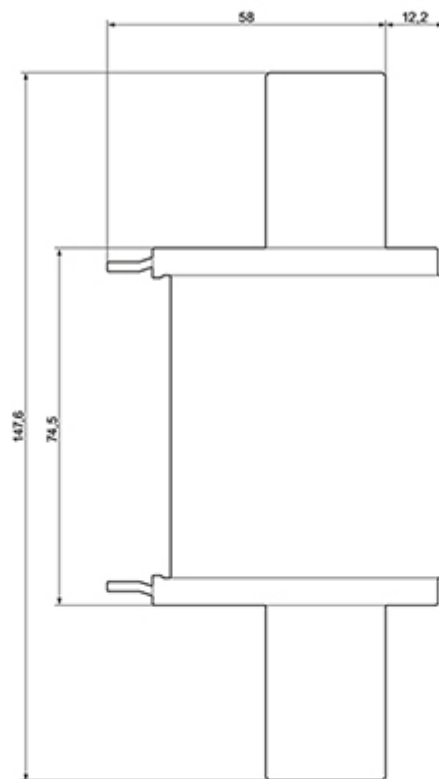

**-F**

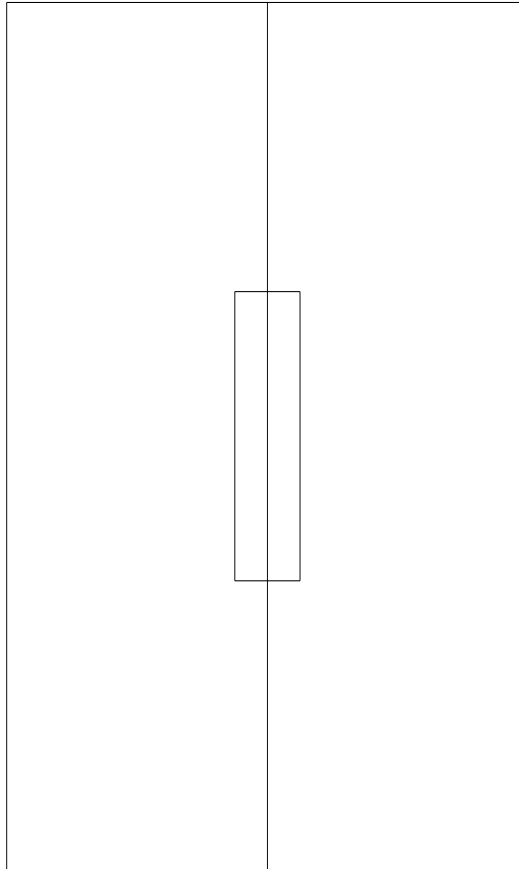

**FU**

