

## Лист тех. данных

## 3NA6805-4



вставка предохранителя NH, NH000, In: 16 A, gG, Un AC: 400 В, комб.  
индикат., изолированные монт. выступы

| версия                                                                                                                     |                                                        |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                     | SENTRON                                                |                           |
| наименование изделия                                                                                                       | Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя |                           |
| исполнение изделия                                                                                                         | С ножевыми контактами                                  |                           |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                                                   | Комбинированный индикатор рабочего состояния           |                           |
| исполнение коммутационного контакта                                                                                        | нержавеющий, посеребренный                             |                           |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                                                  | Предохранительная вставка NH                           |                           |
| Общие технические данные                                                                                                   |                                                        |                           |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                                                                    | NH000                                                  |                           |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                                              | gG                                                     |                           |
| вид монтажа                                                                                                                | изолированные монт. выступы                            |                           |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                                         | Переменный ток                                         |                           |
| напряжение питания <ul style="list-style-type: none"><li>при переменном токе расчетное значение</li></ul>                  | 400 V                                                  |                           |
| класс защиты                                                                                                               |                                                        |                           |
| степень защиты IP                                                                                                          | IP20, с подключенными проводами                        |                           |
| Коммутационная способность                                                                                                 |                                                        |                           |
| коммутационная способность по току <ul style="list-style-type: none"><li>согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li></ul> | 120 kA                                                 |                           |
| рассеивание                                                                                                                |                                                        |                           |
| мощность потерь [Вт]                                                                                                       | 2,19 W                                                 |                           |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс            | 2,19 W                                                 |                           |
| Механическая конструкция                                                                                                   |                                                        |                           |
| ширина корпуса                                                                                                             | 21 mm                                                  |                           |
| монтажное положение                                                                                                        | произвольно, предпочтительно вертикально               |                           |
| масса нетто                                                                                                                | 131 g                                                  |                           |
| условия окружающей среды                                                                                                   |                                                        |                           |
| окружающая температура при эксплуатации <ul style="list-style-type: none"><li>мин.</li><li>макс.</li></ul>                 | -5 °C<br>40 °C                                         |                           |
| экологическая категория                                                                                                    | от -20 до +50 при относительной влажности 95%          |                           |
| экологическая категория при хранении                                                                                       | атм. влажность 90% при 20°C                            |                           |
| Сертификаты                                                                                                                |                                                        |                           |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009                                                                         | FC                                                     |                           |
| General Product Approval                                                                                                   |                                                        | Declaration of Conformity |
|                                                                                                                            |                                                        | Test Certificates         |

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

| Test Certificates | Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|
|-------------------|-------------------|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA6805-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA6805-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA6805-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA6805-4)

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

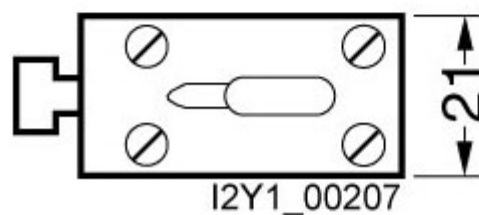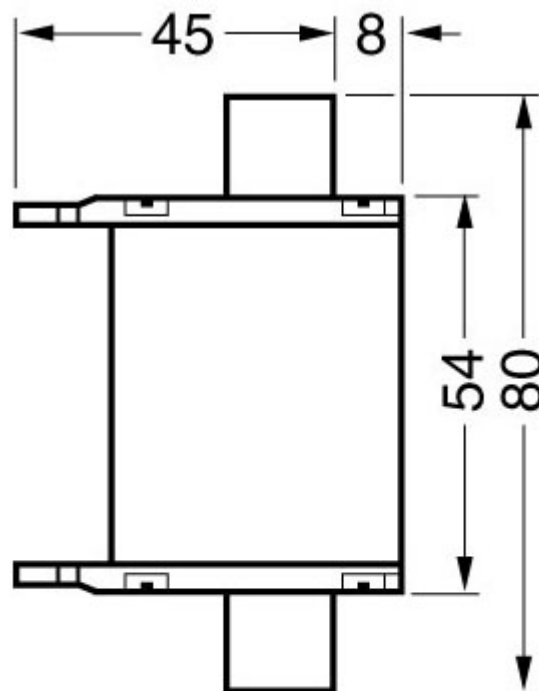

**-F**

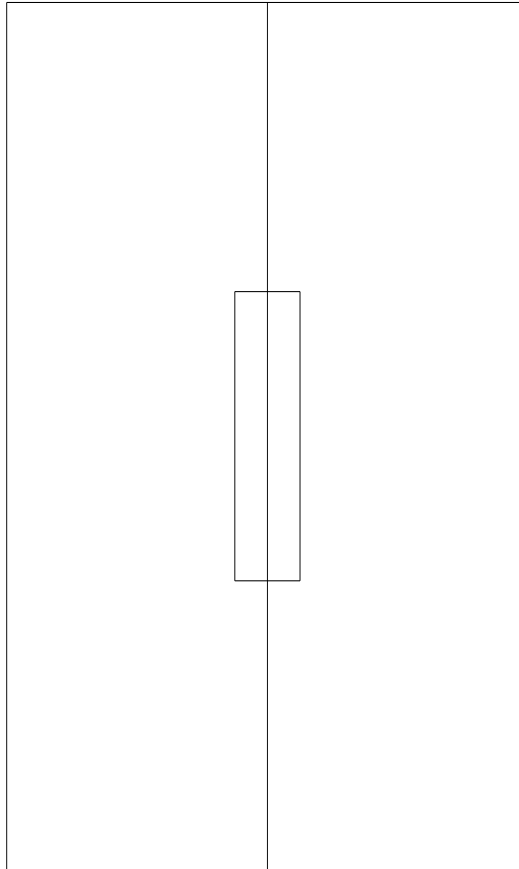

**FU**

