

## Лист тех. данных

**3NA7136**



вставка предохранителя NH, NH1, In: 160 A, gG, Un AC: 500 В, Un DC: 440 В, комб. индикат., токопроводящие монт. выступы

| версия                                                                                                                                                         |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                                         | SENTRON                                                |
| наименование изделия                                                                                                                                           | Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя |
| исполнение изделия                                                                                                                                             | С ножевыми контактами                                  |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                                                                                       | Комбинированный индикатор рабочего состояния           |
| исполнение коммутационного контакта                                                                                                                            | нержавеющий, посеребренный                             |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                                                                                      | Предохранительная вставка NH                           |
| Общие технические данные                                                                                                                                       |                                                        |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                                                                                                        | NH1                                                    |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                                                                                  | gG                                                     |
| вид монтажа                                                                                                                                                    | токопроводящие монт. выступы                           |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                                                                             | AC/DC                                                  |
| напряжение питания                                                                                                                                             |                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе расчетное значение</li> <li>при постоянном токе</li> </ul>                                          | 500 V<br>440 V                                         |
| класс защиты                                                                                                                                                   |                                                        |
| степень защиты IP                                                                                                                                              | IP20, с подключенными проводами                        |
| Коммутационная способность                                                                                                                                     |                                                        |
| коммутационная способность по току                                                                                                                             |                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li> <li>согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li> </ul> | 25 kA<br>120 kA                                        |
| рассеивание                                                                                                                                                    |                                                        |
| мощность потерь [Вт]                                                                                                                                           | 14,6 W                                                 |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс                                                | 14,6 W                                                 |
| Механическая конструкция                                                                                                                                       |                                                        |
| ширина корпуса                                                                                                                                                 | 30 mm                                                  |
| монтажное положение                                                                                                                                            | произвольно, предпочтительно вертикально               |
| масса нетто                                                                                                                                                    | 280 g                                                  |
| условия окружающей среды                                                                                                                                       |                                                        |
| окружающая температура при эксплуатации                                                                                                                        |                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> <li>макс.</li> </ul>                                                                                          | -5 °C<br>40 °C                                         |
| экологическая категория                                                                                                                                        | от -20 до +50 при относительной влажности 95%          |
| экологическая категория при хранении                                                                                                                           | атм. влажность 90% при 20°C                            |
| Сертификаты                                                                                                                                                    |                                                        |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009                                                                                                             | FC                                                     |

| General Product Approval | Declaration of Conformity |
|--------------------------|---------------------------|
|--------------------------|---------------------------|



[Confirmation](#)



| Test Certificates | Marine / Shipping | other |
|-------------------|-------------------|-------|
|-------------------|-------------------|-------|

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

| other | Environment |
|-------|-------------|
|-------|-------------|

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NA7136>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NA7136>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NA7136](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA7136)

**CAX-Online-Generator**


<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

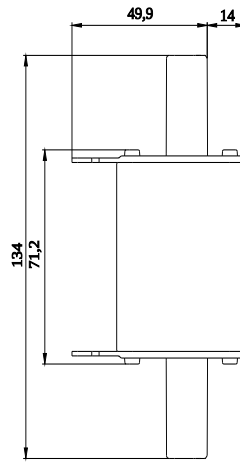

-F

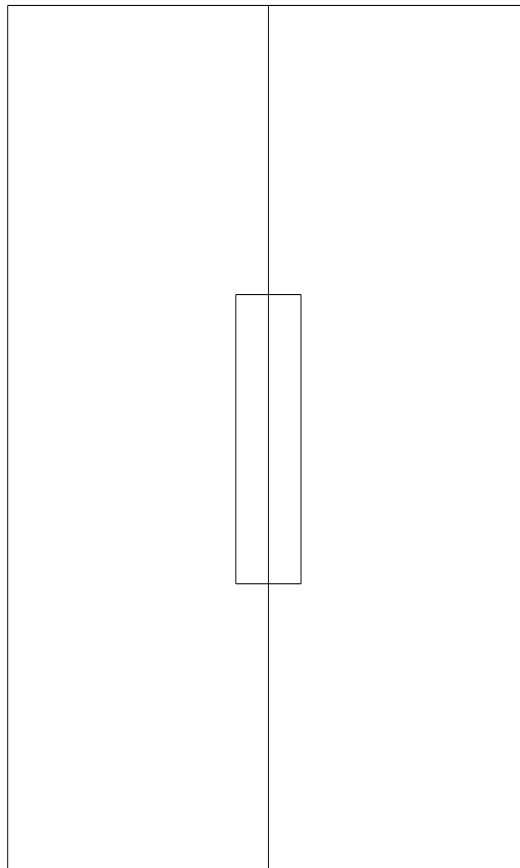

# FU



