

Лист тех. данных

3NC1825-0MK

вставка предохранителя SITOR, вкл. крепежные планки, In: 25 A, gR,
Un AC: 690 В, Un DC: 440 В, без индикатора



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	SITOR плавкая вставка
исполнение изделия	Со стыковыми накладками
исполнение индикатора рабочего состояния	Без указателя срабатывания
исполнение плавкой вставки предохранителя	SITOR, конструкция BS
Общие технические данные	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	Прочее (BS)
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gR
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
напряжение питания	
напряжение питания	
• при переменном токе расчетное значение	690 V
• при постоянном токе	440 V
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	
• при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	50 kA
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	100 kA
рассеивание	
мощность потерь \[Вт]	8,7 W
мощность потерь \[Вт]	
• при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	8,7 W
• макс.	8,7 W
Механическая конструкция	
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	43 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-20 °C
• макс.	50 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%
General Product Approval	Declaration of Conformity
	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC1825-0MK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC1825-0MK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1825-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

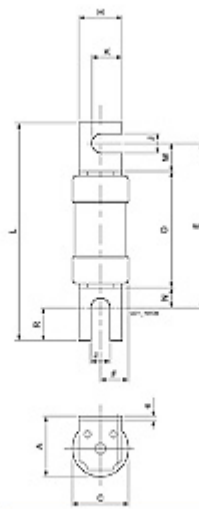

Typ	Maße													
	ØC	A	D	E	F	H	K	L	M	N	R	s		
3NC18...0MK	18	19	52,2	71,5	9	12	9	88	52	7	14	14		
3NC2L...0MK	26	29	53,5	75,8	13	19	14	100	53	9,3	19,7	2		



