

## Лист тех. данных

## 3NC1840-0MK

вставка предохранителя SITOR, вкл. крепежные планки, In: 40 A, gR,  
Un AC: 690 В, Un DC: 440 В, без индикатора



| версия                                                                                                                                     |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                                     | SENTRON                                       |
| наименование изделия                                                                                                                       | SITOR плавкая вставка                         |
| исполнение изделия                                                                                                                         | Со стыковыми накладками                       |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                                                                   | Без указателя срабатывания                    |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                                                                  | SITOR, конструкция BS                         |
| Общие технические данные                                                                                                                   |                                               |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                                                                                    | Прочее (BS)                                   |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                                                              | gR                                            |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                                                         | AC/DC                                         |
| напряжение питания                                                                                                                         |                                               |
| напряжение питания                                                                                                                         |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при переменном токе расчетное значение</li></ul>                                                     | 690 V                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при постоянном токе</li></ul>                                                                        | 440 V                                         |
| Коммутационная способность                                                                                                                 |                                               |
| коммутационная способность по току                                                                                                         |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li></ul>                                | 50 kA                                         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li></ul>                                                    | 100 kA                                        |
| рассеивание                                                                                                                                |                                               |
| мощность потерь \[Вт]                                                                                                                      | 11 W                                          |
| мощность потерь \[Вт]                                                                                                                      |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс</li></ul> | 11 W                                          |
| <ul style="list-style-type: none"><li>макс.</li></ul>                                                                                      | 11 W                                          |
| Механическая конструкция                                                                                                                   |                                               |
| монтажное положение                                                                                                                        | произвольно, предпочтительно вертикально      |
| масса нетто                                                                                                                                | 43 g                                          |
| условия окружающей среды                                                                                                                   |                                               |
| окружающая температура при эксплуатации                                                                                                    |                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>мин.</li></ul>                                                                                       | -20 °C                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>макс.</li></ul>                                                                                      | 50 °C                                         |
| экологическая категория                                                                                                                    | от -20 до +50 при относительной влажности 95% |
| General Product Approval                                                                                                                   |                                               |
| Declaration of Conformity                                                                                                                  |                                               |
| other                                                                                                                                      |                                               |

other

Environment

[Miscellaneous](#)[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC1840-0MK>

Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC1840-0MK>

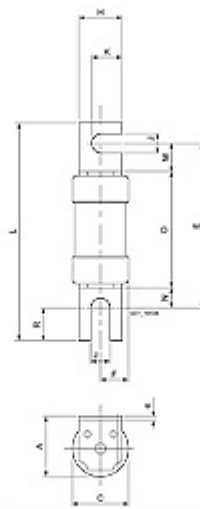
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC1840-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1840-0MK)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

| Typ         | Maße |    |      |      |    |    |    |     |    |     |      |    |  |  |
|-------------|------|----|------|------|----|----|----|-----|----|-----|------|----|--|--|
|             | Ø D  | A  | B    | E    | F  | H  | K  | L   | M  | N   | R    | S  |  |  |
| 3NC18...0MK | 18   | 19 | 52,2 | 71,5 | 9  | 12 | 9  | 88  | 52 | 7   | 14   | 14 |  |  |
| 3NC21...0MK | 26   | 29 | 53,5 | 75,8 | 13 | 19 | 14 | 100 | 53 | 9,3 | 19,7 | 2  |  |  |



