

## Лист тех. данных

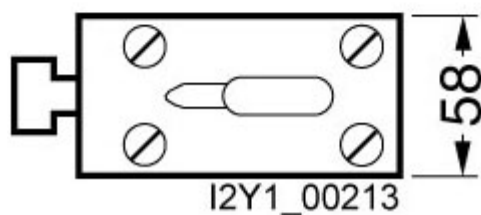
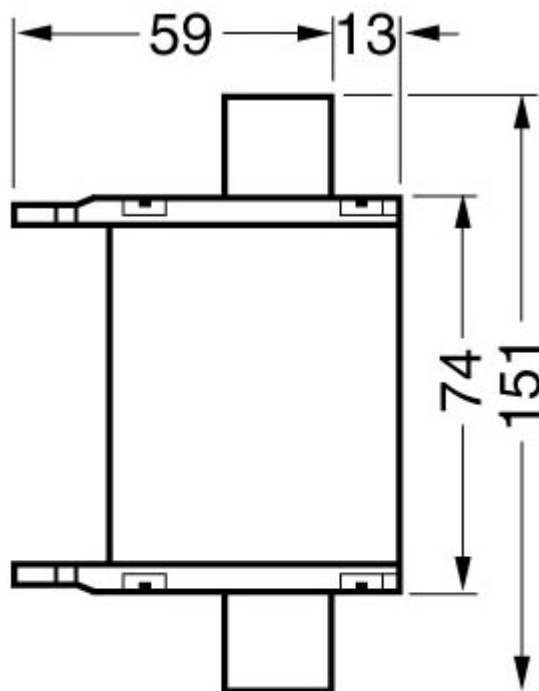
**3ND2254**



вставка предохранителя NH, NH2, In: 355 A, aM, Un AC: 690 В, фронт.  
индикат., токопроводящие монт. выступы

| версия                                                                                                                         |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| торговая марка изделия                                                                                                         | SENTRON                                                |
| наименование изделия                                                                                                           | Плавкая вставка силового низковольтного предохранителя |
| исполнение изделия                                                                                                             | С ножевыми контактами                                  |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                                                       | Лобовой индикатор рабочего состояния                   |
| исполнение коммутационного контакта                                                                                            | нержавеющий, посеребренный                             |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                                                      | Предохранительная вставка NH                           |
| Общие технические данные                                                                                                       |                                                        |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                                                                        | NH2                                                    |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                                                  | aM                                                     |
| вид монтажа                                                                                                                    | токопроводящие монт. выступы                           |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                                             | Переменный ток                                         |
| напряжение питания <ul style="list-style-type: none"> <li>• при переменном токе расчетное значение</li> </ul>                  | 690 V                                                  |
| класс защиты                                                                                                                   |                                                        |
| степень защиты IP                                                                                                              | IP20, с подключенными проводами                        |
| Коммутационная способность                                                                                                     |                                                        |
| коммутационная способность по току <ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li> </ul> | 120 kA                                                 |
| рассеивание                                                                                                                    |                                                        |
| мощность потерь [Вт]                                                                                                           | 24,7 W                                                 |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс                | 24,7 W                                                 |
| Механическая конструкция                                                                                                       |                                                        |
| ширина корпуса                                                                                                                 | 57,8 mm                                                |
| монтажное положение                                                                                                            | произвольно, предпочтительно вертикально               |
| масса нетто                                                                                                                    | 663 g                                                  |
| условия окружающей среды                                                                                                       |                                                        |
| окружающая температура при эксплуатации <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>              | -5 °C<br>40 °C                                         |
| экологическая категория                                                                                                        | от -20 до +50 при относительной влажности 95%          |
| экологическая категория при хранении                                                                                           | атм. влажность 90% при 20°C                            |
| Сертификаты                                                                                                                    |                                                        |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009                                                                             | FC                                                     |
| <div>General Product Approval</div> <div>Declaration of Conformity</div> <div>Test Certificates</div>                          |                                                        |

other

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3ND2254>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3ND2254>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3ND2254](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3ND2254)**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

I2Y1\_00213

