

Лист тех. данных

3NE3218-0MK



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH1, In: 63 A, gR, Un AC: 1000 В, Un DC: 600 В, фронт. индикат.

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		SITOR плавкая вставка
исполнение изделия		C ножевыми контактами с отверстиями
исполнение индикатора рабочего состояния		Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение плавкой вставки предохранителя		SITOR, исполнение NH
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		NH1
эксплуатационный класс вставки предохранителя		gR
тип напряжения рабочего напряжения		AC/DC
напряжение питания		
напряжение питания		
• при переменном токе расчетное значение		1 000 V
• при постоянном токе		600 V
Коммутационная способность		
коммутационная способность по току		
• при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение		50 kA
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение		50 kA
рассеивание		
мощность потерь \[Вт]		25 W
мощность потерь \[Вт]		
• при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс		25 W
• макс.		25 W
Механическая конструкция		
монтажное положение		произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто		577 g
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.		-20 °C
• макс.		50 °C
экологическая категория		от -20 до +50 при относительной влажности 95%
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other




Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

- Информация об упаковке
- [Информация об упаковке](#)
- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
- <http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)
- <https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE3218-0MK>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
- <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE3218-0MK>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
- http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3218-0MK
- CAX-Online-Generator
- <http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
- <http://www.siemens.com/specifications>

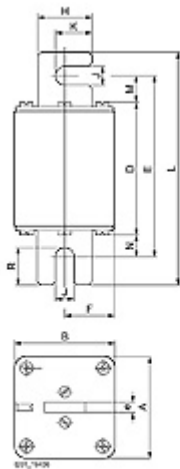

Typ	Maße													
	A	B	D	E	F	H	J	K	L	M	N	R	e	
3NE32-0MK	52	52	78.4	106.6	26	25	11	18	137	15.7	12.5	22.3	6	
3NE32-0MK08	52	52	78.4	106.6	26	25	11	18	137	15.7	12.5	22.3	6	
3NE53-0MK06	60	60	137	165.5	30	32	11	21.5	196	15.8	12.8	22.1	6	



