

Лист тех. данных

3NE3235-0MK08



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH1, In: 550 A, aR, Un AC: 1000 V, Un DC: 600 V, без индикат.

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	SITOR плавкая вставка
исполнение изделия	С ножевыми контактами с отверстиями
исполнение индикатора рабочего состояния	Без указателя срабатывания
исполнение плавкой вставки предохранителя	SITOR, исполнение NH
Общие технические данные	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH1
эксплуатационный класс вставки предохранителя	aR
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
напряжение питания	
напряжение питания	
- при переменном токе расчетное значение - при постоянном токе	1 000 V 600 V
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	
- при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение - согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	50 kA 50 kA
рассеивание	
мощность потерь [Вт]	110 W
мощность потерь [Вт]	
- при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс - макс.	110 W 110 W
Механическая конструкция	
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	596 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
- мин. - макс.	-20 °C 50 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)




[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE3235-0MK08>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE3235-0MK08>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3235-0MK08
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

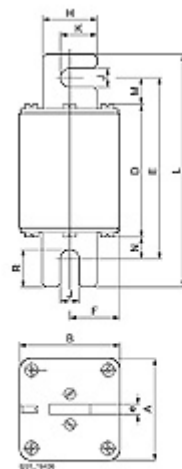

Typ	Maße													
	A	B	D	E	F	H	J	K	L	M	N	R	e	
3NE32-0MK	52	52	78.4	106.6	26	25	11	18	53.7	55.7	12.5	22.3	6	
3NE32-0MK08	52	52	78.4	106.6	26	25	11	18	53.7	55.7	12.5	22.3	6	
3NE53-0MK06	60	60	137	165.5	30	32	11	21.5	196	15.8	12.8	22.1	6	



