

Лист тех. данных

3NE5302-0MK06



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты с прорезью, NH2, In: 40 A, gR, Un AC: 1500 В, Un DC: 1000 В, без индикат.

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	SITOR плавкая вставка
исполнение изделия	С ножевыми контактами с отверстиями
исполнение индикатора рабочего состояния	Без указателя срабатывания
исполнение плавкой вставки предохранителя	SITOR, исполнение NH
Общие технические данные	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH2
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gR
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
напряжение питания	
напряжение питания	
• при переменном токе расчетное значение	1 500 V
• при постоянном токе	1 000 V
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	
• при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	45 kA
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	30 kA
рассеивание	
мощность потерь \[Вт]	26 W
мощность потерь \[Вт]	
• при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	26 W
• макс.	26 W
Механическая конструкция	
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	1 242 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-20 °C
• макс.	50 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	




Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

- Информация об упаковке
- [Информация об упаковке](#)
- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
- <http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)
- <https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE5302-0MK06>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
- <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE5302-0MK06>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
- http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE5302-0MK06
- CAX-Online-Generator
- <http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
- <http://www.siemens.com/specifications>

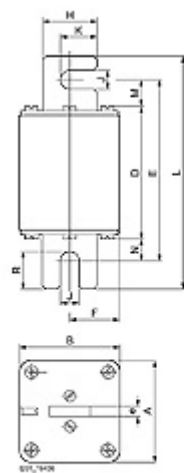

Typ	Maße															
	A	B	D	E	F	H	J	K	L	M	N	R	S	T	U	V
3NE32-0MK	52	52	78.4	106.6	26	25	11	18	137	15.7	12.5	22.3	6			
3NE32-0MK08	52	52	78.4	106.6	26	25	11	18	137	15.7	12.5	22.3	6			
3NE53-0MK06	60	60	137	165.5	30	32	11	21.5	196	15.8	12.8	22.1	6			



