

Лист тех. данных

3NE8222-0MK

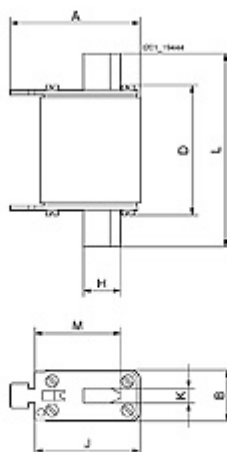


вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты, NH1, In: 125 A, aR, Un AC: 690 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат.

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	SITOR плавкая вставка
исполнение изделия	С ножевыми контактами
исполнение индикатора рабочего состояния	Лобовой индикатор рабочего состояния
исполнение плавкой вставки предохранителя	SITOR, исполнение NH
Общие технические данные	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH1
эксплуатационный класс вставки предохранителя	aR
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
напряжение питания	
напряжение питания	
• при переменном токе расчетное значение	690 V
• при постоянном токе	440 V
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	
• при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	50 kA
• согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	100 kA
рассеивание	
мощность потерь \[Вт]	28,5 W
мощность потерь \[Вт]	
• при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	28,5 W
• макс.	28,5 W
Механическая конструкция	
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально
масса нетто	475 g
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	-20 °C
• макс.	50 °C
экологическая категория	от -20 до +50 при относительной влажности 95%
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

other

Environment

[Miscellaneous](#)[Environmental Con-
firmations](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE8222-0MK>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE8222-0MK>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8222-0MK**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

Typ	Maße							
	A	B	D	H	J	K	M	L
3NE82...0MK	53	21	51,5	15	43	6	35	78,5
3NE82...0MK	62,5	44	70,5	20	53	6	40	135
3NE83...0MK	68	50	70,5	25	61	6	48	150



