

## Лист тех. данных

## 3NE8815-0MK



вставка предохранителя SITOR, вкл. ножевые контакты, NH000, In: 25 A, gR, Un AC: 690 В, Un DC: 440 В, фронт. индикат.

| версия                                                                                                                                                      |                                               |                           |  |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--|-------|--|
| торговая марка изделия                                                                                                                                      | SENTRON                                       |                           |  |       |  |
| наименование изделия                                                                                                                                        | SITOR плавкая вставка                         |                           |  |       |  |
| исполнение изделия                                                                                                                                          | С ножевыми контактами                         |                           |  |       |  |
| исполнение индикатора рабочего состояния                                                                                                                    | Лобовой индикатор рабочего состояния          |                           |  |       |  |
| исполнение плавкой вставки предохранителя                                                                                                                   | SITOR, исполнение NH                          |                           |  |       |  |
| Общие технические данные                                                                                                                                    |                                               |                           |  |       |  |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1                                                                                                     | NH000                                         |                           |  |       |  |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя                                                                                                               | gR                                            |                           |  |       |  |
| тип напряжения рабочего напряжения                                                                                                                          | AC/DC                                         |                           |  |       |  |
| напряжение питания                                                                                                                                          |                                               |                           |  |       |  |
| напряжение питания                                                                                                                                          |                                               |                           |  |       |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при переменном токе расчетное значение</li><li>при постоянном токе</li></ul>                                          | 690 V<br>440 V                                |                           |  |       |  |
| Коммутационная способность                                                                                                                                  |                                               |                           |  |       |  |
| коммутационная способность по току                                                                                                                          |                                               |                           |  |       |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li><li>согласно МЭК 60947-2 расчетное значение</li></ul> | 50 kA<br>100 kA                               |                           |  |       |  |
| рассеивание                                                                                                                                                 |                                               |                           |  |       |  |
| мощность потерь \[Вт]                                                                                                                                       | 8,1 W                                         |                           |  |       |  |
| мощность потерь \[Вт]                                                                                                                                       |                                               |                           |  |       |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс</li><li>макс.</li></ul>    | 8,1 W<br>8,1 W                                |                           |  |       |  |
| Механическая конструкция                                                                                                                                    |                                               |                           |  |       |  |
| монтажное положение                                                                                                                                         | произвольно, предпочтительно вертикально      |                           |  |       |  |
| масса нетто                                                                                                                                                 | 139 g                                         |                           |  |       |  |
| условия окружающей среды                                                                                                                                    |                                               |                           |  |       |  |
| окружающая температура при эксплуатации                                                                                                                     |                                               |                           |  |       |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>мин.</li><li>макс.</li></ul>                                                                                          | -20 °C<br>50 °C                               |                           |  |       |  |
| экологическая категория                                                                                                                                     | от -20 до +50 при относительной влажности 95% |                           |  |       |  |
| General Product Approval                                                                                                                                    |                                               | Declaration of Conformity |  | other |  |




Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

- Информация об упаковке
- [Информация об упаковке](#)
- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
- <http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)
- <https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NE8815-0MK>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
- <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NE8815-0MK>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
- [http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE8815-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8815-0MK)
- CAX-Online-Generator
- <http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
- <http://www.siemens.com/specifications>

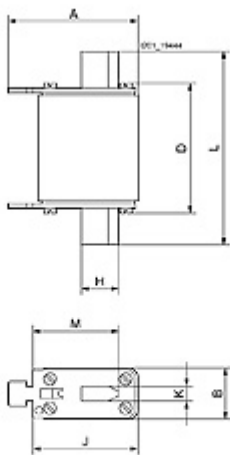

| Typ         | Maße |    |      |    |    |   |    |      |
|-------------|------|----|------|----|----|---|----|------|
|             | A    | B  | D    | H  | J  | K | M  | L    |
| 3NE8815-0MK | 53   | 21 | 51,5 | 15 | 43 | 6 | 35 | 78,5 |
| 3NE8825-0MK | 62,5 | 44 | 70,5 | 20 | 53 | 6 | 40 | 135  |
| 3NE8835-0MK | 68   | 50 | 70,5 | 25 | 61 | 6 | 45 | 150  |



