

Лист тех. данных

3NH5323



держатель предохранителей SITOR 400 A 690 В DC 1-пол., с
болтовым зажимом монтажный размер 80 мм

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		Системы силовых низковольтных предохранителей
исполнение резьбы соединительного болта		M10
исполнение изделия		цоколь NH для резьбового крепления
Общие технические данные		
число полюсов		1
категория применения		без
напряжение питания		
напряжение питания		
• при переменном токе расчетное значение		690 V
• при постоянном токе		690 V
Подробнее		
компонент изделия откидное устройство		Нет
связи		
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.		10 N·m
исполнение разъема питания		для монтажа на монтажной панели
• для главной цепи		Болтовое соединение
Механическая конструкция		
высота		111,7 mm
ширина		36 mm
вид креплений		жесткий монтаж
вид креплений втычной монтаж		Нет
масса нетто		350 g
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)

EG-Konf.

[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)


<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH5323>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH5323>
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH5323
CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

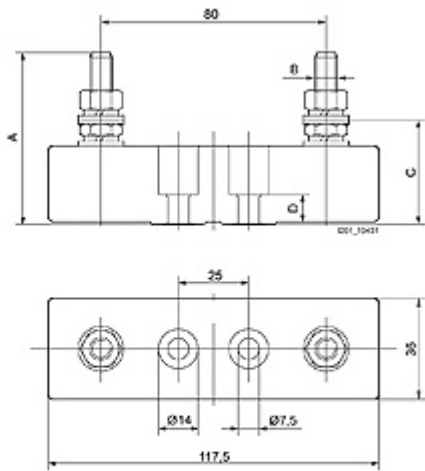

Type	Dimensions			
	A	B	C	D
3NH5023	59	M8	35.5	11
3NH5323	64	M10	38	11



