

Лист тех. данных

3NW7252



SENTRON, держатель цилиндрических предохранителей, 22x58 мм, 1P+N, In: 100 A, Un AC: 690 V, светодиодный сигнализатор

версия			
торговая марка изделия		SENTRON Держатель цилиндрических предохранителей Светодиодный сигнализатор	
наименование изделия			
исполнение изделия			
Общие технические данные			
число полюсов		2	
исполнение полюсов		1P+N	
типоразмер плавких вставок предохранителей		22x58 мм	
напряжение питания			
рабочее напряжение		690 V	
• при переменном токе расчетное значение			
степень защиты IP			
IP20			
Механическая конструкция			
высота		117 mm	
ширина		72 mm	
глубина		70 mm	
масса нетто		360 g	
Сертификаты			
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009		F	
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW7252>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW7252>


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7252

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

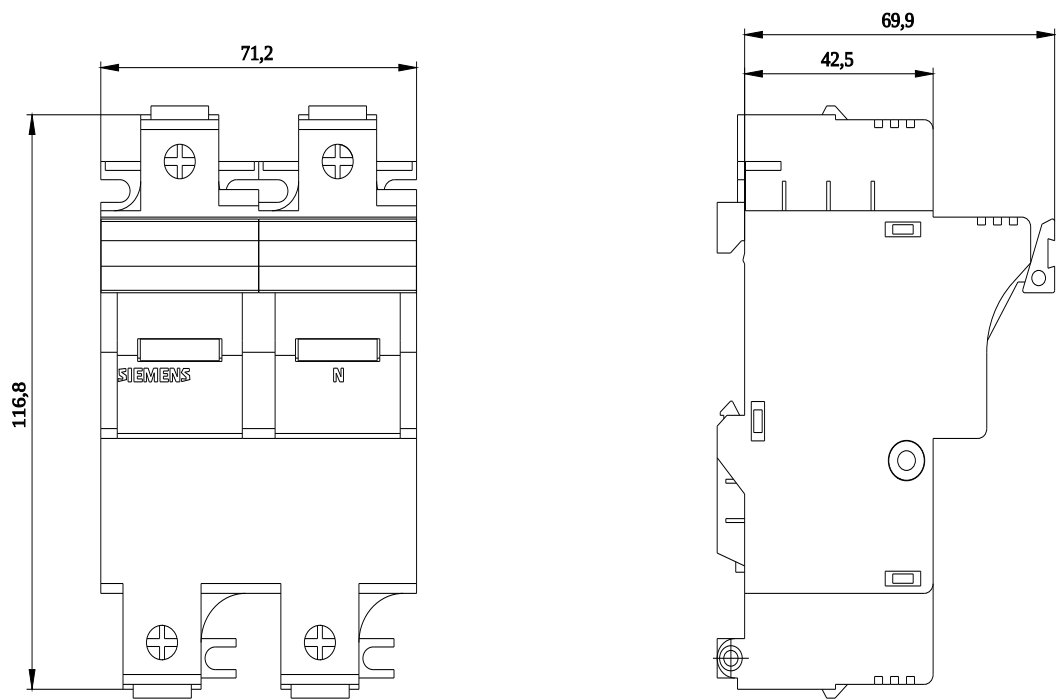

3NW7251, 3NW7252

