



доп. контакт 1 П для цоколя цилиндрического предохранителя разм. 14 x 51 мм для индикации коммутационного положения предохранителей
индикатор бойка

версия				
торговая марка изделия	SENTRON			
наименование изделия	Выключатель вспомогательного тока			
исполнение изделия заводской установки	Нет			
напряжение питания				
рабочее напряжение ● расчетное значение	250 V			
Коммутационная способность				
коммутационная способность по току ном. значение	5 A			
текущий контроль				
тип напряжения оперативного напряжения	AC			
Подробнее				
число блоков дополнительных контактов аварийного отключения	0			
число размыкающих контактов	0			
число замыкающих контактов	0			
число переключающих контактов	1			
дополнение изделия монтируемый	прочее			
дополнение изделия	Выключатель вспомогательного тока			
Механическая конструкция				
высота	83 mm			
ширина	9 mm			
глубина	64 mm			
число монтажных единиц в ширину	1			
масса нетто	52 g			
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW7901>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW7901>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7901

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

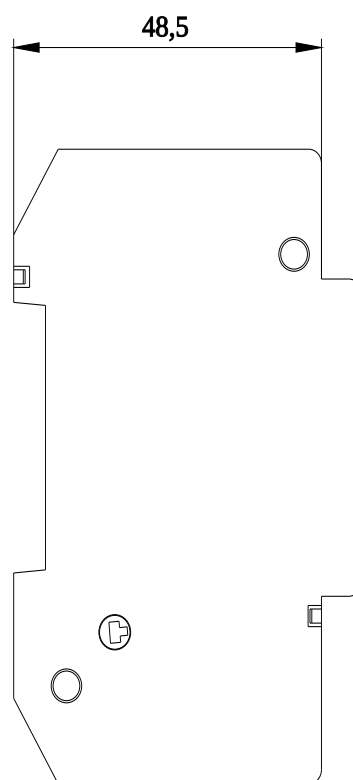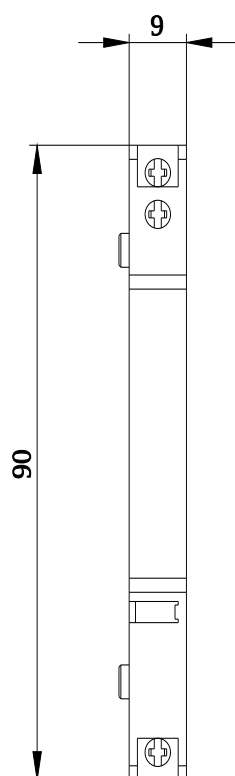

22 14

13/21



