

Лист тех. данных

3RA2210-1CD15-2BB4



фидерная сборка без предохранителей, Реверсивный режим 400 В AC, Типоразмер S00 1,80–2,50 А 24 В DC винтовой зажим для систем сборных шин 60 мм (также соответствует типу координации 1) Тип координации 2, Iq = 150 кА 1 НЗ (контактор)

торговая марка изделия

наименование изделия

исполнение изделия

наименование типа изделия

заводской номер изделия

- контактора, входящего в комплект поставки
- автоматического выключателя, входящего в комплект поставки
- соединительного модуля, входящего в комплект поставки

SIRIUS

Реверсивный пускатель
для сборной шины 60 мм
3RA22

[3RT2015-1BB42](#)

[3RV2011-1CA10](#)

[3RA1921-1DA00](#)

Общие технические данные

типоразмер автоматического выключателя

S00

типоразмер фидерной сборки

S00

напряжение развязки при степени загрязнения 3 при переменном токе расчетное значение

690 V

выдерживаемое импульсное напряжение
расчетное значение

6 kV

степень защиты NEMA

прочие

ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27

6g / 11 мс

механический срок службы (коммутационных циклов)
контактора типичный

30 000 000

тип классификации

2

тип взрывозащиты согласно производственной
директиве ATEX 2014/34/EU

Ex II (2) GD

сертификат соответствия согласно производственной
директиве ATEX 2014/34/EU

DMT 02 ATEX F 001

Директива RoHS (дата)

10/01/2009

Условия окружающей среды

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке

-20 ... +60 °C

-50 ... +80 °C

-50 ... +80 °C

температурная компенсация

-20 ... +60 °C

относительная атмосферная влажность при
эксплуатации

10 ... 95 %

Цепь главного тока

число полюсов для главной цепи

3

исполнение коммутационного контакта

электрохимический

регулируемый порог срабатывания по току
токозависимого расцепителя перегрузки

1,8 ... 2,5 A

рабочее напряжение

- расчетное значение
- при AC-3 расчетное значение макс.

690 V

690 V

при AC-3e расчетное значение макс.	690 V
рабочая частота расчетное значение	50 ... 60 Hz
рабочий ток	
при AC-3 при 400 В расчетное значение	1,9 A
при AC-3e при 400 В расчетное значение	1,9 A
рабочая мощность	
- при AC-3 — при 400 В расчетное значение	750 W
- при AC-3e — при 400 В расчетное значение	750 kW
Цепь тока управления/ управление	
тип напряжения оперативного напряжения питания	Постоянный ток
оперативное напряжение питания при постоянном токе	
расчетное значение	24 V
расчетное значение	24 ... 24 V
мощность удержания электромагнитной катушки при постоянном токе	4 W
Вспомогательный контур	
дополнение изделия вспомогательный выключатель	Да
Функция защиты/ контроля	
класс срабатывания	CLASS 10
исполнение расцепителя тока перегрузки	термич. (биметалл)
Номинальная нагрузка UL/CSA	
ток полной нагрузки (FLA) для 3-фазного электродвигателя	
при 480 В расчетное значение	2,5 A
отдаваемая механическая мощность \[л. с.]	
- для 3-фазного электродвигателя — при 200/208 В расчетное значение	0,5 hp
— при 220/230 В расчетное значение	0,5 hp
— при 460/480 В расчетное значение	1 hp
— при 575/600 В расчетное значение	1,5 hp
защита от коротких замыканий	
функция изделия защита от коротких замыканий	Да
исполнение расцепителя тока короткого замыкания	магнитный
условный ток короткого замыкания (I_q)	
при 400 В согласно МЭК 60947-4-1 расчетное значение	150 000 A
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	вертикальной
вид креплений	для крепления на системе сборных шин 60 мм
высота	200 mm
ширина	90 mm
глубина	156 mm
необходимое расстояние	
- до заземленных компонентов — вперед	32 mm
— назад	0 mm
— вверх	50 mm
— вбок	10 mm
— вниз	10 mm
- до компонентов, находящихся под напряжением — вперед	32 mm
— назад	0 mm
— вверх	50 mm
— вниз	10 mm
— вбок	10 mm
Подсоединения/ клеммы	
исполнение разъема питания	
для главной цепи	винтовой зажим

• для цепи вспомогательного и оперативного тока вид подключаемых сечений проводов для главных контактов • многопроводной поперечное сечение подключаемого провода для главных контактов тонкожильный с заделкой концов кабеля	винтовой зажим 0,5 ... 4 мм², 2x (0,75 ... 2,5 мм²) 0,5 ... 2,5 mm²
--	---

Безопасность

значение В10 при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	1 000 000
доля опасных отказов • при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920	73 %
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди

Связь/ протокол

протокол поддерживается • протокол PROFINET IO • протокол PROFIsafe протокол поддерживается протокол интерфейса AS	Нет Нет Нет
--	-------------------

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity
--------------------------	--------------------------------	---------------------------

[Confirmation](#)



Test Certificates

[Special Test Certificate](#) [Type Test Certificates/Test Report](#)






Marine / Shipping

			Confirmation	Vibration and Shock	Transport Information
--	--	--	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
<https://www.siemens.com/ic10>
Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RA2210-1CD15-2BB4>
Онлайн-генератор Cax
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2210-1CD15-2BB4>
Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2210-1CD15-2BB4>
Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2210-1CD15-2BB4&lang=en
Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2210-1CD15-2BB4/char>
Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)
<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA2210-1CD15-2BB4&objecttype=14&gridview=view1>

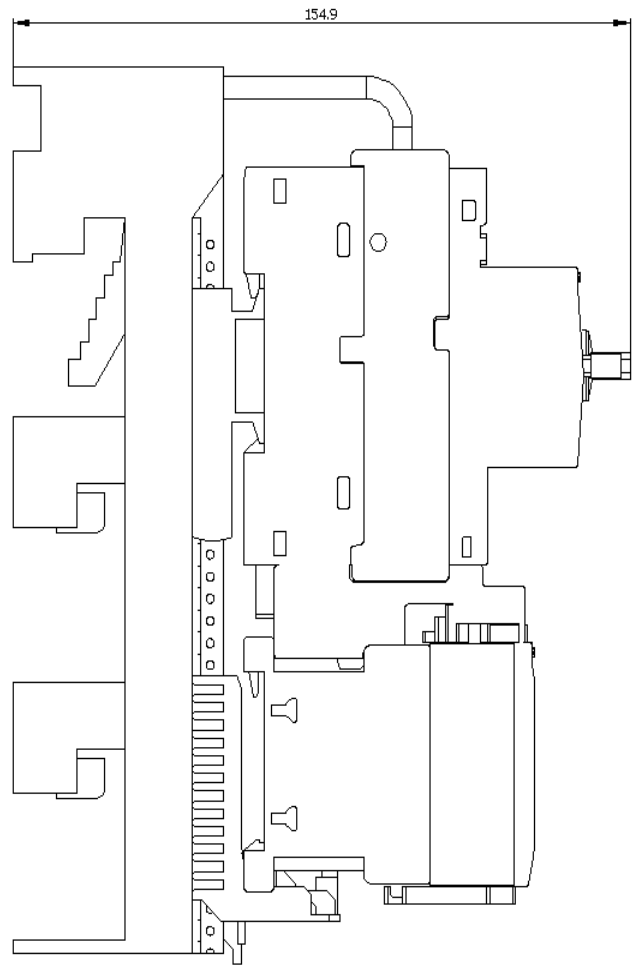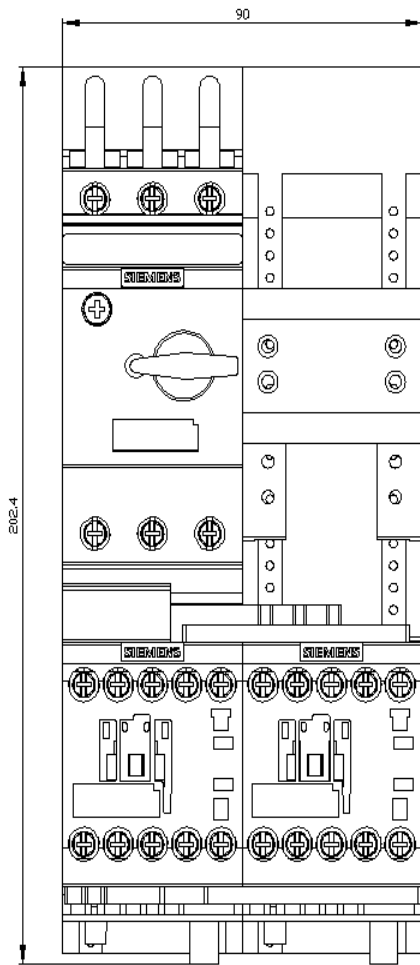

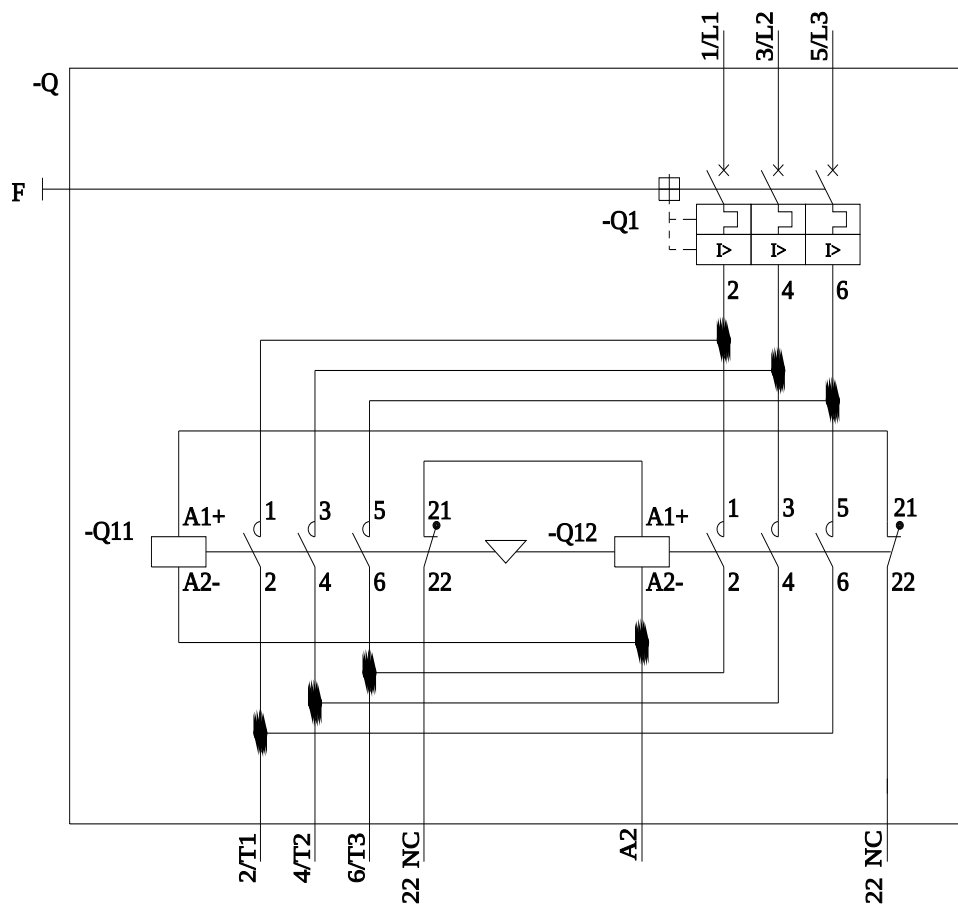

последнее изменение:

28.01.2023