

Лист тех. данных

3RA2815-1FW10



С электронной задержкой времени вспомогательными выключателями с задержкой отпускания без сигнала управления Реле 1 НЗ + 1 НО 24–240 В AC/DC Диапазон времени 0,05–100 с Пристегивается на передней панели Для контакторов 3RT2 S00-S3 и вспомогательных контакторов 3RH2 S00 винтовой зажим Варистор для демпфирования катушки контактора встроен

торговая марка изделия

наименование изделия

наименование типа изделия

SIRIUS

Вспомогательный выключатель с электронной задержкой

3RA28

Общие технические данные

типоразмер контактора комбинируемый
корпоративный

S00, S0, S2, S3

компонент изделия полупроводниковый выход

Нет

дополнение изделия требуется дистанционное
управление

Нет

дополнение изделия опциональный
дистанционное управление

Нет

напряжение развязки для категории перенапряжения
III согласно МЭК 60664 при степени загрязнения 3
расчетное значение

300 V

испытательное напряжение для испытаний
изоляции

1,5 kV

степень загрязнения

3

выдерживаемое импульсное напряжение
расчетное значение

4 kV

испытательное напряжение для испытаний
импульсным напряжением

4 800 V

степень защиты IP для соединительной клеммы

IP20

ударопрочность согласно МЭК 60068-2-27

15г / 11 мсек

вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6

10 ... 59 Гц: 0,35 мм, 60 ... 150 Гц: 2g

механический срок службы (коммутационных
циклов) типичный

10 000 000

механический срок службы (коммутационных
циклов)

- с контактором 3R.2 типоразмера S00
- с контактором 3R.2 типоразмера S0
- с контактором 3R.2 типоразмера S2
- с контактором 3R.2 типоразмера S3

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

коммутационная износостойкость при AC-15 при
230 В типичный

100 000

коммутационная износостойкость

- с контактором 3R.2 типоразмера S00
- с контактором 3R.2 типоразмера S0
- с контактором 3R.2 типоразмера S2
- с контактором 3R.2 типоразмера S3

100 000

100 000

100 000

100 000

регулируемое время

0,05 ... 100 s

относительная точность уставки относительно
верхнего предела шкалы

15 %

мин. длительность включения

200 ms

время повторной готовности

150 ms

справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	К
относительная воспроизводимость	1 %
влияние окружающей температуры	±1 %
влияние напряжения питания	±1 %
Директива RoHS (дата)	10/01/2009
Продуктивная функция	
функция изделия соединение звезда - треугольник	Нет
Цель тока управления/ управление	
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC
оперативное напряжение питания 1 при переменном токе	
• при 50 Гц	24 ... 240 V
• при 60 Гц	24 ... 240 V
частота оперативного напряжения питания 1	50 ... 60 Hz
оперативное напряжение питания 1	
• при постоянном токе	24 ... 240 V
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при постоянном токе	
• исходное значение	0,85
• конечное значение	1,1
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при переменном токе при 50 Гц	
• исходное значение	0,85
• конечное значение	1,1
коэффициент рабочего диапазона, напряжение оперативного питания, расчетное значение при переменном токе при 60 Гц	
• исходное значение	0,85
• конечное значение	1,1
исполнение ограничителя перенапряжений	с варистором
Переключательная функция	
функция коммутации	
• с задержкой срабатывания	Нет
• с задержкой срабатывания/ безынерционный	Нет
• с проскальзыванием при замыкании	Нет
• с проскальзыванием при замыкании/ безынерционное	Нет
• с задержкой отпускания	Да
функция коммутации	
• мигающий, симметричный, начало отсчета - пауза/ безынерционный	Нет
• мигающий, симметричный, начало отсчета - пауза	Нет
• мигающий, симметричный, начало отсчета - импульс/ безынерционный	Нет
• мигающий, симметричный, начало отсчета - импульс	Нет
• мигающий, асимметричный, начало отсчета - пауза	Нет
• мигающий, асимметричный, начало отсчета - импульс	Нет
функция коммутации	
• с постоянной тактовой частотой, начало отсчета - импульс	Нет
• с постоянной тактовой частотой, начало отсчета - пауза	Нет
функция коммутации	
• с переменной тактовой частотой, начало отсчета - импульс	Нет
• с переменной тактовой частотой, начало отсчета - пауза	Нет
функция коммутации	
• соединение звезда - треугольник с функцией последствия	Нет

• соединение звезда - треугольник	Нет
функция коммутации с сигналом управления	
• с дополнительной задержкой срабатывания	Нет
• с проскальзыванием при размыкании	Нет
• с проскальзыванием при размыкании/ безынерционное	Нет
• с задержкой отпускания	Нет
• с задержкой отпускания/ безынерционный	Нет
• с задержкой импульсов	Нет
• с задержкой импульсов/ безынерционный	Нет
• с формированием импульса	Нет
• с формированием импульса/ безынерционный	Нет
• с дополнительной задержкой срабатывания/ мгновенного действия	Нет
• с задержкой срабатывания/ отпускания	Нет
• с задержкой срабатывания/ с задержкой отпускания/ безынерционный	Нет
• с проскальзыванием при замыкании	Нет
• с проскальзыванием при замыкании/ безынерционное	Нет
функция коммутации реле с импульсными контактами с сигналом управления	
• перезапускаемый при отключенном сигнале управления/ безынерционный	Нет
• перезапускаемый при включенном сигнале управления	Нет
• перезапускаемый при включенном сигнале управления/ безынерционный	Нет
• перезапускаемый при отключенном сигнале управления	Нет
исполнение соединения цепи управления потенциальный	Нет
защита от коротких замыканий	
исполнение плавкой вставки предохранителя для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется	предохранитель gL/gG: 4 A
Вспомогательный контур	
материал коммутирующих контактов	AgNi
число размыкающих контактов	
• с задержкой срабатывания	1
число замыкающих контактов	
• с задержкой срабатывания	1
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-15	
• макс.	3 A
• при 24 В	3 A
• при 250 В	3 A
рабочий ток вспомогательных контактов как размыкающий контакт при AC-15	
• при 24 В	3 A
• при 250 В	3 A
рабочий ток вспомогательных контактов как замыкающий контакт при AC-15	
• при 24 В	3 A
• при 250 В	3 A
рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13	1 ... 0,1
рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13	
• при 24 В	1 A
• при 125 В	0,2 A
• при 250 В	0,1 A
частота коммутации с контактором 3RT2 макс.	2 500 1/h
нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL	B300 / R300
Цепь главного тока	
тип напряжения	AC/DC
Входы/ Выходы	
функция изделия	

• на релейных выходах переключение с задержкой/ мгновенно • удерживающий	Нет Нет
Электромагнитная совместимость	
устойчивость к электромагнитным помехам согласно МЭК 61812-1 наведение кондуктивных помех • вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4 • вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5 • вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5 наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3 электростатический разряд согласно МЭК 61000-4-2	Среда А (промышленная среда) 2 кВ подключение к сети / 1 кВ подключение линии управления 2 кВ 1 кВ 10 В/м 8 кВ
Безопасность	
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529 тип изоляции категория согласно EN 954-1	IP20 Базовая изоляция нет
Подсоединения/ клеммы	
компонент изделия съемная клемма для цепи вспомогательного и оперативного тока исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока вид подключаемых сечений проводов • однопроводной • тонкожильный с заделкой концов кабеля • для проводов американского калибра (AWG) однопроводной • для проводов американского калибра (AWG) многопроводной поперечное сечение подключаемого провода • однопроводной • тонкожильный с заделкой концов кабеля • тонкожильный без заделки концов кабеля номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода • однопроводной • многопроводной	Да винтовой зажим 0,5 ... 4 mm², 2x (0,5 ... 2,5 mm²) 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) 2x (20 ... 14) 2x (20 ... 14) 0,5 ... 4 mm² 0,5 ... 2,5 mm² 0,25 ... 1,5 mm² 20 ... 14 20 ... 14
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение вид креплений высота ширина глубина необходимое расстояние • при последовательном монтаже — вперед — назад — вверх — вниз — вбок • до заземленных компонентов — вперед — назад — вверх — вбок — вниз • до компонентов, находящихся под напряжением — вперед — назад — вверх — вниз	произвольно (как защита) втычной 38 mm 45 mm 74 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm

Условия окружающей среды

высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.

2 000 m

окружающая температура

- при эксплуатации
- при хранении
- при транспортировке

-25 ... +60 °C

-40 ... +85 °C

-40 ... +85 °C

относительная атмосферная влажность при эксплуатации

0 ... 95 %

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity


[Confirmation](#)


Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)
[Type Test Certificates/Test Report](#)


ABS



BUREAU VERITAS



DNV

Marine / Shipping

other

Railway



LRS



PRS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)
[Vibration and Shock](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

Информация об упаковке

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RA2815-1FW10>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2815-1FW10>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2815-1FW10>


Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2815-1FW10&lang=en

Характеристика: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2815-1FW10/manual>

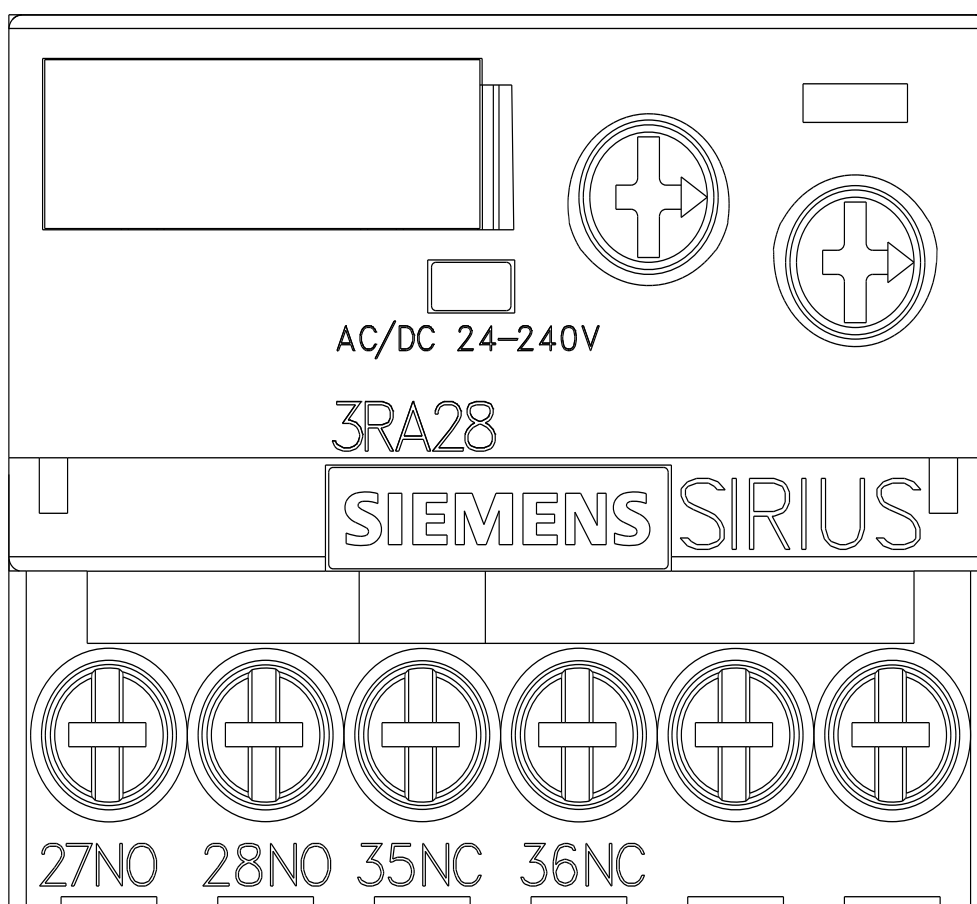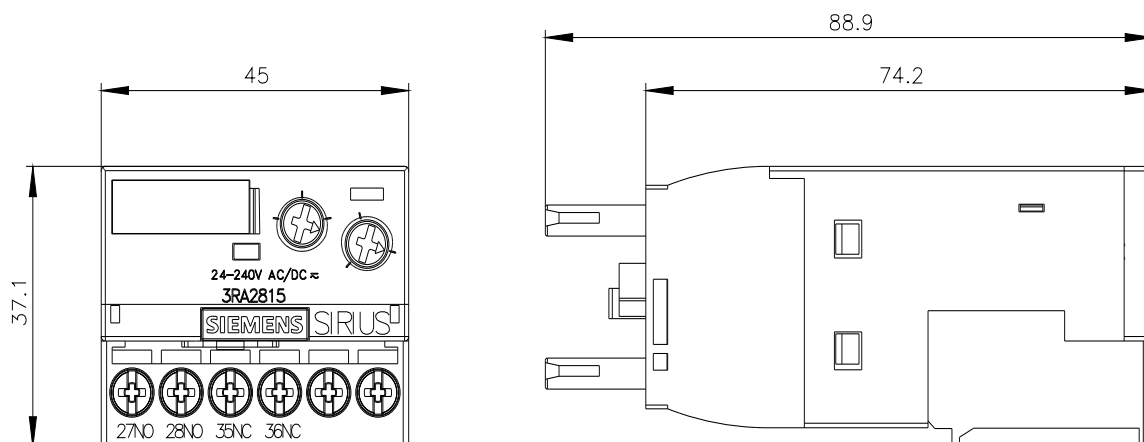

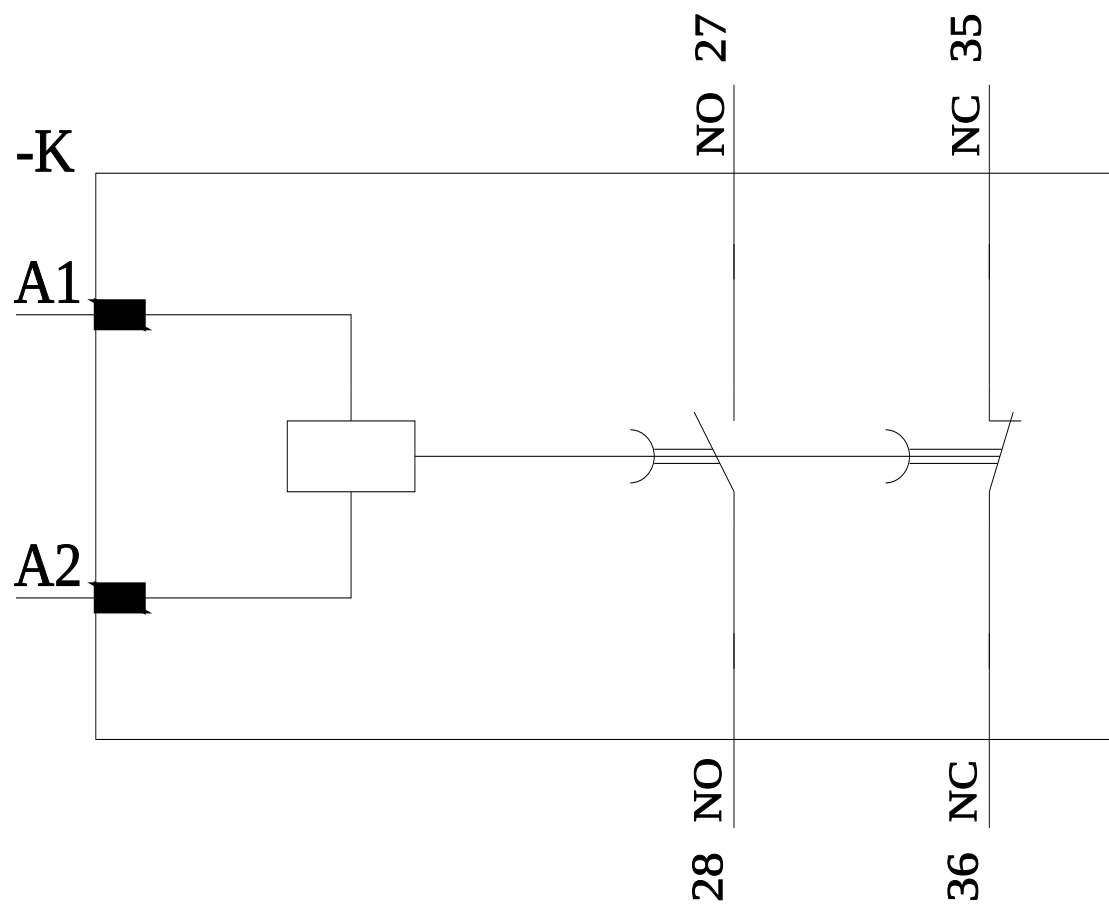

последнее изменение:

19.12.2020 [↗](#)