


Лист тех. данных

3RA6970-3A

Присоединительный модуль AS-i Подключение цепи управления: винтовой зажим

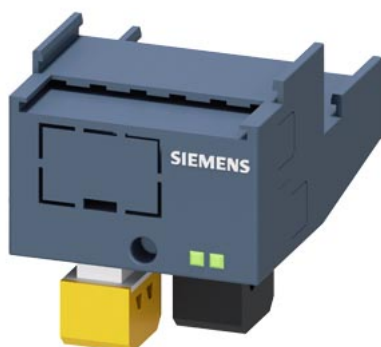

Общие технические данные

торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		навесной модуль AS-i
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		с защитой от вертикального прикосновения пальцем
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	%	10 ... 90
окружающая температура		
• при транспортировке	°C	-25 ... +70
• при хранении	°C	-25 ... +80
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2		K

Монтаж/ крепление/ размеры

ширина	mm	45
высота	mm	50
глубина	mm	62

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания		
• для цепи вспомогательного и оперативного тока		винтовой зажим
начальный пусковой крутящий момент для вспомогательных контактов при винтовом зажиме	N·m	0,5 ... 0,6

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия		IEC / EN 60947-6-2
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RA6970-3A>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6970-3A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6970-3A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6970-3A&lang=en

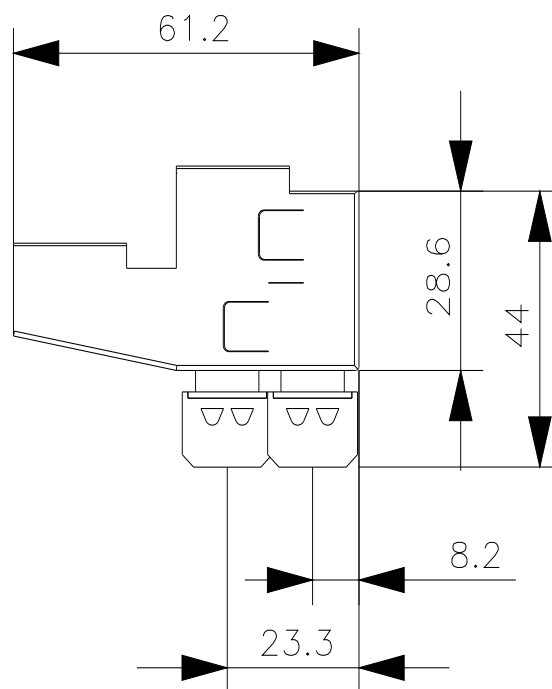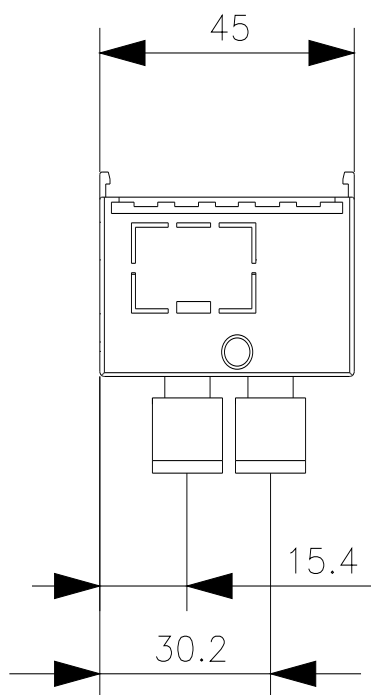

последнее изменение:

21.01.2021