

Лист тех. данных

3RB3123-4NE0



Реле перегрузки 0,32–1,25 А электронн. для защиты двигателя
Типоразмер S0, класс 5–30 Для установки на контакторах Главная
цепь: пружинная клемма Вспомогательная цепь: пружинная клемма
Ручной/автоматический сброс Внутреннее обнаружение замыкания на
землю

торговая марка изделия
наименование изделия
наименование типа изделия

SIRIUS
электронное реле перегрузки
3RB3

Общие технические данные

типоразмер реле перегрузки S0
типоразмер контактора комбинируемый S0
корпоративный
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока
при переменном токе в теплом рабочем состоянии
• на каждый полюс 0,03 W
напряжение развязки при степени загрязнения 3 при
переменном токе расчетное значение 690 V
выдерживаемое импульсное напряжение 6 kV
расчетное значение
макс. допустимое напряжение для безопасного
разъединения
• в сетях с незаземленной нейтральной точкой
между двумя вспомогательными цепями 300 V
• в сетях с заземленной нейтральной точкой
между двумя вспомогательными цепями 300 V
• в сетях с незаземленной нейтральной точкой
между главной и вспомогательной цепью 600 V
• в сетях с заземленной нейтральной точкой
между главной и вспомогательной цепью 690 V
ударопрочность 15г / 11 мсек
• согласно МЭК 60068-2-27 15г / 11 мсек; Сигнальный контакт 97 / 98 в положении "Сработал":
9г / 11 ms
вибропрочность 1-6 Гц, 15 мм; 6-500 Гц, 20 м/с²; 10 циклов
тепловой ток 1,25 A
тип взрывозащиты согласно производственной Ex II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] ; Ex II (2) D [Ex t] [Ex p]
директиве ATEX 2014/34/EU
сертификат соответствия согласно производственной PTB 09 ATEX 3001
директиве ATEX 2014/34/EU
справочный идентификатор согласно МЭК 81346- F
2:2009
Директива RoHS (дата) 10/01/2009

0,1 W
0,03 W
690 V
6 kV
300 V
300 V
600 V
690 V
15г / 11 мсек
15г / 11 мсек; Сигнальный контакт 97 / 98 в положении "Сработал":
9г / 11 ms
1-6 Гц, 15 мм; 6-500 Гц, 20 м/с²; 10 циклов
1,25 A
Ex II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] ; Ex II (2) D [Ex t] [Ex p]
PTB 09 ATEX 3001
F
10/01/2009

Условия окружающей среды

высота над уровнем моря при высоте над уровнем
моря макс. 2 000 m
окружающая температура
• при эксплуатации -25 ... +60 °C
• при хранении -40 ... +80 °C
• при транспортировке -40 ... +80 °C
температурная компенсация -25 ... +60 °C

2 000 m

-25 ... +60 °C
-40 ... +80 °C
-40 ... +80 °C
-25 ... +60 °C

относительная атмосферная влажность при эксплуатации	10 ... 95 %
Цепь главного тока	
число полюсов для главной цепи	3
регулируемый порог срабатывания по току токозависимого расцепителя перегрузки	0,32 ... 1,25 A
рабочее напряжение	
• расчетное значение	690 V
• при функции дистанционного сброса при постоянном токе	24 V
• при AC-3e расчетное значение макс.	690 V
рабочая частота расчетное значение	50 ... 60 Hz
рабочий ток расчетное значение	1,25 A
рабочий ток при AC-3e при 400 В расчетное значение	1,25 A
рабочая мощность	
• для трехфазного двигателя при 400 В при 50 Гц	0,12 ... 0,37 kW
• для трехфазных двигателей при 500 В при 50 Гц	0,12 ... 0,55 kW
• для трехфазных двигателей при 690 В при 50 Гц	0,18 ... 0,75 kW
Вспомогательный контур	
исполнение вспомогательного выключателя	встроенный
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
• примечание	для отключения контактора
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
• примечание	для сообщения "сработал"
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
рабочий ток вспомогательных контактов при AC-15	
• при 24 В	4 A
• при 110 В	4 A
• при 120 В	4 A
• при 125 В	4 A
• при 230 В	3 A
рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13	
• при 24 В	2 A
• при 60 В	0,55 A
• при 110 В	0,3 A
• при 125 В	0,3 A
• при 220 В	0,11 A
Функция защиты/ контроля	
класс срабатывания	Регулируется CLASS 5E, 10E, 20E и 30E
исполнение расцепителя тока перегрузки	электронное
порог срабатывания по току защиты от замыканий на землю мин.	0,75 x IMotor
время срабатывания защиты от замыканий на землю в установившемся состоянии	1 000 ms
рабочий диапазон защиты от замыканий на землю относительно уставки тока	
• мин.	IMotor > Нижнее значение регулирования тока
• макс.	IMotor < Верхнее значение регулирования тока x 3,5
Номинальная нагрузка UL/CSA	
ток полной нагрузки (FLA) для 3-фазного электродвигателя	
• при 480 В расчетное значение	1,25 A
• при 600 В расчетное значение	1,25 A
нагрузочная способность контакта вспомогательных контактов согласно UL	B600 / R300
защита от коротких замыканий	
исполнение плавкой вставки предохранителя	
• для защиты от коротких замыканий главной цепи	
— при типе координации 1 требуется	gG: 35 A, RK5: 6 A
— при типе координации 2 требуется	gG: 6 A
• для защиты вспомогательного выключателя от короткого замыкания требуется	предохранитель gG: 6 A

Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	любой
вид креплений	Установка контакторов
высота	109 mm
ширина	45 mm
глубина	85 mm
Подсоединения/ клеммы	
компонент изделия съемная клемма для цепи вспомогательного и оперативного тока	Да
исполнение разъема питания	пружинный зажим
- для главной цепи - для цепи вспомогательного и оперативного тока	пружинный зажим
расположение разъема питания для главной цепи	сверху и снизу
вид подключаемых сечений проводов для главных контактов	
- однопроводной - многопроводной - однопроводной или многопроводной - тонкожильный с заделкой концов кабеля - тонкожильный без заделки концов кабеля	1x (1 ... 10 mm ²) 1x 10 mm ² 1x (1 ... 10 mm ²) 1x (1 ... 6 mm ²) 1x (1 ... 6 mm ²)
вид подключаемых сечений проводов	
- для вспомогательных контактов - однопроводной - однопроводной или многопроводной - тонкожильный с заделкой концов кабеля - тонкожильный без заделки концов кабеля - для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов	2x (0,25 ... 1,5 mm ²) 2x (0,25 ... 1,5 mm ²) 2x (0,25 ... 1,5 mm ²) 2x (0,25 ... 1,5 mm ²) 1x (24 ... 16), 2x (24 ... 16)
исполнение стержня отвертки	Диаметр от 5 до 6 мм
размер шлица отвертки	Pozidriv Gr. 2
исполнение резьбы соединительного болта	
для главных контактов	M4
Безопасность	
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
Связь/ протокол	
тип источника питания по шлюзу IO-Link Master	Нет
Электромагнитная совместимость	
наведение кондуктивных помех	
- вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4 - вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5 - вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5 - вследствие высокочастотного облучения согласно МЭК 61000-4-6	2 кВ (порты питания), 1 кВ (сигнальные порты), соответствуют классу резкости 3 2 кВ (провод-земля), соответствует классу резкости 3 1 кВ (провод-земля), соответствует классу резкости 3
наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3	10 В в частотном диапазоне 0,15 ... 80 МГц, модуляция 80 % AM с 1 кГц
электростатический разряд согласно МЭК 61000-4-2	10 В/м контактный разряд 6 кВ / воздушный разряд 8 кВ
Индикация	
исполнение индикатора для коммутационного положения	Заслонка
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	EMC



[Confirmation](#)



For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RB3123-4NE0>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RB3123-4NE0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB3123-4NE0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RB3123-4NE0&lang=en


Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RB3123-4NE0/char>

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RB3123-4NE0&objecttype=14&gridview=view1>

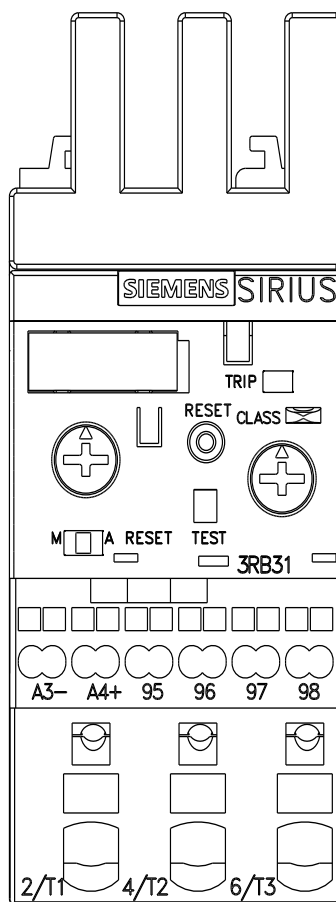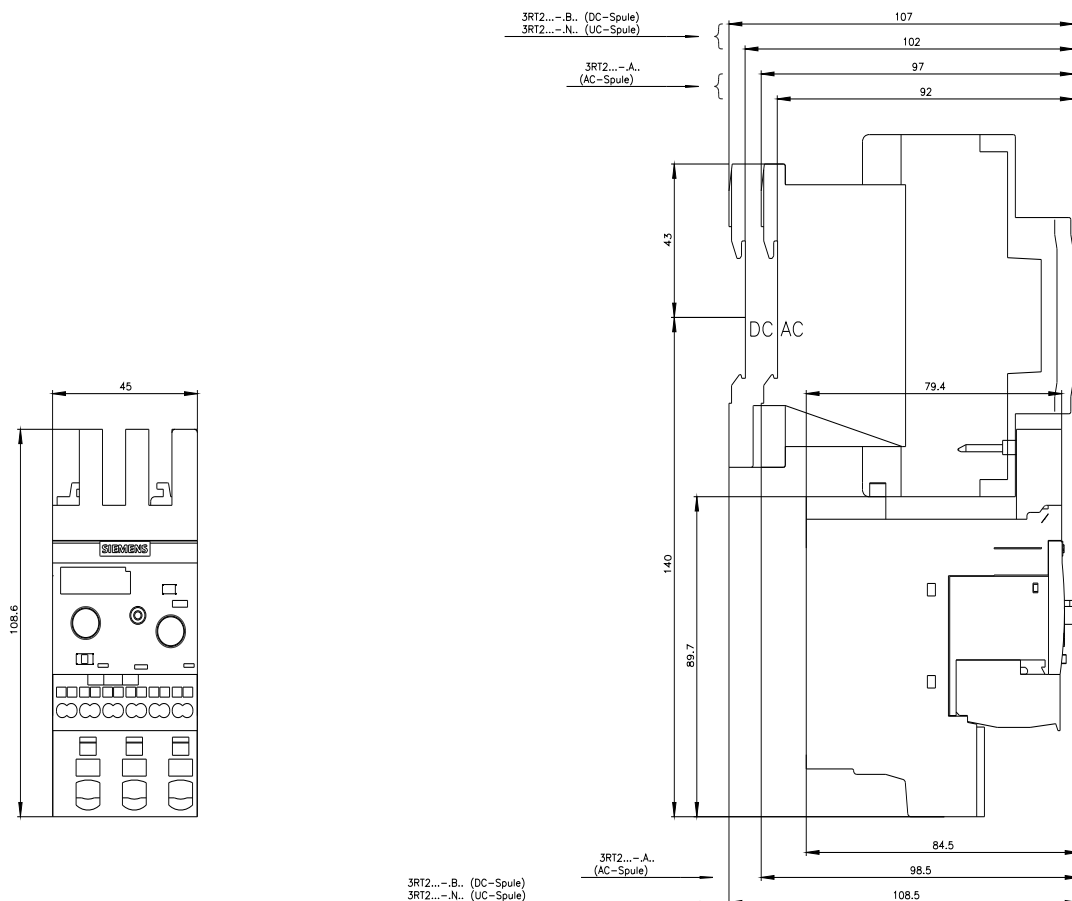

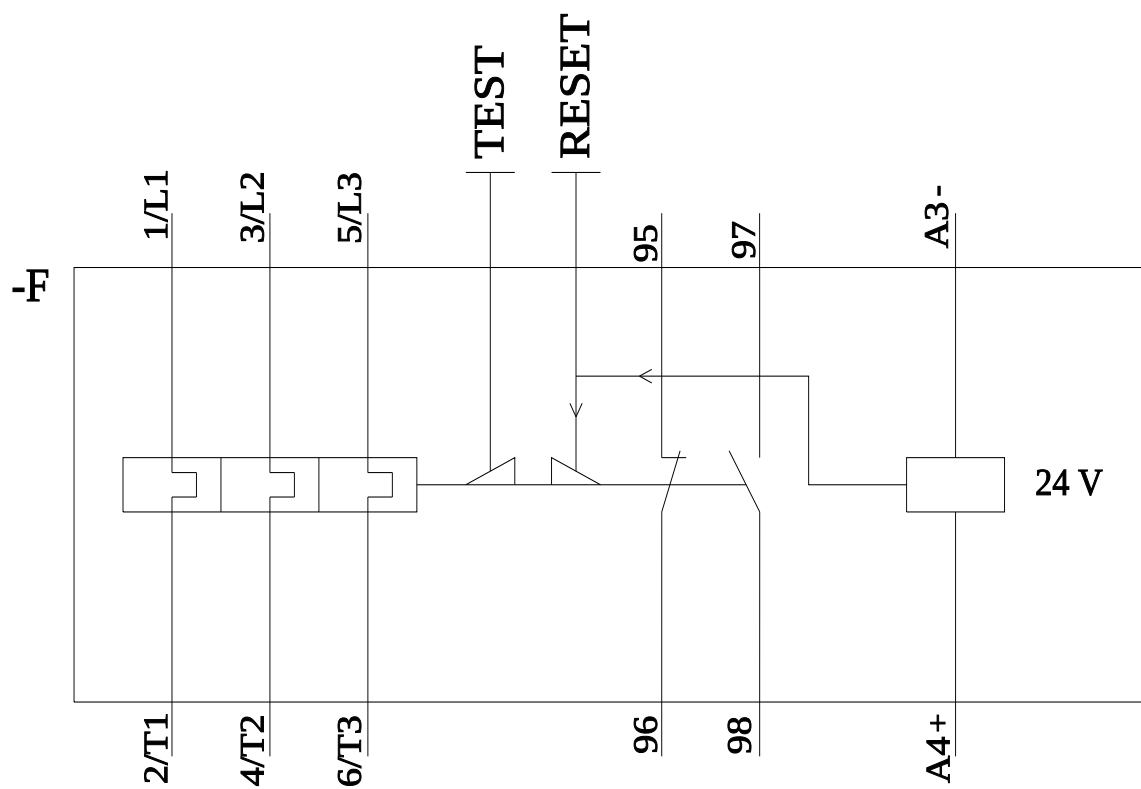

последнее изменение:

09.02.2022 