

Лист тех. данных

3RK1207-3CE00-2AA2



Модуль AS-i SlimLine Compact SC22.5, IP20, аналоговый, 4 АВх-RTD винтовые клеммы 4 х аналоговый вход Терморезистор/сопротивление Установочная ширина 22,5 мм

наименование изделия

Модуль ввода-вывода Slimline Compact для установки в распределительном шкафу

исполнение изделия

AS-i SC22.5, 4AI напряжение/ток

Общие технические данные

степень защиты IP
исполнение типа ведомого устройства
профиль ведомого интерфейса AS
код ID1
рабочее напряжение согласно спецификации интерфейса AS
функция изделия пригоден для питания AS-i 24 В
протокол поддерживается протокол интерфейса AS
потребляемый ток из профильных кабелей интерфейса AS

- при 30 В макс.
- при 24 В с AS-i Power24V макс.

вид настройки адреса ведомых устройств AS-i
исполнение индикатора

- для интерфейса AS

справочный идентификатор

- согласно DIN EN 61346-2
- согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750

ударопрочность

прочие указания

IP20
стандартный исполнительный модуль
S-7.3.E
F; Заводская настройка, изменяемая
18 ... 31,6 V
Да
Да
100 mA
100 mA
Через передний разъем адресации
Светодиодный индикатор зеленый/красный
К
А
15 g / 11 ms (модули) или 10 g / 11 ms (модули с приборным разъемом)
Для электропитания выходных цепей необходим внешний дополнительный источник питания (AUX POWER) 20 – 30 В пост. тока. Дополнительный источник питания должен соответствовать IEC 60990 (PELV), класс защиты III.

Цифровые входы

число цифровых входов 0
число цифровых входов противоаварийный 0

Питание датчика

тип источника питания для питания датчиков через AS-Interface

цифровой выход

число цифровых выходов 0

аналоговые входы

число аналоговых входов 4
диапазон сигнала на аналоговом входе Pt 100 стандартный и климатический диапазон/Ni 100/измерение сопротивления 0 – 600 Ом
исполнение датчика на аналоговом входе Да
поддерживается термометр сопротивления Да
функция изделия параметризуемое входное Да

значение		
разрешение АЦП для аналогового ввода/вывода	16 bit	
функция изделия параметризуемое сглаживание	Да	
уставки частоты помех для подавления напряжения помех	50/60 Гц	
аналоговые выходы		
число аналоговых выходов	0	
ошибка/ точность		
относительный симметричный предел рабочей погрешности относительно входного/выходного диапазона	1 %; полномасштабный	
относительный симметричный предел базовой погрешности относительно входного/выходного диапазона при 25 °С	0,7 %	
симметричная ошибка температуры на К относительно входного/выходного диапазона	0,01 %/К	
относительная симметричная нелинейность относительно входного/выходного диапазона	0,05 %	
относительная симметричная воспроизводимость относительно входного/выходного диапазона в установившемся состоянии 25 °С	0,1 %	
соединитель приборов		
допустимый ток длительной нагрузки интерфейса для модульного соединителя		
• для интерфейса AS	2 А	
• для внешнего вспомогательного напряжения	4 А	
Монтаж/ крепление/ размеры		
вид креплений	Винтовое и защёлкивающееся крепление	
высота	100 mm	
ширина	22,5 mm	
глубина	120 mm	
Условия окружающей среды		
окружающая температура		
• при эксплуатации	-25 ... +70 °С	
• при хранении	-40 ... +85 °С	
Подсоединения/ клеммы		
исполнение разъема питания входов и выходов	Винтовые клеммы	
вид подключаемых сечений проводов		
• однопроводной	1х (0,5 ... 2,5 мм²), 2х (0,5 ... 1,5 мм²)	
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	1х (0,25 ... 2,5 мм²), 2х (0,25 ... 1,0 мм²)	
• тонкожильный без заделки концов кабеля	не допускается	
• для проводов американского калибра (AWG) однопроводной	1х (20 ... 14), 2х (18 ... 16)	
• для проводов американского калибра (AWG) многопроводной	не допускается	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval		EMC
		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1207-3CE00-2AA2>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1207-3CE00-2AA2>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1207-3CE00-2AA2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1207-3CE00-2AA2&lang=en

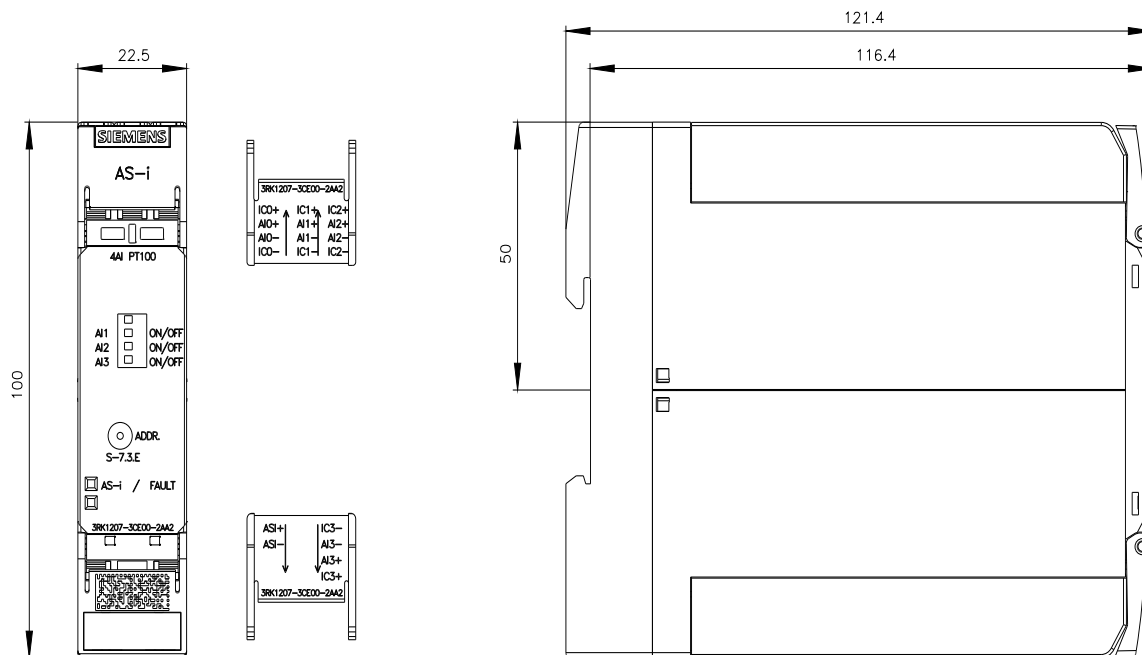

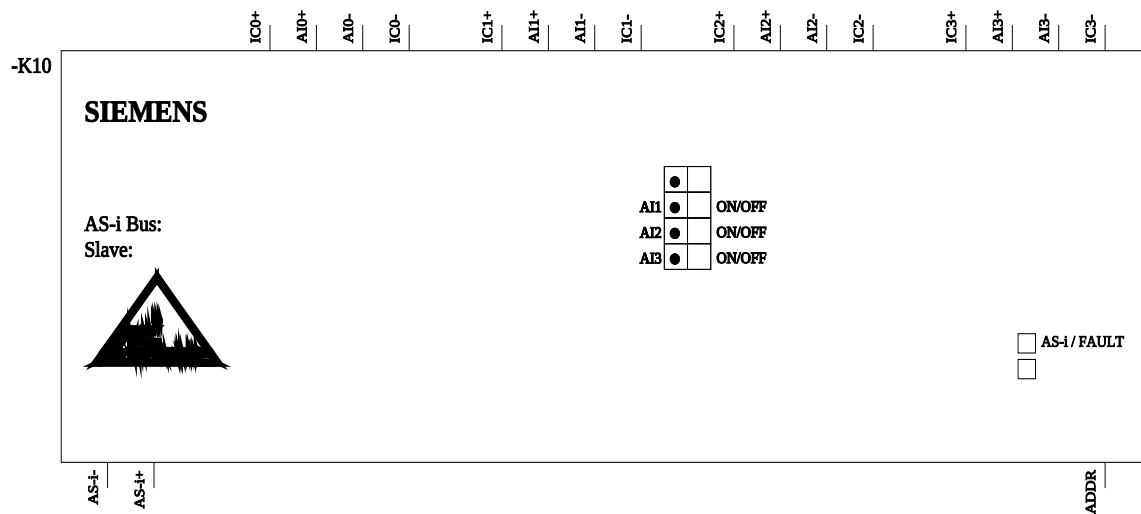

последнее изменение:

18.01.2021 