

Лист тех. данных

3RK1207-3CG00-2AA2



Модуль AS-i SlimLine Compact SC22.5, IP20, аналоговый, 4 АВх-RTD пружинные клеммы 4 x аналоговый вход
Терморезистор/сопротивление Установочная ширина 22,5 мм

наименование изделия

Модуль ввода-вывода Slimline Compact для установки в распределительном шкафу

исполнение изделия

AS-i SC22.5, 4AI напряжение/ток

Общие технические данные

степень защиты IP
исполнение типа ведомого устройства
профиль ведомого интерфейса AS
код ID1
рабочее напряжение согласно спецификации интерфейса AS
функция изделия пригоден для питания AS-i 24 В
протокол поддерживается протокол интерфейса AS
потребляемый ток из профильных кабелей интерфейса AS

- при 30 В макс.
- при 24 В с AS-i Power24V макс.

вид настройки адреса ведомых устройств AS-i
исполнение индикатора

- для интерфейса AS

справочный идентификатор

- согласно DIN EN 61346-2
- согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750

ударопрочность

прочие указания

IP20
стандартный исполнительный модуль
S-7.3.E
F; Заводская настройка, изменяемая
18 ... 31,6 V
Да
Да
100 mA
100 mA
Через передний разъем адресации
Светодиодный индикатор зеленый/красный
К
А
15 g / 11 мс (модули) или 10 g / 11 мс (модули с приборным разъемом)
Для электропитания выходных цепей необходим внешний дополнительный источник питания (AUX POWER) 20 – 30 В пост. тока. Дополнительный источник питания должен соответствовать IEC 60990 (PELV), класс защиты III.

Цифровые входы

число цифровых входов
число цифровых входов противоаварийный

0
0

Питание датчика

тип источника питания для питания датчиков

через AS-Interface

цифровой выход

число цифровых выходов

0

аналоговые входы

число аналоговых входов
диапазон сигнала на аналоговом входе
исполнение датчика на аналоговом входе
поддерживается термометр сопротивления
функция изделия параметризуемое входное

4
Pt 100 стандартный и климатический диапазон/Ni 100/измерение сопротивления 0 – 600 Ом
Да
Да

значение	
разрешение АЦП для аналогового ввода/вывода	16 bit
функция изделия параметризуемое сглаживание	Да
уставки частоты помех для подавления напряжения помех	50/60 Гц

аналоговые выходы

число аналоговых выходов	0
--------------------------	---

ошибка/ точность

относительный симметричный предел рабочей погрешности относительно входного/выходного диапазона	1 %; полномасштабный
относительный симметричный предел базовой погрешности относительно входного/выходного диапазона при 25 °C	0,7 %
симметричная ошибка температуры на К относительно входного/выходного диапазона	0,01 %/K
относительная симметричная нелинейность относительно входного/выходного диапазона	0,05 %
относительная симметричная воспроизводимость относительно входного/выходного диапазона в установившемся состоянии 25 °C	0,1 %

соединитель приборов

допустимый ток длительной нагрузки интерфейса для модульного соединителя	
• для интерфейса AS	2 A
• для внешнего вспомогательного напряжения	4 A

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений	Винтовое и защёлкивающееся крепление
высота	100 mm
ширина	22,5 mm
глубина	120 mm

Условия окружающей среды

окружающая температура	
• при эксплуатации	-25 ... +70 °C
• при хранении	-40 ... +85 °C

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания входов и выходов	Пружинные клеммы
вид подключаемых сечений проводов	
• однопроводной	1x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
• тонкожильный с заделкой концов кабеля	1x (0,25 ... 1,0 mm ²), 2x (0,25 ... 1,0 mm ²)
• тонкожильный без заделки концов кабеля	1x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
• для проводов американского калибра (AWG) однопроводной	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)
• для проводов американского калибра (AWG) многопроводной	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 16)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1207-3CG00-2AA2>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1207-3CG00-2AA2>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1207-3CG00-2AA2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1207-3CG00-2AA2&lang=en

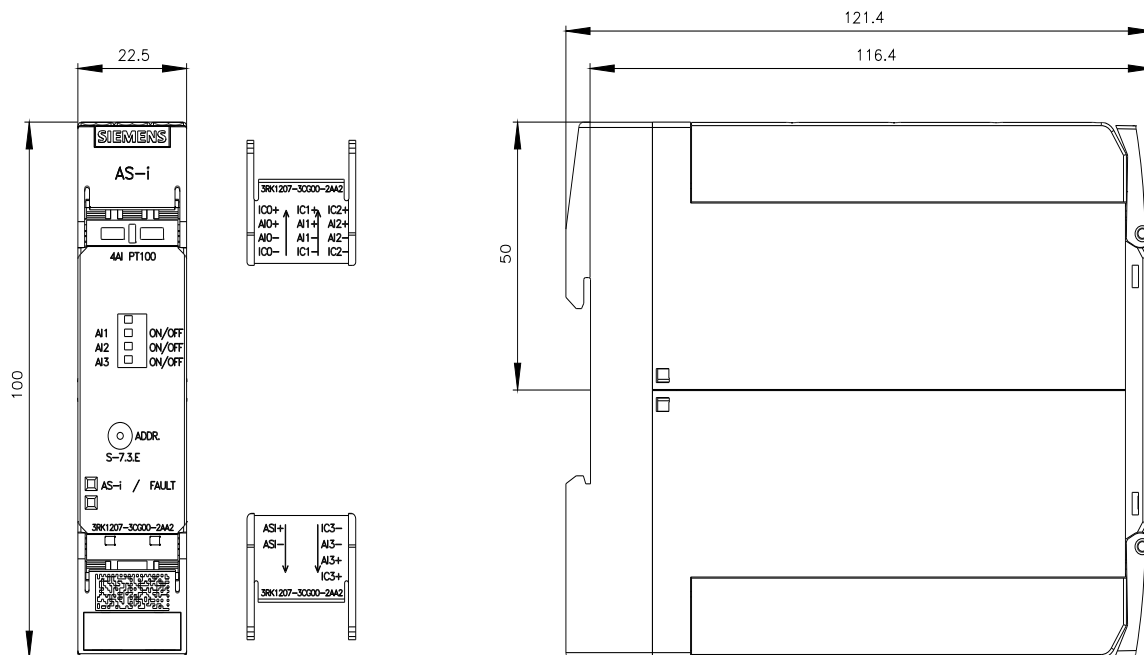

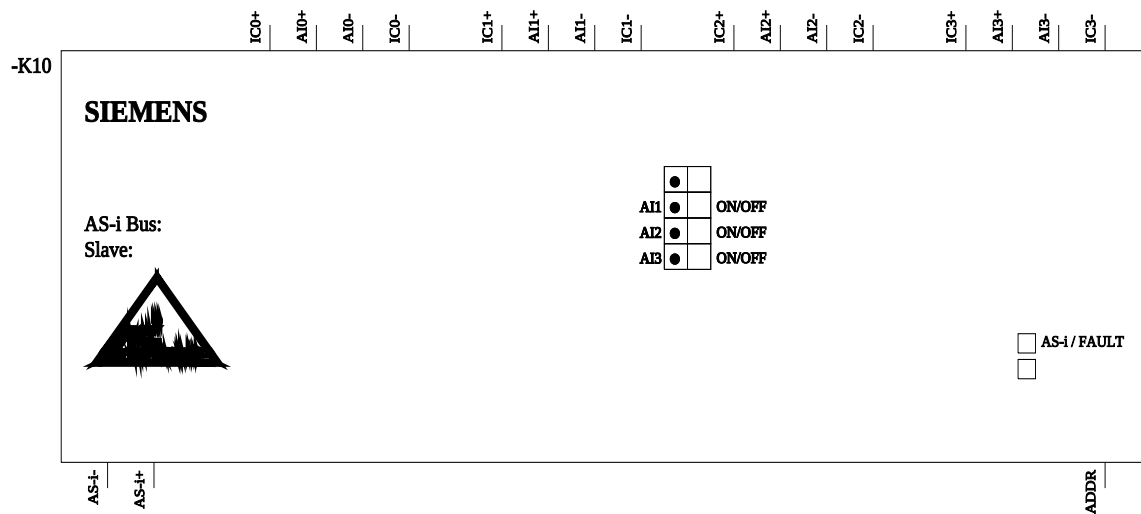

последнее изменение:

18.01.2021 