

Лист тех. данных

3RK1408-8KE00-0AA2



Модуль заземления AS-i IP20 S22,5, контроль замыкания на землю 1 вход, удаленный сброс 2 x сигнальный контакт, реле DC-12 1 A/DC-13 500 мА (24 В) Соединение винтовыми зажимами Установочная ширина 22,5 мм адрес AS-i не требуется только контроль AS-интерфейса

Общие технические данные

исполнение изделия		модули распознавания заземления - модули со специальными функциями	
функция изделия			
• обнаружение замыканий на землю		Да	
• считать		Нет	
• обнаружение макс. напряжения		Нет	
протокол поддерживается протокол интерфейса AS		Да	
исполнение разъема питания входов и выходов AS-Interface общее потребление тока макс.		mA	подключение на винтовых клеммах
Замыкание на землю			40
Адресация			10% Uas-i ≤ U _{gnd} ≤ 90% Uas-i
Диапазон сигнала			Модулю не требуется собственный адрес AS-Interface.
• сигнал низкого уровня I _{in} макс.		mA	1,5
• сигнал высокого уровня		V	10
— U _{in} мин.		mA	6
— I _{in} мин.			
Допустимая токовая нагрузка			
• DC-12		A	1
• DC-13			
— 24 В		mA	500
— 48 В		mA	200
Коммутационные циклы DC-12			2 000 000
Расчетное рабочее напряжение DC		V	24 ... 48
Расчетная температура		°C	25
AS-Interface соединение защита от перепутывания полярности			встроенный
Указание 1			При использовании репитеров необходимо обращать внимание на то, что для каждого сегмента AS-Interface используется модуль распознавания заземления (количество сетевых блоков питания AS-Interface = количество модулей распознавания заземления).
Указание 2			Увспом должен быть снабжен инерционным предохранителем на 2 А. Долговечность реле повышается, если индуктивные пользователи нагружаются безынерционными диодами.
справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750			A
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2			K
Условия окружающей среды			
окружающая температура			

- при эксплуатации
- при хранении

°C	-25 ... +70
°C	-40 ... +85
IP20	

степень защиты IP

Данные по механике

ширина	mm	22,5
высота	mm	102
глубина	mm	86
вид креплений	МОНТАЖ НА МОНТАЖНОЙ ШИНЕ/СТЕНОВОЙ МОНТАЖ	

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

EMC

Declaration of
Conformity



[Confirmation](#)



Marine / Shipping



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1408-8KE00-0AA2>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1408-8KE00-0AA2>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1408-8KE00-0AA2>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1408-8KE00-0AA2&lang=en

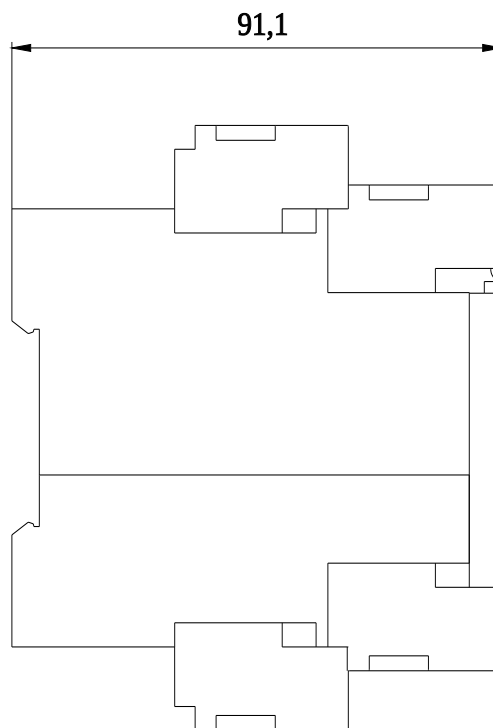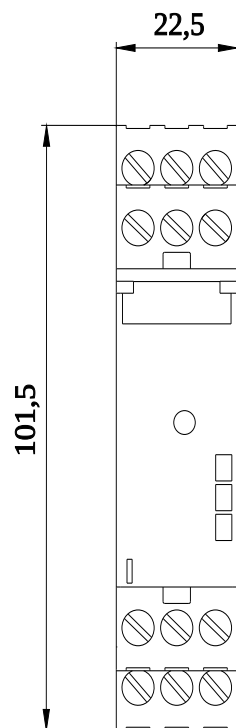

последнее изменение:

07.01.2021 [↗](#)