

Лист тех. данных

3RK1901-1MX02



Втычной модуль для длинных линий AS-i Увеличение длины кабеля вдвое до 200 м на AS-интерфейс
Сегмент
Степень защиты IP67 Подключение напрямую к AS-i
Плоский провод

Общие технические данные

исполнение изделия		Extension Plug Compact для AS-интерфейса
исполнение типа ведомого устройства		исполнительный модуль не встроен
Электропитание через шину AS - Interface		Да
рабочее напряжение согласно спецификации интерфейса AS	V	26,5 ... 31,6
Индикация состояния		нет
• U AS-Interface		

Подсоединения/ клеммы

исполнение соединения интерфейса AS		Прямое подключение к плоскому проводу AS-i
AS-Interface		имеется
• соединение защита от перепутывания полярности		
• общее потребление тока макс.	mA	15

Условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации	°C	-25 ... +70
степень защиты IP		IP67

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Confirmation](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке


[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1901-1MX02>

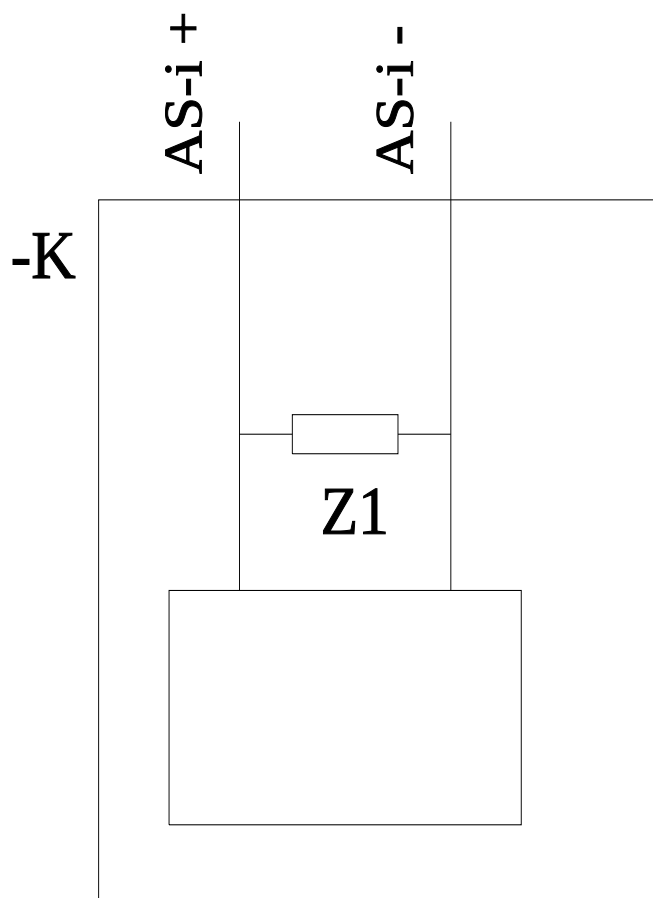

последнее изменение:

23.12.2020 