

Лист тех. данных

3RK1902-4HC01-5AA0

Линия управляющих сигналов с разъемами с одной стороны Штекер M12, угловой, 5-полюсный с 10 м провода 5 x 0,34 мм² А-кодировка макс. 4 А
Полиуретановая оболочка черный



Общие технические данные		
описание изделия		M12 линия, под углом с одной стороны
длина кабеля	m	10
Общие технические данные		
допустимый ток длительной нагрузки на каждый контактный штырек макс.	A	4
рабочее напряжение при постоянном токе макс.	V	125
выдерживаемое импульсное напряжение	V	1 500
расчетное значение		
Данные по механике		
способ подключения		насажено, привинчено
тип штекера		M12
кодировка штекера круглого штекерного соединителя M12		A
число электрических жил		5
вид кабельного отвода		под углом
число полюсов		5
цвет оболочки кабеля		черный
материал оболочки кабеля		PUR-OB
цвет изоляции проводов для передачи данных		см. схему соединений
материал изоляции жил		Полипропилен (PP)
исполнение экрана		неэкранированный
исполнение разгрузки от натяжения		залито
наружный диаметр		
• провода	mm	5
• внутреннего провода	mm	0,34
вид подключаемых сечений проводов		5 x 0,34 мм ²
многопроводной		
исполнение фиксатора штекера		M12x1 резьба
оконцовка кабелей		открыто с одной стороны
Условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.	°C	-25
• макс.	°C	80
степень защиты IP		IP67
химическая стойкость		
• против масла ASTM 2		условно, следует проверять в зависимости от приложения
• против минеральных масел		условно, следует проверять в зависимости от приложения
• против воды		условно, следует проверять в зависимости от приложения

- против жира

условно, следует проверять в зависимости от приложения
3

степень загрязнения

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия

- допуск CSA
- допуск UL
- допуск МЭК

Да
Да
Да

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1902-4HC01-5AA0>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1902-4HC01-5AA0>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1902-4HC01-5AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1902-4HC01-5AA0&lang=en

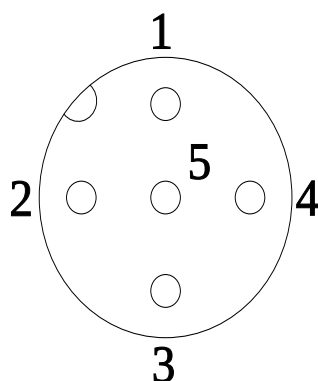

1		brown/ braun (+)
2		white/ weiss (NC)
3		blue/ blau (-)
4		black/ schwarz (NO)
5		gray/ grau

последнее изменение:

21.12.2020